

WAGNER

HeavyCoat



HeavyCoat

POMPE IDRAULICHE A PISTONE

- Le pompe ideali per i materiali ad alta viscosità
- Potenza idraulica
- Versatile, flessibile e affidabile

www.wagner-group.com


Ideata per stupire

La linea WAGNER HeavyCoat stupisce con molte qualità uniche. Le macchine idrauliche sono la scelta ideale per utilizzi gravosi e frequenti in grandi cantieri:

- **Leader di mercato nella sua categoria:** la massima pressione di 25 MPa consente tubi di lunghezza maggiorata e le macchine sono versatili nell'utilizzo grazie all'alta portata caratteristica
- **Caratteristiche innovative:** Scelta tra motore elettrico oppure a benzina. Le due unità HeavyCoat HC 950 and HC 970 sono poi convertibili in pochi minuti. Sistema SSP per ancora più potenza di aspirazione. Cambio rapido di serbatoi, facilità di pulizia e trasporto, etc.
- **Reale affidabilità:** Tecnologia collaudata per migliori profitti e maggiore competitività nel lavoro
- In aggiunta **la rete di assistenza WAGNER:** Una rete capillare e affidabile di rivenditori e centri di assistenza autorizzati garantisce tempi di risposta brevi in caso di necessità urgenti
- **La garanzia più lunga** di tutto il settore: 3+2 anni di garanzia - i secondi 2 anni sono ottenibili attraverso registrazione del prodotto online

Più potenza con il sistema SSP per prodotti ad alta viscosità

Il sistema brevettato WAGNER SpecialSprayPower (SSP) è una **tecnologia unica** ideata per l'applicazione di **materiali ad alta viscosità** come ad esempio stucchi airless, prodotti adesivi o pitture bituminose. Grazie alla speciale geometria del sistema, la pompa viene **continuamente riempita di materiale** per effetto della valvola a cucchiaio. Il sistema SSP è disponibile per tutte le unità HeavyCoat (eccetto la HC 750 G). Si può scegliere in autonomia quale livello di performance utilizzare per la propria applicazione.

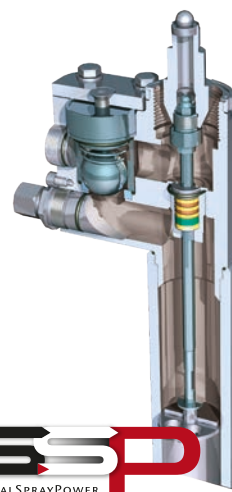

SSP
SPECIALSPRAYPOWER



Le migliori performance grazie alla tecnologia idraulica!

Nelle macchine HeavyCoat II pompante della vernice è attivato da un sistema oleo-dinamico. La valvola di aspirazione a cucchiaio ha quindi una corsa più lunga e lenta rispetto al caso delle pompe elettriche pure. La conseguente **grande potenza di aspirazione** semplifica notevolmente l'applicazione di materiali ad alta viscosità.

Il **basso livello di usura** e la conseguente lunga vita utile dei pacchi guarnizione è un altro aspetto positivo di queste attrezzature. Le superfici pompanti di pistone e cilindro sono rivestite con uno strato antiusura a base di cromo duro, che le rende adatte ad affrontare il pompaggio di materiali aggressivi ed abrasivi.

La pressione può essere **regolata fino a 25 MPa** per una vasta area applicativa.



Vantaggi di una pompa idraulica:

- Performance ideali per applicare stucchi, riempitivi, prodotti bituminosi ed in generale materiali ad alta viscosità, lavorando su grandi superfici
- Grande potenza in combinazione con l'utilizzo di tubazioni lunghe
- Versatile e robusta per un utilizzo gravoso in cantieri di grandi dimensioni

Perfetta per materiali ad alta viscosità e grandi superfici

La famiglia HeavyCoat, con la sua tecnologia speciale, offre un ampio raggio di utilizzo per la spruzzatura di materiali con alta viscosità ed impieghi in interni ed esterni.

Materiale	Dimensione Oggetto:	HeavyCoat 750	HeavyCoat 950	HeavyCoat 970	HeavyCoat 750 SSP	HeavyCoat 950 SSP	HeavyCoat 970 SSP
Prodotti ignifughi, dispersioni, pitture latex, adesivi per tessuti, trattamenti anti-corrosione, ferromicacei, polveri di zinco Dimensione ugello raccomandata: 0.017" - 0.032"	Fino a 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Più di 800 m ²		✓			✓	✓
Materiali per rivestimenti a spessore, ernici bituminose Dimensione ugello raccomandata: 0.027" - 0.052"	Fino a 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Più di 800 m ²			✓			✓
Stucchi Airless Dimensione ugello raccomandata: 0.027" - 0.052"	Fino a 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Più di 800 m ²			✓			✓

✓ = adatto

Dati Tecnici	HC 750 E (+ SSP)	HC 750 G	HC 950 E (+ SSP)	HC 950 G (+ SSP)	HC 970 E (+ SSP)	HC 970 G (+ SSP)
Potenza motore	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6.0 kW
Tensione di alimentazione	230 V	-	230 V	-	400 V	-
Massa	85 kg (86 kg SSP)	81 kg	83 kg (84 kg SSP)	76 kg (77 kg SSP)	100 kg (101 kg SSP)	88 kg (89 kg SSP)
Pressione max	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa
Portata massima fluido	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
Dimensione ugello massima	0.043"	0.043"	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"

Robusta e versatile: ideale per grandi cantieri

Elevata qualità applicativa

anche nel settore delle alte performance – con la pistola professionale WAGNER AG 19. In combinazione con gli speciali ugelli 2SpeedTip anche i **prodotti ad alta viscosità** possono essere applicati a spruzzo senza problemi.

Con un singolo gesto

la macchina può essere depressurizzata in sicurezza e pulita velocemente.

Tubo speciale per HeavyCoat

con sezione da 3/8", 1/2" o 3/4" per una **migliore performance di spruzzatura**.

Tutto in ordine


Con il pratico supporto, tubi ve fino a 60 m possono essere sist modo pratico, ordinato e veloci

Facilità di trasporto

Il telaio con leve ad aggiustam scopo offre la possibilità di tr la macchina in auto o sul canti pratico e conveniente.

Telaio ribaltabile

rende possibile inclinare il pompante delle macchine H e HC 970: è un sistema **Pratico** e molto utile quando si aspirazione diretta da un fusto ma anche per il traspor

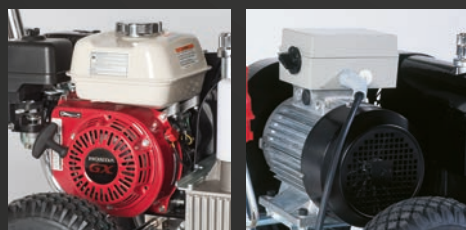

Una scelta completa

Si può scegliere tra motore elettrico a 230 V o 400 V e motore a benzina Honda. Si trova la risposta giusta per ogni esigenza applicativa: le macchine HC 950 e HC 970 possono essere convertite da **elettriche a benzina** (o viceversa) in pochi minuti. Ciò ne rende possibile l'utilizzo in cantieri dove l'energia elettrica non è disponibile. Entrambi i motori sono estremamente affidabili e durevoli.

ernice lunghi
emati in
e.

ento tele-
trasportare
ere in modo

C 950
i ha
to.



Gomme ottimali per il cantiere

Evitano forature e consentono un **semplice e veloce trasporto** – anche nei cantieri più impegnativi.

Perfettamente equipaggiati per lavorare in grandi cantieri

Quando il sistema SSP è combiato alla capiente tramoggia con il raccordo ad aspirazione diretta, l'unità HeavyCoat diventa una macchina perfetta per l'applicazione degli stucchi Airless. In questo modo si possono spruzzare grandi volumi di prodotto senza continuo rifornimento. La barra pressasacchi e una vasta gamma di altri accessori, come ugelli e prolunghe, rendono il lavoro più facile e profittevole.



Tecnologia innovativa HydraStroke su HC 750

Con questa nuova tecnologia, la temperatura di lavoro dell'olio è stata ridotta fino a 14°C rispetto al precedente sistema idraulico. Come risultato, la HC 750 è sottoposta ad una minore usura e, grazie al raffreddamento ottimale, la macchina è più affidabile ed ha una vita utile più lunga prima della manutenzione

Stato dell'arte nella tecnologia di pompa idraulica:

- Più affidabile e con una lunga vita utile, grazie al minor numero di componenti e al preciso controllo digitale
- Il silenzioso e robusto motore idraulico a corsa lenta assicura un ciclo a bassa usura dei componenti

Sistema pompante "Severe Service":

Pompante della vernice facile e veloce da riparare grazie al minor numero di componenti, che rendono semplici le operazioni di montaggio e smontaggio

Grandi superfici in poco tempo

Le nostre pompe di alta gamma per applicazione di materiali ad alta viscosità sono disponibili in undici diverse configurazioni SprayPack: Tre unità base con un massimo di quattro varianti ciascuna (con o senza SSP e con motore elettrico oppure a benzina). WAGNER offre la macchina giusta per ogni esigenza.



01 - HeavyCoat 750 - Nuovo SprayPack compatto per materiali viscosi

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnologia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della macchina è molto più bassa, riducendo così l'usura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell'applicazione di materiali ad alta viscosità come stucchi, prodotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche con tubazioni lunghe

Innovativa tecnologia HeavyCoat: con la scelta di motore elettrico o a benzina si ha la massima versatilità del sistema, grazie anche alla semplicità di funzionamento e alla notevole resistenza. Ideale per l'utilizzo in grandi cantieri



02 - HeavyCoat 750 E + SSP - Nuovo SprayPack compatto per materiali viscosi

Equipaggiata con valvola a cucchiaino per applicazioni speciali (sistema SSP)

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnologia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della macchina è molto più bassa, riducendo così l'usura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell'applicazione di materiali ad alta viscosità come stucchi, prodotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche con tubazioni lunghe

Tecnologia innovativa HeavyCoat: con la scelta di motore elettrico o a benzina si ha la massima versatilità del sistema, grazie anche alla semplicità di funzionamento e alla notevole robustezza. Ideale per l'utilizzo in grandi cantieri



03 - HeavyCoat 950 - SprayPack per prodotti viscosi

Versatile nell'uso grazie all'alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da trasportare

Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra motore elettrico o a benzina, convertibile in pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di alimentazione, semplicità d'uso e di trasporto grazie al modulo pompa con sistema basculante, ecc.

01 - Contenuto della fornitura

- HC 750 unità base
- Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Connettore 3/8" x 1/2"
- Pistola Airless AG 14, NPS 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G, 25 MPa
- Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

Art. No. elettrica 2371 027
Art. No. benzina (01) 2371 029

02 - Contenuto della fornitura

- HC 750 E SSP unità base
- Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Connettore 3/8" x 1/2"
- Pistola Airless AG 19, 25 MPa, NPS 3/8", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G
- Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

Art. No. elettrica (02) 2371 028

03 - Contenuto della fornitura

- HC 950 unità base
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m
- Connettore I=1/4" x A=3/8"
- Pistola Airless AG 14, NPS 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G, 25 MPa
- Ugello 2SpeedTip D40 117/427

Art. No. elettrica 2332 184
Art. No. benzina (03) 2332 186



04 - HeavyCoat 950 + SSP - Potente SprayPack per prodotti viscosi

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per applicazioni speciali (sistema SSP)

Versatile nell'uso grazie all'alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da trasportare

Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra motore elettrico o a benzina, convertibile in pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di alimentazione, semplicità d'uso e di trasporto grazie al modulo pompa con sistema basculante, ecc.



05 - HeavyCoat 970 - Extra potenza per progetti XL

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra motore elettrico o a benzina, convertibile in pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di alimentazione, semplicità d'uso e di trasporto grazie al modulo pompa con sistema basculante, ecc.



06 - HeavyCoat 970 + SSP - Extra potenza per progetti XL

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per applicazioni speciali (sistema SSP)

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra motore elettrico o a benzina, convertibile in pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di alimentazione, semplicità d'uso e di trasporto grazie al modulo pompa con sistema basculante, ecc.

04 - Contenuto della fornitura

- HC 950 unità base
- Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Connettore G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Pistola Airless AG 19, 25 MPa, NPS 3/8", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G
- Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica (04) 2332 187
Art. No. benzina 2332 189

05 - Contenuto della fornitura

- HC 970 unità base
- Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Connettore I=1/4" x A=3/8
- Connettore G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Pistola Airless AG 14, NPS 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G, 25 MPa
- Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica (05) 2332 191
Art. No. benzina 2332 192

06 - Contenuto della fornitura

- HC 970 unità base
- Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Connettore G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Pistola Airless AG 19, 25 MPa, NPS 3/8", incl. portaugello TradeTip 3, attacco G
- Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica 2332 193
Art. No. benzina (06) 2332 194

Accessori

Sistemi di aspirazione

Per applicazione di grandi volumi	Art. no.
Sistema di asp. da serbatoio, incl. raccordo connessione C (01)	0349 907
Adattatore per attacco rapido pescante	9991 651
Tappo per connessione C (02)	0097 305
Connettore per serbatoio, per HeavyCoat, per aspirazione diretta da serbatoio di grande volume (03)	2383 128
Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto e pressasacchi (04)	2309 960

Ugelli Airless + portaugelli

Disponibili in diverse misure	Art. no.
Ugelli 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Ugelli TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3 (07)	0289 390
La lista ugelli completa è disponibile sul catalogo Wagner o all'indirizzo: www.wagner-group.com	

Pistole

Alta qualità e robustezza per utilizzo quotidiano	Art. no.
Pistola AG14, att. G, NPS 1/4", incl. portaug. TradeTip 3 (08)	0502 119
Pistola AG19, att. G, NPS 3/8", incl. portaug. TradeTip 3 (09)	2341 127
Tutte le pistole sono anche disponibili con attacco F	

Tubi e raccordi

Per vari prodotti e raggi d'azione	Art. no.
Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336 583
Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336 585
Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m	2336 582
Connettore I = 1/4" x A = 3/8"	0179 732
Connettore doppio A = 1/2" x 3/8" (riduzione)	3203 026
Connettore doppio A = 3/8" x 3/8" (per tubi flessibili)	0256 343
Connettore doppio A = 1/2" x 1/2" (per tubi flessibili)	3202 901
Connettore doppio A = 3/4" x 3/4" (per tubi flessibili) (10)	9985 781

Prolunghe Airless (11)

Sempre alla distanza giusta dall'oggetto da verniciare	Art. no.
Prolunga ugello 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	0556 074
Prolunga ugello 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	0556 075
Prolunga ugello 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	0556 076
Prolunga ugello 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	0556 077
Questi articoli sono anche disponibili con attacco F	

Accessori per applicazione di prodotti viscosi (12)

Ideali per applicazione di stucchi Airless, guaine e bituminosi	Art. no.
Set per effetto testurizzato con ampia scelta di ugelli	0258 720

Per ulteriori accessori è possibile contattare il Vs distributore
WAGNER di fiducia oppure consultare il catalogo online all'indirizzo:
www.wagner-group.com/compass



La nostra garanzia professionale è assolutamente convincente. Credeteci sulla parola.

Prorogate la vostra garanzia standard di 3 anni alla garanzia professionale WAGNER di 5 anni. Unica del settore. Registratevi fin da ora online all'indirizzo go.wagner-group.com/3plus2 oppure scansionate il codice QR con il vostro smartphone!



Le immagini possono variare dai prodotti effettivi.

SEGUICI SU



EMMEPIERRE SRL

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

Emmepierre srl

Via 11 Settembre 2001 n° 25
Lucrezia (Fano)_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721 877387

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_ segreteria@mpr-srl.com