



**L'Alta Finitura
Senza Overspray**



ControlMax Series



mpR

ControlMax Series

La rivoluzione della Tecnologia High Efficiency Airless: con questi nuovi airless si potranno applicare vernici a base acqua e solvente con una pressione di esercizio ridotta del 50% con una riduzione considerevole dell'overspray. Si potrà quindi lavorare in ambienti chiusi senza spreco di materiale e mascherando le parti che desideriamo proteggere come se stessimo usando un rullo.

Con l'utilizzo delle macchine della gamma Control Max, che lavorano ad una pressione massima di 120 BAR e con ugelli HEA, si avrà inoltre un ventaglio molto più definito con un risultato di copertura molto più omogeneo. Ciò è consentito dal fatto che all'interno del corpo dell'ugello sono montati due ugelli uno dietro l'altro.

Da oggi alla velocità e all'alta finitura della tecnologia airless si aggiunge HEA e sarà molto più facile utilizzare un airless dove prima era impensabile come ad esempio nella ristrutturazione di negozi parzialmente aperti al pubblico, immobili abitati, verniciatura persiane e basculanti, carene di barche sui pontili, pavimentazioni da trattare con poliuretani, corazzanti o resine e tanto altro ancora.

Raccomandate per un utilizzo annuo di circa 1900 litri di pittura.



CORREDO

Entrambe le ControlMax sono vendute con:

- Pistola HEA
- Filtro di linea,
- Ugello HEA 311, 515, 619
- Prolunga cm. 30
- Tubo materiale antistatico mt. 15
- Raccordo con manometro



Guarda il Video applicativo:



SPECIFICHE TECNICHE

Portata:	1.3 l/m
Ugello Massimo	0.19" HET
Pressione Massima	120 bar
Peso	12,0 Kg.
Potenza Motore	3/4" Hp 230volt 6.0amp

Codice carrello basso	2371077
Codice carrello con ruote	2371081


Utilizzando il tuo airless con questo ugello si potranno applicare vernici a base acqua e solvente con una pressione di esercizio ridotta del 50% con una riduzione considerevole della fumosità.

Con gli ugelli HEA si ha inoltre un ventaglio molto più definito con un risultato di copertura molto più omogeneo. Ciò è consentito dal fatto che all'interno del corpo sono montati due ugelli uno dietro l'altro.

Con TITAN HEA Pro Tips ogni Airless diventerà un High Efficiency Airless!!!!



Ampiezza ventaglio in cm	Foro Ugello in Pollici											
	.011		.013		.015		.017		.019		.021	
10 - 15	211	0554211	213	0554213								
15 - 20	311	0554311	313	0554313								
20 - 25	411	0554411	413	0554413	415	0554415						
25 - 30					515	0554515	517	0554517	519	0554519	521	0554521
30 - 35					615	0554615	617	0554617	619	0554619	621	0554621
Colore filtro	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	
Applicazione	Smalti - impregnanti											
					Lavabili - idrorepellenti - tempere - Ignifughi							

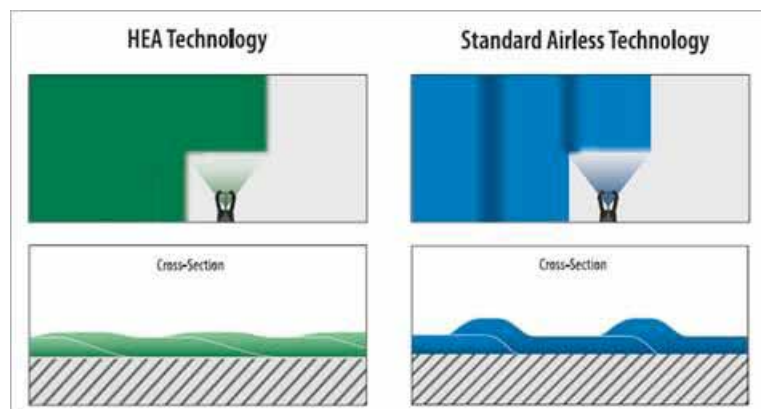

Differenza definizione ventaglio. Comparazione con SC6+ e HEA. Sul riquadro in basso si nota anche la maggior finitura dovuta alla minor sovrapposizione della parte laterale del ventaglio.




Guarda il Video applicativo:


Range di pressione di utilizzo



Dispersione mg/m3 in aria



Differenza definizione SC+ HEA

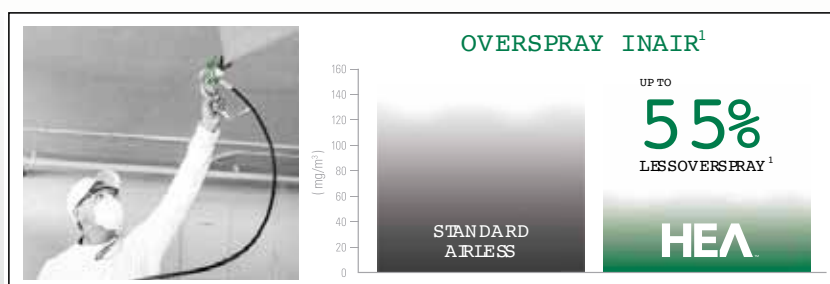



EMMEPIERRE SRL



Emmepierre srl

Via 11 Settembre 2001 n° 25 - Lucrezia (Fano)_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721877387 Fax. +39 0721876951
Mobile 3356488247

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_ segreteria@mpr-srl.com
canale Youtube: Emmepierre Srl

