

MPR

Spray Passion

CATALOGO 26/27





EMMEPIERRE

2 sedi
2 centri assistenza
27 agenti
presenti in oltre 900 negozi in Italia



TITAN

E' di proprietà del Wagner Group GmbH dal 1999.
Wagner Group conta 1500 dipendenti,
9 unità produttive ed è presente in oltre
300 stati



EMMEPIERRE è importatore diretto ed esclusivista per tutta la gamma di prodotti dei brand TITAN SPEEFLO per il mercato italiano oltre che essere Main Distributor per l'Italia del marchio Wagner per la linea consumer e contractor.

E' presente su tutto il territorio italiano con una forza vendita di 27 agenti che raggiungono i clienti finali attraverso oltre 900 negozi specializzati nel mondo del colore e delle vernici industriali e navali.

EMMEPIERRE è sinonimo d'innovazione e soluzione nelle problematiche della verniciatura industriale, edile, navale e nel settore legno.

EMMEPIERRE è in grado di offrire inoltre supporto tecnico per problematiche strettamente legate al mondo della verniciatura quale la preparazione dei fondi con sistemi di sabbatura, levigatura per preparazione resine decorative con l'ausilio di monospazzole e idropulitrici e idrosabbiatrici etc.

Ad oggi vanta partnership con aziende multinazionali produttrici di prodotti da impermeabilizzazione per la quale ha realizzato un proporzionatore bicomponente a rapporto variabile per l'applicazione di una resina da loro prodotta, oltre che ulteriori partnership con distributori nazionali di prodotti vernicianti, protettivi per il fuoco nei settori anticorrosione, navale e mondo del colore edile.

Le sue partnership possono usufruire anche del servizio di personalizzazione dei macchinari Titan distribuiti.

EMMEPIERRE può contare su 2 centri di assistenza di proprietà oltre che diversi centri assistenza autorizzati in grado di assistere quasi tutto il territorio italiano, garantendo così un servizio rapido e veloce grazie anche alla disponibilità in magazzino di tutti i ricambi e le attrezzature a marchio Titan.

La sua forza vendita è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei propri clienti quali prove dei prodotti nuovi presso le loro sedi, dimostrazioni presso rivendite o cantieri, noleggi etc.



Guarda il Video generale

XVLP & HVLP

FOCUS 700	07
FLEXSPRAY PRO 18V	09
CAPSPRAY X 80	12
CAPSPRAY 105	13

ELITE

ELITE 2000	16
ELITE 3100	17
ELITE 3500	18
ELITE 4300	19

SEMI-PROFESSIONALE TITAN

CONTROLMAX 1900	21
COMPACT 190	23

IMPACT SERIES

IMPACT 400	26
IMPACT 440	27
IMPACT 540	28
IMPACT 740	29
IMPACT 1040	30
IMPACT 1640	31
IMPACT X540I	34

POWRBEAST®SERIES

POWRBEAST 7700	38
----------------	----

POWRTWIN SERIES

POWR TWIN 4900 Plus	42
POWR TWIN 6900 Plus	43
POWR TWIN 6900 Plus DI	44
POWR TWIN 12000 Plus Di	45

HYDRA X SERIES

HYDRA X 4540	50
HYDRA X 7230	51

POWRLINER SERIES

POWERLINER 3500	55
POWERLINER 4500 72 V	56
POWERLINER 4500	57
POWERLINER 4955	58
POWERLINER 6955	59
POWERLINER 8955	60

POWRMAX SERIES

POWRMAX 420	63
-------------	----

PROSTEP STEAMER

PROSTEP STEAMER	65
-----------------	----

ACCESSORI

ACCESSORI JETFORCE E HVLP	67-68-69
ACCESSORI CONTROLMAX	70
ACCESSORI AIRLESS	71-72-73
UGELLI AIRLESS	74-75-76-77
RACCORDI AIRLESS	78
FILTRI	79
PROLUNGHE AIRLESS	80-81-82
TUBI AIRLESS	83-84-85
RULLO AIRLESS	86
CONNETTORI AIRLESS	87-88
PRESE DOPPIE AIRLESS	89
TERMOCONTROL	90-91
SERBATOI A GRAVITÀ	92

ACCESSORI LINESTRIPER

ACCESSORI LINESTRIPER	93-94-95-96-97
UGELLI PER TAGLIALINEA	98-99

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA	100
-----------------------------------	-----

ATTREZZATURE TERMOCAPPOTTO

TAGLIERINE - COLTELLI A CALDO - RICAMBI	102
---	-----

ARTICOLI BASSA PRESSIONE

SERBATOI - POMPE BASSA PRESSIONE - AEROGRAFI	104
AEROGRAFI - TUBI BASSA PRESSIONE	105

CARTEGGIATRICI - LEVIGATRICI

LEVIGATRICE	103
FRATAZZATRICE - SMERIGLIATRICE	104

SABBIATRICI DA RESTAURO

SABBIATRICE DA RESTAURO 10 LT	108
SABBIATRICE DA RESTAURO 30 LT - PISTOLE SABBIATURA	109

SISTEMI PLURICOMPONENTI

QUADRICA	110-111
----------	---------

TITAN CORNER

ALLESTIRE IL TITAN	112
--------------------	-----

NOTE:

[illegible]



FORMAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDILIZIA, ANTICORROSIONE E INGIFUGHI

La tecnologia dei dispositivi rappresenta il futuro della verniciatura e della decorazione professionale in un normale, efficiente e qualitativo ambiente di lavoro. Questo è il motivo per il quale per noi è importante non solo fornirti la tecnologia ma anche trasmetterti il necessario know-how. Dopotutto, anche i migliori dispositivi creano una finitura perfetta se uniti ad un'elevata competenza professionale di chi li usa.

Che si tratti di un cliente, un direttore di stabilimento, un produttore di materiale o un partner commerciale, la nuova ACADEMY WAGNER by Emmepierre, offre a tutti i target corsi di formazione di elevato livello e ulteriore formazione personale.

CENTRO DI FORMAZIONE A CARTOCETO

- Due aule per la presentazione di tecnologie all'avanguardia
- Laboratorio con diverse aree demo mobili
- Centro tecnico per assistenza post-vendita
- Cabina di verniciatura con sistema di estrazione

	BASIC CERTIFICATION	ADVANCED CERTIFICATION	EXPERT CERTIFICATION
Corsi di formazione WAGNER, a scelta tra	• Applicazione meccanica della verniciatura: dalla vernice all'intonaco	• Tipologie di vernici • Vernici per interni • Vernici per esterni • Stucchi e gesso	• Tecnologia HVLP e XVL • Tecnologia SuperFinish • Tecnologia ProSpray • Tecnologia HeavyCoat
Durata	1 giorno (50 % teoria, 25 % dimostrazioni, 25 % prove pratiche)	1 giorno (50 % teoria, 25 % dimostrazioni, 25 % prove pratiche)	1 giorno (45 % teoria, 10 % dimostrazioni, 45 % prove pratiche)
Conoscenze di base	nessuna	Si raccomanda il corso di formazione WAGNER operatore base	Si raccomanda il corso di formazione WAGNER operatore avanzato

VIENI TE DA NOI!

Potrai partecipare ai nostri corsi presso la nuova ACCADEMY nella nostra nuova sede:
Emmepierre Srl in via Sant'anna 147, Cartoceto (PU)
Sarai nostro gradito Ospite.

OPPURRE VENIAMO NOI DA TE!

Tutti i corsi di formazione possono essere effettuati presso la tua sede.
Contattaci alla mail info@mpr-srl.com o chiamaci al +39 (0) 721 877387





FOCUS

Con un solo dispositivo è possibile spruzzare pitture, vernici e persino mordenti. Cambio rapido e semplice di materiali e vernici in un solo passaggio. Ideale per progetti di piccole e progetti di medie dimensioni fino a 50 m².

Mentre i dispositivi HVLP convenzionali sono solitamente in grado di lavorare solo con pitture e vernici standard, i sistemi JetForce estendono il campo di applicazione a pitture ed emulsioni ad alta viscosità.

FOCUS 700

Con un solo dispositivo è possibile spruzzare pitture, vernici e persino mordenti. Cambio rapido e semplice di materiali e vernici in un solo passaggio. Ideale per progetti di piccole e progetti di medie dimensioni fino a 50 m².

10VOLTE LA VITA

Di uno spruzzatore airless manuale

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO

Cambiate al volo il rivestimento o l'applicazione. Cambiare il frontend e il materiale con facilità

ALTA PRODUTTIVITÀ

Il sistema di nebulizzazione JetForce ha la produttività di un airless che utilizza una ugello 413

UGELLO CON INCAVI

Migliora l'atomizzazione dei materiali di rivestimento ad alta viscosità

MODELLO AMPIO

Regola il getto da 1 a 14 pollici e passa rapidamente da un getto orizzontale a uno verticale ruotando l'ugello



DATI TECNICI	FOCUS 700
Voltaggio	230 V~, 50 Hz
Consumo di energia	1,4 kW
Uscita di atomizzazione	300 W
Volume del contenitore	1000 ml
Flessibili aria	5 m
Cavo di alimentazione	4 m
Peso	8 kg
In dotazione	Focus 700 Turbina, accessorio di spruzzatura MultiFinish con tubo aria da 5 m
ART. N.	2335642



FLEXSPRAY

FlexSpray Pro 18V più flessibile che mai. Il potente sistema di batterie AMPShare powered by Bosch vi offre libertà di movimento senza cavi.

Con un solo dispositivo è possibile spruzzare colori, vernici e persino macchie. Cambiate rapidamente e facilmente gli accessori e le vernici in un solo passaggio. Ideale per lavori di ritocco e ristrutturazione, progetti di piccole e medie dimensioni fino a 50 m².

FLEXSPRAY PRO 18V

Lo spruzzatore a batteria FlexSpray Pro 18V è il partner ideale per ottenere risultati perfetti quando si rivestono oggetti di piccole dimensioni o si eseguono altri lavori di verniciatura, riparazione e ristrutturazione. Grazie all'assenza di cavi, gli utenti possono lavorare ovunque. L'eccellente gestione termica delle batterie ricaricabili in combinazione con il motore brush-

less garantisce un'autonomia ottimizzata, una maggiore durata e prestazioni di nebulizzazione ottimali. Grazie al sistema di batterie condivise, oltre alle batterie AMPShare 18V, tutte le batterie Bosch Professional 18V dal 2008 in poi possono essere utilizzate anche con gli utensili della gamma contractor e dei marchi partner partecipanti.

FLEXSPRAY



ELEMENTO DI CONTROLLO

per una visione d'insieme ottimale (segnalazione del filtro, regolazione del volume d'aria e indicatore della batteria)



SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO

Facile sostituzione di accessori e materiali di spruzzatura

TURBINA EFFICIENTE E BRUSHLESS

Potente, a bassa manutenzione e compatta

AVVISO DI VIBRAZIONE

nell'impugnatura quando lo stato della batteria è critico

ATTACCO A SPRUZZO FINEFINISH PRO

Basso overspray e design compatto ed extra leggero per un lavoro confortevole

BOSCH PROFESSIONAL 18V AMPSHARE

Flessibilità grazie a un sistema di batterie



DATI TECNICI	FLEXSPRAY PRO 18V KIT	FLEXSPRAY PRO 18V UNITÀ BASE
Voltaggio		18V
Consumo di energia		370W
Pressione massima della ram d'aria		0.2 bar, 0.02 MPa
Capacità del contenitore		1000 ml
Peso		1.9 kg (incl. battery) 1.3 kg (excl. battery)

In dotazione	Unità base FlexSpray Pro 18V, Inserto a spruzzo FineFinish Pro, 2 batterie Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18, Caricabatterie Bosch GAL40-18V, Valigia di trasporto L-Boxx 374 con set di sospensione, filtro per tubo di rialzo, set di pulizia	Unità base FlexSpray Pro 18V, inserto a spruzzo FineFinish Pro filtro per tubo di rialzo, set di pulizia
--------------	---	--

ART. N.

2443233

2443232



CAPSPRAY

La serie Capspray è quanto di più simile a un pennello a turbina. Dotati dell'unica turbina a 5 stadi presente sul mercato, questi spruzzatori di vernice HVLV sono progettati per potenza e agilità estrema, con la possibilità di muoversi liberamente in cantiere. Ecco cosa rende Capspray una risorsa per affrontare armadi, finiture, mobili, metallo e molto altro.

Capspray è un'unità a turbina potente e versatile, in grado di spruzzare un'ampia gamma di rivestimenti. Spruzza il colore fino all'emulsione di lattice di qualità finale. Robusto, portatile e affidabile come ci si aspetta.



I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

FILTRI ARIA AD ELEVATE PRESTAZIONI

- Il filtro dell'aria di tipo automobilistico fornisce un'aria pulita e nebulizzata e una ventola coerente
- Il sistema di filtraggio doppio a sostituzione rapida non richiede attrezzi per la nebulizzazione e il raffreddamento dell'aria
- La spia del filtro sporco segnala quando è il momento di sostituire il filtro dell'aria



CON STRUMENTI DI BORDO

- Supporto per pistola a tazza incorporato
- Cassetta degli attrezzi per tappi d'aria e set di proiettori
- Spia che indica che il filtro è sporco



CAPSPRAY X 80

Siete alla ricerca di una soluzione economica per superfici di alta qualità che impressionino i vostri clienti? Capspray X 80 è il partner ideale: il sistema di verniciatura HVLP si utilizza con tutte le comuni vernici a base solvente e acqua con una copertura perfetta ed è ideale per progetti residenziali e commerciali di medie dimensioni. Inoltre, la tecnologia a bassa pressione di Capspray

X 80 riduce al minimo l'overspray, risparmiando materiale e proteggendo l'ambiente. Altri vantaggi sono le prestazioni elevate e il design leggero. Il materiale e il volume d'aria possono essere regolati direttamente sulla pistola per adattarsi all'oggetto da rivestire.

DOPPIO FILTRO DELL'ARIA

Facilmente accessibile e con un'ampia superficie filtrante per una nebulizzazione ottimale

REGOLAZIONE PRECISA DEL GETTO

Il getto può essere regolato perfettamente in base all'oggetto da rivestire.

SOSPENSIONE DELLA PISTOLA

Per pistole HVLP con coppa di flusso (pistola con coppa di flusso disponibile come accessorio separato).

CONTENITORE INTEGRATO

Ideale per aghi, cappe aria, strumenti e accessori per la pulizia.

VASSOIO PER PISTOLA A SPRUZZO

Ideale per le pause di lavoro, lo stoccaggio e il trasporto



DATI TECNICI	CAPSPRAY X 80
Voltaggio	230 V~, 50 Hz
Consumo di energia	1,15 kW
Pressione massima della ram d'aria	0,3 Bar / 0,03 MPa
Peso	6,8 kg
Lunghezza del tubo	7,6 m
Capacità del contenitore	1 l
In dotazione	Unità base Capspray X 80, Maxum III HVLP Pro Pistola e 7,6 m Tubo dell'aria HVLP, Set pulizia
ART. N.	2439416

CAPSPRAY 105

I progetti più grandi, che prevedono l'utilizzo di vernici più pesanti, richiedono la potenza a 5 stadi e l'affidabilità a lungo termine del Capspray 105, uno spruzzatore HVLP solido, ma straordinariamente leggero, in grado di nebulizzare pitture, smalti o vernici

a base di lattice o solvente di elevato spessore con un diluente minimo o nullo. Questo è lo spruzzatore che i professionisti utilizzano quando i progetti si ampliano o i laboratori si riempiono di armadi e mobili.

CAPSPRAY

POTENTE ATOMIZZAZIONE

La leggendaria potenza offre una nebulizzazione finissima per una finitura superiore

SPIA DI FILTRO SPORCO

La vita della vostra turbina viene prolungata e le massime prestazioni vengono mantenute grazie a filtri puliti

PORTAPISTOLE E PORTATAZZE INCORPORATI

Per una maggiore conservazione e portabilità

CASSETTA DEGLI ATTREZZI INTEGRATA

Per aghi, ugelli, cappucci aria e chiave per ugelli

TURBINA A CINQUE STADI

Il sistema di spruzzatura JetForce ha la produttività di un airless che utilizza una ugello 413

DOPPIO FILTRAGGIO DELL'ARIA

L'aria di atomizzazione è dotata di un prefiltro e di un filtro dell'aria di tipo automobilistico; anche l'aria di raffreddamento della turbina è filtrata

PREFILTRO

Sia sul lato dell'aria di atomizzazione che su quello dell'aria di raffreddamento.



DATI TECNICI	CAPSPRAY 105
Voltaggio	230 V~, 50/60 Hz
Assorbimento massimo di corrente	9,0A
Consumo di energia	1,8 kW
Pressione massima della ram d'aria	21 000 RPM (0,55 bar RPM)
Peso	15 kg
Cavo di rete	3 m
Capacità del contenitore	1 l
Portata tipica del rivestimento	0,35 l/min
In dotazione	Turbina HVLP Capspray 105, pistola HVLP Maxum II con set di ugelli n. 4 (1,8 mm) e tubo aria da 9 m
ART. N.	276047



ELITE

Le pompe a pistoni TITAN Elite utilizzano la rivoluzionaria tecnologia PermaStroke che non prevede la sostituzione di pistone, guarnizioni o frizione. Le pompe Elite sono spruzzatori versatili a trasmissione diretta che garantiscono una finitura uniforme, sono facili da usare e possono essere riparati sul campo per consentire agli operatori di continuare a lavorare.

La tecnologia PermaStroke della serie Elite di TITAN vi garantisce il fatto di non dover mai sostituire il pistone del vostro spruzzatore, le guarnizioni, il cilindro o la frizione dell'irroratrice. Questo spruzzatore è sempre pronto a rendere belli i vostri lavori.

I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

IDRAULICA SIGILLATA

- Nessun pistone o guarnizione, cilindro o frizione che si usuri o si bruci
- Si avvale di prestazioni ottimali a pressioni da 20 a 270 bar e quando si utilizzano punte di piccole o grandi dimensioni
- Elimina la deadband, garantendo un andamento costante della ventola e ottimizzando la qualità della finitura
- Garanzia a vita WearGuard Elite sulla pompa del fluido

DESIGN SMART

- Il carrello con roll-bar protegge lo spruzzatore dall'usura del cantiere e del veicolo
- La versione a cremagliera si collega con un set di aspirazione flessibile può anche essere dotato di un accessorio tramoggia (non Elite 3500) per l'utilizzo di rivestimenti di finitura (venduta a parte)

PERMASTROKE CLOSE UP SERVICE SUL SITO DI LAVORO


- Rapidamente riparabile sul campo, la sostituzione delle valvole di ingresso e di uscita a cartuccia avviene in meno di 5 minuti con attrezzi comuni
- La valvola a spinta Sureflo sblocca la valvola a sfera inferiore con la semplice pressione di un pulsante

**ELITE**

ELITE 2000

Le cose belle arrivano in piccole confezioni con l'Elite 2000 di TITAN. L'ultima novità della serie di spruzzatori TITAN Elite presenta la tecnologia Elite di cui gli appaltatori si fidano da anni in un nuovo design compatto, perfetto per applicazioni residenziali,

commerciali leggere e di finitura. Questa piccola unità applica tutti i primer, le vernici e i rivestimenti architettonici standard.

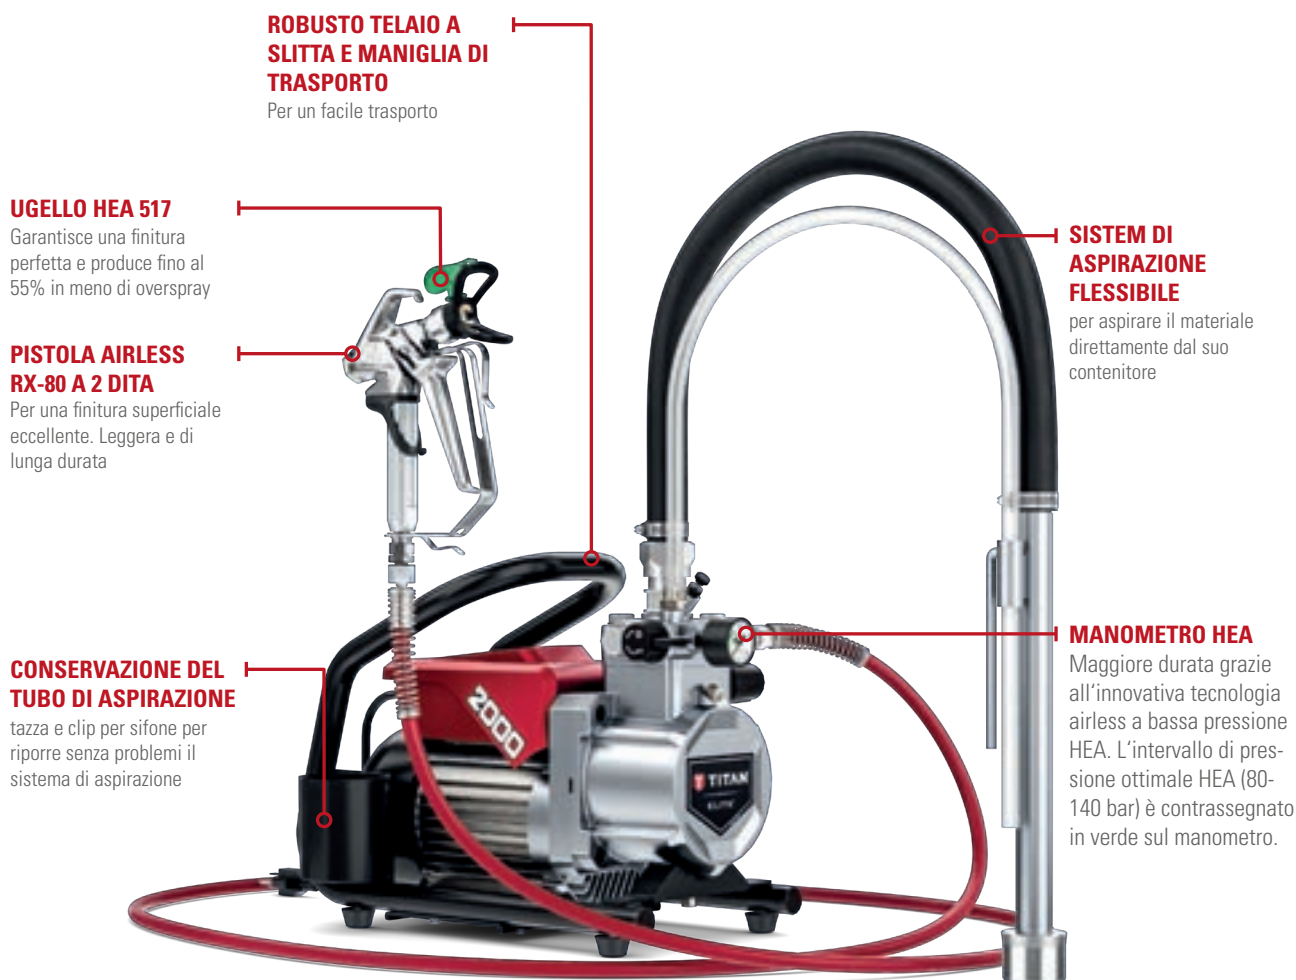

DATI TECNICI	ELITE 2000
Erogazione massima	2.1 l/min
Max. dimensione ugello	0.021"
Max. pressione d'esercizio	207 bar / 20.7 MPa
Viscosità massima	15000 mPas
Peso	25.4 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 0.9 kW
Voltaggio	230 - 240 V ~, 50 Hz
In dotazione	Unità base Elite 2000, Sistema di aspirazione flessibile, pistola airless a 2 dita RX-80, Ugello HEA ProTip 517, tubo Airless 15 m x 1/4"
ART. N.	2474020

ELITE 3100

Per tutti coloro che sono alla ricerca di uno strumento affidabile in cantiere, versatile come i lavori, il TITAN Elite 3100 è la scelta giusta. Si tratta di una pompa a membrana che soddisfa le più alte aspettative di durata. Il design robusto della pompa è versatile e può essere cambiato facilmente tra sistema di aspirazione

o tramoggia. L'Elite 3100 è in grado di spruzzare perfettamente pitture e vernici. È facile da usare e richiede meno manutenzione e assistenza. Le valvole possono essere facilmente accessibili e sostituite, anche in cantiere.



DATI TECNICI	ELITE 3100
Erogazione massima	2,6 l/min
Max. dimensione ugello	0,023"
Max. pressione d'esercizio	250 bar / 25 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	27 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1.3 kW
Voltaggio	230 - 240 V ~, 50 Hz
In dotazione	Unità base Elite 3100, Sistema di aspirazione flessibile, pistola airless a 4 dita RX-80, HEA ProTip 517 Ugello, 15 m x 1/4" Tubo Airless
ART. N.	2432635

ELITE 3500

Il TITAN Elite 3500 è uno spruzzatore a benzina, a tenuta idraulica, che offre una lunga durata. L'Elite 3500 utilizza la rivoluzionaria tecnologia PermaStroke che non prevede pistoni, guarnizioni o frizioni da sostituire ed è coperto dalla garanzia a vita Elite sulla pompa del fluido.

L'Elite 3500 è uno spruzzatore versatile a trasmissione diretta che offre una finitura uniforme, è facile da usare e può essere sottoposto a manutenzione sul campo, in modo da mantenere gli appaltatori sul posto di lavoro.

MANICO TELESCOPICO CON CUSTODIA PER IL TUBO FLESSIBILE

Si allunga per un comodo utilizzo in cantiere e si ritrae per il trasporto

TECNOLOGIA PERMASTROKE

- Il sistema a corsa continua elimina la banda morta, garantendo una copertura costante
- Nessun pistone o guarnizione da usurare o sostituire
- Valvole di ingresso e uscita in un unico pezzo
- 100% riparabile sul campo

FILTRO POMPA NO-SPILL

Il design verticale trattiene il rivestimento durante la rimozione

GRANDE 12" PNEUMATICI

Corsa più fluida su superfici ruvide

Powered by **HONDA** MOTORE GX120

- Eccezionalmente silenzioso
- Prestazioni fluide con vibrazioni ridotte
- L'allarme di basso livello dell'olio impedisce il grippaggio del motore

SMORZATORE DI PULSAZIONI FLATLINE

Elimina tutte le fluttuazioni di pressione nel sistema

VALVOLA A SPINTA SUREFLO

Facilita l'adescamento del sistema



DATI TECNICI	ELITE 3500
Erogazione massima	2,5 l/min
Max. dimensione ugello	0,027"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22,8 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	47 kg
Engine / Motore	Honda GX120
In dotazione	Unità base Elite 3500, sistema di aspirazione rigido, pistola airless RX-Pro, ugello TR' 517 Tip, 15 m x 1/4" Airless hose
ART. N.	0537012

ELITE 4300

L'Elite 4300 è lo strumento affidabile per i grandi cantieri. La pompa a membrana è estremamente potente e può essere utilizzata con un massimo di 3 pistole. Allo stesso tempo, è in grado di spruzzare un'ampia gamma di materiali, come vernici per interni ed esterni, protezione antincendio e antiruggine o rivestimenti per pavimenti e tetti. Il design robusto della pompa soddisfa le più alte aspettative di durata e richiede una manu-

tenzione ridotta. Un tempo di fermo minimo è garantito dalle valvole facilmente accessibili che possono essere sostituite anche in cantiere. La pompa a membrana può essere utilizzata con un sistema di aspirazione diretta o con una tramoggia ed è particolarmente facile da usare grazie a caratteristiche del prodotto come l'ugello HEA e l'interruttore multifunzione.

UGELLO HEA

Garantisce una finitura perfetta e produce fino al 55% in meno di overspray

MANOMETRO HEA

Maggiore durata grazie all'innovativa tecnologia airless a bassa pressione HEA. Il campo di pressione ottimale dell'HEA (80-140 bar) è contrassegnato in verde sul manometro

TOOLBOX INTEGRATO

Non perdete mai un attrezzo in cantiere

MODULARE

carrello a due posizioni per l'utilizzo con un contenitore superiore o sistema di aspirazione rigido

MANICO TELESCOPICO CON CUSTODIA PER IL TUBO FLESSIBILE

Si allunga per un comodo utilizzo in cantiere e si ritrae per il trasporto

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE

Multi stadio: interruttore on/off, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione

TECNOLOGIA QLS A CORSA LUNGA

Consente di spruzzare una grande varietà di materiali. Reso possibile dall'idraulica ottimizzata e dalla speciale tecnologia delle valvole



DATI TECNICI	ELITE 4300
Erogazione massima	4,3 l/min
Max. dimensione ugello	0,033"
Max. pressione d'esercizio	250 bar / 25 MPa
Viscosità massima	25000 mPas
Peso	50 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 2.2 kW
Voltaggio	230 V ~, 50 Hz
In dotazione	Unità base Elite 4300, sistema di aspirazione rigido, pistola airless RX-Pro, ugello TR1 521, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	2432646



CONTROLMAX

Le pompe airless a pistoni compatte ControlMax sono ideali per iniziare a spruzzare ad livello professionale. Sono adatte ad un'ampia gamma di materiali di rivestimento per interni ed esterni e sono facili da trasportare da un cantiere all'altro.

Grazie al potente motore, l'apparecchio offre una potenza sufficiente per l'uso in case private o per piccoli progetti commerciali. Ideale per i principianti dell'airless o per gli utenti semi-professionali che cercano la massima affidabilità e versatilità.

CONTROLMAX 1900

La pompa a pistone ControlMax 1900 Pro con High Efficiency Airless elimina la paura della verniciatura airless, rendendo più facile verniciare come un professionista. La tecnologia dell'ugello del sistema HEA riduce l'overspray fino al 55% e offre un getto più morbido, migliorando il controllo e fornendo una finitura più

uniforme. La pompa HEA, resistente e potente, è in grado di spruzzare rivestimenti non diluiti con una pompa di lunga durata dotata di valvole di ingresso e di uscita facili da sostituire che massimizzano la durata dello spruzzatore.



CONTROLMAX

DATI TECNICI	CONTROLMAX 1900 SKID	CONTROLMAX 1900 CART
Erogazione massima	1,5 l/min	1,5 l/min
Max. dimensione ugello	0,019"	0,019"
Max. pressione d'esercizio	110 bar / 11 MPa	110 bar / 11 MPa
Peso	7,6 kg	13 kg
Voltaggio	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz
In dotazione	Unità base ControlMax 1900, sistema di aspirazione rigido, pistola HEA Pro Metallo, ugello HEA ProTip 311, 515 e 619, tubo airless DN8 15m	Unità base ControlMax 1900, sistema di aspirazione flessibile, pistola HEA Pro Metallo, ugello HEA ProTip 311, 515 e 619, tubo airless DN8 15m
ART. N.	2371077	2371081



COMPACT

Sistema a spruzzo airless ad alte prestazioni per applicazioni residenziali e commerciali leggere. Il potente motore accoppiato la pompa a pistoncini a doppio effetto offre le prestazioni necessarie per un'ampia gamma di applicazioni.

L'unità entry level perfetta per i pittori professionisti che cercano uno spruzzatore molto affidabile e versatile.

COMPACT 190

Per i contoterzisti che necessitano di portabilità, prestazioni elevate e capacità sostanziale per la spruzzatura mensile in applicazioni residenziali e commerciali leggere. La pompa a pistone a doppio effetto eroga un flusso di vernice uniforme sia in salita che in discesa, per un funzionamento potente e fluido.

DEPOSITO DEDICATO PER I TUBI FLESSIBILI

Per un trasporto e uno stoccaggio ordinato e compatto

MANOMETRO HEA

Maggiore durata grazie all'innovativa tecnologia airless a bassa pressione HEA. Il campo di pressione ottimale dell'HEA (80-140 bar) è contrassegnato in verde sul manometro

PREMERE LA VALVOLA A SPINTORE IN INGRESSO

Garantisce un'elevata affidabilità. Basta una spinta e la valvola di ingresso è libera

CARRELLO LEGGERO CON CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Per ottimizzare il trasporto e lo stoccaggio. Non perdetevi mai un attrezzo in cantiere

TUBO AIRLESS 15 M X 1/4"

per un ampio raggio di lavoro

SUGGERIMENTO HEA 517

Per una finitura perfetta e fino al 55% in meno di overspray

ECCELLENTE QUALITÀ DELLA SUPERFICIE DI SPRUZZO

con pistola RX-80 Airless. Peso leggero e lunga durata di vita

SITI DI COSTRUZIONE OTTIMIZZATI PRIME/SPRAY SWITCH

per uno scarico della pressione sicuro e affidabile

PISTONE A DOPPIO EFFETTO - TECNOLOGIA

per un funzionamento più fluido e una minore usura

ASPIRAZIONE DIRETTA DAL CONTENITORE DELLA VERNICE

per una verniciatura veloce e pulita



DATI TECNICI	COMPACT190
Erogazione massima	1,9 l/min
Max. dimensione ugello	0,019"
Max. pressione d'esercizio	200 bar / 20 MPa
Peso	18 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 800 W
Voltaggio	230 V ~ 50 Hz / 240 V ~ 50 Hz
In dotazione	Unità base Compact 190, pistola RX-80, ugello HEA Pro 517, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	2429263



IMPACT

Questi spruzzatori airless elettrici ad alte prestazioni e per impieghi gravosi sono progettati per un funzionamento prolungato su un'ampia gamma di progetti, da una singola stanza di una casa a un magazzino o a un impianto di produzione. Gli spruzzatori airless elettrici della serie Impact sono resistenti e dotati di caratteristiche che consentono agli operatori di continuare a spruzzare.

Gli incarichi da svolgere sono impegnativi e avete bisogno del tipo di prestazioni che vi aspettate dagli spruzzatori TITAN. È giunto il momento di investire in funzioni e prestazioni complete che avranno un forte impatto sul vostro margine di profitto.

MASSIMIZZATE IL VOSTRO INVESTIMENTO CON LA SERIE IMPACT.

SEZIONE FLUIDI RIPARABILE SUL CAMPO

- Guarnizioni in polietilene UHMWPE in 1 pezzo e nessun cilindro da usurare.



AUTO OILER

- Di serie su tutti i modelli 440 e superiori
- Erogazione dell'olio alle guarnizioni, premendo semplicemente un pulsante



MOTORE DURALIFE BRUSHLESS HE

- Per Impact 540-1640
- Ottimizzato per ogni dimensione di ugello e per ogni tecnica di pittura

GUARNIZIONI QUAD+ / CILINDRO PERMALIFE


- Nessun cilindro utilizzabile
- Guarnizioni autoregolanti/autocompensanti
- Offrono la durata più lunga e i costi di riparazione più bassi del settore



IMPACT 400

Quando si tratta di ottenere prestazioni potenti a un prezzo accessibile, nulla si avvicina all'Impact 400. Perfettamente adatta per applicazioni residenziali, di manutenzione e per

piccole attività commerciali, Impact 400 applica con facilità tutte le vernici, i mordenti, i fondi standard, le lacche e i rivestimenti architettonici.

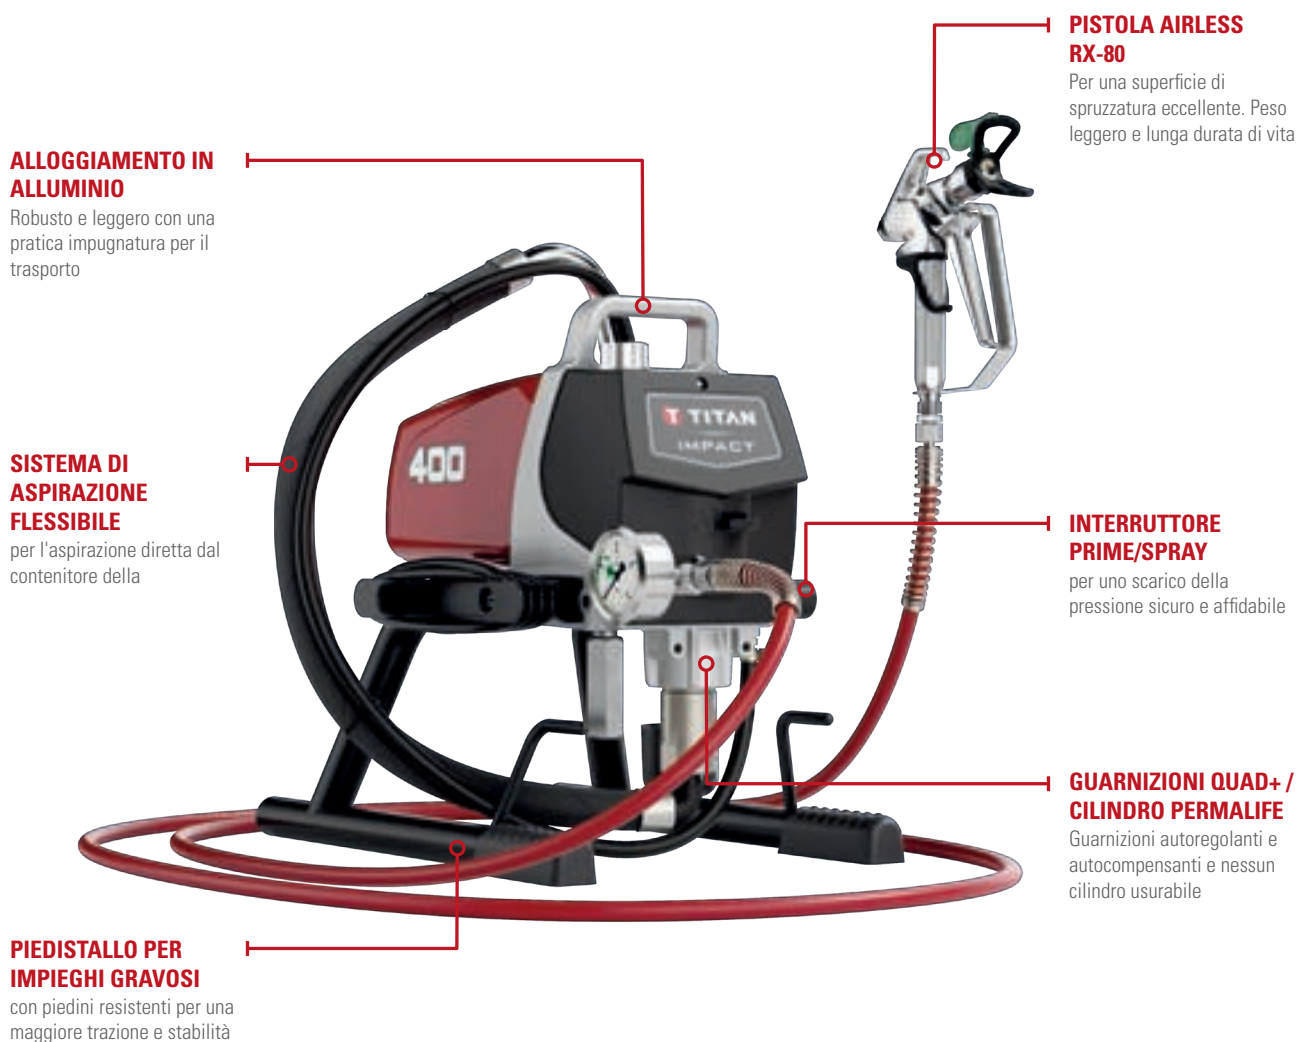

DATI TECNICI	IMPACT 400
Erogazione massima	2,0 l/min
Max. dimensione ugello	0,021"
Max. pressione d'esercizio	207 bar / 20,7 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	13,6 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1,0 kW
Voltaggio	220-240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact 400, sistema di aspirazione flessibile, pistola airless RX-80, ugello HEA Pro 517, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	0532034

IMPACT 440

**SOLO FINO
AD
ESAURIMENTO
SCORTE**

Passate all'irroratore numero 1 del settore, l'Impact 440. Impact 440 è ideale per le applicazioni residenziali, di manutenzione e per piccole applicazioni commerciali. Questo spruzzatore airless

questo spruzzatore airless elettrico ad alte prestazioni applica in modo efficiente tutti i primer, le vernici e i rivestimenti architettonici standard.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA PRESSIONE

Con pulizia rapida

PISTONE CON SCANALATURA A T

- Facilità di sostituzione dell'intera sezione fluida o delle guarnizioni
- 100% riparabile sul campo

VALVOLA A SPINTA SUREFLO

Sbloccare la valvola a sfera inferiore premendo un pulsante

PISTOLA AIRLESS RX-80

Per una superficie di spruzzatura eccellente. Peso leggero e lunga durata di vita.

OLIATORE AUTOMATICO

Erogazione dell'olio dal serbatoio alle guarnizioni, premendo semplicemente un pulsante

GUARNIZIONI QUAD+ / CILINDRO PERMALIFE

Guarnizioni autoregolanti e autocompensanti e nessun cilindro usurabile



DATI TECNICI	IMPACT 440
Erogazione massima	2,0 l/min
Max. dimensione ugello	0,023"
Max. pressione d'esercizio	221 bar / 22,1 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	18 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1.035 kW
Voltaggio	220-240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità di base Impact 440, sistema di aspirazione flessibile, pistola airless a 4 dita RX 80, ugello SC-6+ 517, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	0532035A

IMPACT

IMPACT 540

L'Impact 540 è un modello con prestazioni superiori, progettato per un uso più prolungato in applicazioni residenziali, municipali, di manutenzione e commerciali di piccole dimensioni, in cui è richiesto un livello di prestazioni più elevato e costante.

DEPOSITO DEDICATO PER I TUBI FLESSIBILI

Per un trasporto e uno stoccaggio ordinato e compatto

MOTORE DURALIFE BRUSHLESS HE

Ottimizzato per ogni dimensione di ugello e per ogni tecnica di pittura

DIMENSIONI COMPLETE FILTRO A COLLETTORE

Il filtro gestisce una maggiore quantità di vernice, impedendo agli abrasivi di raggiungere la ugello della pistola

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA PRESSIONE

Con pulizia rapida

PISTOLA AIRLESS RX-PRO

Per una superficie di spruzzatura eccellente. Peso ridotto, lunga durata e design ergonomico

OLIATORE AUTOMATICO

Erogazione dell'olio dal serbatoio alle guarnizioni, premendo semplicemente un pulsante

GUARNIZIONI QUAD+

Autoregolazione e autocompensazione

CILINDRO PERMALIFE

Usura ridotta



DATI TECNICI

IMPACT 540

Erogazione massima	2,3 l/min
Max. dimensione ugello	0,024"
Max. pressione d'esercizio	221 bar / 22,1 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	27,4 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1.035 kW
Voltaggio	220~240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact 540, pistola airless RX-Pro, ugello SC-6+ 517, tubo Airless da 15 m x 1/4

ART. N.

0532031

IMPACT 740

Impact 740 è progettato per prestazioni prolungate e pesanti su progetti residenziali e commerciali di grandi dimensioni. Questa è lo spruzzatore adatto per i contoterzisti quando arriva il momento di entrare in grandi squadre.



IMPACT



DATI TECNICI	IMPACT 740
Erogazione massima	3,0 l/min
Max. dimensione ugello	0,029"
Max. pressione d'esercizio	221 bar / 22,1 MPa
Viscosità massima	25000 mPas
Peso	44 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1,725 kW
Voltaggio	220~240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact 740, pistola airless RX-Pro, ugello SC-6+ 517, tubo Airless da 15 m x 1/4
ART. N.	0532032

IMPACT 1040

Per i progetti di grandi dimensioni che richiedono ugelli di grandi dimensioni o più di una pistola a spruzzo operante da un'unica unità, potete contare sulla potenza e le prestazioni di Impact 1040. Questo cavallo di battaglia è perfetto per le applicazioni

residenziali, commerciali e industriali di grandi dimensioni, dove velocità e potenza sono necessarie per svolgere il lavoro più rapidamente e con maggiore efficienza.



DATI TECNICI	IMPACT 1040
Erogazione massima	4,5 l/min
Max. dimensione ugello	0,034"
Max. pressione d'esercizio	221 bar / 22,1 MPa
Viscosità massima	25000 mPas
Peso	48 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1.955 kW
Voltaggio	220~240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact 1040, pistola airless RX-Pro, ugello SC-6+ 517, tubo Airless da 15 m x 1/4
ART. N.	0532033

IMPACT 1640

Impact 1640 è azionata da un motore elettrico da 240 volt che fornisce la potenza necessaria per spruzzare con facilità rivestimenti abrasivi pesanti e applicazioni con texture liscia.



DATI TECNICI	IMPACT 1640
Erogazione massima	5,0 l/min
Max. dimensione ugello	0,039"
Max. pressione d'esercizio	221 bar / 22,1 MPa
Viscosità massima	30000 mPas
Peso	50 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 2.185 kW
Voltaggio	220-240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact 1640, pistola airless S-3, ugello SC-6+ 523, tubo airless da 15 m x 3/8", spiralato da 2 m x 1/4"
ART. N.	2413451



IMPACT X

Moltiplicate la vostra produttività in modo esponenziale con la linea Xtended di spruzzatori Impact, ora con più varietà e più opzioni. Sono gli spruzzatori Impact che conoscete e amate, riprogettati e ripensati per il futuro. Gli spruzzatori airless elettrici della serie Impact X sono resistenti e durevoli come i loro predecessori, ma presentano ulteriori vantaggi di prodotto intelligenti che rendono il lavoro in cantiere ancora più semplice per l'utente.

Grazie alla connessione Bluetooth, i dispositivi sono ideali per l'uso combinato con l'app MyTITAN, ma gli utenti possono beneficiare di molti vantaggi anche senza l'app. Spruzzare in modo più veloce, più intelligente e migliore ogni volta.

LA COMBINAZIONE DEFINITIVA DI POTENZA E PRESTAZIONI

MOTORE DURALIFE HE SENZA SPAZZOLE

- Il motore DuraLife HE Brushless rende la serie Impact X la più potente di sempre.
- Durevole, affidabile e di lunga durata, funziona in modo più freddo per anni di funzionamento senza manutenzione
- Con la nostra garanzia a vita sul motore WearGuard®.



SISTEMA LOGIX DI CONTROLLO ADATTIVO DELLA PRESSIONE

- Migliora le prestazioni grazie alla nuovissima tecnologia di rilevamento dell'ugello che regola la potenza e la velocità della pompa, garantendo un flusso regolare e costante con una pressione costante.
- Ottimizzato per fornire la massima potenza quando si utilizzano ugelli più grandi o per lavori di grandi dimensioni e il massimo controllo quando si utilizzano ugelli più piccoli o per applicazioni di finitura fine.
- Proteggere il vostro investimento con una pompa che lavora solo per quanto necessario



DESIGN INTELLIGENTE - TUTTE LE NUOVE CARATTERISTICHE

- L'alloggiamento del filtro verticale drena completamente i rivestimenti e pulisce fino a 3 volte più velocemente con appena 1/3 dell'acqua (modelli Impact X 540I)
- L'impugnatura ergonomica regolabile a 360° offre il massimo del comfort, della presa e della trasportabilità
- Eliminazione degli schizzi grazie all'azione migliorata della leva Prime/ Valvola di spruzzo che assicura un rilascio graduale e uniforme della pressione
- Il design compatto è più leggero rispetto ai modelli della concorrenza per una maggiore portabilità e un minore ingombro in magazzino



IMPACT X



IMPACT X540I

Portate il vostro lavoro ad un livello superiore con Impact X 540I. Questo potente spruzzatore della serie Impact X offre prestazioni eccezionali e, grazie all'esclusiva tecnologia IntelliSync di TITAN, si integra perfettamente con il sistema MyTITAN per un controllo efficiente dell'applicazione. L'unità è ideale per l'applicazione di

mordenti, lacche, smalti, vernicia base latex e altri rivestimenti a bassa e media viscosità. Il suo design resistente e intelligente la rende facile da usare, anche per i principianti dell'airless.

ALLOGGIAMENTO DEL FILTRO VERTICALE

Pulisce fino a 3 volte più velocemente utilizzando solo 1/3 dell'acqua

VALVOLA DI BYPASS A LEVA

Eliminazione degli schizzi grazie al rilascio graduale della pressione

MAXFX SEZIONE FLUIDI SENZA ATTREZZI

Sostituzione rapida con le sole mani, per sostituire il prodotto in pochi minuti sul posto di lavoro.

IMPUGNATURA REGOLABILE A 360°


Massimo comfort, presa e portabilità

MOTOR DURALIFE HE BRUSHLESS

La X 540I è la 540 più potente di sempre

SISTEMA LOGIX DI CONTROLLO ADATTATIVO DELLA PRESSIONE


La tecnologia di rilevamento dell'ugello regola la potenza e la velocità della pompa, garantendo un flusso regolare e costante con una pressione costante.

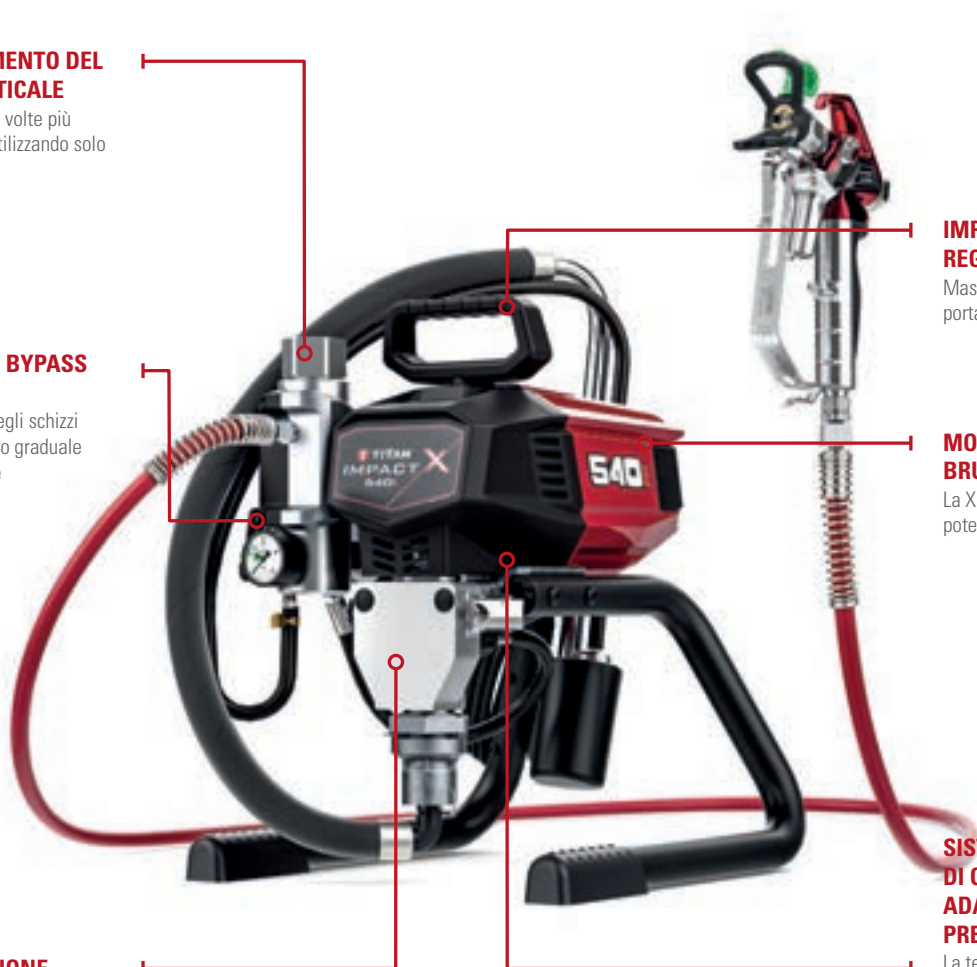

DATI TECNICI	IMPACT X540I
Erogazione massima	2.2 l/min
Max. dimensione ugello	0.023"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22.8 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	13,6 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 1,05 kW
Voltaggio	220~240 V, 50/60 Hz
In dotazione	Unità base Impact X540I, pistola airless RX-80, ugello HEA Pro 517, tubo Airless da 15 m x 1/4
ART. N.	2428909

UNITA' TITAN CONNECT

COLLEGARE. CONTROLLARE. GESTIRE.

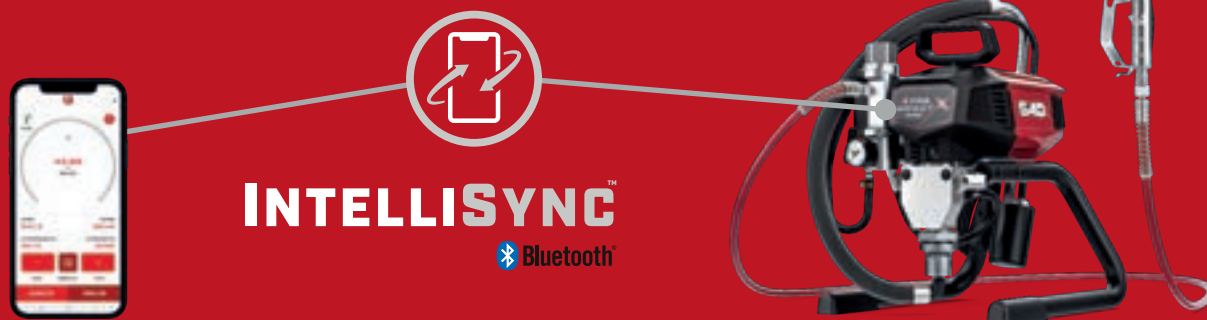

Questi spruzzatori completi offrono il massimo della funzionalità e della convenienza per le giornate più lunghe e i progetti più grandi. In grado di supportare ugelli di grandi dimensioni e pistole multiple, potete contare sulla potenza e sulle prestazioni degli spruzzatori Impact Connected. Ora sono disponibili con la tecnologia Intellisync alimentata dal Bluetooth per connettersi all'app MyTITAN e ottenere il massimo controllo.

IMPACT X

L'APP MYTITAN OFFRE AGLI UTENTI IL MASSIMO CONTROLLO



INCOMMAND

Real-Time Dashboard

Monitorare e regolare la pressione, il tempo di funzionamento, l'uso della vernice e la durata dell'ugello.



TIPWARE

Tip Wear Indicator

Monitorate lo stato dell'ugello in tempo reale, grazie al primo e unico indicatore di usura dell'ugello del settore.



PROSTART

Start-Up Assistant

Ottenete le impostazioni di pressione ideali, le dimensioni dell'ugello e le raccomandazioni sui filtri personalizzate per ogni situazione.



POWRBEAST

Fin dalla loro introduzione, gli spruzzatori a immersione diretta idraulici a pistoni sono stati scelti da imprenditori seri per applicazioni residenziali, commerciali e industriali su larga scala.

Chi ha mai detto che potere e intelligenza non possono andare d'accordo? PowrBeast è la combinazione definitiva di forza e intelligenza, che vi farà apparire più bravi in ogni lavoro. Ecco cosa rende il PowrBeast un pacchetto definitivo.

I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

CON SEZIONE FLUIDI PER IMPIEGHI IMPEGNATIVI

- Il pistone a corsa lunga e lenta massimizza potenza e durata
- Tecnologia TITAN collaudata da 35 anni sul campo
- Manutenzione sul campo con sezione del fluido facile da rimuovere/sostituire

CON TECNOLOGIA HYDRASTROKE

- Durata e prestazioni ineguagliabili grazie all'impianto idraulico a controllo digitale
- Versatilità per spruzzare rivestimenti pesanti e leggeri senza preoccuparsi di bruciare le frizioni
- Il sistema è ottimizzato con un'unica parte mobile che riduce il calore e prolunga la vita utile

CON UN DESIGN INTELLIGENTE

- Sistema di raffreddamento estremamente efficiente
- La ventola e la copertura massimizzano il flusso d'aria fredda sulle aree calde
- Serbatoio idraulico di raffreddamento attivo a radiatore
- I grandi pneumatici da 12" e il manico telescopico facilitano gli spostamenti in cantiere
- Assemblaggio della pompa semplificato per una manutenzione più agevole



SEZIONE FLUIDA



TECNOLOGIA HYDRASTROKE



DESIGN INTELLIGENTE

POWRBEAST



POWRBEAST 7700

La PowrBeast 7700 offre una durata estrema e la potenza necessaria per spruzzare con facilità rivestimenti di finitura pesanti su grandi lavori residenziali o commerciali. Un passo avanti in termini di potenza: fino a 7,6 litri al minuto, per collegare fino a 4 pistole e mantenere una squadra più numerosa a spruzzare.

MANICO TELESCOPICO CON AVVOLGITUBO

MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO INTEGRATE

Per facilitare le operazioni di carico e scarico

SERBATOIO IDRAULICO A RADIATORE

Massimizza il flusso d'aria per raffreddare attivamente il sistema

SCUDO DI RAFFREDDAMENTO

Dirige il movimento dell'aria attraverso il serbatoio dell'olio idraulico, mantenendolo più fresco

GRANDI PNEUMATICI DA 12"

Per una maggiore portabilità e per viaggiare su superfici accidentate

TECNOLOGIA HYDRASTROKE

Efficace e versatile senza frizione da bruciare

KIT PISTOLA, TUBO E UGELLO

Fornito di serie con ogni PowrBeast 7700

SECCHIO DA 20 LITRI

SEZIONE FLUIDI E PISTONI IDRAULICI FACILMENTE ACCESSIBILI

Per facilitare la manutenzione e l'assistenza

SEZIONE FLUIDI PER IMPIEGHI GRAVOSI

Potente pistone a corsa lenta

VALVOLA DI FONDO SOMMERSA

Massimizza l'aspirazione per i materiali pesanti e livellati

DATI TECNICI

POWRBEAST 7700 ELETTRICO

Erogazione massima	6 l/min
Max. dimensione ugello (1 pistola)	0,043"
Max. dimensione ugello (2 pistole)	0,031"
Max. dimensione ugello (3 pistole)	0,023"
Max. dimensione ugello (4 pistole)	0,021"
Max. pressione d'esercizio	248 bar / 24,8 MPa
Viscosità massima	50000 mPa
Peso	85 kg
Engine / Motore	Motore elettrico brushless 3,1 kW
Voltaggio	~ 230V, 50/60 Hz
In dotazione	PowrBeast 7700 Unità base elettrica, pistola S-3, ugello TR' 517, tubo airless da 15 m x 3/8", spiralato da 2 m x 1/4"

ART. N.

0537003





POWRBEAST



POWRTWIN

Sin dalla loro introduzione, avvenuta quasi mezzo secolo fa, gli spruzzatori TITAN PowrTwin a pistoni idraulici godono di una meritata reputazione di durata e affidabilità tra gli operatori più seri per le applicazioni residenziali, commerciali e industriali su larga scala e per l'uso di più pistole.

La serie PowrTwin è l'abbinamento perfetto per tutti gli operatori di rivestimenti che hanno bisogno di passare dall'alimentazione elettrica a quella a benzina e viceversa in un attimo.

I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

POTENZA DI LUNGA DURATA - CARATTERIZZATO DALLA SEZIONE FLUIDI PER APPLICAZIONI GRAVOSE

- Il cilindro e il pistone sono temprati con un processo di trattamento termico brevettato che prolunga la durata della pompa del 150% rispetto alle pompe della concorrenza
- Le guarnizioni autoregolanti resistono al serraggio eccessivo e contribuiscono a prevenire l'usura prematura
- Pistone potente e a corsa lenta

DOVE LA FORZA INCONTRA L'AFFIDABILITÀ - DOTATO DI TECNOLOGIA SPEEFLO HYDRADRIE

- L'azionamento idraulico, fluido e lento, garantisce estrema potenza e affidabilità
- L'affidabile valvola meccanica offre prestazioni efficienti
- L'attacco esterno per il fluido idraulico consente un'assistenza rapida e semplice sul campo

POTENZA DOVE SERVE CONVERTIBILITÀ COMPLETA

- Conversione senza attrezzi dall'alimentazione elettrica a quella a benzina e viceversa
- Controllo preciso della pressione per spruzzare qualsiasi cosa, dai primer a bassa viscosità ai rivestimenti più pesanti
- Carrello resistente con manico telescopico e maniglie di sollevamento per una mobilità ottimale in cantiere



SEZIONE FLUIDA



TECNOLOGIA HYDRADRIE



CON CONVERTIBILITÀ TOTALE

POWRTWIN



POWRTWIN 4900 PLUS

Progettato e realizzato per gli operatori che desiderano completare progetti di verniciatura su larga scala in modo rapido e redditizio. Il PowrTwin 4900 Plus è ideale per i professionisti che desiderano la potenza a bassa velocità e la massima durata che

solo il PowrTwin 4900 Plus può offrire. L'erogazione di 5,7 litri al minuto consente di collegare fino a 3 pistole e di mantenere una squadra a spruzzare.

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Carrello resistente con manico telescopico e comode maniglie di sollevamento

POMPA PER SERVIZI GRAVOSI 900

Il cilindro e pistone sono temprati con un processo di trattamento termico brevettato il che aumenta la durata della pompa del 150% rispetto alle pompe della concorrenza. Le guarnizioni autoregolanti impediscono il serraggio eccessivo e l'usura prematura

KIT PISTOLA, TUBO E UGELLO RX-PRO

Viene fornito di serie con ogni pompa PowrTwin 4900 PLUS

SPEEFLO HYDRADRIVE

L'azionamento idraulico, fluido e lento, garantisce estrema potenza e affidabilità

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

Mantiene l'impianto idraulico più freddo per una maggiore durata

PROTEZIONE DELLA CINGHIA

L'alloggiamento girevole consente un facile accesso per la sostituzione della cinghia e la conversione della fonte di alimentazione

CONVERTIBILE

Convertibilità semplice e senza attrezzi per i progetti in cui i motori a benzina non sono ammessi. (Convertokit per la conversione al funzionamento elettrico venduto separatamente Cod.0290321A - 230 V)

VERSIONE ELETTRICA

VERSIONE A BENZINA



DATI TECNICI	POWRTWIN 4900 PLUS BENZINA	POWRTWIN 4900 PLUS ELETTRICO
Erogazione massima	6,9 l/min	5,7 l/min
Max. dimensione ugello (1 pistola)	0,044"	0,038"
Max. dimensione ugello (2 pistole)	0,031"	0,027"
Max. dimensione ugello (3 pistole)	0,025"	0,021"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22,8 MPa	228 bar / 22,8 MPa
Viscosità massima	50000 mPas	50000 mPas
Peso	60 kg	63 kg
Engine / Motore	Honda GX160	Motore elettrico 2.6 kW
Voltaggio	-	230 V~, 50 Hz
In dotazione	PowrTwin 4900 PLUS unità base a benzina, pistola RX-Pro e ugello TR ¹ 517, tubo airless da 15 m x 1/4"	PowrTwin 4900 PLUS Unità base elettrica, pistola RX-Pro e ugello TR ¹ 517, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	290012	290032

POWRTWIN 6900 PLUS

Il PowrTwin 6900 Plus è ideale per i professionisti che desiderano la potenza di avanzamento lento e la massima durata che solo il PowrTwin 6900 Plus è in grado di offrire.

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Carrello resistente con manico telescopico e comode maniglie di sollevamento

POMPA PER SERVIZI GRAVOSI 900

Il cilindro e pistone sono temprati con un processo di trattamento termico brevettato il che aumenta la durata della pompa del 150% rispetto alle pompe della concorrenza.

KIT PISTOLA S-3, TUBO FLESSIBILE E UGELLO

Progettato con una struttura interamente in metallo e acciaio inossidabile.

SPEEFLO HYDRADRIVE

L'azionamento idraulico, fluido e lento, garantisce estrema potenza e affidabilità.

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

Mantiene l'impianto idraulico più freddo per una maggiore durata

Powered by HONDA MOTORE GX160

Motore a benzina affidabile con avviso di esaurimento dell'olio

CONVERTIBILE

Convertibilità semplice e senza attrezzi per i progetti in cui i motori a benzina non sono ammessi.



Convertokit opzionale per la conversione al funzionamento elettrico venduto a parte P/N 0290321A - 230 V

DATI TECNICI	POWRTWIN 6900 PLUS BENZINA
Erogazione massima	8,52 l/min
Max. dimensione ugello (1 pistola)	0,050"
Max. dimensione ugello (2 pistole)	0,035"
Max. dimensione ugello (3 pistole)	0,029"
Max. dimensione ugello (4 pistole)	0,025"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22,8 MPa
Viscosità massima	50000 mPas
Peso	63 kg
Engine / Motore	Honda GX160
In dotazione	PowrTwin 6900 PLUS unità base a benzina, pistola S-3 e ugello TR ¹ 517, tubo airless da 15 m x 1/4"
ART. N.	290013

POWRTWIN 6900 PLUS DI

Il PowrTwin 6900 PLUS DI è stato pensato per progetti su larga scala, dove possono essere necessarie fino a 4 pistole, o per l'applicazione di rivestimenti molto pesanti. Il telaio oscillante

EZ riduce le fuoriuscite durante il cambio di vernice e riduce l'altezza (e il centro di gravità) dell'unità per facilitarne il trasporto e la movimentazione.

KIT GUN E TIP RX-APEX SENZA FILTRO

Pistola a spruzzo premium costruita per lavori commerciali e industriali ad alto volume

SPEEFLO HYDRADRIIVE

L'azionamento idraulico, fluido e lento, garantisce estrema potenza e affidabilità

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

Mantiene l'impianto idraulico più freddo per una maggiore durata

CONVERTIBILE

Trasformabilità facile e senza attrezzi per i progetti in cui non sono ammessi i motori a benzina

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Carrello resistente con manico telescopico e comode maniglie di sollevamento

PROTEZIONE DELLA CINGHIA

L'alloggiamento girevole consente un facile accesso per la sostituzione della cinghia e la conversione della fonte di alimentazione

VERSIONE A BENZINA

VERSIONE ELETTRICA

DATI TECNICI	POWRTWIN 6900 PLUS ELETTRICO	POWRTWIN 6900 PLUS DI BENZINA
Erogazione massima	6,6 l/min	8,5 l/min
Max. dimensione ugello (1 pistola)	0,041"	0,050"
Max. dimensione ugello (2 pistole)	0,029"	0,035"
Max. dimensione ugello (3 pistole)	0,021"	0,029"
Max. dimensione ugello (4 pistole)	0,017"	0,025"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22,8 MPa	228 bar / 22,8 MPa
Viscosità massima	50000 mPas	50000 mPas
Peso	93 kg	86 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 3.1kW	Honda GX160
Voltaggio	230 V~, 50 Hz	-
In dotazione	PowrTwin 6900 PLUS DI Unità di base elettrica, pistola senza filtro RX-Apex e ugello TR ¹ 517, tubo airless da 15 m x 3/8"	PowrTwin 6900 PLUS DI unità base a benzina, pistola senza filtro RX-Apex e ugello TR ¹ 517, tubo airless da 15 m x 3/8"
ART. N.	290033	290021

POWRTWIN 12000 PLUS DI

Le unità PowrTwin DI con valvola di fondo sommersa creano il sistema a sifone più efficiente al momento sul mercato, consentendo la spruzzatura di rivestimenti molto pesanti. Inoltre, il nostro telaio oscillante EZ rende questo sistema idraulico a benzina il migliore in materia di efficienza e comodità d'uso oggi

sul mercato. PowrTwin 12000 Plus DI è il fiore all'occhiello della linea ed è consigliato per progetti su larga scala, dove possono essere necessarie fino a 6 pistole o per l'applicazione di rivestimenti molto pesanti.

KIT GUN E TIP RX-APEX SENZA FILTRO

Pistola a spruzzo premium costruita per lavori commerciali e industriali ad alto volume

CONVERTIBILE

Convertibilità semplice e senza attrezzi per i progetti in cui i motori a benzina non sono ammessi.

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Carrello resistente con manico telescopico e comode maniglie di sollevamento

PROTEZIONE DELLA CINGHIA

L'alloggiamento girevole consente un facile accesso per la sostituzione della cinghia e la conversione della fonte di alimentazione

SPEEDFLO HYDRADRIE

L'azionamento idraulico, fluido e lento, garantisce estrema potenza e affidabilità

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

Mantiene l'impianto idraulico più freddo per una maggiore durata

DATI TECNICI	POWRTWIN 12000 PLUS ELETTRICO	POWRTWIN 12000 PLUS BENZINA
Erogazione massima	11,9 l/min	11,9 l/min
Max. dimensione ugello (1 pistola)	0,058"	0,058"
Max. dimensione ugello (2 pistole)	0,040"	0,040"
Max. dimensione ugello (3 pistole)	0,034"	0,034"
Max. dimensione ugello (4 pistole)	0,030"	0,030"
Max. dimensione ugello (5 pistole)	0,026"	0,026"
Max. dimensione ugello (6 pistole)	0,024"	0,024"
Max. pressione d'esercizio	248 bar / 24,8 MPa	248 bar / 24,8 MPa
Viscosità massima	65000 mPas	65000 mPas
Peso	100 kg	88 kg
Engine / Motore	Motore elettrico 5.5kW	Honda GX270
Voltaggio	400 V/50 Hz	-
In dotazione	Unità di base elettrica PowrTwin 12000 PLUS DI, pistola senza filtro RX-Apex e ugello TR1 517, tubo airless da 15 m x 3/8"	PowrTwin 6900 PLUS DI unità base a benzina, pistola senza filtro RX-Apex e ugello TR 1 517, tubo airless da 15 m x 3/8"
ART. N.	290034	290023



HYDRA X

Con un sistema a immersione diretta che non richiede pompe di trasferimento, tubi flessibili per sifoni o compressori d'aria, la serie Hydra X di TITAN massimizza l'efficienza in cantiere. Dotato di un sistema idraulico con rilevamento dei limiti per un migliore controllo e di sezioni di fluido intercambiabili, il sistema AutoLift solleva e abbassa la sezione di fluido, premendo semplicemente un pulsante.

Costruita per garantire la massima durata e potenza, la serie TITAN Hydra X è in grado di eseguire i rivestimenti più difficili richiesti dall'incarico in corso. Scoprite cosa li rende i migliori spruzzatori per tetti e rivestimenti protettivi del settore.



I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

TECNOLOGIA HYDRASTROKE

- Durata ineguagliabile e prestazioni alimentate da un impianto idraulico a controllo elettronico
- Hydra X ha la versatilità di spruzzare con facilità rivestimenti pesanti e leggeri
- Il motore idraulico è ottimizzato con un'unica parte mobile, riducendo il calore e prolungando la durata

SEZIONE FLUIDI PER IMPIEGHI GRAVOSI

- il pistone a corsa lenta lungo 13 cm massimizza la potenza e l'efficienza per prolungare la durata della pompa
- Utilizza un processo di tricromia per creare la sezione fluida più resistente del settore, con guarnizioni progettate specificamente per i rivestimenti aggressivi
- La collaudata tecnologia di guarnizione autoregolante TITAN, con oltre 45 anni di esperienza sul campo, allunga i tempi tra i riconfezionamenti
- La nuova sezione del fluido a rimozione rapida, in attesa di brevetto, consente a una sola persona di effettuare con facilità la manutenzione direttamente in cantiere


DESIGN SMART

- Cambio del tamburo senza problemi grazie al sistema elettrico AutoLift che solleva e abbassa la sezione fluida, premendo semplicemente un pulsante
- Un unico spruzzatore con sezioni di fluido modulari che consentono di ottenere due prestazioni diverse da un unico spruzzatore
- Gli ampi pneumatici da 12" ne facilitano lo spostamento in cantiere


SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ESTREMAMENTE EFFICIENTE

- Due ventole di raffreddamento per massimizzare il flusso d'aria sul sistema idraulico
- Grande serbatoio del fluido idraulico da 23 litri

TECNOLOGIA HYDRASTROKE



SEZIONE FLUIDI PER IMPIEGHI GRAVOSI



DESIGN SMART



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ESTREMAMENTE EFFICIENTE



HYDRA X

UNO SPRUZZATORE, MOLTI MATERIALI

Gli spruzzatori Hydra X hanno una potenza elevata per gestire i rivestimenti protettivi architettonici e aggressivi più difficili.

RIVESTIMENTI COMUNI	HYDRA X 4540	HYDRA X 7230
Lattice	X	X
Primer	X	X
Riempitore del blocco	X	-
Smalto	X	X
Elastomeri	X	X
Acrilici	X	X
Epossidico	-	X
Poliestere	X	X
Poliuretano	X	X
Emulsione di asfalto fibrato	X	X
Catrame di carbone	X	X
Mastici	X	X
Impermeabilizzazione	X	X
Contatto Cemento	X	X
Composto per giunti	X	-
Emulsione di alluminio	X	X
Acrilico elastomerico	X	X
Primer in emulsione	X	X
Silicone	-	X
Intumescenze	-	X

UN CAVALLO DI BATTAGLIA PER QUALSIASI CANTIERE

- Coperture
- Ponti
- Ferrovia
- Contenitori per il trasporto di merci
- Costruzione commerciale
- Costruzione residenziale
- Contenimento secondario
- Impermeabilizzazione sotto il livello del mare

PERCHÉ HYDRA?


- Prestazioni leader nel settore
- Elimina la necessità di una pompa di trasferimento
- Soddisfa le esigenze di più segmenti di mercato
- Applicazioni versatili
- Sezione fluidi a cambio rapido riparabile sul campo
- Idraulica efficiente
- Tempi di inattività minimi

LO SAPEVATE CHE...

Acquistando un kit di conversione della sezione del fluido, è possibile passare da una pressione e da un l/min all'altro semplicemente cambiando la sezione del fluido. Sì. Due macchine in una!

Kit di conversione da Hydra X 4540 - 7230
p/n 2424618

Kit di conversione da Hydra X 7230 - 4540
p/n 2432905A

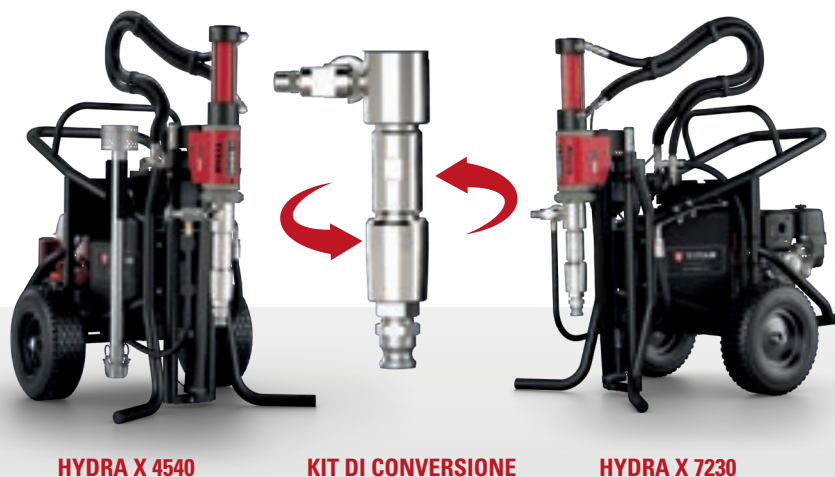



HYDRA X

HYDRA X 4540

Il nuovo spruzzatore Hydra X 4540 per tetti e rivestimenti protettivi combina la potenza e la pressione necessarie per spruzzare i rivestimenti più difficili. Costruito per durare nel tempo grazie alla tecnologia HydraStroke e alla sezione di fluido Severe Service che ne massimizzano la durata. Altre nuove caratteristiche chiave, come il nuovo sistema AutoLift e le sezioni di fluido a

cambio rapido, rendono la vita in cantiere più semplice e produttiva. Hydra X 4540 è eccellente per elastomeri ad alto contenuto di solidi e per produzioni elevate. Ideale per la spruzzatura di rivestimenti acrilici elastomerici per tetti, emulsioni di asfalto, rivestimenti di zinco o rivestimenti architettonici commerciali.

AVVOLGIMENTO DEL TUBO GRANDE

Contiene fino a 60 m di DN13

Powered by

HONDA MOTORE GX390

- Risparmio di carburante con tutta la potenza e le prestazioni di una Honda
- Il sistema di allarme per l'olio in esaurimento previene il grippaggio del motore
- Avviamento elettrico

PNEUMATICI DA 12" E CARRELLO BILANCIATO

Per una facile manovrabilità

SISTEMA AUTOLIFT

Solleva la sezione del fluido per sostituire facilmente i fusti o i secchi

TECNOLOGIA HYDRASTROKE


- Idraulica a funzionamento freddo e duratura
- Il rilevamento della corsa sente i livelli superiore e inferiore per un controllo di precisione dei limiti
- Il circuito rigenerativo mantiene le pressioni bilanciate dalla corsa ascendente a quella discendente

SEZIONE FLUIDI RIPARABILE SUL CAMPO

Le sezioni del fluido possono essere facilmente sostituite in loco, riducendo al minimo i tempi di inattività

RADIATORE DI TIPO AUTOMOBILISTICO

Ottimizzato per mantenere il sistema fresco

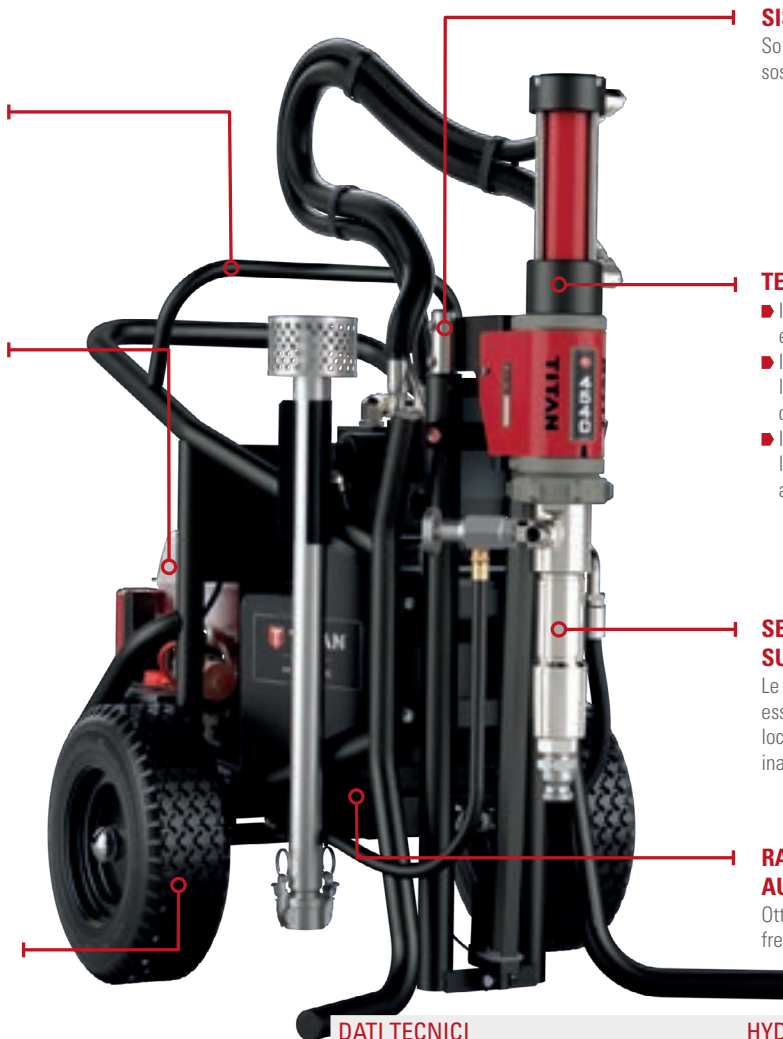

DATI TECNICI

HYDRA X 4540

Erogazione massima - Benzina	15,1 l/min
Max. dimensione ugello Dimensione ugello - 1 pistola	0,067"
Max. dimensione ugello - 2 pistole	0,041"
Max. dimensione ugello - 3 pistole	0,035"
Max. dimensione ugello - 4 pistole	0,031"
Max. dimensione ugello - 5 pistole	0,029"
Max. dimensione ugello - 6 pistole	0,025"
Max. pressione d'esercizio	310 bar / 31 MPa
Viscosità massima	65000 mPas
Peso	177 kg
Engine / Motore	Honda GX390
In dotazione	Unità di base Hydra X 4540, set di aspirazione rigido per fusto (Tubo, pistola e punte non inclusi)

ART. N.

2412275

HYDRA X 7230

Il nuovo spruzzatore Hydra X 7230 per tetti e rivestimenti protettivi è costruito per durare e rendere la vita in cantiere più semplice e produttiva. È il cavallo di battaglia che ognuno vorrebbe nel proprio parco macchine quando si tratta dei rivestimenti più difficili. Combina la potenza e la pressione necessarie per trattare questi materiali. Le nuove caratteristiche chiave di come il nuovo sistema AutoLift e le sezioni del fluido a cambio

rapido, massimizzano le prestazioni con tempi di fermo minimi. Non è mai stato così facile cambiare la cannula o il secchio. Costruito per durare nel tempo grazie alla tecnologia HydraStroke e alla sezione di fluido Severe Service che ne massimizzano la durata. Hydra X 7230 è un potente spruzzatore ad alta pressione per materiali difficili da atomizzare come siliconi, epossidici ed elastomeri.

TECNOLOGIA HYDRASTROKE

- Idraulica a funzionamento freddo e duratura
- Il rilevamento della corsa sente i livelli superiore e inferiore per un controllo di precisione dei limiti
- Il circuito rigenerativo mantiene le pressioni bilanciate dalla corsa ascendente a quella discendente

SEZIONE FLUIDI RIPARABILE SUL CAMPO

Le sezioni del fluido possono essere facilmente sostituite in loco, riducendo al minimo i tempi di inattività

RADIATORE DI TIPO AUTOMOBILISTICO

Ottimizzato per mantenere il sistema fresco

SISTEMA AUTOLIFT

Solleva la sezione del fluido per sostituire facilmente i fusti o i secchi

GRANDE TUBO FLESSIBILE STOCCAGGIO

Contiene fino a 60 m di DN13

Powered by HONDA MOTORE GX390

- Risparmio di carburante con tutta la potenza e le prestazioni di una Honda
- Il sistema di allarme per l'olio in esaurimento previene il grippaggio del motore
- Avviamento elettrico

PNEUMATICI DA 12" E CARRELLO BILANCIATO

Per una facile manovrabilità



DATI TECNICI

	HYDRA X 7230
Erogazione Massima - Benzina	10,6 l/min
Max. dimensione ugello Dimensione ugello - 1 pistola	0,065"
Max. dimensione ugello - 2 pistole	0,035"
Max. dimensione ugello - 3 pistole	0,028"
Max. dimensione ugello - 4 pistole	0,025"
Max. dimensione ugello - 5 pistole	0,021"
Max. dimensione ugello - 6 pistole	-
Max. pressione d'esercizio	500 bar / 50 MPa
Viscosità massima	65000 mPas
Peso	177 kg
Engine / Motore	Honda GX390
In dotazione	Unità di base Hydra X 7230, set di aspirazione rigido per fusto (Tubo, pistola e punte non inclusi)

ART. N.

2412277

HYDRA X



POWRLINER

Che si tratti di un operatore principiante o di un professionista del settore, la serie PowrLiner è progettata per un lavoro rapido e professionale su qualsiasi superficie.

Scegliete tra straitori a frizione, idraulici sigillati o idraulici con cinque modelli da 2,8 a 9,5 litri. Perfetto per i piccoli lavori e per l'uso quotidiano.

I NOSTRI PRODOTTI IN EVIDENZA

- TITAN costruisce attrezzature di alta qualità per la striatura. Assemblati negli Stati Uniti, dotati di parti durevoli ad alta precisione
- I nostri prodotti sono testati per resistere ogni giorno alle condizioni di lavoro
- Le caratteristiche innovative assicurano le massime prestazioni con tempi di inattività ridotti al minimo
- Tutti gli spruzzatori per campi e pavimentazioni sono collaudati per trasformare anche i lavori più grandi e difficili in risultati di routine
- Il nostro obiettivo è quello di fornire un livello di precisione e coerenza senza pari per le vostre linee

AFFIDABILE MOTORE A BENZINA


- Prestazioni elevate: tecnologia del motore collaudata con un'elevata efficienza dei consumi e una potenza elevata
- Vibrazioni ridotte, meno rumore
- La semplicità e la facilità di funzionamento garantiscono la facilità d'uso
- I componenti di alta qualità garantiscono l'affidabilità dei componenti



POWRCENTER


Progettato con comandi comodi e facili da usare e dotato di funzioni come il portapunte, la porta di ricarica del telefono a 12 V e il portabicchieri.

(Telefono, caricatore e tazza non inclusi)

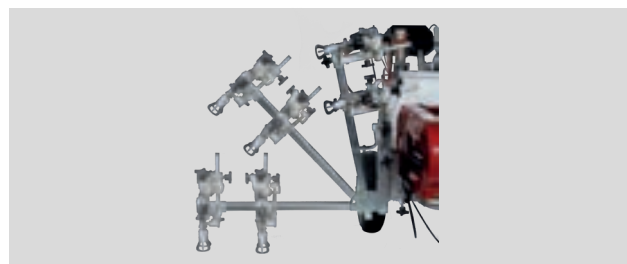

SMARTARM

Costruito per essere imperniato e sollevato, per rendere facili le regolazioni della linea e il trasporto facile e veloce.

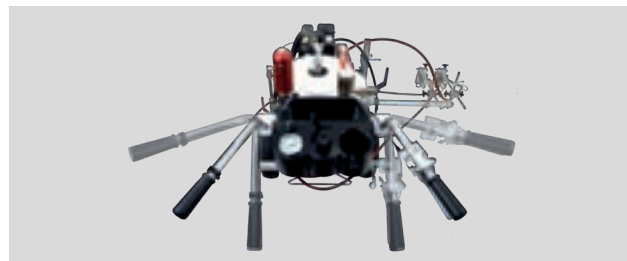

MANUBRI DEADLOCK

Regolazione facile del manubrio su tre livelli: dentro e fuori, su e giù e perno in avanti o indietro.



SERIE POWRLINER - GLI SPRUZZATORI DI SCELTA

Questi spruzzatori di vernice ad alte prestazioni e per impieghi gravosi utilizzano la tecnologia a membrana idraulica sigillata o a pistone idraulico a ciclo lento per un funzionamento

economico e una spruzzatura affidabile e di lunga durata. Gli spruzzatori preferiti dagli operatori più seri con progetti di grandi dimensioni.

POMPA A DIAFRAMMA



POMPA A PISTONE



TECNOLOGIA PERMASTROKE

- Fornisce linee coerenti eliminando la banda morta
- Adescamento facile e garantito ogni volta grazie alla valvola Sureflo Pusher
- Fornisce modelli di ventola ideali a pressioni comprese tra 20 e 228 bar, inclusi ugelli di piccole e grandi dimensioni
- Funzionamento ultra scorrevole e pulsazioni ridotte al minimo garantite con lo smorzatore di pulsazioni FlatLine

DURATA E AFFIDABILITÀ SENZA PARI

- Offre la massima tranquillità grazie alla tecnologia PermaStroke, senza pistoni, guarnizioni o cilindri da usurare e senza frizione da sostituire
- Sostituire rapidamente le valvole di ingresso e di uscita a cartuccia in meno di 5 minuti, utilizzando normali utensili, è possibile grazie alla manutenzione sul campo
- Riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di fermo macchina grazie a un'assistenza rapida e semplice

SPEEFLO HYDRADRIIVE

- La trasmissione idraulica affidabile, fluida e a corsa lenta prolunga notevolmente la vita operativa dello spruzzatore
- L'attacco esterno del fluido idraulico con raccordi di ultima generazione consente una rapida risoluzione dei problemi e una manutenzione semplificata
- Il raccordo con o-ring SAE e l'allineamento di precisione dell'asta garantiscono la massima durata della pompa


POMPA PER SERVIZI GRAVOSI 900

- Il cilindro e il pistone sono temprati con un processo di trattamento termico brevettato che aumenta la durata della pompa fino al 150% in più rispetto alle pompe della concorrenza
- Le guarnizioni autoregolanti impediscono un serraggio eccessivo e contribuiscono a prevenire l'usura prematura
- La valvola a pedale si rimuove facilmente per una pulizia più rapida e una facile manutenzione
- Le sedi di ingresso e di uscita reversibili hanno una durata doppia rispetto alle sedi di uscita ordinarie e le valvole a sfera extra large assicurano un funzionamento efficiente della pompa e una maggiore durata dell'unità
- La valvola di adescamento/spruzzatura per impieghi gravosi assicura una portata costante e maggiore e un adescamento più rapido della pompa

POWRLINER 3500

Il PowrLiner 3500 è stato sviluppato specificamente per l'uso quotidiano e continuo su asfalto, marcatura di linee sportive e aree erbose, fornendo un getto a spruzzo proprio come una pompa idraulica. È la macchina per la marcatura delle linee per-

fetta per le aziende che cercano uno spruzzatore di fascia media. È più adatto a lavori in cui una pompa idraulica non sarebbe considerata economica.

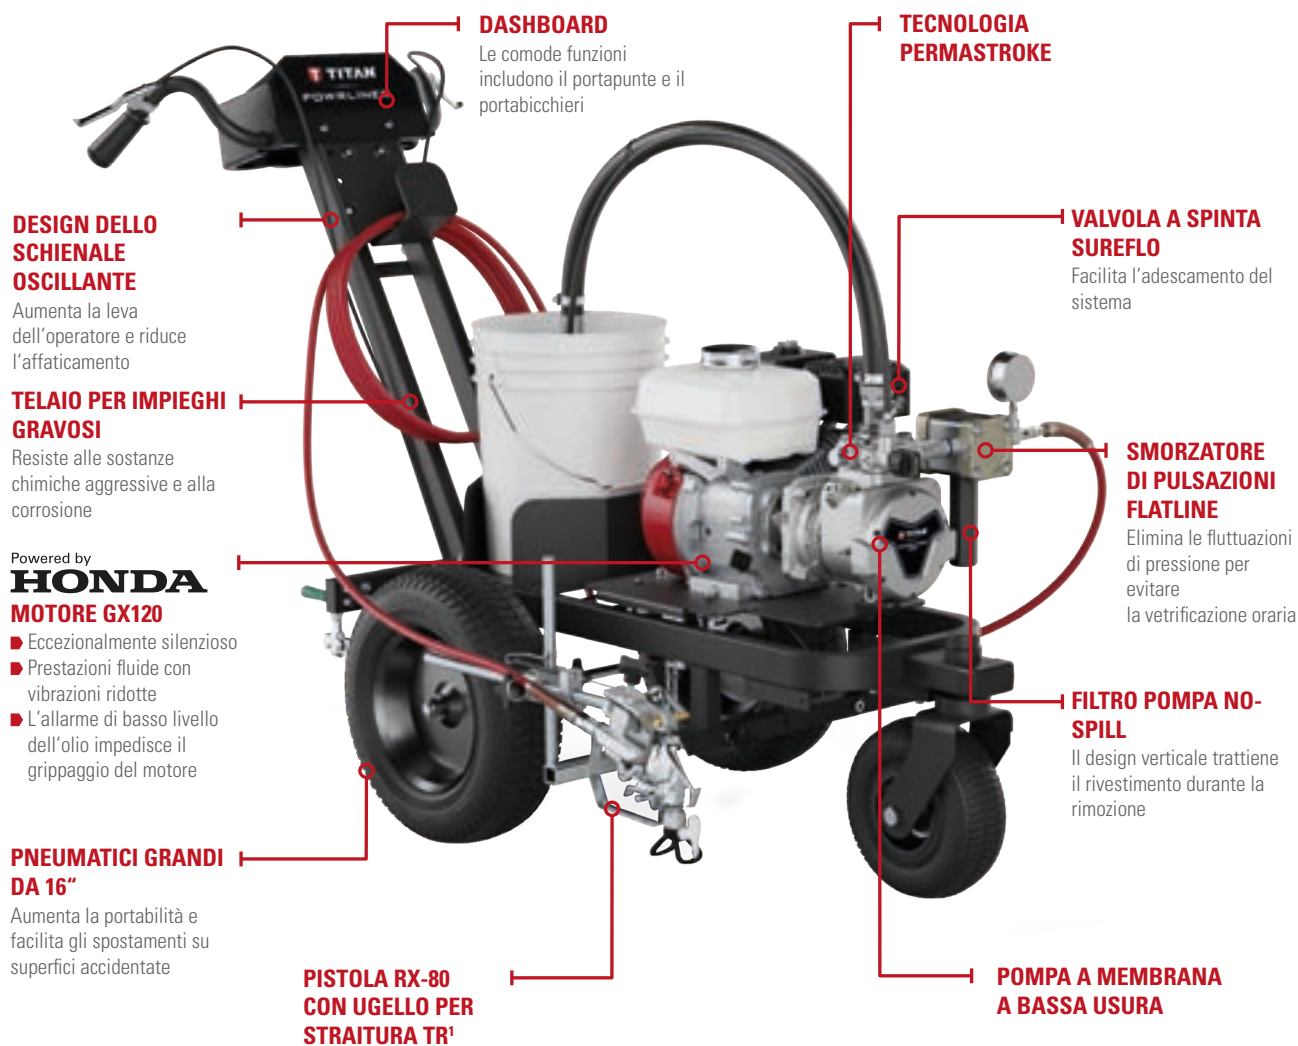

DATI TECNICI	POWRLINER 3500
Erogazione massima	2,8 l/min
Max. dimensione ugello	
Dimensione ugello - 1 pistola	0,027"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22,8 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	87 kg
Engine / Motore	Honda GX120
In dotazione	Unità base PowrLiner 3500, pistola RX-80, ugello per striature lineari 419 TR ¹ , tubo airless da 15 m x 1/4" e ugello per stencil 517 SC-6+
ART. N.	0537015

POWRLINER 4500 72 V

Il TITAN PowrLiner 3500 72V offre linee ancora migliori rispetto ai nostri traccialinee a gas grazie alla nuova tecnologia della batteria Honda che riduce notevolmente le vibrazioni. Dotato della rivoluzionaria tecnologia PermaStroke, che non prevede la

sostituzione di pistoni, guarnizioni, cilindri o frizioni, è semplice da utilizzare e può essere riparato sul campo, consentendo agli utilizzatori di continuare a lavorare.

CRUSCOTTO

Le comode funzioni includono il portaugelli e il portabicchieri

DESIGN DELLO SCHIENALE OSCILLANTE

Aumenta la leva dell'operatore e riduce l'affaticamento

Powered by HONDA EGX MOTOR

■ Progettato per soddisfare le prestazioni di un motore a gas GX120 convenzionale.

PNEUMATICI GRANDI DA 16" POLLICI

Aumenta la portabilità e facilita gli spostamenti su superfici accidentate

PISTOLA RX-80 CON UGELLO PER STRISCE DI LINEA

Powered by
HONDA
BATTERIA AL LITIO
Rimovibile e rapidamente ricaricabile

SMORZATORE DI PULSAZIONI FLATLINE

Elimina le fluttuazioni di pressione per evitare la formazione di vetri orari

FILTRO A POMPA SENZA FUORIUSCITA

Il design verticale trattiene il rivestimento durante la rimozione



DATI TECNICI	POWRLINER 3500 72V
Erogazione massima	2,8 l/min
Max. dimensione ugello	
Dimensione ugello - 1 pistola	0.027"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22.8 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	84 kg
Engine / Motore	Motore Honda eGX
In dotazione	Unità base PowrLiner 3500 72V, batteria Honda 72V (1 o 2 pezzi), caricabatterie (spina UE) Pistola RX-80, ugello per linee 419 TR1, tubo airless da 15 m x 1/4" e ugello per stenciling 517 SC-6+.
ART. N. (UNA BATTERIA)	2445730E
ART. N. (DUE BATTERIE)	2445730E2

POWRLINER 4500

Il rivoluzionario PowrLiner 4500, costruito con una tecnologia che offre la migliore qualità di linea della categoria con bordi affilati e costanti... anche sulle superfici più difficili. Progettato per resistere alle difficoltà dell'uso quotidiano e costante su marciapiedi, campi e manti erbosi. È la striatrice intermedia perfetta

per gli operatori che hanno bisogno di un'unità maneggevole e di media potenza per i progetti in cui le macchine più grandi non sono redditizie da utilizzare. Consigliato per progetti di medie e grandi dimensioni su tutti i parcheggi e i campi di atletica.

MANUBRI DEADLOCK

Regolabile all'infinito su 3 livelli

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Resiste alle sostanze chimiche aggressive e alla corrosione

Powered by HONDA MOTORE GX160

- Eccezionalmente silenzioso
- Prestazioni fluide con vibrazioni ridotte
- L'allarme di basso livello dell'olio impedisce il grippaggio del motore

PNEUMATICI GRANDI DA 16"

Aumenta la portabilità e facilita gli spostamenti su superfici accidentate

PISTOLE PER STRIATURE

Due pistole RX-80 con punte per striature 419 TR1 di qualità superiore

DASHBOARD POWRCENTER

Comodo e facile da usare, grazie alla manopola di controllo della pressione, al portapunte e al portatazza

TECNOLOGIA PERMASTROKE

VALVOLA A SPINTA SUREFLO

Facilita l'adescamento del sistema

SMORZATORE DI PULSAZIONI FLATLINE

Elimina le fluttuazioni di pressione per evitare la formazione di vetro orario

FILTRO POMPA NO-SPILL

Il design verticale trattiene il rivestimento durante la rimozione

POMPA A MEMBRANA A BASSA USURA

PIASTRA DI MONTAGGIO MOTORE REGOLABILE

Ottimizza la distribuzione dei pesi per l'utilizzo con walk-behind o LazyLiner

SMARTARM

Pivots and lifts, making line adjustments and transportation quick and easy



DATI TECNICI	POWRLINER 4500
Erogazione massima	4.7 l/min
Max. dimensione ugello	
Dimensione ugello - 1 pistola	0.036"
Max. dimensione ugello	
Dimensione ugello - 2 pistola	0.025"
Max. pressione d'esercizio	228 bar / 22.8 MPa
Viscosità massima	20000 mPas
Peso	103 kg
Engine / Motore	Honda GX160

In dotazione

Unità base PowrLiner 4500, (2) pistole a spruzzo RX-80, (2) ugellioli per strisce lineari 419 TR1, tubo airless da 15 m x 1/4", tubo airless da 4 m x 1/4", tubo airless da 2 m x 1/4" e ugellole per stencil 517 SC-6+

ART. N.

2407312

POWRLINER

POWRLINER 4955

Progettato e costruito per gli appaltatori che vogliono seriamente completare progetti di striatura su media e grande scala in modo rapido e redditizio. Il PowrLiner 4955 è il primo passo verso gli

striatori idraulici, dove la potenza e l'operatività a lungo termine fanno la differenza tra un'azienda che guadagna e una che non guadagna.

MANUBRI DEADLOCK

Regolabile all'infinito su 3 livelli

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Il telaio con finitura epossidica resiste ai solventi e alla corrosione

COMODA CUSTODIA PER I TUBI FLESSIBILI

Consente di riporre comodamente il tubo flessibile sul retro dello striatore

TRAMOGGIA PER VERNICIATURA DA 45 LITRI

GRANDI PNEUMATICI DA 16"

Aumenta la portabilità e facilita gli spostamenti su superfici accidentate

KIT SECONDA PISTOLA

Completo di pistola S-3, tubo e kit di punte per linee più larghe o doppie.

DASHBOARD POWRCENTER

Comodo e facile da usare, grazie alla manopola di controllo della pressione, al portapunte e al portatazza

CONTROLLO PRECISO DELLA PRESSIONE

Da 27 a 227, per la spruzzatura di rivestimenti leggeri fino alle vernici per striature basse VOC.

SPEEFLO HYDRADRIE

Fornisce potenza e affidabilità estreme

AZIONAMENTO A BENZINA O ELETTRICO

Conversione facile e senza attrezzi da alimentazione a benzina a energia elettrica con il kit elettroconvertitore disponibile separatamente (art. n. 0290117A) per i progetti in cui non sono ammessi i motori a benzina.

SMARTARM

Si solleva e si articola, consentendo di regolare le linee e di trasportarle in modo semplice e rapido



DATI TECNICI	POWRLINER 4955
Erogazione massima - Benzina	4,7 l/min
Erogazione massima - Elettrica	4,2 l/min
Max. dimensione ugello Dimensione ugello - 1 pistola	0,034"
Max. dimensione ugello - 2 pistole	0,024"
Max. pressione d'esercizio	227 bar / 22,7 MPa
Viscosità massima	50000 mPas
Peso	147 kg
Engine / Motore	Honda GX120t
In dotazione	Unità base PowrLiner 4955, (2) pistole a spruzzo S-3, (2) ugelli per strisce 419 TR ¹ , ugello per stencil SC-6+ 517, tubo airless da 15 m x 1/4", tubo airless da 2 m x 1/4"
ART. N.	0290052H

POWRLINER 6955

I progetti più grandi richiedono una potenza e una resa maggiori. Le spogliatrici PowrLiner 6955 sono le macchine da lavoro del settore, progettate per la facilità d'uso e la semplicità di funzionamento nei grandi progetti che richiedono le massime

prestazioni con tempi di inattività e manutenzione minimi. Consigliato per interventi su larga scala e a tempo pieno su aeroporti, strade, parcheggi e campi sportivi.

MANUBRI DEADLOCK

Regolabile all'infinito su 3 livelli

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Il telaio con finitura epossidica resiste ai solventi e alla corrosione

COMODA CUSTODIA PER I TUBI FLESSIBILI

Consente di riporre comodamente il tubo flessibile sul retro dello striatore

TRAMOGGIA PER VERNICIATURA DA 45 LITRI

PNEUMATICI DI GRANDI DIMENSIONI

Aumenta la portabilità e facilita gli spostamenti su superfici accidentate

PISTOLE PER STRIATURE

Include la pistola a spruzzo S-3 in acciaio inox con ugello per strisce TRTR[®].

DASHBOARD POWRCENTER

Comodo e facile da usare, grazie alla manopola di controllo della pressione, al portapunte e al portatazza

CONTROLLO PRECISO DELLA PRESSIONE

Da 27 a 227, per la spruzzatura di rivestimenti leggeri fino alle vernici per striature basse VOC.

SPEEDLO HYDRADRIIVE


Fornisce potenza e affidabilità estreme

Powered by HONDA MOTORE GX160

- Eccezionalmente silenzioso
- Prestazioni fluide con vibrazioni ridotte
- L'allarme di basso livello dell'olio impedisce il grippaggio del motore
- Avviamento elettrico

SMARTARM

Si solleva e si articola, consentendo di regolare le linee e di trasportarle in modo semplice e rapido

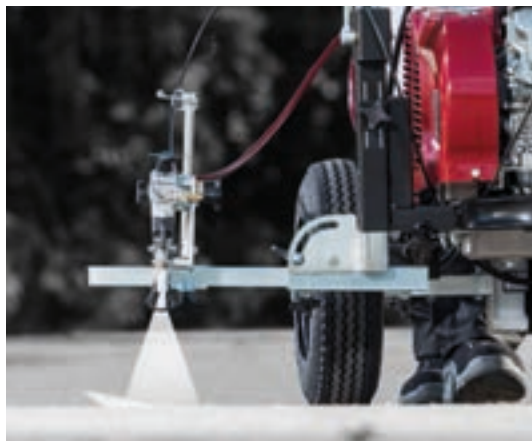

SPECIFICATIONS	POWRLINER 6955
Max. Delivery - Petrol	8.5 l/min
Max. Tip Size - 1-Gun	0.050"
Max. Tip Size - 2-Gun	0.033"
Max. Operating Pressure	227 bar / 22.7 MPa
Max. Viscosity	50000 mPas
Weight	151 kg
Engine / Motor	Honda GX160
Scope of delivery	PowrLiner 6955 base unit, (2) S-3 Spray Guns, (2) 419 TR [®] Line Striping Tips, SC-6+ 517 Stenciling Tip, 15 m x 1/4" Airless Hose, 2 m x 1/4" Airless Hose
PART-NO.	0290053H

POWRLINER 8955

Le macchine cavallo di battaglia del settore con una capacità di erogazione ancora maggiore per un funzionamento più rapido. Lo striatore PowrLiner 8955 permette di gestire anche progetti più grandi in meno tempo. I PowrLiner utilizzano la tecnologia delle pompe idrauliche per impieghi gravosi e a lungo termine in

progetti di striatura su scala media, grande ed enorme, con prestazioni massime oltre a tempi di fermo minimi e manutenzione ridotta. Consigliato per interventi su larga scala e a tempo pieno su aeroporti, strade, parcheggi e campi sportivi.

MANUBRI DEADLOCK

Regolabile all'infinito su 3 livelli

TELAIO PER IMPIEGHI GRAVOSI

Il telaio con finitura epossidica resiste ai solventi e alla corrosione

COMODO PORTAGOMMA

Consente di riporre comodamente il tubo flessibile sul retro dello striatore

TRAMOGGIA PER VERNICIATURA DA 45 LITRI

PNEUMATICI DI GRANDI DIMENSIONI

Aumenta la portabilità e facilita gli spostamenti su superfici accidentate

PISTOLE PER STRIATURE

Include la pistola a spruzzo S-3 in acciaio inox con ugello per strisce TR¹

DASHBOARD POWRCENTER

Comodo e facile da usare, grazie alla manopola di controllo della pressione, al portapunte e al portatazza

CONTROLLO PRECISO DELLA PRESSIONE

Da 27 a 227, per la spruzzatura di rivestimenti leggeri fino alle vernici per strisce a basso VOC

SPEEFLO HYDRADRIE

Fornisce potenza e affidabilità estreme

Powered by HONDA MOTORE GX160

Eccezionalmente silenzioso

- Prestazioni fluide con vibrazioni ridotte
- L'allarme di basso livello dell'olio impedisce il grippaggio del motore
- Avviamento elettrico

SMARTARM

Si solleva e si articola, consentendo di regolare le linee e di trasportarle in modo semplice e rapido



DATI TECNICI	POWRLINER 8955
Erogazione Massima - Benzina	9,5 l/min
Max. dimensione ugello - 2 pistole	0,054"
Max. dimensione ugello - 2 pistole	0,038"
Max. pressione d'esercizio	227 bar / 22,7 MPa
Viscosità massima	65000 mPas
Peso	154 kg
Engine / Motore	Honda GX200
In dotazione	Unità base PowrLiner 8955, (2) pistole a spruzzo S-3, (2) punte per strisce 419 TR ¹ , SC-6+ 517 ugello per stencil, tubo airless da 15 m x 1/4", tubo airless da 2 m x 1/4"
ART. N.	0290054H



POWRLINER



POWRMAX

La potente pompa a vite è ideale per la spruzzatura di intonaci, in quanto gestisce facilmente materiali altamente viscosi, pesanti, a grana grossa e fibrosi. È uno dei dispositivi più robusti e allo stesso tempo facile da usare.

La pompa a vite si distingue per l'elevata velocità di lavoro e gli eccellenti risultati superficiali, riducendo al minimo lo sforzo fisico durante l'uso.

POWRMAX 420

L'elettropompa a vite TITAN PowrMax 420 fornisce la potenza necessaria per lavori di grandi dimensioni con la versatilità di spruzzare materiali aggregati fino a 6 mm. Con lo spruzzatore TITAN PowrMax a statore rotante, è possibile eseguire tutti i

lavori di intonacatura in modo efficiente. Con un peso di circa 60 kg, il PowrMax 420 è compatto e dotato di pneumatici per una facile manovrabilità nei cantieri. Può essere facilmente riempito a mano o con un miscelatore continuo.

MOVIMENTAZIONE VELOCE DI GRANDI CANTIERI

Tramoggia con capacità di 50 litri

UNITÀ COMPATTA CON ELEVATA POTENZA

Grazie al robusto motore brushless

OPERAZIONI VERSATILI

Spruzza materiali fibrosi, aggregati e a base d'acqua

DIMENSIONI COMPATTE

Facilità di trasporto ed elevata manovrabilità in cantiere

AMPIO RAGGIO DI LAVORO

Utilizza fino a 40 m di tubo per intonaco

MANIPOLAZIONE FACILE E SENZA FATICA

Lancia a spruzzo pneumatica leggera



DATI TECNICI	POWRMAX 420
Max pressione d'esercizio	40 Bar / 4 MPa
Volume della tramoggia	50 l
Max. portata	20 l/min
Max. altezza	20 m
Max. granulometria	K6 mm
Peso	59 kg
Peso Lancia a spruzzo	0,95 kg
Potenza del motore	2,3 kW
Voltaggio	230 V ~, 50 Hz
Volume minimo di aria compressa richiesto	320 l/min
In dotazione	Unità base PowrMax 420, Tubo malta flessibile DN25, compreso il tubo dell'aria, Lancia a spruzzo (incl. ugello con texture da 6 mm), Palline e aghi per la Pulizia
ART. N.	2451359



PROSTEP STEAMER

Gli staccaparati a vapore sono il modo più rapido per rimuovere la carta da parati in modo sostenibile senza additivi chimici. Che sia a più strati o rivestita, la carta da parati viene

rimossa senza fatica grazie alla potenza del vapore, che la stacca semplicemente dalla parete. In questo modo si risparmia tempo e fatica e si ottengono risultati professionali.

PROSTEP STEAMER

TITAN ProStep Steamer è la soluzione più semplice e veloce per rimuovere tutti i tipi di carta da parati. Grazie all'innovativa tecnologia flash-boil, è pronto all'uso in meno di 4 minuti. L'unità staccaparati ProStep è dotata di due pratiche piastre: una piccola per le aree strette e una più grande per gestire in modo efficiente le grandi superfici. Grazie alle sue elevate prestazioni,

è possibile rimuovere facilmente diversi strati di carta da parati senza lasciare residui. Con il suo serbatoio da 5,1 litri e i vani portaoggetti intelligentemente integrati, il vaporizzatore è la soluzione ideale per i professionisti che ne fanno un uso regolare e per le società di noleggio.

TECNOLOGIA FLASH BOIL

riscaldamento rapido dell'acqua in meno di quattro minuti

GRADINO INTEGRATO

consente di trattare i punti più difficili da raggiungere senza uso della scala

SERBATOIO DELL'ACQUA DA 5,1 LT

rimovibile per un facile riempimento

INDICATORE DEL LIVELLO

informa sul livello dell'acqua

SPIA DI DECALCIFICAZIONE

indica quando deve essere effettuata la decalcificazione



DATI TECNICI	PROSTEP STEAMER
Voltaggio	230 V~, 50 Hz
Tempo di riscaldamento	meno di 4 minuti
Portata del gradino integrato	150 kg
Capacità del serbatoio	5,1 l
Tempo di evaporazione, max	78 min
Max. potenza	2750 W
Dimensioni delle piastre a vapore	321 x 242 mm e 150 x 75 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m
Lunghezza del tubo flessibile	5 m
Peso	7,5 kg
In dotazione	Unità di base ProStep Steamer, Tubo da 5 m, Piastra a vapore grande, piastra a vapore piccola
ART. N.	2449630



ACCESSORI

Quando la vostra attività dipende dagli strumenti che utilizzate, dovete poter contare su ogni componente dei vostri strumenti. TITAN vi offre un'ampia gamma di accessori, da piccoli pezzi soggetti a usura come filtri o punte a pratici accessori per ampliare le possibilità di applicazione della vostra macchina.

ACCESSORI JETFORCE E HVLP

Ideale per tutti gli spruzzatori Focus 500, Focus 700, Capspray e FlexSpray.

INSERTI A SPRUZZO

Gli inserti a spruzzo flessibili possono essere sostituite in modo semplice e veloce con poche mosse. Grazie alla tecnologia plug'n'spray siete preparati per ogni progetto. Perfettamente adatto ai sistemi di spruzzo Focus e FlexSpray Pro.



FLEXFINISH PRO

Consigliato per tutte le vernici standard

Ugelli a getto piatto da 1 mm

contenitore in alluminio da 1000 ml

Tubo di alimentazione standard;
filtro a tubo di alimentazione fine;
tubo di alimentazione filtro grossolano

ART. N. 2444251



FINEFINISH PRO

Consigliato per le macchie

Ugello lungo 1,8 mm

contenitore in alluminio da 1000 ml

Tubo di alimentazione standard;
filtro a tubo di alimentazione fine

ART. N. 2444249



PISTOLA MAXUM ELITE

Per gli operatori e i professionisti della finitura che si aspettano risultati impeccabili con la versatilità di utilizzare una pistola a tazza alimentata a gravità o a sifone.

- Il design della camera del fluido, rimovibile e reversibile, consente l'utilizzo con tazza pressurizzata standard e tazza pressurizzata a gravità
- Passaggi del fluido in acciaio inox
- L'ago del fluido rimane con la guarnizione e il gruppo testa per il cambio di colore e di dimensione dell'ugello, per facilitare lo stoccaggio e la pulizia
- Valvola di non ritorno integrata nella testa della pistola
- Design brevettato dell'impugnatura per un funzionamento sempre fresco
- Tubo di prelievo multiposizione per spruzzare a varie angolazioni
- Viene fornito di serie con un Proset (set di aghi) #3



■ Pistola Maxum Elite con tazza di gravità e supporto



■ Pistola Maxum II

PISTOLA MAXUM II

Per il massimo controllo e l'erogazione precisa del rivestimento, il modello

Maxum II è una scelta eccellente per gli operatori e i professionisti della finitura che necessitano di uno strumento preciso per la finitura fine.

- Possibilità di conversione da pistola non spurgo a pistola spurgo
- Viene fornito di serie con un Proset #3 (set di aghi) e una tazza da 950 ml

PISTOLA MAXUM ELITE	ART. N.
Pistola Maxum Elite con tazza da 1l	0524027
Pistola Maxum Elite con tazza a gravità	0524052

ACCESSORI MAXUM ELITE	ART. N.
Tazza da 1l alimentata a pressione	0524271 A
Accessorio tazza di gravità con supporto	0524045

PISTOLA MAXUM II	ART. N.
Pistola Maxum II con tazza da 1l alimentata a pressione	0524041

PISTOLA MAXUM III

Ideale per tutte le vernici di tipo standard a base solvente e acqua

- Attacco rapido con giunto girevole integrato per un rapido collegamento della pistola al tubo dell'aria.
- Regolazione precisa della nebulizzazione



■ Pistola Maxum Elite



■ Pistola Maxum III Pro

PISTOLA MAXUM III PRO	ART. N.
Pistola Maxum III Pro con tazza da 1l alimentata a pressione	2439421

SET DI PROIETTORI	MAXUM II	MAXUM ELITE
set di proiettori #2 (finitura fine)	0276254	0524293
set di proiettori #3 (multiuso)	0276227	0524294
set di proiettori #4 (alta potenza)	0276228	0524295
set di proiettori #5 (alta potenza)	0276229	0524296
set di proiettori #6 (alta potenza)	0276245	0524297
set di proiettori #7 (alta potenza)	0524211	0524298



Kit standard ■
Maxum II



Bianco, ■
tazza 950 ml
Petrolkets



Kit di riparazione per
pistola per pistola ■
Maxum II



KIT DI RIPARAZIONE PER PISTOLE / PEZZI	ART. N.
Gruppi valvola di ritegno di ricambio (confezione da 3)	0297051
Controllo delle guarnizioni delle valvole (confezione da 10)	0276257
Kit di riparazione per pistola Maxum II	0277943
Kit di riparazione per pistola Maxum II	0524187
Gruppo piastra a molla	0275250

KIT DI MANUTENZIONE	MAXUM II	MAXUM ELITE
Kit standard	0279942	0524188

FILTRI DI RICAMBIO PER TURBINE	ART. N.
Kit filtro aria (Qtà 4) Capspray X80	2434505
Kit filtro aria (pieghettato) Capspray 105 Aria nebulizzata	0524523 A
Kit pre-filtro (Qtà 2) Capspray 105	0524526 A
Filtro	0524528 A

TAZZE E ACCESSORI	ART. N.
gruppo tazza 1l con tubo girevole	0277183
tazza di ricambio da 1l	0275573
Gruppo tazza a gravità con supporto	0524045
Bianco, tazza da 950 ml Petrolkets, Solventi caldi (confezione da 6)	0297052

TAZZA REMOTA DA 1.9 LT

Trasformate il vostro sistema a turbina in uno spruzzatore ad alta capacità senza aggiungere il costo e il peso di un ingombrante compressore d'aria.

Da utilizzare con gli spruzzatori Capspray X80 e 105. 1.5 m Tubo flessibile per frusta d'aria. Venduto separatamente.



	ART. N.
Tazza remota da 1.9 lt	0524203

Tubo ■
flessibile
dell'aria



	ART. N.
Tubo flessibile dell'aria 9m x 3/4"	0277337
Tubo flessibile per frusta d'aria 1.5 m x 3/4"	0524405 A
Scollegamento rapido (F) Turbina	0275625

ACCESSORI CONTROLMAX

Accessori ideali per Controlmax

UGELLO



UGELLO HEA

- L'ugello airless HEA consente di ottenere risultati di finitura ottimali con una pressione di spruzzatura ridotta.
- Adatto a TITAN ControlMax

ART.N.

Ugello HEA 211	330-211
Ugello HEA 311	330-311
Ugello HEA 313	330-313
Ugello HEA 413	330-413
Ugello HEA 515	330-515
Ugello HEA 517	330-517
Ugello HEA 619	330-619

PISTOLA



PISTOLA HEA PRO METALLO

- Pistola airless per metalli ad alta efficienza
- Grilletto morbido e impugnatura confortevole per un maggiore comfort
- Adatto a TITAN ControlMax

ART.N.

Pistola HEA Pro Metall con ugello HEA 517	353-701
---	---------

PROLUNGA



PROLUNGA

- Prolunga ugello - per lavorare in modo più confortevole e per raggiungere meglio il punto di appoggio
- Adatto a TITAN ControlMax

ART.N.

Prolunga 30 cm	580437
----------------	--------

TUBO FLESSIBILE



ART.N.

Tubo flessibile HEA 50" (m/f)	353-708
-------------------------------	---------

ACCESSORI AIRLESS

Accessori per gli spruzzatori Compact, Impact, Elite, PowrBeast, PowrTwin e Hydra.



PISTOLA AIRLESS RX-80

- Viene fornita con grilletto a due o quattro dita
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)



Impugnatura confortevole

Il design ergonomico offre un maggiore comfort.



Kit di guarnizioni a lunga durata

Dura più a lungo con prestazioni migliori.



Strumenti di bordo

Strumenti intelligenti che semplificano la vita in cantiere. Strumento di rimozione del filtro incorporato.

ART. N.

Pistola airless RX-80, a quattro dita con SC-6+ 517	0538007
Pistola airless RX-80, a due dita con SC-6+ 517	0538008
Pistola a 4 dita, tubo e ugello RX-80 con SC-6+ 517*	0538011

*Include un tubo frusta aggiuntivo da 0,9 m e un grilletto a 2 dita.



PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS RX-PRO

- Viene fornita con grilletto a due e quattro dita
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)



Grilletto ultraleggero

30% più leggero rispetto al grilletto della concorrenza, per ridurre l'affaticamento.



Impugnatura FingerPrint

L'impugnatura può essere personalizzata per adattarsi comodamente alle mani di qualsiasi pittore.



Guarnizione Infinity

2 volte la durata della pistola invertendo la sede e cambiando la sfera.



Strumenti di bordo

Strumenti intelligenti che semplificano la vita in cantiere. Strumento di rimozione del filtro incorporato.

IMPUGNATURA FINGERPRINT PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA MANO.

ART. N.

Piccolo	0538217
Medio	0538218
Grande	0538219

ART. N.

Pistola airless RX-Pro con ugello TR1 517 HEA	0538020
Kit pistola, tubo flessibile, frusta e ugello 517 RX-Pro	0538022



Montaggio
Filtro

Impugnatura FingerPrint+
completamente regolabile
Gamma di movimento

3 misure di
impugnatura
disponibili

PISTOLA AIRLESS RX-APEX

- ◆ Viene fornita con un grilletto a due dita
- ◆ Pressione nominale a 345 bar (34,5 MPa)
- ◆ Alimentazione diretta in acciaio inox (nella figura non è filtrata)



Grilletto per tutti i giorni

28% di forza di trazione più leggera del grilletto e 74% in meno di forza di tenuta.



Impugnatura FingerPrint

Questa impugnatura completamente regolabile offre la massima personalizzazione.



Guarnizione Infinity

2 volte la durata della pistola invertendo la sede e cambiando la sfera.



Girevole a Portata libera

L'unica pistola airless ad alimentazione diretta con girevole incorporato.

IMPUGNATURA FINGERPRINT PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA MANO.

ART. N.

Piccolo	0538247
Medio	0538248
Completo	0538256

ART. N.

RX-Apex, pistola airless non filtrata con ugello TR ¹ 517	0538070
RX-Apex, pistola airless non filtrata con ugello TR ¹ 517	0538075

SERIE S: SPRUZZARE EASE PER RIVESTIMENTI SPECIALIZZATI



PISTOLA AIRLESS S-3

- ◆ Filtro nell'impugnatura
- ◆ Facile pressione del grilletto con quattro dita
- ◆ la girella da 1/4" riduce gli attorcigliamenti del tubo
- ◆ Pressione nominale a 269 bar (26,9 MPa)

ART. N.

Pistola S-3 con ugello TR¹ 517

0550060



PISTOLA AIRLESS S-7

- ◆ Filtro nell'impugnatura
- ◆ Facile pressione del grilletto con quattro dita
- ◆ Pressione nominale a 531 bar (53,1 MPa)
- ◆ Include la ugello reversibile ad alta pressione e per impieghi gravosi 517 TR¹ e la relativa protezione
- ◆ Disponibile in due misure di giunzione, la giunzione riduce gli attorcigliamenti del tubo

ART. N.

Pistola S-7 con girevole da 1/4"	550-260
Pistola S-7 con girevole da 3/8"	550-270

DALLA FINITURA FINE AI RIVESTIMENTI PIÙ DIFFICILI



 Pistola per
Mastic M-4

PISTOLE MASTIC M-4 E M-8

- 
 Il passaggio del fluido in linea retta consente di raggiungere la massima portata
- 
 Impugnatura ad angolo per un maggiore comfort
- 
 Il premistoppa a spillo regolabile prolunga la durata delle parti critiche
- 
 Il girevole permette di muoversi liberamente senza che il tubo si attorcigli
- 
 Struttura leggera in metallo

		ART. N.
Pistola per Mastic M-4	248 bar, 24,8 MPa	0289013
Pistola per Mastic M-8	531 bar, 53,1 MPa	0289014

PER APPLICAZIONI STRUTTURATE

UGELLO PER SCHIZZI

- 
 Per applicazioni a struttura liscia, tra cui <buccia d'arancia e abbattimento. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le pistole airless della serie M. Fabbisogno d'aria 4-12 CFM a piena apertura.

	ART. N.
Ugello per schizzi	765-360


ACCESSORI

LEADER NEL SETTORE DELLE PUNTE-TECNOLOGIA

Gli ugelli di spruzzatura airless sono un componente fondamentale per il buon funzionamento di un sistema di spruzzatura airless. Definiscono il profilo di spruzzatura, controllano il flusso, atomizzano il rivestimento e, in ultima analisi, dicono alla pompa quanto deve lavorare. Una corretta comprensione degli ugelli airless è fondamentale per il successo di qualsiasi applicazione airless.

CARATTERISTICHE DELLA UGELLO

È importante ricordare che la dimensione dell'orifizio, insieme all'ampiezza della ventola, determina le caratteristiche del getto dell'ugello.

SCELTA DELLA UGELLO

Quando si inizia un progetto, la scelta della giusta dimensione della ugello e della larghezza della ventola determinerà sia il consumo di vernice che il tempo di produzione. Se la dimensione della ugello è sbagliata, per scelta o per usura, gli spessori saranno troppo pesanti e la finitura non sarà professionale.

Il grafico del getto mostra cosa succede quando l'ugello si consuma. Con l'usura, la dimensione della sagoma diminuisce e la dimensione dell'orifizio aumenta. Dovrete fare più passaggi per coprire la stessa area. Non esiste un tasso standard di usura della ugello a causa della variazione dell'abrasività di tutti i rivestimenti.



ESEMPI DI COMPrensione SUGGERIMENTI PER I PRODOTTI SENZA ARIA

Fan Width :	10"	10"	10"
Orifice Size :	.017	.021	.026
Tip Number :	517	521	526
	Least Volume	More Volume	Most Volume

ESEMPIO A:

Più grande è l'orifizio a parità di larghezza della ventola, maggiore è il volume di vernice applicato all'area.

Fan Width :	8"	12"	16"
Orifice Size :	.017	.017	.017
Tip Number :	417	617	817
	Narrow Fan	Medium Fan	Large Fan

ESEMPIO B:

Una maggiore larghezza della ventola a parità di orifizio significa che la stessa quantità di materiale viene applicata su un'area maggiore. Il risultato è un minor volume di vernice per pollice quadrato.

COME SI INDOSSA IN GENERE UN MODELLO DI VENTOLA DELLA UGELLO

SC-6+ CON UGELLO 517

TEST DELLA VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE

Nuovo 517	Tipo a 419	Tipo a 321	Tipo a 223
PORTATE DEL FLUSSO			
1,17 l/min	1,47 l/min	1,78 l/min	2,15 l/min
AUMENTO DELLA PORTATA			
0 %	26 %	52 %	84 %


TR' CON UGELLO 517

TEST DELLA VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE


Nuovo 517	Tipo a 519	Tipo a 521	Tipo a 523
PORTATE DEL FLUSSO			
1,17 l/min	1,47 l/min	1,78 l/min	2,15 l/min
AUMENTO DELLA PORTATA			
0 %	26 %	52 %	84 %

PREMIUM TR¹ UGELLO REVERSIBILE

- La ugello più performante del settore
- Il modello della ventola rimane più ampio più a lungo
- Un orifizio che dura più a lungo delle punte della concorrenza, per uno spessore costante del film e un minor spreco di vernice
- Si adatta a tutte le protezioni per pistole a spruzzo TITAN e alla maggior parte delle altre protezioni per pistole a spruzzo del settore


PUNTE AD ALTA PRESSIONE TR¹ 696-XXX
RISULTATI COMPROVATI IN UN TEST DA 380 LITRI UGELLO TITAN TR¹ CONTRO LA UGELLO PREMIUM DELLA CONCURRENZA
Test di spruzzatura TITAN TR¹
Test di spruzzatura da competizione


L'ugello TR¹ di TITAN ha una ventola costantemente ampia e un orifizio che dura più a lungo della concorrenza, rendendolo l'ugello più performante del settore.



Il modello di ventola non rimane largo come quello del TR¹.

DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)

LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037	,039	,043	,045	,055
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117	119													
	4-6	102-152		209	211	213	215	217	219	221	223	225	227									
	6-8	152-203		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339			
	8-10	203-254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	455
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	555
	12-14	305-356		609	611	613	615	617					627									655
	14-16	356-406						717	719	721	723	725	727		731	733	735					
	16-18	406-457						817	819	821							835	837	839	843		
	18-20	457-508									923	925	927		931			937				
Portata (GPM)	---	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,99	2,18	3,26
	Portata (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	7,52	8,24	12,32

Pressione massima di esercizio: 531 bar (53,1 MPa)

PUNTE PER STRIATURE TR¹ 697-XXX


DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)

LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,035	,039	,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8-10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Portata (GPM)	---	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,32	1,64	1,99
	Portata (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)

TR¹

SUGGERIMENTO HEA



Perfetto per la nebulizzazione di pareti interne ed esterne, residenziali e commerciali.



IL GIUSTO MIX PER LA PRODUZIONE 330-XXX

		DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)						
	POLLICI	MM	,011	,013	,015	,017	,019	,021
LARGHEZZA DELLA VENTOLA	4-6	102-152	211	213				
	6-8	152-203	311	313				
	8-10	203-254	411	413	415	417		421
	10-12	254-305			515	517	519	521
	12-14	305-356			615	617	619	621
	Portata (GPM)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,47
	Portata (l/min)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,79


Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA A BASSA PRESSIONE

- Ottimizzato per spruzzare tutte le pitture e i rivestimenti architettonici a 70 bar a velocità di produzione
- Riduce l'overspray fino al 55%, consentendo agli operatori di spruzzare di più
- Meno pressione equivale a meno stress, prolungando la vita della pompa e l'intervallo di tempo tra una ricarica e l'altra
- Durata due volte superiore a quella di una ugello reversibile standard
- Design brevettato

VENTOLA AD ALTA EFFICIENZA



Vernice in emulsione al lattice attraverso una ugello standard 517 a 70 bar



Vernice in emulsione al lattice attraverso una ugello standard HEA 517 a 70 bar

- Il bordo sfumato garantisce una copertura uniforme
- Modello più indulgente che riduce le colature e gli sgocciolamenti
- Meno contraccolpi all'attivazione, per un maggiore controllo e una riduzione dell'overspray
- Si adatta a tutte le protezioni standard del settore

MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI DELLA VOSTRA UGELLO HEA



Kit di montaggio del manometro HEA 0580495

UGELLO REVERSIBILE SC-6+ DI ALTA QUALITÀ

- L'orifizio più duraturo del settore
- Ventola fino al 22% più grande
- Si adatta a tutte le protezioni TITAN e alla maggior parte delle protezioni standard del settore

SC-6+ PUNTE PER FINITURA FINE SYNERGY 671-XXX

LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)			
			.008	.010	.012	.014
4-6		102-152	208	210	212	214
6-8		152-203	308	310	312	314
8-10		203-254	408	410	412	414
10-12		254-305		510	512	
12-14		305-356			612	
Portata (GPM)	---		0,07	0,11	0,16	0,21
Portata (l/min)	---		0,26	0,42	0,60	0,79

Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)



Punte SC-6+

SC-6+ Punte per Finitura Fine Synergy

PUNTE SC-6+ 662-XXX

LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	LARGHEZZA DELL'ORIFIZIO (POLLICI)																			
			.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043	.045	.051	.055
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14-16	356-406							719	721					731		735					
	16-18	406-457								821						831						
Portata (GPM)	---		0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,64	1,99	2,18	2,80	3,26
Portata (l/min)	---		0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32

Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)

PUNTE DI TITANO DIPINGERE DI PIÙ

Suggerimenti di TITAN rispetto alla concorrenza

L'orifizio a lunga durata garantisce una maggiore durata della ugello, nebulizzando uno spessore costante del film e sprecando meno vernice.



UNA PROTEZIONE PER OGNI UGELLO

Le protezioni delle punte TITAN sono progettate per massimizzare il flusso d'aria con un overspray minimo. Con una protezione per ogni ugello e un attacco universale che si adatta alla maggior parte delle pistole standard del settore, siamo in grado di coprire ogni esigenza.



■ Nessuna struttura



■ Alta pressione

NESSUNA PROTEZIONE DI COSTRUZIONE (7/8")

Il design aerodinamico delle fossette consente un migliore flusso d'aria e un minore accumulo di vernice. La cavità della guarnizione sulla protezione di sicurezza è dotata di ampi „piatti“ per un'installazione facile e veloce della guarnizione.

- Ruotare la protezione senza allentarla dalla pistola
- Non sono necessari strumenti per l'installazione
- Intercambiabile con la maggior parte delle pistole a spruzzo del settore
- Pressione nominale a 345 bar (34,5 MPa)

	ART. N.
Nessuna struttura di protezione	0289228

PROTEZIONE DELL'UGELLO AD ALTA PRESSIONE (7/8")

- Intercambiabile con la maggior parte delle pistole a spruzzo del settore
- Pressione nominale a 531 bar (53 MPa)

	ART. N.
Protezione della ugello ad alta pressione	661-027

GUARNIZIONI DI TENUTA



	ART. N.
Ritenuta metallica	651-040
Sigillo nero, lattice	651-042
Guarnizione bianca, resistente ai solventi	651-020
Sigillo bianco, resistente ai solventi (confezione da 6)	661-021
Kit di guarnizione e ritenzione, resistente ai solventi (confezione da 5)	661-020
Kit di guarnizione e ritenzione, resistente ai solventi (confezione da 12)	651-060
Kit Petrolket, 1/16" (confezione da 12)	711-606

GIUNTI GIREVOLI

I giunti girevoli TITAN Swivel facilitano il lavoro con le unità a spruzzo garantendo una comoda gestione del tubo.



MICRO SWIVEL

Il Micro Swivel può essere utilizzato tra spruzzatore e tubo, tubo e tubo o tubo e pistola per evitare attorcigliamenti e danni al tubo di spruzzatura. La sua struttura in acciaio inox ne consente l'utilizzo con tutti i materiali e offre una rotazione completa di 360° anche in presenza di alta pressione, rendendo la gestione del tubo più sicura e semplice.

- La pressione massima è di 517 bar / 51,7 MPa
- Disponibile nelle misure da 1/4" o 3/8"

	ART. N.
Micro Swivel 1/4"	2454970
Micro Swivel 3/8"	2454971



EZ-SWIVEL

L'EZ-Swivel di TITAN offre una gamma infinita di movimenti per la pistola, consentendo di spruzzare in tutti i punti difficili da raggiungere senza vincolare il tubo. Spruzzare più a lungo, spruzzare in modo più intelligente, spruzzare meglio: è semplicemente EZ.

- Struttura in acciaio inox per l'utilizzo con tutti i materiali di spruzzatura
- Pressione massima di 517psi / 51,7 MPa
- Disponibile nel formato 1/4"

	ART. N.
EZ-Swivel 1/4" x 1/4"	2454975

FILTRI

Niente distrugge più velocemente un pistone o una ugello di pistola dei frammenti nel rivestimento. Ecco perché è necessario disporre dei migliori filtri per verniciatura. I filtri per pistole e i filtri per collettori

TITAN sono progettati per garantire una lunga durata e la massima protezione. Sono realizzati in acciaio inossidabile per garantire resistenza e servizio. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni mesh, da 0 a 150.

FILTRI PER COLLETTORI DI POMPE

	DA UTILIZZARE SU IMPACT 410-1140; 640IX-1140IX ED ELITE 3500	DA UTILIZZARE SU POWRT- WIN 4900, 5500, 6900, 8900, 10000 E 12000 PLUS. POWR- BEAST 4700/7700/9700	DA UTILIZZARE SU HYDRA	DA UTILIZZARE SU TUTTI I MODELLI POWRCOAT DA 10"	DA UTILIZZARE SU TITAN E15, E20, G40 E G55
MESH 30	ART. N.	ART. N.	ART. N.	ART. N.	ART. N.
0 GROSSOLANO		930-004			
5		930-005	920-001		
30	730-067-30				761-042
50*		930-006	920-004		
60	730-067			0533514	
100 EXTRA FINE	730-067-10	930-007	920-005		

* Di serie con spruzzatore, esclusa la sfera. Il controllo della sfera è venduto separatamente (920-103).

FILTRI PER PISTOLE E POMPE

Design del filtro non filettato e filettato per una sostituzione facile e veloce

	NON FILETTATO		FILETTATO	
	DA UTILIZZARE CON RX-PRO, RX-80, G-10, LX- 30, LX-40, LX-50, LX-70, S-3 E S-7		DA UTILIZZARE CON LX- 80II E LX-80 PLATINUM S-3 E S-7	
	CARICO	PACCHETTO DA 2 PPEZZI	CARICO	PACCHETTO DA 2 PPEZZI
Grossolano (verde)*	581-059	0089957	540-030	500-200-03
Medio (bianco)	581-060	0089958	540-060	500-200-06
Fine (giallo)	581-062	0089959	540-100	500-200-10
Extra fine (rosso)	581-061	0089960	540-150	500-200-15

*Filtro per collettori per Advantage 400, 440i e Impact 400

FILTRO IN LINEA Progettato per un filtraggio aggiuntivo o per l'utilizzo di una pistola senza filtro

	ART. N.
FILTRO IN LINEA	550-223

SCHERMI DI INGRESSO

PICCOLO		
MESH 30	CARICO ART. N.	CONFEZIONATO ART. N.
30 mesh (Fine)	700-900	700-900A
10 mesh (grossolano)	700-805	700-805A
30 mesh (Maschio)	----	0552947*

*Solo per PowrLiner 550 e 850

GRANDE		
MESH 30	CARICO ART. N.	CONFEZIONATO ART. N.
30 mesh (Fine)	710-191	710-191A
10 mesh (grossolano)	710-046	710-046A

IDRAULICO E PNEUMATICO	
	ART. N.
PowrTwin 4900, 6900, 8900, 12000 Plus e XLT	0509762A
Tutti i prodotti GHD	710-046A
Hydra Pro IV	0509762A
PowrCoat 10" (30 mesh)	0533968



PER UNA GAMMA ANCORA PIÙ AMPIA

- Massimizzate la velocità e l'efficienza delle vostre operazioni
- Ridurre al minimo il pericolo: eliminare la necessità di usare una scala
- Eseguire il lavoro in modo sicuro e rapido al primo colpo
- Dipingere facilmente da una distanza di sicurezza, mantenendo puliti se stessi e gli indumenti



SPRAYGUIDE

Che le vostre linee siano più dritte e i vostri profitti maggiori! Questo esclusivo disco a ruota libera scivola senza problemi su quasi tutte le superfici.

Lavorare intorno alle finestre, alle porte, alle rifiniture e molto altro ancora senza dover fare un lungo lavoro di preparazione.

- Elimina le lunghe operazioni di mascheratura o di taglio con il pennello
- Si attacca a una prolunga per pistola o a un'asta di prolunga (venduta separatamente) per diminuire la necessità di una scala
- Meglio se utilizzato con una ugello 411. (non inclusa)
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)

	ART. N.
Kit completo SprayGuide	0538900
Solo braccio e disco di ricambio SprayGuide	0538902




PROLUNGHE PER PISTOLE IN ALLUMINIO

Le nostre prolunghe per pistole in alluminio sono leggere e maneggevoli e possono essere utilizzate con tutte le pistole airless filettate 7/8"

- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)
- Filettatura standard 7/8" x 14

	ART. N.
12,5 cm	2418848
25 cm	2418850
50 cm	2418851
75 cm	2418852

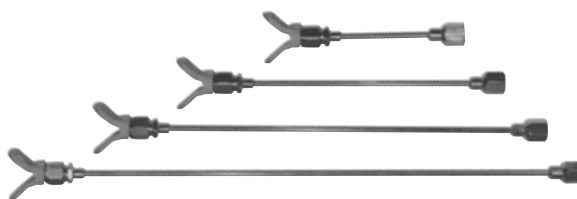

PROLUNGHE PER PISTOLE IN LEGA DI ACCIAIO AD ALTA PRESSIONE

Quando si ha bisogno di qualcosa di più pesante. Utilizzabile con tutte le pistole a spruzzo airless con filettatura da 7/8"

- Pressione nominale di 531 bar (53,1 MPa)
- Filettatura standard 7/8" x 14

	ART. N.
10" (25 cm)	2442148
20" (50 cm)	2442149
30" (75 cm)	2442150

ASTA DI PROLUNGA

Queste leggere prolunghe in alluminio sono costruite con nervature interne che rinforzano i pali e ne aumentano notevolmente la rigidità. La struttura a nervature interne consente di accoppiare facilmente pali di lunghezza diversa fino a 12', mantenendo la rigidità adeguata per soddisfare la maggior parte delle condizioni di lavoro.

- Raggiungere i punti più alti e fuori mano quando si spruzza o si rulla a pressione
- Si adatta alla maggior parte delle pistole airless
- Include l'accoppiamento dell'asta di prolunga (0509908)
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)


	ART. N.
1. asta da 5' (0,9 m)	2418862
1. asta da 5' (1,8 m)	2418858



PISTOLA IN LINEA LX-75

- Struttura interamente in metallo
- Un'estensione naturale di qualsiasi asta
- Filtro nell'impugnatura
- Il girevole riduce gli attorcigliamenti del tubo e assicura un controllo senza sforzo
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)

	ART. N.
Pistola in linea LX-75	550-475

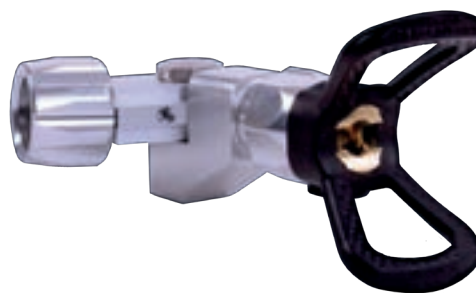

TESTA GIREVOLE

Il nuovo girevole Easy Turn di TITAN ruota di 260 gradi per una maggiore versatilità e accessibilità.

- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)

	ART. N.
Testa girevole con filettatura 7/8" x 14 - Femmina	0538029
Testa girevole con filettatura 7/8" x 14 - Maschio	711-600

1.8 M OUTRIGGER PISTOLA

Conversione della pistola esistente in pistola ad asta da 1,8 m e viceversa in pochi secondi. Outrigger vi permette di aumentare la produzione e i profitti. Non sono necessari tubi o raccordi aggiuntivi.

- Realizzato in alluminio leggero e rigido per ridurre l'affaticamento del braccio
- Supporto per l'installazione della pistola e manopola di grandi dimensioni
- Si adatta a tutte le pistole a spruzzo airless TITAN e alla maggior parte delle pistole airless di altri produttori


	ART. N.
1.8 m Outrigger	757-920

PISTOLA D ASTA LX-75

Raggiungete quei posti alti e fuori mano che normalmente richiedono l'uso di una scala o di un'impalcatura.

- Struttura interamente in metallo
- L'ago a tutta lunghezza garantisce un arresto positivo in ugello
- Girevole della pistola e filtro interno all'impugnatura
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)

	ART. N.
Pistola d asta LX-75	550-495

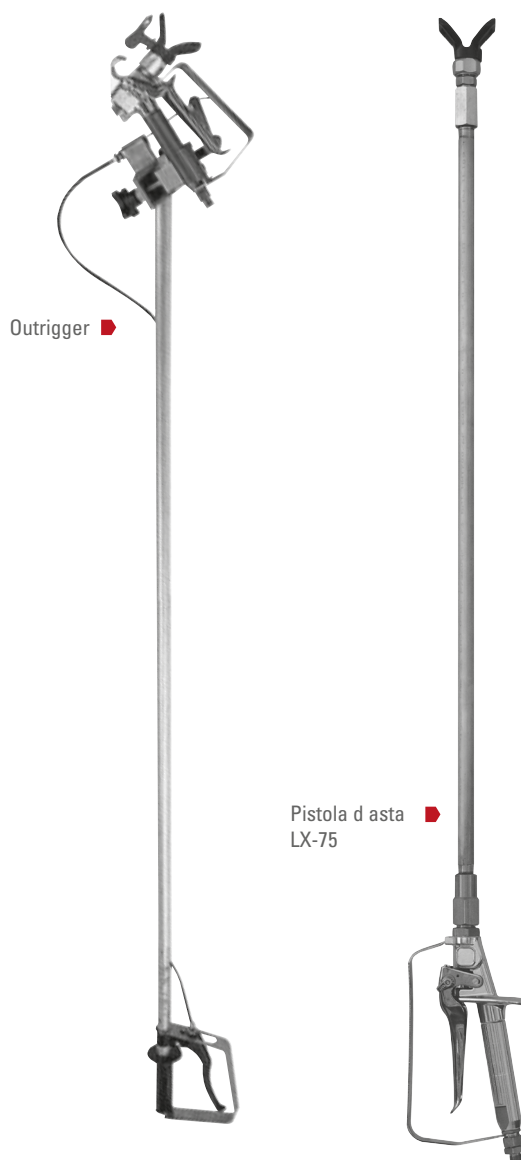

Gruppo adattatore ad angolo



Accoppiamento dell'asta ad estensione

GRUPPO ADATTATORE AD ANGOLO

Con questo dispositivo si può adattare qualsiasi asta di prolunga a qualsiasi pistola airless standard. Grazie al suo design ad angolo retto, l'adattatore ad angolo consente all'asta di estendersi dalla pistola con la stessa angolazione dell'impugnatura. Il risultato è una maggiore efficienza e comfort.

- Pressione nominale a 248 bar (24,8MPa)

	ART. N.
Gruppo adattatore ad angolo	0509907

ACCOPPIAMENTO DELL'ASTA AD ESTENSIONE

Consente di collegare tra loro aste estruse di lunghezza diversa per creare lunghezze diverse per qualsiasi applicazione. (Non superare i 30 cm)

	ART. N.
Accoppiamento dell'asta ad estensione	0509908

L'ATTREZZATURA GIUSTA PER IL LAVORO



TUBI PER FLUIDI AIRLESS E TUBI TERMINALI FUORI CONTROLLO DI ALTA QUALITÀ

		MAX. PRESSIONE DI LAVORO - BAR (MPA)					CONNESSIONE FINALE
		LUN GHEZZA	228 (22,8)	248 (24,8)	310 (31,0)	448 (44,8)	
DIAMETRO INTERNO	METRI	ART. N.	ART. N.	ART. N.	ART. N.	ART. N.	
DN3 1/8"	0,9	---	---	290685	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	0,9	291004	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
DN5 3/16"	1,5	316-506	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	2,7	550-222	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	7,6	291007	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	15,2	291008	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
DN6 1/4"	0,9	---	---	2389428	2389440	2389450	1/4" NPSM (FBE)
	1,8	316-533*	---	2389430	2389442	2389452	1/4" NPSM (FBE)
	1,8	550-227	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	7,6	316-513	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	15,2	316-505	286498	2389429	2389441	2389451	1/4" NPSM (FBE)
	30,5	---	---	2389427	2389439	2389449	1/4" NPSM (FBE)
DN10 3/8"	1,8	---	---	2389436	2389446	2389456	3/8" NPSM (FBE)
	7,6	508342	---	---	---	---	3/8" NPSM (FBE)
	15,2	291006	286499	2389434	2389445	2389455	3/8" NPSM (FBE)
	30,5	---	---	2389432	2389444	2389453	3/8" NPSM (FBE)
DN13 1/2"	7,6	225-112*	---	---	---	---	1/2" NPSM (FBE)
	15,2	250-112*	---	2389425	2389438	2389448	1/2" NPSM (FBE)
	30,5	---	---	2389424	2389437	2389447	1/2" NPSM (FBE)
DN19 3/4"	15,2	---	---	---	2389443	2426010	3/4" NPSM (FBE)

*Intreccio tessile. Protezioni a molla su entrambe le estremità

FBE Entrambe le estremità femminili, **NPT** Filettatura conica nazionale per tubi, **NPSM** Filettatura meccanica diritta nazionale per tubi, **MBE** Entrambe le estremità maschili, **F/M 1** connessione femmina / 1 maschio



SCHERMO PER TUBI FLESSIBILI

Proteggete il vostro tubo airless dai danni causati dalla vernice e dall'abrasione con un resistente copritubo in polietilene da quattro millimetri. Viene fornito in 230 m di lunghezza con perforazioni ogni 1,5 m per adattarsi a qualsiasi lunghezza di tubo. Funziona con tubi flessibili da 1/4" e 3/8".

Tubo flessibile venduto separatamente.

	ART. N.
Schermo per tubi flessibili	0521424



TUBO FLESSIBILE RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

	ART. N.
3/8" x 517 bar x 15 m	375750050ML
1/2" x 517 bar x 15 m	500750050ML
3/4" x 517 bar x 15 m	2426011
Tubo flessibile di trasferimento 3/4" x 69 bar	750100012R



AVVOLGITUBO REEL-EZ

Eliminate i problemi legati ai tubi e aumentate la vostra produzione. Entrambi i modelli si montano sulla maggior parte degli spruzzatori di vernice dei principali produttori con design simili.

- Il supporto per carrello da 40 cm può contenere fino a 30,5 m di tubo airless da 1/4"
- Il supporto a slitta da 25 cm può contenere fino a 50' (15,2 m) di tubo airless da 1/4"
- Pressione nominale a 248 bar (24,8 MPa)


Si adatta a maniglie/carrelli con diametro da 3/4" a 1-1/2"

	ART. N.
40 cm Montaggio su carrello	769-100
25 cm con montaggio a slitta	769-200



TUBI DI SPRUZZATURA AIRLESS ASSISTITI DALL'ARIA


	ART. N.
Tubo flessibile per fluidi incollato da 3/16" x 7,5 m	9984595
Tubo flessibile per fluidi legato da 1/4" x 15 m	0524333
1. tubo terminale fuori controllo per fluidi da 5 m	0550861

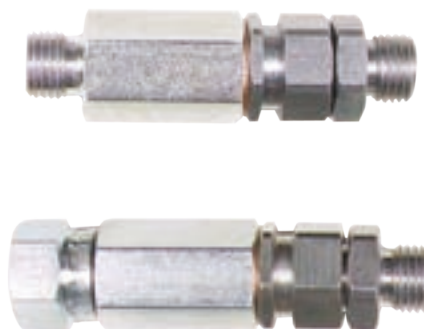

GIREVOLI AD ALTA PRESSIONE

- Diminuisce la resistenza durante la nebulizzazione, riducendo l'affaticamento generale
- Riduce il rischio di attorcigliamento del tubo
- Pressione nominale a 345 bar (34,5 MPa)

	ART. N.
Da pistola a tubo / da tubo a pompa 1/4" (0,63 cm) NPS (F) x 1/4" (0,63 cm) NPS (M)	0509985
Da tubo a tubo 1/4" (0,63 cm) NPS (M) x 1/4" (0,63 cm) NPS (M)	0502135



KIT MANOMETRO PER FLUIDI AD ALTA PRESSIONE

In dotazione: manometro per fluidi ad alta pressione da 345 bar (34,5 MPa) collegato a un raccordo a T con un raccordo da 1/4" (M)(.63cm) e un raccordo da 1/4" (F)(.63cm).

MANOMETRO HEA

Massimizzate le prestazioni della vostra ugello TR¹ HEA.

	ART. N.
Kit manometro per fluidi ad alta pressione	0508239
Solo manometro del fluido	0508626
Manometro HEA	0580495

SPRAYROLLER

- Progettato per spruzzare e ruotare all'indietro con un unico movimento. Una persona che svolge il lavoro di due dipendenti
- Riduce l'overspray diminuendo il lavoro di preparazione
- Finitura professionale da parte di un applicatore alle prime armi
- Fornisce uno spessore uniforme su superfici strutturate
- Dà una finitura a rullo; più facile da ritoccare
- Design modulare
- Si aggancia al girevole TITAN SprayGuide
- Utilizza qualsiasi copertura a rullo standard
- Progettato per essere utilizzato con tutti gli spruzzatori airless e le aste di prolunga
- Sostituzione rapida e senza attrezzi dell'intero sistema a parete

SPRAYGUIDE

Esclusivo strumento CUT-IN

- Niente più nastri, niente più scale
- Perfetto per finestre, porte e tetti



	ART. N.
SprayRoller (senza ugello)	2403780
Kit combinato SprayRoller*	2403959
Kit combinato SprayRoller* con asta da 0,9 m	2404013

*Il kit combinato comprende: sprayRoller da 9", SprayGuide, ugello reversibile TR¹ 415 e testina girevole



RULLO DI ALIMENTAZIONE INTERNO

Rotolare ininterrottamente fino al completamento del lavoro

- Fino a quattro volte più veloce del rotolamentostandard
- Non togliere mai il rullo dalla parete per tornare al vassoio; quando il rullo inizia a seccarsi, è sufficiente premere il grilletto per inumidire la copertura del rullo
- Non dovete mai preoccuparvi dei bordi secchi
- Spessore del mil più consistente
- Progettato per essere utilizzato con tutti gli spruzzatori airless e con qualsiasi marca di asta di prolunga

	ART. N.
Testa del rullo di alimentazione interna	2404 445



CONNETTORE PER TUBO FLESSIBILE / CONNETTORE DOPPIO

Nebulizzare è molto più che collegare un tubo flessibile. A volte è necessario prolungare la lunghezza del tubo o modificare l'angolo del tubo collegato allo spruzzatore. A questo punto sono necessari i

collettori e i raccordi TITAN. I nostri raccordi sono realizzati in acciaio al carbonio di qualità e placcati per garantire la massima resistenza alla corrosione.

ACCOPIAMENTI

NPS (M)					NPT				
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
NPS (M)	1/4"	5045	812-003		490-001	227-006	804-555	814-003	
	3/8"		490-014			812-003	808-555	815-005	
	1/2"			449-621		228-002			814-555
	3/4"								
NPT	1/4"					490-002	490-006		
	3/8"						814-004	814-005	
	1/2"							814-006	101-201
	3/4"								814-007

INFO: NPS (M) E NPT SONO COMPATIBILI.

Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)

NPSM
Da tubo a tubo

Dal collettore
al tubo
flessibile

Da collettore a
collettore



RACCORDI DA TUBO AD ALTA PRESSIONE AL TUBO FLESSIBILE

NPS (M)					NPTF				
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
NPS (M)	1/4"	367560	367561						
	3/8"								
	1/2"								
	3/4"		9985783	9985782	9985781				
NPTF	1/4"								
	3/8"					9885646	9885643		
	1/2"					9885644	9885647	9885648	
	3/4"								

INFO: NPS (M) E NPT SONO COMPATIBILI

Pressione massima di esercizio: 517 bar (51,7 MPa)

NPSM
Da tubo a tubo

Dal collettore
al tubo
flessibile



ADATTATORE



		INTERNO						
		NPS (M)			M	G		
		1/4"	3/8"	1/2"	M16 X 1,5	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
ESTERNO	NPS (M)	1/4"	2325928	2325929*	97201	2332619	2332621	
		3/8"	179732	2325930**	97204		2332620	2332623***
		1/2"	2302993					
	M	M16 X 1,5	34041	367563			115378	
		M20 X 2			118231			
	G	G 1/4"	179247					
		G 3/8"			377342	2353265		
		G 1/2"			349256			

* HC 1/2" su 1/4" (Emulsione) ** HC 1/2" su 3/8" (Gesso)

GOMITI STRADALI A 90°



	ART. N.
3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)	818-002
1/2" NPT(F) x 1/2" NPT(M)	818-003
3/4" NPT(F) x 3/4" NPT(M)	818-010
Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)	



BOCCOLE DEL RIDUTTORE

	ART. N.
3/8" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	817-001
1/2" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-061
1/2" NPT(M) x 3/8" NPT(F)	541-009
3/4" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-062
1" NPT(M) x 3/4" NPT(F)	929-076
1-1/4" NPT(M) x 1" NPT(F)	929-077
Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)	



TEE PER TUBI

	ART. N.
1/4" NPT(F)	970-023
3/8" NPT(F)	817-002
1/2" NPT(F)	817-003
3/4" NPT(F)	817-004
Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)	

GIUNTI GIREVOLI





	ART. N.
1/4" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-005
3/8" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-042
1/4" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-032
3/8" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-043
1/2" NPS(F) x 1/2" NPT(M)	200-555
3/4" NPS(F) x 3/4" NPT(M)	138-037
1" NPS(F) x 1" NPT(M)	200-556
Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)	

TAPPI PER TUBI



	ART. N.
1/4" NPT(M)	227-027
3/8" NPT(M)	227-033
1/2" NPT(M)	210-023
3/4" NPT(M)	210-038
Pressione massima di esercizio: 345 bar (34,5 MPa)	

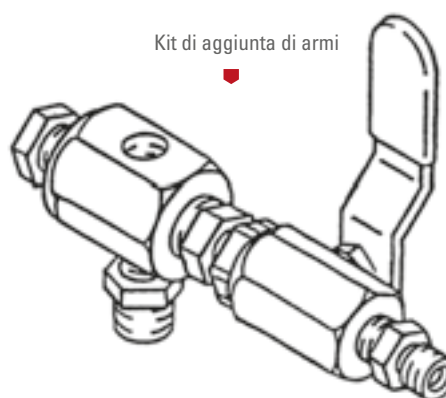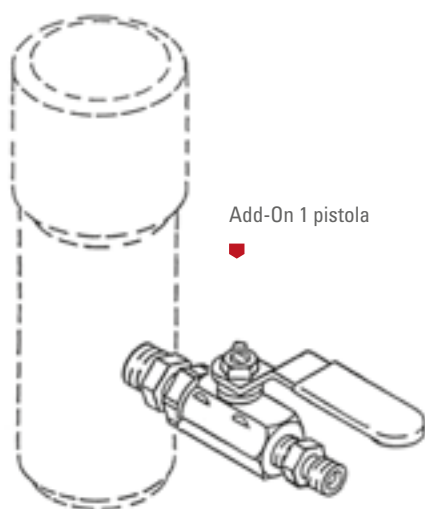GRUPPI AGGIUNTIVI PER PISTOLE MULTIPLE

GRUPPI AGGIUNTIVI PER PISTOLE MULTIPLE (1/4")

Attacco tubo flessibile 1/4" MPSPM (M).

	975-212 2 PISTOLE	975-213 3 PISTOLE
IN DOTAZIONE	Q.TÀ.	Q.TÀ.
Add-On a 1 pistola (975-111)	1	1
Kit per la pistola Add-On (975-200)	1	2

Pressione massima di esercizio: 248 bar (24.8 MPa)

GRUPPI AGGIUNTIVI PER PISTOLE MULTIPLE (3/8")

Attacco tubo flessibile 3/8" MPSPM (M).

	975-312 2 PISTOLE	975-313 3 PISTOLE	975-314 4 PISTOLE
IN DOTAZIONE	Q.TÀ.	Q.TÀ.	Q.TÀ.
Add-On a 1 pistola (975-311)	1	1	1
Kit per la pistola Add-On (975-300)	1	2	3

Pressione massima di esercizio: 248 bar (24.8 MPa)

VALVOLA A SFERA AD ALTA PRESSIONE

DIMENSIONE DI MONTAGGIO	ART. N.
1/4"	414 bar (41,4 MPa) 0533358
1/4"	517 bar (51,7 MPa) 0533348
3/8"	414 bar (41,4 MPa) 0533359
3/8"	517 bar (51,7 MPa) 0533347

KIT ADD-ON PER PISTOLA:

Può essere utilizzato su pompe con una porta aperta da 3/8" NPT sul collettore.

	ADD-ON 1 PISTOLA		PISTOLA AGGIUNTA	
IN DOTAZIONE	ART. N.	ART. N.	ART. N.	ART. N.
975-111 Tubo flessibile da 1/4"	975-311 Tubo flessibile da 3/8"	975-200 Tubo flessibile da 1/4"	975-300 Tubo flessibile da 3/8"	
Nipplo, esagonale	814-002	814-004	814-002	814-004
Valvola a sfera	940-553	941-555	940-553	941-555
Nipplo, esagonale	227-006	808-555	227-006	808-555
Tappo, tubo			227-033	227-033
Blocco, collettore			970-100	970-100
Nipplo, esagonale			814-004	814-004

Pressione massima di esercizio: 248 bar (24.8 MPa)

THERMCONTROL

Le unità TITAN ThermControl sono dotate di un elemento di riscaldamento elettrico integrato nel tubo, che consente al materiale di riscaldarsi durante il passaggio. La temperatura può essere facilmente regolata tra 20°C e 60°C, consentendo un controllo preciso in base all'applicazione. Ciò garantisce che l'applicatore possa sempre spruzzare alla temperatura di lavoro ottimale, indi-

pendentemente dai cambiamenti stagionali. Il riscaldamento del materiale ne riduce la viscosità, offrendo diversi vantaggi: nessuna necessità di diluire rivestimenti spessi, migliore gestione dei materiali ad alta viscosità, riduzione dell'overspray e prestazioni di spruzzatura complessivamente migliori.



THERMCONTROL EASY

Il tubo flessibile per il riscaldamento dei materiali ThermControl easy è particolarmente piccolo e compatto e ideale per la lavorazione delle vernici con il metodo airless. Dotato di un leggero tubo in acciaio inox da 10 m, può essere facilmente collegato alle pompe airless a membrana e a pistone.

- La pistola S3 è robusta e ha una lunga durata.
- Tubo flessibile e robusto in acciaio inox DN6 da 10 mt
- L'unità di controllo, chiaramente strutturata, consente di regolare completamente la temperatura richiesta da 20° C a 60° C, premendo i tasti con la freccia.

DATI TECNICI	THERMCONTROL EASY
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Potenza	0.6 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Regolatore di temperatura	20 - 60 °C
Lunghezza del tubo flessibile	10 m
Max. viscosità	5.000 mPas
Cavo di collegamento alla rete	4 m
In dotazione	Unità base ThemControl easy, pistola S-3 & ugello 410; filtro per pistola rosso
ART. N.	2312712



THERMCONTROL ADVANCED

Il tubo riscaldante per materiali della ThermControl advanced è l'accessorio ideale per applicare vernici a dispersione e base latex in combinazione con dispositivi airless. Il pratico avvolgitubo su carrello rende il tubo riscaldato facile da maneggiare e adatto all'uso nei cantieri.

- La pistola S3 è robusta e ha una lunga durata.
- Tubo flessibile e robusto in acciaio inox DN6 da 15 mt
- Finitura superficiale perfetta con TempSpray Il riscaldamento del materiale di rivestimento produce un getto morbido e quindi una perfetta atomizzazione. Altri vantaggi sono la riduzione dell'overspray, una viscosità perfetta senza diluizione e molto altro ancora


DATI TECNICI	THERMCONTROL ADVANCED
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Potenza	1.3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Regolatore di temperatura	20 - 60 °C
Lunghezza del tubo flessibile	15 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Cavo di collegamento alla rete	46 m
In dotazione	Unità base ThemControl advanced, pistola S-3 & ugello 419; filtro per pistola rosso
ART. N.	2312713

IL NOSTRO PRODOTTO I PIU' GRANDI VANTAGGI

- minimo overspray
- viscosità costante della vernice anche con temperature esterne variabili
- eccellente design di spruzzo
- riduzione dei solventi grazie alla riduzione della viscosità
- possibilità di aumentare lo spessore del film
- qualità ottimale della superficie grazie a un getto di spruzzo molto morbido
- si consiglia di utilizzare le unità in combinazione con una pistola S3
- entrambe le unità hanno una garanzia di tre anni
- adattabili alla maggior parte delle unità airless TITAN

VARIAZIONE DELLA VISCOSITÀ DOVUTA AL RISCALDAMENTO

Il riscaldamento del materiale porta a una diminuzione della viscosità. La viscosità ottimale, insieme alla tecnica di lavoro e all'attrezzatura giusta, è importante per ottenere un buon risultato durante la spruzzatura. Se il materiale è troppo denso, il risultato è un getto irregolare e un ventaglio di spruzzatura insufficiente.

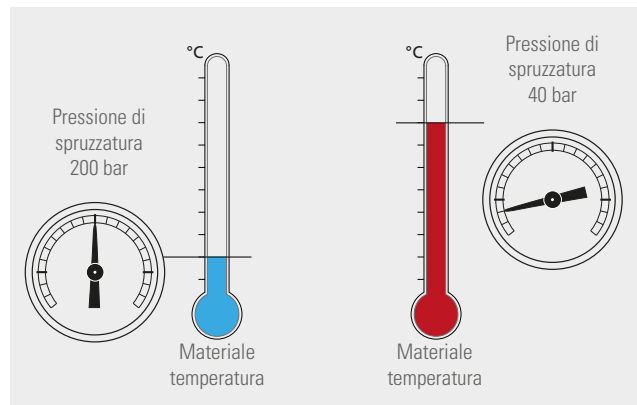

THERMCONTROL - COME FUNZIONA

Tutte le unità ThermControl sono dotate di un elemento di riscaldamento elettrico, situato all'interno del tubo. In questo modo, il materiale viene riscaldato passando attraverso il tubo. La temperatura può essere facilmente regolata da 20° C a 60° C. È quindi possibile impostare la temperatura del materiale in modo variabile a seconda dell'applicazione. Inoltre, è possibile spruzzare sempre alla temperatura di lavoro ideale, indipendentemente dalle fluttuazioni stagionali della temperatura esterna. Inoltre, il riscaldamento determina una riduzione della viscosità del materiale, con numerosi effetti positivi: Non è necessario diluire il materiale di rivestimento, ideale per i materiali ad alta viscosità, meno overspray e molto altro ancora.

La vostra risposta alle direttive cov!



SIFONE PER HYDRA X

	ART. N.
Sifone flessibile a cucchiaio	2410501
Tubo flessibile di aspirazione, 2 m, attacco filettato NPT da 2", per container e contenitori di grande capacità	2426206
Tubo di aspirazione rigido, con cestello filtrante, per fusto aperto da 250 l	2402315A
Tubo di aspirazione rigido, senza cestello filtrante, per fusto chiuso da 250 l	2426217
Tubo di aspirazione rigido, con cestello filtrante, per secchio da 20 l	2410501A
Tubo di aspirazione rigido, senza cestello filtrante, per fusto chiuso da 250 l	2426217

KIT DI CONVERSIONE PER HYDRA X

	ART. N.
Kit di conversione da Hydra X 4540 a 7230	2424618
Kit di conversione da Hydra X 7230 a 4540	2432905A

Nota: Convertendo il 4540 al 7230, la pressione della sezione fluidi passerà a 6900 psi. Convertendo il 7230 al 4540, la pressione della sezione fluidi passerà a 4650 psi.

TRAMOGGIA

Perfetto per piccoli volumi di vernice

	ART. N.
Tramoggia, 3,7 litri (per Elite 2000)	2463293
Tramoggia 5 del serbatoio	341267
Tramoggia 20 litri	341266

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

	ART. N.
Contentori di grande capacità	2312715
Connettore per contenitore (per Elite 4500, PowrBeast, PowrTwin)	2371930
Sistema di aspirazione per contenitori, incluso adattatore a C per PowrTwin	349907



Tramoggia 20 litri

Contentori di grande capacità



Connettore del contenitore

Contentore del sistema di aspirazione



ACCESSORI LINESTRIPER

Ideale per tutti gli spruzzatori PowrLiner



LAZYLINER ELITE

- Sistema di ricarica della bobina della lampada da 200 Watt
- Barra paracolpi di protezione del motore
- Pneumatici per impieghi gravosi (16" x 6,5")
- Sedile multiposizione (avanti/indietro, laterale)
- Pedaliera regolabile in altezza
- Compatibile con PowrLiner 2850-8955



LAZYLINER PRO

- Pneumatici standard (16" x 4,5")
- Sedile multiposizione (avanti/indietro, laterale)
- Pedaliera regolabile in altezza
- Compatibile con PowrLiner 2850-8955

DATI TECNICI	LAZYLINER ELITE	LAZYLINER PRO
Motore - Benzina	Honda GX 200 Avviamento elettrico o a strappo	Honda GX160 Avviamento a strappo
Inizio	A trazione o elettrico	Tirare
Velocità - Avanti	0 – 19 km/h	0 – 19 km/h
Velocità - Inversione	0 – 11 km/h	0 – 11 km/h
Paraurti / Barra di protezione del motore	In dotazione	Venduto separatamente - 0290646Z
ART. N.	0290040H	0290041H

STRIATURA LINEE - ACCESSORI UTILI



■ Schermo spray
WindGuard



■ Distributore
di microsfere
Handibead



Kit seconda pistola



SCHERMO SPRAY WINDGUARD

Il paraspruzzi protegge il getto dal vento, riducendo al minimo l'eccesso di spruzzatura. Funziona bene quando si applicano vernici diluite per la marcatura dei campi sportivi. Regolabile per una facile modifica al volo della larghezza della linea (10, 15 o 20 cm) e facilmente rimovibile dallo spruzzatore.

- Si attacca a qualsiasi TITAN PowrLiner e alla maggior parte dei modelli della concorrenza
- Gli scudi a molla favoriscono l'indulgenza sulle superfici irregolari
- Leggero - solo 2,5 kg

	ART. N.
Schermo spray WindGuard	0290623

DISTRIBUTORE DI MICROSFERE DI VETRO HANDIBEAD

Applicare le microsfere di vetro con coerenza e precisione. Elimina il lancio a mano delle microsfere di vetro sulle barre di arresto o sulle strisce pedonali.

- Il diffusore regolabile può disperdere materiale fino a 38 cm di larghezza
- Include 3 ugelli (piccolo, medio e grande)

	ART. N.
Distributore di microsfere di vetro HandiBead	0290953 A

KIT SECONDA PISTOLA

Questi kit di pistole sono completi di staffa di montaggio, pistola airless, tubo flessibile da 1,8 m x ¼" e ugello per striature. Si monta su entrambi i lati dei PowrLiner 4950, 6950 e 8950.

	ART. N.
Kit pistola RX-80 con collettore e manometro (solo per PL3500)	2422269
Kit pistola S-3	759-138
Kit pistola S-5	759-038

SISTEMI DI DOSAGGIO DI MICROSFERE DI VETRO

Include tramoggia, tubo flessibile e dispenser.

	ART. N.
kit da 1 pistola (10 - 15 cm)	424-826
kit da 2 pistole (10 - 15 cm)	424-836
kit 1 pistola (30 cm)	424-840
kit 2 pistole (30 cm)	424-841
Aggiunta di un secondo spruzzatore al vostro kit da 1 pistola. Secondo spruzzatore con tubo flessibile (10 - 15 cm)	424-816

Compatibile con: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT and 8900XLT. LazyLiner e PowrLiner sono venduti separatamente.




KIT LINELASER

LineLaser verde da 100 m per una chiara visibilità anche in condizioni di luce diurna. Forte supporto magnetico per il fissaggio individuale su tutte le unità PowrLiner.

- Può essere alimentato con la presa da 12 V dei modelli PL 6955 / 8955 o con qualsiasi powerbank da 5 V (non incluso)
- Supporto magnetico con braccio inclinabile per fissare il modulo laser in ogni posizione e angolazione necessaria
- Installazione e rimozione facile e veloce

ART. N.

Kit LineLaser	2436953
---------------	---------




KIT DI STENCIL POWRLINER 3500

Configurazione ideale per un lavoro di spruzzatura facile e veloce.

- La seconda pistola con prolunga della ugello è riposta in modo sicuro per un accesso diretto
- Il collettore con valvole separate e un manometro consente il controllo separato di entrambe le pistole.
- Staffa di montaggio in 2 pezzi con gancio per pistola e vassoio antigoccia

ART. N.

Kit di spruzzatura	2418165
--------------------	---------

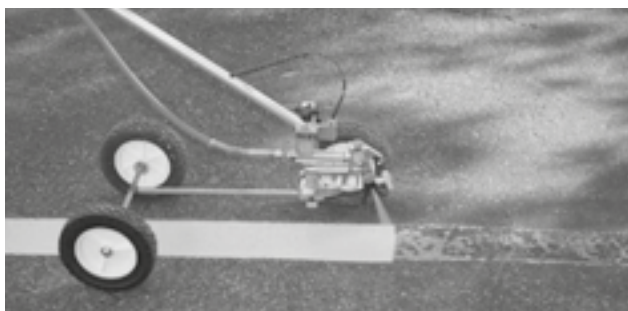

SIDESTRIPER

Braccio di marcatura portatile. Estremamente flessibile e versatile per la marcatura in aree ristrette.

- Perfetto per l'uso con la pistola marcatrice RX-80 o S-3
- Estensione del grilletto per lavorare in posizione verticale

ART. N.

SideStriper	759-150
-------------	---------



■ Batteria Honda agli ioni di litio



■ Caricabatterie Honda agli ioni di litio (spina UE)

ACCESSORI PER LA BATTERIA PER POWRLINER 3500 72V

- La batteria rimovibile evita di collegare l'irroratrice alla presa di corrente
- La batteria sostituibile non comporta tempi di inattività sul campo (seconda batteria venduta separatamente)
- Tempo di ricarica inferiore a un'ora

ART.NR


Batteria Honda agli ioni di litio	2445452
Caricabatterie Honda agli ioni di litio (spina UE)	2445453E

KIT PISTOLA GALLEGGIANTE SURETRAK

Mantiene la pistola alla giusta altezza dalla superficie per ottenere linee perfette su terreni accidentati.

- Funziona benissimo su marciapiede, erba e manto erboso
- Si attacca a PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 and 8955

	ART. N.
Kit pistola galleggiante SureTrak	759-120

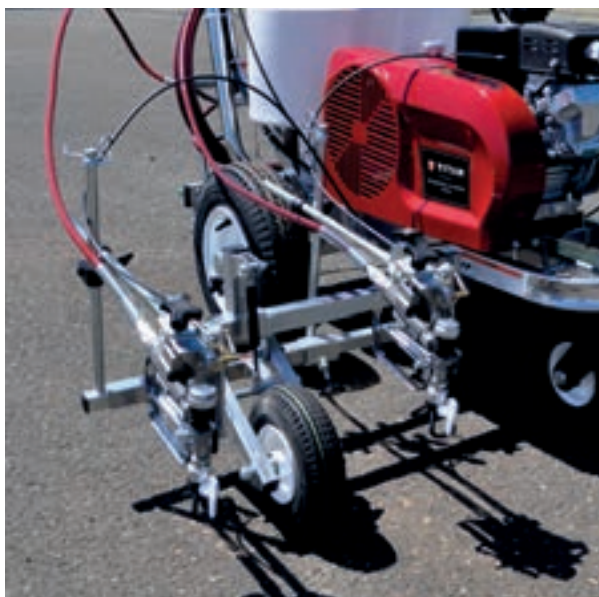

Kit pistola galleggiante SureTrak

VASSOIO LAZYLINER

Utilizzate questo sistema di vassoi agganciabili come opzione per trasportare altri oggetti.

- Da utilizzare su LazyLiner Pro ed Elite

	ART. N.
Vassoio LazyLiner Pro (da aggiungere al paraurti 0290646Z)	0290645Z
Vassoio LazyLiner Elite	2413480



Vassoio LazyLiner




MONTAGGIO DELLO SMARTARM

Costruito per rendere facili e veloci le regolazioni delle linee e il trasporto.

- Si abbassa per nebulizzazione e si alza per il trasporto/stoccaggio
- Si blocca a qualsiasi angolo per la tracciatura dei marciapiedi
- Regolazione dell'altezza della pistola (ventola) verso l'alto e verso il basso con la rotazione di una leva
- Centra automaticamente il braccio di spruzzatura per facilitare l'installazione
- Graduato per tornare alla posizione di spruzzatura preferita

	ART. N.
Montaggio dello SmartArm	0290382



Sistema a perno SmartArm



Sistema di sollevamento SmartArm

FLUIDI PER LA PULIZIA E L'ASSISTENZA TECNICA

	ART. N.
Lubrificante per pistoni 0,12 l	314-481
Lubrificante per pistoni 0,24 l	314-480
Lubrificante per pistoni 0,94 l	700-926
Olio idraulico Coolflo 0,94 l	430-362
Olio idraulico Coolflo 3,78 l	430-361
LS-10 Liquid Shield Plus 0,94 l	2412657
PumpShield 0,35 l	297055



ACCESSORI PER LO STRIATORE

PISTOLE CONSIGLIATE	ART. N.
RX 80 (impugnatura a 2 dita; ugello inclusa)	0538008
RX 80 (impugnatura a 4 dita; ugello inclusa)	0538007
RX 80 (impugnatura a 2 dita; ugello inclusa)	0538022
Pistola S-3, inclusa ugello	0550060

AGGIORNAMENTI	ART. N.
Tramoggia da 45 litri	759-130
Coperchio per secchio da 19 litri in polietilene	759-147
Kit tappeto erboso per PowrLiner 4955-8955	759-155
Kit di pulizia	10-500-P
Visore PointerLine	424-620
Tramoggia per PL 3500	0341267
Tramoggia da 20 litri	0341266

GANCIO LAZYLINER	ART. N.
PowrLiner 2850	0290043Z
Kit gancio PowrLiner 3500 4500	537935
Kit gancio PowrLiner 4950/6950/8950, 4955/6955/8955, 4900/6900/8900xlt	2430599
Solo modelli XLT: aggiungere un assale aggiornato con fori di montaggio preforati	0290489A

I driver non vengono forniti con un gancio; utilizzare la tabella per identificare il gancio da ordinare.



PROGETTATO PER LINEE PERFETTE



IL MODELLO DI VENTOLA CON LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL SETTORE

- Spruzza linee taglienti come un rasoio
- Larghezza della linea costante dal primo all'ultimo litro

LA UGELLO PER STRISCE PIÙ DURATURA SUL MERCATO

- Formazione uniforme del film per tutta la durata della ugello
- Meno sprechi di vernice, quindi più profitto

NUOVE DIMENSIONI DELLE PUNTE DI FACILE LETTURA

- 421= 4" (10 cm) linea larga (a 15 cm dalla superficie) con un orificio da 0.021" (0.533 mm)



ORDINARE LA Ugello GIUSTA
Inserire la dimensione della ugello

DIMENSIONI DELLA UGELLO

697- XXX

QUALE UGELLO DEVO USARE PER QUALE LAVORO?

	LINEE DEL CAMPO SPORTIVO	LINEE STRADALI							LINEE PER MARCIAPIEDE	FERMATA O ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
										
DIMENSIONE CM	6	10	12	15/18	20 22,5	25 30	37,5	20		50
BASSA VISCOSITÀ	213 ● 215 ●	417 ○		619 ○	619 ○ 621 ○	821 ○ 823 ●	825 ● 827 ●	2 x 621 ○		2 x 627 ●
ALTA VISCOSITÀ	217 ○ 219 ○	419 ○ 421 ○		619 ○ 621 ○	621 ○ 623 ●	825 ● 827 ● 829 ●	831 ● 835 ●	2 x 623 ●		2 x 631 ●

Le larghezze delle linee indicate si basano su una distanza di 15 cm tra la ugello e la superficie.

Per aumentare la larghezza delle linee, ad esempio 30 e 37,5 cm, allungare la distanza tra la ugello e la superficie (sollevare la pistola).

Tipo di filtro ● ● ○ ●



■ SC-6+
Ugello
reversibile



■ Ugello per
striature TR¹



PUNTE SC-6+ STENCILING 662-XXX

	DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)																					
LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043	.045	.051	.055
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14-16	356-406							719	721					731		735					
	16-18	406-457								821					831							
Portata (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32	

Pressione massima di esercizio: 344 bar

PUNTE PER STRIATURE TR¹ 697-XXX

			DIMENSIONE DELL'ORIFIZIO (POLLICI)												
LARGHEZZA DELLA VENTOLA	POLLICI	MM	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.035	.039	.043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Portata (l/ min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pressione massima di esercizio: 344 bar



■ Nessuna
struttura



PROTEZIONE DELLA UGELLO

NON FILETTATA	
PROTEZIONE DELLA UGELLO	ART. N.
Nessuna struttura di protezione	0289228

FILTRI PER PISTOLA

Da utilizzare con RX-Pro, RX-80, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70.

NON FILETTATI		
FILTRI	CARICO ART. N.	2-PACCHETTI ART. N.
Grossolano (verde)*	581-059	0089957
Medio (bianco)	581-060	0089958
Fine (giallo)	581-062	0089959
Extra fine (rosso)	581-061	0089960

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA

Indipendentemente dallo spruzzatore - idraulico, a ingranaggi, a benzina o elettrico - se si desidera una lunga durata è necessario prendersene cura con la stessa attenzione con cui ci si prende cura della propria auto o del proprio camion. Ciò significa cambiare l'olio,

PUMPRUNNER

PumpRunner evita che la valvola di ingresso si secchi, garantisce un trasporto pulito e riduce i tempi di pulizia. Funziona sulla maggior parte dei modelli di spruzzatori high rider.

Spruzzatore venduto separatamente.



	ART. N.
PumpRunner	0286008

LS-10 LIQUID SHIELD PLUS

Pulisce e protegge il sistema di spruzzatura dalla ruggine e dalla corrosione, prolungando la vita della pompa.

► Include una protezione antigelo



	ART. N.
Bottiglia da 940 ml	2412657

SCHERMO DELLA POMPA

Coprire lo spruzzatore per evitare che la vernice in eccesso vi si attacchi. Mantiene lo spruzzatore come nuovo.

	ART. N.
Schermo della pompa	0297055

LUBRIFICANTE PER PISTONI

Appositamente formulato per evitare che i materiali aderiscano allo stelo del pistone. Utilizzabile con la maggior parte delle pompe a pistone airless e con Helix.



	ART. N.
bottiglia da 120 ml	314-481
bottiglia da 240 ml	314-480
bottiglia da 940 ml	700-926

lubrificare il pistone, pulire l'unità, la pistola e la ugello. TITAN ha tutti i prodotti necessari per mantenere gli accessori e le attrezzature puliti e funzionanti in condizioni ottimali.

ADDITIVO DI VERNICIATURA

Additivo per rivestimenti a base d'acqua che migliora notevolmente l'atomizzazione con gli spruzzatori HVLP senza compromettere l'integrità del rivestimento

	ART. N.
bottiglia da 940 ml	0508071

CURA DEL GRUPPO PNEUMATICO

Protezione per lo stoccaggio del lubrificante delle apparecchiature pneumatiche. Contiene additivi di qualità superiore per prolungare la durata delle apparecchiature. bottiglia da 950 ml

	ART. N.
bottiglia da 940 ml	311-101

COOLFLO

Fluido idraulico per PowrTwin, Hydra e spruzzatori idraulici sigillati.

	ART. N.
bottiglia da 940 ml	430-362
bottiglia da 3,78 l	430-361

RENU PER I PEZZI

Rimuove in modo sicuro la vernice dalle pistole a spruzzo e dagli accessori. Questo detergente a base d'acqua, non infiammabile, è sicuro per l'ambiente, non emana odori e non brucia la pelle. Si lava via facilmente con acqua.

► Lo Starter Kit include un filtro facile da usare

	ART. N.
3.78 l Renu per pezzi	0521423
18.92 l Starter Kit	0521010

COMMENTI GENERALI

MARCATURA



Tutti i prodotti a norma CE sono conformi al regolamento UE

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Le condizioni generali di contratto del Gruppo WAGNER sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.wagner-group.com.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO (GPSR)

PRODUTTORE:

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf
Germania
Email: info@wagner-group.com

ISTRUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Le istruzioni e le avvertenze di sicurezza aggiornate per i prodotti del Gruppo WAGNER sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.titantool-international.com/manuals.

DIRITTI D'IMMAGINE

Tutte le immagini e i grafici di questo catalogo sono di proprietà di J. Wagner GmbH e non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione.

GENERALE

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa. TITAN si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. A causa delle continue innovazioni, le specifiche possono cambiare nel tempo. Per ulteriori informazioni, contattate uno dei nostri competenti rappresentanti di vendita o il nostro professionale servizio clienti.

ATTREZZATURE TERMOCAPPOTTO

Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAM Max:60 x 120 x 25 cm

Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAM2 Max 60 x 120 x 150 cm

Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAXL2 Max 60 x 120 x 30 cm

Taglierina per polistirolo Cod.TTCA2013 max 125 x 60 x 25 cm

Taglierina a caldo professionale ultraleggera semplice e polifunzionale costruita con cavalletto telescopico incorporato per essere utilizzata sia a parete, sia agganciata verticalmente o orizzontalmente al ponteggio per non obbligare l'operatore a continui spostamenti sull'impalcatura; in pratica la macchina è facilmente spostabile in quanto non è necessario ancorarla ed è sempre stabile semplicemente appoggiandola alla parete senza ostruire il passaggio. La macchina può eseguire tagli verticali, orizzontali, longitudinali da 0 a 18 cm da 0° a 180° per tutti i tipi di pannelli di polistirolo da 100 cm a 120 cm di lunghezza; trasformatore da 200 watt con 2 uscite da 36 e 12 v per utilizzare contemporaneamente anche il traforo a caldo manuale o la taglierina verticale acquistabili a parte.



Coltello a Caldo cod. UCC2012

Coltello a caldo da 220 v 150 w operativo in 15 secondi, regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo e gommapiuma, predisposto per utilizzo di slitte (optional) per incassi e tracce per montaggio di lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi, ecc, fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 160 mm.



Coltello a Caldo + Slitta cod. UCC2012KIT

Coltello a caldo da 220 v – 150 w operativo in 15 secondi, regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo e gommapiuma, predisposto per utilizzo di slitte (optional) per incassi e tracce per montaggio di lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi, ecc, fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 160 mm.



Ricambi

Kit filo ricambio taglierina mt. 5
Molla
Cavalletto posteriore per taglierina

cod. TTC5
cod. KITM10
cod. CPT





SERBATOIO SOTTO PRESIONE - AEROGRAFI SEMI-PRO - TUBI BASSA PRESSIONE - POMPE BASSA PRESSIONE

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE LT. 2

33200 Serbatoio sotto pressione lt. 2, coperchio apertura totale - regolazione pressione prodotto.

BB81005 Guarnizione serbatoio 33200



SERBATOIO SOTTO PRESSIONE LT. 10

33511 Serbatoio sotto pressione lt. 10, coperchio apertura totale - regolazione pressione prodotto. Su Ruote. Rubinetto materiale uscita inferiore

GU3350 Guarnizione serbatoio 33511



POMPA DOPPIA MEMBRANA A BASSA PRESSIONE

DP-K25 Pompa Pneumatica DP-K25 1:1 portata nominale lt. 25 a doppia membrana con due regolatori aria per pompa e Pistola. Filtro di linea con ritorno. Carrellata

Disponibile a richiesta con serbatoio Gravità lt. 6 o con sistema aspirazione vernici



POMPA DOPPIA MEMBRANA A BASSA PRESSIONE

DP-K42 Pompa Pneumatica DP-K42 1:1 portata nominale lt. 42 a doppia membrana con due regolatori aria per pompa e Pistola. Filtro di linea con ritorno. Carrellata

Disponibile a richiesta con serbatoio Gravità lt. 6 o con sistema aspirazione vernici



AEROGRAFO ECO AIR TAZZA SUPERIORE

Q280001 Aerografo Art.862 mm 1.2
Q280002 Aerografo Art.862 mm 1.5
Q280003 Aerografo Art.862 mm 1.8
Q280004 Aerografo Art.862 mm 2.0
Q280005 Aerografo Art.862 mm 2.5
Q280006 Aerografo Art.862 mm 2.2



AEROGRAFO ECO AIR TAZZA INFERIORE

Q280021	Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.2
Q280022	Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.5
Q280023	Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.8
Q280024	Aerografo Art. 861 con ugello mm 2.0
Q280025	Aerografo Art. 861 con ugello mm 2.5



AEROGRAFO K71

1071080	Aerografo S 710 SSP con ugello mm 0,8
1071010	Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.0
1071013	Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.3
1071015	Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.5
1071018	Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.8
01710XX	Serie Ago - Cappello - Ugello



PISTOLA GR GOTE

Pistola a bassa pressione da collegare a compressore per l'applicazione di prodotti a spessore come tonachini, sughero, suberite etc.

La pistola include due ugelli d. 4, d. 6 oltre a quello montato del diametro d.2

codice 500GRGOTE



TUBO RILSAN BINATO TEFLON/POLYAMMIDE

886805	Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 5 racc.
886875	Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 7,5 racc.
886810	Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 10 racc.
886815	Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 15 racc.
886820	Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 20 racc.
886868	Tubo Binato BP mm 6x8 al mt.




TUBO RILSAN SINGOLO

35024	Tubo Rilsan PA 11	mm 2x4 mt. 100
35046	Tubo Rilsan PA 11	mm 4x6 mt. 100
35068	Tubo Rilsan PA 11	mm 6x8 mt. 100
35810	Tubo Rilsan PA 11	mm 8x10 mt. 100
35112	Tubo Rilsan PA 11	mm 10x12 mt. 100



TUBI ARIA PER AEROGRAFI

S20006	Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 5	5X8mm racc. 1/4"
S20008	Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 7,5	5X8mm racc. 1/4"
S20010	Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 10	5X8mm racc. 1/4"
S20011	Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 15	5X8mm racc. 1/4"



LEVIGATRICI - FRATAZZATRICE - FRESA

**UNION SMALL SANDER 21, CARTEGGIATRICE DECAPPATRICE A CORTO RAGGIO A TRASMISSIONE DIRETTA DA 150-200 MM 240-1250 RPM 220 V
50-60Hz POLIFUNZIONALE DISCHI IN PCD
DA 150 - 180 MM**

Innovative carteggiatrice polifunzionale a corto raggio - nuovo motore versione 2021 ad avviamento progressivo da 1500 W - 220 V con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non rotorbitale con controllo takimetrico della coppia (elevatissima) e dei giri 240-1250 RPM - silenziosissime con impugnatura ergonomica.

Utilizzo: carteggiatrice - lucidatrice - rettificatrice - con il disco da 180 mm in PCD e in grado di rimuovere in alternativa allo sverniciatore in circa 3 min 1 mq di vernice termoplastica al quarzo, utensile unico e


pionieristico, ergonomico ed estremamente affidabile che permette all'operatore, agli attuali prezzi di mercato, di ammortizzare il costo dopo soli 100 mq e circa 300 min di lavoro.

Cod.USSS2021 Con disco abrasivo da 200 mm

Cod.USSS2021B Con disco abrasivo e disco in PCD da 180 mm

Cod.USSS2021C Con disco abrasivo da 150 mm

Cod.USSS2021D Con disco abrasivo e disco in PCD da 150 mm

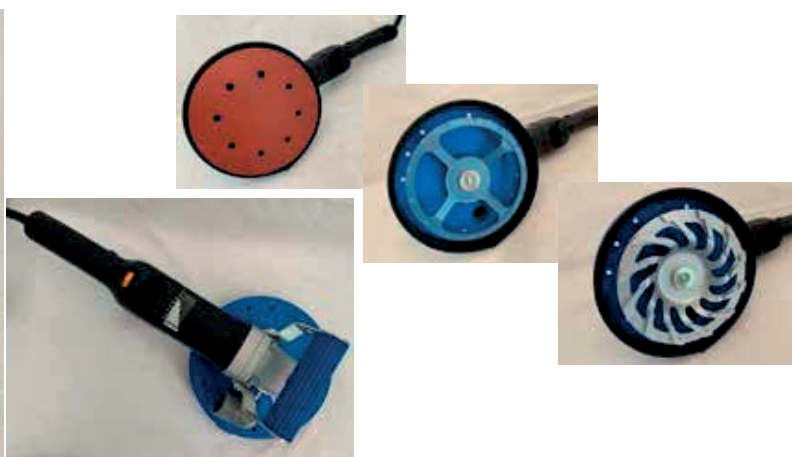

UNION FRATAZZATRICE W 2021


Nuovo modello W2021 fratazzatrice a bassi giri unica nel suo genere, la più leggera ed ultrapiatta al mondo, motore in magnesio da 750 W - 220 V quadrupla riduzione meccanica con controllo taki- metrico di coppia (elevatissima) da 35 a 100 rpm, nuovo angolo di rinvio in alluminio aeronautico ordinabile con l'

impugnatura centrale o laterale in gomma. Utilizzo: come fratazzatrice sia ad acqua che a secco, la forma ergonomica ultrapiatta permette l'utilizzo anche tra il ponteggio e il muro, fornita in valigetta di alluminio o in metallo con n° 1 tampone in spugna geranio da 350 mm - n°1 tampone in spugna da 350 mm - n°1 pompa a pressione da 2 L aganciata al corpo dell'operatore tramite agancio rapido con un'autonomia dell'atomizzazione dell'acqua di circa 15 mq, interruttore differenziale salvavita di serie.

Optional: numerosi di dischi e platorelli, pompa

a pressione da 10 L, platorello per carteggiare il polistirolo (rivestimenti in termo cappotto)

Cod.UFW2021 Con valigetta e dischi da 350 mm



Cod. TSM350 -
da 350 mm
Tampone velcro in spugna
arancio geranio da 350 mm



Cod. TSMA350 -
da 350 mm
Tampone velcro in
spugna da 350 mm




Cod. KITAQUMS -
Kit acqua per attacco
diretto a rete idrica o
sulla pompa SK1857

UNION FRESATRICE 2021 - 125

Nuova fresatrice frontale per rimozione meccanica di intonaci e cemento, motore 1500 w 230 v tripla riduzione meccanica e controllo Takimetrico dei giri da 700 a 2500 rpm fresa da 125 mm regolabile in profondità'.

Cod. ULFD2013 - versione da 125 MM

Cod.UBF12521 - Con valigetta

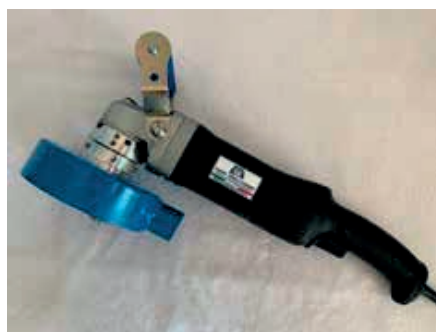

SABBIATRICI DA RESTAURO 10LT

0701AREN10TAMIZ Microsabbatrice da Restauro 10 litri

La prima sabbatrice che, grazie al suo getto modulante, permette di sfruttare al meglio la potenza erogata dal compressore. Regolando opportunamente la pressione di lavoro e utilizzando l'ugello e il tipo di inerte più adeguati, permette di ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E/O SABBIATURA CON QUALUNQUE COMPRESSORE D' ARIA.

JAFE 10, maneggevole, pratica e facile da usare, è stata progettata e realizzata per eseguire le operazioni di pulitura, sabbatura, microsabbatura e/o restauro di qualsiasi superficie (facciate, pietra, laterizi, cotto, marmo, travertino, legno, vetro, rame, ferro, acciaio inossidabile, etc.).

JAFE 10 è una sabbatrice con comando a distanza, marcata CE avente un serbatoio da lt.10, costruito e collaudato secondo le vigenti normative Europee PED, per una pressione max di lavoro di 8 bar.

Viene fornita dotata di:

- valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
- manometro
- sistema regolazione pressione lavoro da 0,05 a 8 bar
- tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
- ruote per facilitarne lo spostamento
- valvola per la regolazione abrasivo e/o inerte
- sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare ad una distanza di mt. 4
- valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio

CORREDO:

Arenadora JAFE 10 - Pistola JA-FE - tubo kit 5 m. - 2,5 mm ugello in carburo - imbuto - Sistemi di Protezione: Maschera, Guanti, tappi per le orecchie -setaccio in acciaio - Sacchetto di abrasivo 12 Kg.



dettaglio pistola



Imbuto per carico sabbia (incluso nel kit)



Kit per sabbatura e aspirazione



kit umidificatore per idrosabbatura

Guarda il Video applicativo:



setaccio per la sabbia



sistema di sabbatura e aspirazione



Dettagli lavori di microsabbatura su: mobili in legno, ringhiere, termosifoni, piccoli lavori di carpenteria.

SABBIATRICI DA RESTAURO 30LT

0701AREN30TAMIZ Microsabbatrice da Restauro 30 litri

La prima sabbatrice che, grazie al suo getto modulante, permette di sfruttare al meglio la potenza erogata dal compressore. Regolando opportunamente la pressione di lavoro e utilizzando l'ugello e il tipo di inerte più adeguati, permette di ESEGUIRE LE

OPERAZIONI DI PULIZIA E/O SABBIATURA CON QUALUNQUE COMPRESSORE D' ARIA.

JAFE 30, maneggevole, pratica e facile da usare, è stata progettata e realizzata per eseguire le operazioni di pulitura, sabbatura, microsabbatura e/o restauro di qualsiasi superficie (facciate, pietra, laterizi, cotto, marmo, travertino, legno, vetro, rame, ferro, acciaio inossidabile, etc.).

JAFE 30 è una sabbatrice con comando a distanza, marcata CE avente un serbatoio da lt.30, costruito e collaudato secondo le vigenti normative Europee PED, per una pressione max di lavoro di 6 bar.

Viene fornita dotata di:

- valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
- manometro
- sistema regolazione pressione lavoro da 0,05 a 6 bar
- tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
- ruote per facilitarne lo spostamento
- valvola per la regolazione abrasivo e/o inerte
- sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare ad una distanza di mt. 4
- valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio

CORREDO:

Arenadora JAFE 30 - Pistola JA-FE - tubo kit 5 m. - 2,5 mm ugello in carburo - imbuto -

Sistemi di Protezione: Maschera, Guanti, tappi per le orecchie - setaccio in acciaio - Sacchetto di abrasivo 12 Kg.



Guarda il Video applicativo:



Pistola per sabbatura con serbatoio ergonomica, compatta e facile da usare. Indicata per piccoli lavori di pulizia con sabbia; pulizia superfici in legno, metallo, pietra ed effetto sabbatura del vetro.

Caratteristiche Tecniche:

Tazza in PVC da 300CC.

Ingresso aria 1/4 M. Minimo compressore richiesto: 2 HP

Abrasivo: standard FINO, Standard Medio e ECO.



Pistola per sabbatura econ tubo sonda da mt 1,5 ergonomica, compatta e facile da usare. Indicata per lavori continui di sabbatura su superfici in legno, metallo, pietra ed effetto sabbatura del vetro.

Caratteristiche tecniche:

Air input: 1/4"

Minimum compressor: 3HP

Product hose: 1,5 mt

Ugello in Carburo di Tungsteno

Abrasivo: standard FINO, Standard Medio e ECO.



SISTEMI PLURICOMPONENTE QUADRICA

Quadrica è un marchio che racchiude una serie di apparecchiature create per dare soluzione all'applicazione di prodotti particolari come, schiume di poliuretano, guaine impermeabilizzanti tipo polyuree, prodotti bi-componente a rapido pot life e ad alto coefficiente di viscosità, ad esempio: vetrificanti per il settore chimico, vinicolo e alimentare.

La linea quadrica di base è composta dai seguenti 4 tipi di attrezzature:

Q1 - Applicazione di prodotti con rapporti di catalisi da 1:1 a 1:5 e suoi intermedi. Quadrica Q1

nasce per l'applicazione del prodotto BASF® Epoven SS® (masterseal 191), rivestimento epossipoliammminico, privo di ammine aromatiche, certificato per il contatto con gli alimenti.

L'impianto, su specifiche del committente, è in grado di spruzzare il prodotto con una pressione massima di 310 bar con una portata di 25 lt/min.

L'impianto, tramite il monitor con touchscreen, permette di monitorare: pressioni A/B, temperature A/B, impostare il rapporto di catalisi da 1:1 a 1:5 e relativi valori intermedi con un margine di errore dello 0,5%.

E' possibile impostare due diverse tipologie di allarmi, una solo audio-visiva e una con stop processo.

Il sistema permette di pre-impostare o di modificare successivamente, programmi a seconda della tipologia di prodotti da applicare. Infatti Q1 oltre a Epoven (e simili) può anche applicare comuni prodotti 1:1 come polyuree e schiume di poliuretano con catalisi a contatto, previo montaggio delle apposite tubazioni e pistola con catalisi interna.

Il monitor con touchscreen consente inoltre di memorizzare fino a 9999 processi di lavoro senza l'obbligo di stampare o creare un file di back up ad ogni fine giornata. Tutte queste operazioni sono anche effettuabili da Remoto, nostro ufficio tecnico e impostabili dalla sede del committente (opzionale).

Il back up riporterà le seguenti informazioni: i litri di prodotto applicati nella sessione di lavoro, le pressioni di esercizio, le temperature mantenute durante l'applicazione, gli intervalli e sospensioni. Il tutto per poter dare al cliente committente la garanzia di una corretta applicazione del prodotto.



Q1- pronto all'uso con particolare mixer statico

Q2 - Applicazione di polyuree (16,5 lt/min di portata, 240 bar max di pressione, pannello di controllo e impostazione delle pressioni e delle temperature). Allarme pressione errata o catalisi errata. File di back up a fine cantiere con report litri di prodotto applicato, temperature e pressioni di esercizio utilizzate per dare garanzia cantiere al cliente.

Q3 - Iniezione di resine bicomponenti nel settore consolidamenti (12,5 lt/min, 200 bar di pressione massima. Comando idraulico di start/stop e impostazione delle pressioni)

Q4 - schiume di polyuretano (12,5 lt/min. 200 bar di pressione massima, pannello di controllo e impostazione delle pressioni e delle temperature del componente A e B, allarme e stop automatico). File di back up a fine cantiere con report litri di prodotto applicato, temperature e pressioni di esercizio utilizzate per dare garanzia cantiere al cliente.

Tutte le attrezzature sono realizzate utilizzando componenti Titan (pompati, pompe idrauliche) o componenti progettate all' occorrenza anche su specifiche tecniche forniteci dal cliente.



Q1- particolare centralina idraulica



Q1- particolare tuchscreen di comando

Guarda il Video applicativo:



ALLESTIRE IL TITAN

HEA CUBE

2384785 Cubo di Cartone, con sostegno interno a doppia falda.
Dimensioni 45cmx55cm h 60

ROLL UP

2386557 Telo pvc con Logo Titan, avvolgibile automatico disponibile in vari layout. dimensione 85cm x 200 cm (2386558 impact440 - 2386562 powrbeast - 2386564 RX_pro - 2388607 traccialinee)

TIP BOX CON ESPOSITORE XVLP - HEA Metal display

2354969 Vetrinetta in plexiglass trasparente con chiave lucchetto.
Possibilità di disporre 9 articoli (4 pezzi per articolo) tra: ugelli, filtri, portaugelli, guarnizioni st, prolunga (max cm. 30) , una pistola Rx80.

2386437 Metal display. Espositore per una macchina a terra, cassetto per minuteria a terra e elementi appendibili con gancio.

TUTA DA LAVORO

AT0XX Tuta da lavoro intera, cotone polyamide.
Disponibile con logo Titan o Speeflo. Taglie disponibili 52 o 56.
(per ordinare la taglia inserire 52 o 56 nel finale del codice)

FELPA TEMPO LIBERO

AT04X Felpa tempo libero con zip intera anteriore. Colore nero. Taglie disponibili s, m, l, xl. Logo Titan
(per ordinare la taglia inserire S,M,L,XL nel finale del codice)

T-SHIRT

AT05X T-shirt tempo libero 3 bottoni logo Performance Titan. Colore nero.
Disponibile nelle taglie: s, m, l, xl
(per ordinare la taglia inserire S,M,L,XL nel finale del codice)

TITAN FLAGS

AT06X Bandiera con laccetto per asta in tessuto nautico da esterno interno. Colore nero/logo speeflo. Colore Bianco/logo titan. misure: cm 79x95 (per bianca inserire B, per nera inserire N nella parte finale del codice)

PENNE e CAPPELLO

2385036 Penna biro
2385024 Berretto baseball

TITAN®



IMPORTATORE E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



IMPORTATORE SISTEMI DI SABBIAIATURA



EMMEPIERRE SRL



Emmepierre srl

Via Sant'Anna, 147 - Cartoceto_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721 877387

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_ segreteria@mpr-srl.com

Con riserva di errori e/o modifiche