

WAGNER

2025 / 2026

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

mpR

Artigianato

NAVIGAZIONE TRA I PRODOTTI



BE UNSTOPPABLE!

VISION E MISSION DI EMMEPIERRE



EMMEPIERRE

2 sedi

2 centri assistenza

23 agenti

presenti in oltre 900 rivendite in Italia



Dal 1 febbraio 2021 **EMMEPIERRE** è MAIN DISTRIBUTOR per l'Italia del marchio Wagner per la linea contractor e Consumer.

Nel corso del 2024 **EMMEPIERRE** è diventata anche distributore line Industria. IS Solution.

E' presente su tutto il territorio italiano con una forza vendita di 21 agenti che raggiungono i clienti finali attraverso oltre 900 negozi specializzati nel mondo del colore e delle vernici industriali e navali.

EMMEPIERRE è sinonimo d'innovazione e soluzione nelle problematiche della verniciatura industriale, edile, navale e nel settore legno.


EMMEPIERRE è in grado di offrire inoltre supporto tecnico per problematiche strettamente legate al mondo della verniciatura quale la preparazione dei fondi con sistemi di sabbatura, levigatura per preparazione resine

decorative con l'ausilio di monospazzole e idropulitrici e idrosabbiatrici etc. oltre ad una vasta gamma di elettrooutensili

EMMEPIERRE può contare su 2 centri di assistenza di proprietà oltre che diversi centri assistenza autorizzati in grado di assistere quasi tutto il territorio italiano, garantendo così un servizio rapido e veloce grazie anche alla disponibilità in magazzino di tutti i ricambi e le attrezzature a marchio Titan e Wagner.

La sua forza vendita è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei propri clienti quali prove dei prodotti nuovi presso le loro sedi, dimostrazioni presso rivendite e direttamente in cantiere.

Dal settembre 2023 siamo operativi presso la nuova sede su una superficie di 5100 mq con il più grande stock di attrezzature disponibili in Italia in 24h in pronta consegna.



MATERIALI	Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti	Fondo, stucchi	Protezione degli edifici (per es. protezione anticorrosione, vernici antiruggine)	Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti	Pitture murali minerali per interni (per es. pitture ai silicati)	Pittura per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti	Isolamenti per edifici, bitume	Stucco a spruzzo	Intonaci	Iniezione
FinishControl 4000 18V										
FinishControl 5500										
FineCoat 9700										
FineCoat 9900 Plus										
SuperFinish 21 Pro HEA										
SuperFinish 21 Pro Airless Paint										
SuperFinish 23 Pro HEA										
SuperFinish 23 Plus HEA										
SuperFinish 23 Plus Airless Paint										
SuperFinish 23 Plus TempSpray										
SuperFinish 23 Plus AirCoat Paint										
SuperFinish 23 CR										
SuperFinish 33 Pro										
SuperFinish 33 Plus										
SprayPack 18V										
PowerPainter 90 Extra										
ProSpray 3.20										
ProSpray 4.23										
ProSpray 3.25										
ProSpray 3.31										
ProSpray 3.39 Dispersione										
ProSpray 3.39 Filler										
HeavyCoat 750 E/G & E SSP										
HeavyCoat 950 E/G & E SSP										
HeavyCoat 970 E/G e E/G SSP										
PlastCoat HP 30										
PlastCoat 1030 E										
FineFinish 40-15 S AL										
FineFinish 20-30 S AC										
Wildcat 18-40 AirCoat										
Puma 28-40 AC / AL										
Cobra 40-10 AC										
Zip 52										



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



Materiali compatibili



Materiale lavorabile -
Sono necessari accessori aggiuntivi

NOVITÀ CON:

- FUNZIONI AGGIUNTIVE
- INTERFACCIA UTENTE OTTIMIZZATA
- ASPETTO MODERNO



XVLP / HVLP



AirCoat



Airless



Gesso spray

APPARECCHI E MATERIALI PERFETTAMENTE COMBINATI

→ Ricerca di materiale

→ Ricerca per produttore

→ Ricerca per tecnologia

→ Ricerca per apparecchio



Alla SprayGuide:
go.wagner-group.com/sprayguide

L'ampia SprayGuide di WAGNER offre relazioni di prova di noti produttori di materiali con pistole a spruzzo WAGNER.

Su go.wagner-group.com/sprayguide è possibile trovare le risposte su come adattare l'attrezzatura in funzione del materiale e su quali colori e vernici possono essere lavorati al meglio con la tecnologia WAGNER.

WAGNER
GUARANTEE

3+2
EXTRA YEARS

Chi acquista un dispositivo a spruzzo WAGNER riceve sempre una garanzia del produttore di tre anni. Ma possiamo fare di più: è possibile estendere gratuitamente la garanzia per altri due anni registrandosi online!

go.wagner-group.com/3plus2

LA WAGNER ACADEMY BY EMMEPIERRE



FORMAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDILIZIA, ANTICORROSIONE E INGIFUGHI

La tecnologia dei dispositivi rappresenta il futuro della verniciatura e della decorazione professionale in un normale, efficiente e qualitativo ambiente di lavoro. Questo è il motivo per il quale per noi è importante non solo fornirti la tecnologia ma anche trasmetterti il necessario know-how. Dopotutto, anche i migliori dispositivi creano una finitura perfetta se uniti ad un'elevata competenza professionale di chi li usa.

Che si tratti di un cliente, un direttore di stabilimento, un produttore di materiale o un partner commerciale, la nuova ACADEMY WAGNER by Emmepierre, offre a tutti i target corsi di formazione di elevato livello e ulteriore formazione personale.

CENTRO DI FORMAZIONE A CARTOCETO

- Due aule per la presentazione di tecnologie all'avanguardia
- Laboratorio con diverse aree demo mobili
- Centro tecnico per assistenza post-vendita
- Cabina di verniciatura con sistema di estrazione

	BASIC CERTIFICATION	ADVANCED CERTIFICATION	EXPERT CERTIFICATION
Corsi di formazione WAGNER, a scelta tra	• Applicazione meccanica della verniciatura: dalla vernice all'intonaco	• Tipologie di vernici • Vernici per interni • Vernici per esterni • Stucchi e gesso	• Tecnologia HVLP e XVLP • Tecnologia SuperFinish • Tecnologia ProSpray • Tecnologia HeavyCoat
Durata	1 giorno (50 % teoria, 25 % dimostrazioni, 25 % prove pratiche)	1 giorno (50 % teoria, 25 % dimostrazioni, 25 % prove pratiche)	1 giorno (45 % teoria, 10 % dimostrazioni, 45 % prove pratiche)
Conoscenze di base	nessuna	Si raccomanda il corso di formazione WAGNER operatore base	Si raccomanda il corso di formazione WAGNER operatore avanzato

VIENI TE DA NOI!

Potrai partecipare ai nostri corsi presso la nuova ACCADEMY nella nostra nuova sede:
Emmepierre Srl in via Sant'anna 147, Cartoceto (PU)
Sarai nostro gradito Ospite.


OPPURE VENIAMO NOI DA TE!

Tutti i corsi di formazione possono essere effettuati presso la tua sede.
Contattaci alla mail info@mpr-srl.com o chiamaci al +39 (0) 721 877387



PER RISPOSTE RAPIDE

SERVIZI DIGITALI

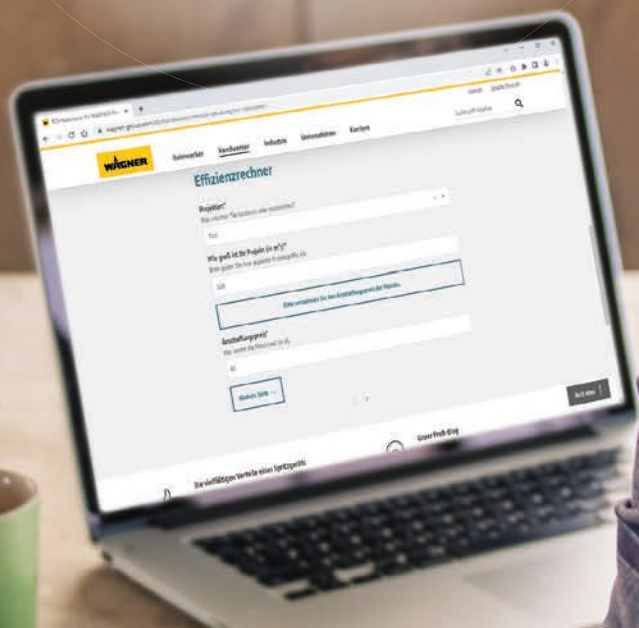

CONSULENTE DI PRODOTTI DIGITALE

CONSIGLI UTILI IN QUALSIASI MOMENTO

Vuoi sapere qual è il dispositivo a spruzzo più adatto alle tue specifiche esigenze? Il consulente prodotti digitale ti aiuta a fare la scelta giusta. Rispondendo a cinque domande, potrai ottenere i risultati attinenti alla tua scelta in tempi rapidissimi. Fai una prova.



[go.wagner-group.com.
product-advisor-catalogue](https://go.wagner-group.com/product-advisor-catalogue)

E-LEARNING

SUGGERIMENTI E TRUCCHI
PER LA SPRUZZATURA

Nella nostra "Online Profi Guide" condividiamo importanti consigli e trucchi per una gestione ottimale e risultati di spruzzatura perfetti. Il corso di formazione online dura solo circa 30 minuti ed è perfettamente adattato al tipo di spruzzatore. Diventa INARRESTITIBILE e ottieni il tuo certificato di e-learning!



[go.wagner-group.com/
e-learning-pf-en](https://go.wagner-group.com/e-learning-pf-en)

CALCOLO DELL'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI A SPRUZZO

QUANDO CONVIENE FARE L'ACQUISTO?

Se stai valutando l'idea di acquistare un nuovo sistema a spruzzo ti chiederai sicuramente quando l'investimento comincerà a dare i suoi frutti. Aggiungendo pochi dettagli e con un paio di click, il calcolatore ROI ti fornirà un risultato personalizzato. Provare per credere! Convinciti di persona.



[go.wagner-group.com/
roi-calculator](https://go.wagner-group.com/roi-calculator)



Con l'app **SprayManager** di WAGNER potrai diventare l'eroe delle tue missioni quotidiane. Installa subito e ottieni il supporto digitale.



I PROFESSIONISTI LAVORANO IN MODO PIÙ SMART

L'applicazione **SprayManager** di WAGNER supporta professionisti, artigiani, consulenti, venditori e produttori di materiali, fornendo informazioni e consigli sull'uso dei sistemi di spruzzo di tutte le marche.



go.wagner-group.com.spray-manager-catalogue



PRONTI PER IL PROSSIMO LIVELLO?

Vuoi lavorare in modo ancora più efficiente con l'applicazione **SprayManager**? Per saperne di più sui nostri nuovi dispositivi connettivi, consulta le pagine seguenti del catalogo o il sito spraymanager.io.

The Wagner logo is displayed in a yellow rectangular box. It features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font.

WAGNER



/// FINISHCONTROL

Per lavori di ritocco o piccole ristrutturazioni, FinishControl convince per la facilità d'uso, la versatilità e le precise opzioni di regolazione.



TURBINE HVLP/XVLP

Alto volume d'aria - bassa pressione d'aria

Sei alla ricerca di uno spruzzatore versatile in grado di offrire un'ampia gamma di applicazioni per lavori di riparazione e ristrutturazione in cantieri di piccole e medie dimensioni? In questo caso i sistemi modulari di spruzzatura a bassa pressione con tecnologia HVLP e XVLP (eXtra Volume Low Pressure) di WAGNER sono perfetti per te, soprattutto in termini di qualità, funzionalità e convenienza. L'applicazione a bassa pressione utilizza un alto volume d'aria e una bassa pressione (fino a 7 bar) - questo permette di lavorare ad alta velocità con una minore nebulizzazione.



Particolarmente potente e flessibile:

Nella spruzzatura a bassa pressione, l'aria generata nella turbina fluisce attraverso un tubo d'aria fino al contenitore della vernice della pistola a spruzzo e genera pressione. Il prodotto di rivestimento viene trasportato all'ugello attraverso il tubo di risalita e nebulizzato con l'aria rimanente. Le pistole a spruzzo della serie WAGNER XVLP offrono migliori prestazioni di nebulizzazione grazie a un volume d'aria superiore del 60 per cento ed a una copertura superficiale maggiore del 30 rispetto ad altri dispositivi a bassa pressione (HVLP).

Ben attrezzati per l'uso quotidiano nei cantieri:

con il sistema modulare, composto da una turbina e da diversi accessori o ugelli, è possibile lavorare con qualità professionale smalti, vernici standard, vernici ad alta viscosità e anche dispersioni con XVLP. Sono strumenti perfetti per fare i primi passi nella tecnologia di spruzzatura o per completare il parco macchine di un professionista.

1. TECNOLOGIA A BASSA PRESSIONE:

I nostri dispositivi HVLP e XVLP si distinguono in particolare sia per la maneggevolezza, sia per la minima nebbia di pittura e la fine atomizzazione del materiale.

2. OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE OTTIMALI:

È possibile regolare il volume di aria e prodotto, in maniera veloce e precisa direttamente dalla valvola sulla pistola, per differenti oggetti.

3. TECNOLOGIA INNOVATIVA DEGLI UGELLI:

Gli spruzzatori XVLP coniugano le proprietà della bassa pressione con quelle di un processo di spruzzatura ad alta pressione. La combinazione di un grande volume d'aria e dell'innovativa tecnologia degli ugelli a fessura Visco consente di ottenere un'elevata velocità di lavoro con la migliore qualità superficiale e, allo stesso tempo, altri spessori degli strati.

4. POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE VERSATILE:

I tre accessori XVLP di spruzzatura StandardSpray, FineSpray e WallSpray, ottimizzati per diversi materiali, rendono gli apparecchi particolarmente versatili. Grazie alla pratica funzione Click & Paint, gli accessori di spruzzatura possono essere sostituiti con estrema facilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE VON HVLP E XVLP

Velature	Vernici		Dispersioni
	Standard	Alta viscosità	
HVLP			
XVLP			

VANTAGGI

- Semplicità di utilizzo
- Il getto può essere adattato all'oggetto
- Spruzzatura di materiali non diluiti
- Tutte le impostazioni direttamente sulla pistola
- Cambio rapido del materiale grazie al sistema Click & Paint (XVLP)

ALIMENTAZIONE SENZA FILI

LIBERTÀ GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE



Powered by

**BOSCH**

CHE COS'È LA BATTERIA ALLIANZ DI BOSCH?

AMPShare è la piattaforma di batterie multimarca di Bosch Professional che consente ai professionisti di passare in modo flessibile tra utensili di marche diverse. Come partner, puoi usufruire di una libertà di movimento illimitata con i nostri dispositivi a batteria WAGNER compatibili con il sistema AMPShare.

LA BATTERIA RICARICABILE DELLA SERIE BOSCH PROFESSIONAL

Una batteria per tutti i lavori: la batteria agli ioni di litio da 18 V è un supporto affidabile per i tuoi cantieri. Può essere utilizzata in tutti gli utensili a batteria WAGNER e in molti altri prodotti da 18 V di altri produttori compatibili con una batteria AMPShare. Scansiona subito il codice QR e verifica quale batteria è adatta al tuo dispositivo.



QUALI VANTAGGI OFFRONO I DISPOSITIVI A BATTERIA WAGNER?



Sostenibilità:
l'acquisto di altri dispositivi non richiede batterie o caricabatterie aggiuntivi, con un grande vantaggio in termini di ambiente, denaro e spazio.



Libertà di movimento illimitata
All'aperto, in giardino, in cantiere o all'interno dell'più flessibilità nella realizzazione dei propri progetti.



Flessibilità di marca e dispositivo:
numerosi prodotti di marche diverse possono essere utilizzati con un'unica batteria all'interno dello stesso sistema.



Sempre pronti all'azione:
con la batteria carica, il dispositivo WAGNER è sempre pronto all'uso. Per un'autonomia più lunga e una maggiore potenza è possibile utilizzare una batteria più grande con un numero maggiore di ampere-ora.

FINISHCONTROL 4000 18V STANDARDSPRAY

Il sistema mobile di spruzzatura XVLP a batteria

Il sistema di spruzzatura a batteria FinishControl 4000 18V convince per la libertà di movimento senza limitazioni nella verniciatura di piccoli oggetti e in altri lavori di verniciatura, riparazione e ristrutturazione. Con l'accessorio a spruzzo StandardSpray, FinishControl 4000 18V è il partner ideale per la lavorazione di vernici standard a base di solvente e acqua. Le eccellenti batterie ricaricabili, in combinazione con il motore brushless, assicurano un'autonomia ottimizzata, una maggiore durata e prestazioni di nebulizzazione ottimali.



Sistema Click&Paint: per il ricambio rapido dell'inserito e una pulizia semplificata



Attacco a spruzzo StandardSpray: il partner ideale per la lavorazione di vernici standard a base di solvente e a base d'acqua



Pannello di comando: utilizzo e leggibilità ottimali (avviso sostituzione filtro, regolazione dell'erogazione di aria e indicatore del livello di carica della batteria)

Design compatto e leggero: con distribuzione del peso ergonomicamente bilanciata per lavorare senza fatica

Turbina efficiente e senza spazzole: potente, a bassa manutenzione e compatto

Allarme a vibrazione: n'impugnatura per lo stato critico della batteria

FORNITURA

Apparecchio di base FinishControl 4000 18V	-
Inserito StandardSpray	2430386
Filtro a tubo di risalita fine	-
Filtro a tubo di risalita grossolano	-
Set di pulizia	2430409

FINISHCONTROL 4000 18V STANDARDSPRAY 2453687

Ambito di fornitura come sopra, più:

Batteria Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V (2 pezzi inclusi nel kit)	2454461
Caricabatterie Bosch GAL40-18V	2454460
Valigia di trasporto L-Boxx 374 con kit di sospensione	2454459

FINISHCONTROL 4000 18V STANDARDSPRAY KIT 2453688

Bosch Professional 18V AMPShare: flessibilità grazie al sistema di batterie ricaricabili

DATI TECNICI

Potenza motore	370 W
Max. pressione d'esercizio	0,2 bar, 0,02 MPa
Volume del serbatoio	1.000 ml
Peso	1,3 kg (batteria esclusa) 1,9 kg (batteria inclusa)

FINISHCONTROL 4000 18V FINESPRAY

Il sistema mobile di spruzzatura XVL P a batteria

Il sistema di spruzzatura a batteria FinishControl 4000 18V convince per la libertà di movimento senza limitazioni nella verniciatura di piccoli oggetti e in altri lavori di verniciatura, riparazione e ristrutturazione. Con l'accessorio FineSpray, FinishControl 4000 18V è il partner ideale per la lavorazione di vernici e smalti a bassa viscosità. Le eccellenti batterie ricaricabili, in combinazione con il motore brushless, assicurano un'autonomia ottimizzata, una maggiore durata e prestazioni di nebulizzazione ottimali.



Sistema Click&Paint: per il ricambio rapido dell'inserto e una pulizia semplificata



Attacco a spruzzo FineSpray: il partner ideale per la lavorazione di pitture e vernici a bassa viscosità



Pannello di comando: utilizzo e leggibilità ottimali (avviso sostituzione filtro, regolazione dell'erogazione di aria e indicatore del livello di carica della batteria)

Design compatto e leggero: con distribuzione del peso ergonomicamente bilanciata per lavorare senza fatica

Turbina efficiente e senza spazzole: potente, a bassa manutenzione e compatto

Avviso di vibrazione: n'impugnatura per lo stato critico della batteria

Bosch Professional 18V AMPShare: flessibilità grazie al sistema di batterie ricaricabili



FORNITURA

Apparecchio di base FinishControl 4000 18V	-
Inserto FineSpray	2430385
Filtro a tubo di risalita fine	-
Set di pulizia	2430409

FINISHCONTROL 4000 18V FINESPRAY 2437348

Ambito di fornitura come sopra, più:	
batteria Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V (inclusa nel kit 2)	2454461
Caricabatterie Bosch GAL40-18V	2454460
Valigia di trasporto L-Boxx 374 con kit di sospensione	2454459

FINISHCONTROL 4000 18V KIT FINESPRAY 2437240

DATI TECNICI

Potenza motore	370 W
Max. pressione d'esercizio	0,2 bar, 0,02 MPa
Volume del serbatoio	1.000 ml
Peso	1,3 kg (batteria esclusa) 1,9 kg (batteria inclusa)

FINISHCONTROL 5500

Il compagno a tutto tondo per superfici perfette

FinishControl 5500 è la scelta ideale quando si tratta di lavori di verniciatura, ritocco o ristrutturazione. Si possono utilizzare vernici a base di solventi e diluibili all'acqua, mordenti, smalti, impregnanti, oli e primer. Con gli accessori aggiuntivi è possibile utilizzare anche le vernici a dispersione, rendendo il pratico spruzzatore estremamente versatile.



Sistema Click & Paint: per cambiare rapidamente l'accessorio di spruzzatura e per una facile pulizia

Controllo diretto della spruzzatura: gestione precisa e facile grazie alla regolazione variabile del materiale e del volume d'aria e alla regolazione della forma del getto di vernice direttamente sulla pistola

Spia del filtro: indica quando è necessario pulire o sostituire il filtro.

Contenitore integrato: ideale per aghi, cappucci dell'aria e gli strumenti e gli accessori di pulizia appropriati.

Portatazze: per conservare e trasportare le tazze XVLP da 1.000 ml.



Pistola e tazza XVLP: ergonomia, sensazione e nebulizzazione migliorate

Attacco a spruzzo StandardSpray: lavoro gradevole grazie alla ridotta nebbia di spruzzatura e al design compatto ed extra leggero. Il numero minimo di componenti garantisce facilità di pulizia e manutenzione

Doppio filtro dell'aria: facilmente accessibile e con un'ampia superficie filtrante per una nebulizzazione ottimale

FORNITURA

Apparecchio base FinishControl 5500	-
Tubo dell'aria con impugnatura, 5 m	2442011
Inserto StandardSpray XVLP	2430386
Set di pulizia	2430409

FINISHCONTROL 5500

(IT) 2422986
(CH) 2452840

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,15 kW
Max. pressione d'esercizio	0,29 bar, 0,029 MPa
Volume del serbatoio	1.000 ml
Peso	6,6 kg



The Wagner logo is located in the top left corner. It consists of a yellow rectangle containing a black triangle pointing upwards, with the word "WAGNER" in bold, black, sans-serif capital letters below it.

WAGNER



/// FINECOAT

Le turbine HVLP sono caratterizzate da una nebulizzazione fine di pitture e vernici e sono ideali per la verniciatura di tutti i tipi di mobili e per altre applicazioni interne ed esterne.



FINECOAT 9700

Lo specialista in verniciatura

Il sistema a spruzzo fine FineCoat 9700 con tecnologia HVLP è lo specialista in verniciatura di WAGNER. La potente turbina consente un'ampia gamma di applicazioni all'interno e all'esterno, che possono essere ampliate con accessori opzionali. La pistola HVLP Ultra è resistente ai solventi e può essere utilizzata per applicare tutte le comuni vernici a base di solventi e diluibili con acqua.



Pistola HVLP Ultra Gun:
ergonomia migliorata e nebulizzazione fine

Impostazione del getto: perfettamente regolabile in base all'oggetto da rivestire

Sospensione della pistola: per pistole HVLP- con tazza di flusso (pistola con tazza di flusso disponibile come accessorio separato)

Scatola portaoggetti integrata:
ideale per aghi, cuffie ad aria compressa e strumenti e accessori di pulizia appropriati

Spia del filtro: indica quando è necessario pulire o sostituire il filtro.

Doppio filtro dell'aria: superficie del filtro facilmente accessibile e ampia per una nebulizzazione ottimale

Ripiano per pistola di spruzzatura:
ideale per le pause di lavoro, lo stoccaggio e il trasporto

FORNITURA

Unità di base FineCoat 9700	-
Tubo aria HVLP, 7,6 m	2442013
Pistola HVLP FineCoat Ultra	2435747
Set di pulizia	2430409

FINECOAT 9700

(IT) 2426601
(CH) 2454169

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,15 kW
Max. pressione d'esercizio	0,3 bar, 0,03 MPa
Volume del serbatoio	1.000 ml
Peso	6,8 kg

FINECOAT 9900 PLUS

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

FineCoat 9900 Plus è la potente pistola HVLP di WAGNER per un'ampia gamma di applicazioni in ambienti interni ed esterni. I seguenti materiali idrosolubili e a base di solventi possono essere spruzzati non diluiti o regolati in base alla viscosità, se necessario, grazie alla potente turbina a 5 stadi: primer, impregnanti, mordenti, smalti, vernici, vernici antiruggine, vernici per radiatori, vernici strutturate, vernici a effetto colorato e molto altro ancora.



FINECOAT

Regolazione precisa del getto:

direttamente sulla pistola. Ciò consente di adattare perfettamente il getto all'oggetto da rivestire.

Con un solo movimento: il volume dell'aria e del materiale può essere regolato direttamente sulla pistola

Design ergonomico della pistola: la pistola può essere comodamente impugnata per lavorare in modo confortevole. Inoltre la pistola è a risparmio energetico

Chiusura rapida con giunto girevole integrato: per il collegamento rapido della pistola al tubo dell'aria.


Spazio pratico per la pistola:

La pistola può essere riposta in modo sicuro sul dispositivo durante le pause di lavoro e durante il trasporto

Pulizia rapida dei filtri: è sufficiente rimuovere il filtro senza attrezzi, picchiettarlo o soffiare brevemente e reinserirlo. La spia indica quando è necessario pulire il filtro.

Doppio filtraggio dell'aria: un filtro per l'aria di raffreddamento e un filtro con prefiltro per l'aria del nebulizzatore

Estremamente potente: grazie alla turbina a 5 stadi

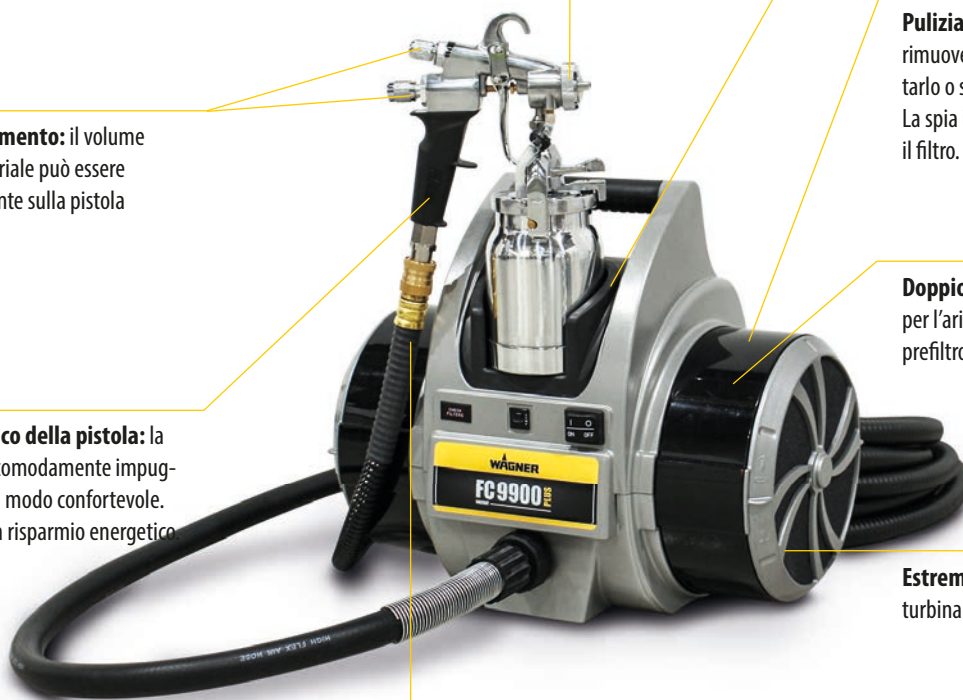

FORNITURA

Unità di base FineCoat 9900 Plus	-
Tubo dell'aria cpl. FC 9900 Plus, 9 m	277236
FineCoat Pistola, tazza a pressione 1 litro, incluso set di ugelli n. 4	0277035B

FINECOAT 9900 PLUS

276048

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,5 kW
Max. pressione d'esercizio	0,72 bar, 0,072 MPa
Volume del serbatoio	1.000 ml
Peso	15 kg



WAGNER

/// SUPERFINISH

Grazie al getto privo di pulsazioni, le pompe a membrana garantiscono una finitura perfetta, soprattutto per le applicazioni di verniciatura. Grazie alla versatilità degli accessori, è possibile lavorare un'ampia varietà di materiali, dalla dispersione al rivestimento per tetti.



SUPERFINISH



HEA - HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Fino al 55% in meno di nebbia di spruzzatura - massimo controllo

Apprezzi già i vantaggi della tecnologia Airless, come il comando e il comfort? Allora l'ugello HEA ProTip Airless di WAGNER ti convincerà. Consente di ottenere risultati superficiali perfetti con una pressione spruzzo significativamente inferiore. Rispetto alla tecnologia Airless convenzionale, i vantaggi di spruzzatura sono più morbidi, il risultato è più uniforme e privo di striature marginali.



Maggiore efficienza per orari di lavoro più lunghi:

la minore pressione spruzzo fino al 55 per cento* nel processo High Efficiency Airless riduce il rinculo della pistola e rende quindi più facile e piacevole lavorare con una pistola Airless WAGNER. Gli utenti si stancano meno rapidamente quando lavorano. La ridotta nebbia di spruzzatura comporta anche una riduzione significativa del lavoro di mascheratura.

Robusto e durevole:

grazie alla robusta struttura in metallo duro e alla pressione di spruzzo più bassa, l'ugello si usura meno rapidamente. Ciò significa che gli ugelli HEA possono essere utilizzati per un tempo doppio rispetto agli ugelli Airless convenzionali.

1. MASSIMO CONTROLLO:

L'erogazione di un getto continuo morbido assicura una migliore e perfetta copertura e risultati senza striature anche in caso di più mani. Non è necessario rilavorare la superficie spruzzata. Il risultato è una tecnica semplice e facile da imparare, anche per gli utenti meno esperti.

2. PERFETTA QUALITÀ DELLA SUPERFICIE:

High Efficiency Airless assicura una stesura omogenea dello strato e una perfetta copertura su tutte le superfici e offre quindi un'elevata qualità della superficie, soprattutto rispetto alle applicazioni tradizionali a pennello e a rullo.


3. AUMENTO DELLA DURATA DEL DISPOSITIVO:

Anche la durata dello spruzzatore è aumentata: la minore pressione spruzzo di High Efficiency Airless stressa meno il sistema e i suoi componenti.

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS


100 bar pressione
HEA ProTip 517



Applicazione del colore

Tecnologia standard Airless

150 bar pressione ugello
airless standard 517




Applicazione del colore

*rispetto agli ugelli convenzionali Airless

POMPE A MEMBRANA

Prelievo efficace del materiale - ampia gamma di materiali

Occorre lavorare con un solo dispositivo materiali diversi, dai sottofondi alle vernici a base di resine siliconiche? Allora la pompa a membrana WAGNER è la scelta ideale. Con questa tecnologia potente e di facile manutenzione, il materiale viene trasportato attraverso il movimento alternato del diaframma. Le pompe a membrana di WAGNER sono dispositivi robusti e maneggevoli per cantieri e officine.

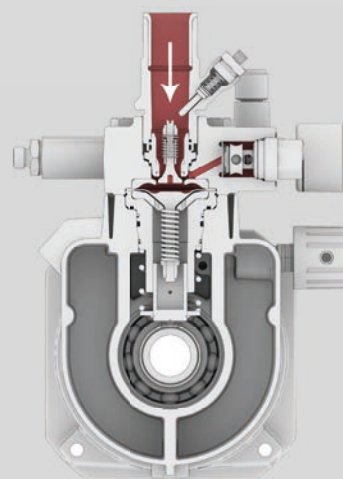

SUPERFINISH

Compagni perfetti per decoratori, verniciatori e altri:

grazie alla tecnologia Quality Long Stroke (QLS) brevettata da WAGNER, con un sistema idraulico ottimizzato e una speciale tecnologia delle valvole, il materiale viene assorbito in modo molto più efficace rispetto alle pompe a membrana di altri produttori. Ciò significa che è possibile lavorare un'ampia gamma di materiali diversi, come primer e agenti distaccanti, sottofondi e lacche, dispersione e vernici a base di resina siliconica, adesivi per tessuti, protezione dalla corrosione e ritardanti di fiamma. Nel campo dei materiali particolarmente carichi, come bitume, protezione antincendio e filler, le pompe a vite a pistoni sono gli specialisti. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia nel processo Airless che nel processo AirCoat con nebulizzazione aggiuntiva di aria.

1. ANCHE PER QUANTITÀ MOLTO RIDOTTE:

Le pompe a membrana hanno fino a 58 per cento* di materiale in meno nel sistema. Grazie alle piccole sezioni trasversali del dispositivo, possono essere utilizzate anche con quantità di materiale molto ridotte. In questo modo si risparmia materiale durante il cambio di materiale e durante il processo di pulizia.

2. BASSA MANUTENZIONE E LUNGA DURATA:

Grazie alla ridotta frequenza di corsa del diaframma, il numero già basso di parti soggette a usura è sottoposto a sollecitazioni notevolmente inferiori. Questo si traduce in costi di manutenzione significativamente inferiori*. In caso di necessità di riparazione, i relativi componenti possono essere sostituiti facilmente e direttamente in loco, ad esempio entrambe le valvole in soli cinque minuti.

3. VENTAGLIO DI SPRUZZATURA FINE E UNIFORME:

La tecnologia a membrana riduce le pulsazioni del getto, evitando irregolarità nel ventaglio di spruzzatura. Diventa molto fine e uniforme. Inoltre il punto di commutazione del pistone viene omesso con una pompa a membrana.

GETTO A BASSA PRESSIONE



Pompa a pistone:
getto a spruzzo irregolare

Pompa a membrana:
getto a spruzzo uniforme

VANTAGGI

- Adatto a molteplici materiali
- Prelievo flessibile del materiale (anche per la lavorazione di piccole quantità)
- Regolazione continua della pressione da 0-25 MPa
- Tecnologia QLS con corsa più lunga
- Ventaglio di spruzzatura molto fine e uniforme
- Robusto e a bassa usura
- Manutenzione semplice
- Bassa rumorosità

*Rispetto alle pompe a pistone disponibili in commercio

SUPERFINISH 21 PRO HEA

La pompa a membrana più piccola di WAGNER dotata di tecnologia HEA, ideale per iniziare a lavorare con i sistemi Airless


Tutti i vantaggi di una pompa a membrana dal design compatto combinati in un robusto apparecchio e ideale per iniziare a lavorare con i sistemi Airless: SuperFinish 21 Pro. La versione HEA è ideale per lavori di verniciatura di media e grande entità con colori a dispersione e a base di latex. Con accessori aggiuntivi, SF 21 Pro può essere utilizzato anche come spruzzatore di vernice. La valvola di ingresso e di scarico può essere sostituita in modo facile e rapido direttamente in cantiere.



Ugello HEA 517: per un ventaglio di spruzzatura morbido e fino al 55 % di nebbia di spruzzatura in meno

Valvola di ingresso e di scarico:
Accesso facile e veloce alle parti soggette a usura più comuni per ridurre i tempi di inattività

Motore altamente efficiente e privo di manutenzione: elettronica minima e molto robusta contro le fluttuazioni di tensione

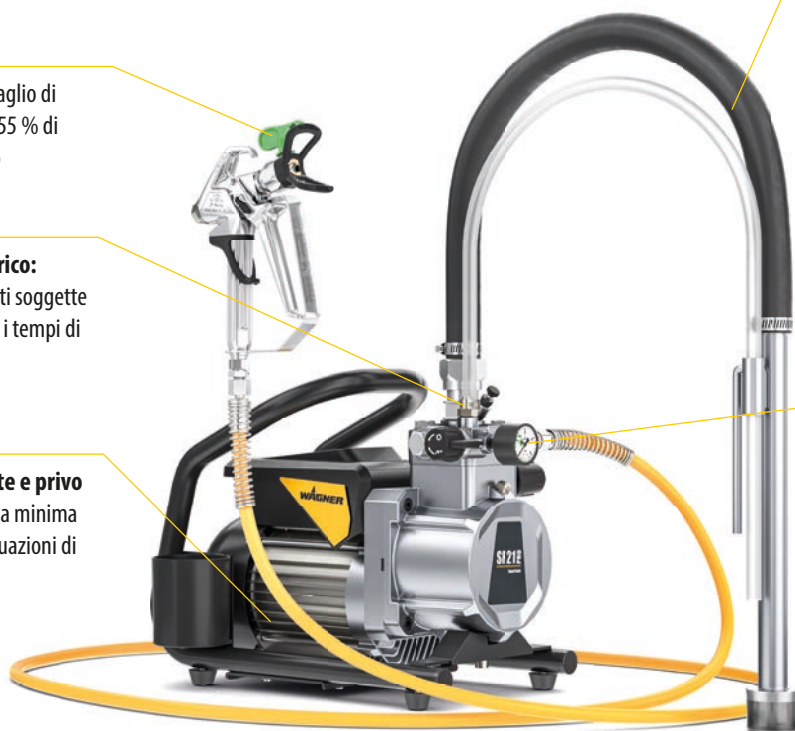

Sistema di aspirazione resistente ai solventi: può essere rapidamente convertito in serbatoio superiore per piccole quantità

Manometro HEA: delicata regolazione della pressione da 0-207 bar per il massimo controllo e una finitura superficiale perfetta

FORNITURA

Apparecchio di base SuperFinish 21 Pro	-
Sistema di aspirazione flessibile	2444485
Tubo HD DN6, 15 m	2390608
Pistola Airless Vector Pro	0538040
HEA ProTip 517	554517

SUPERFINISH 21 PRO HEA

(IT) 2437311
(CH) 2463494

DATI TECNICI

Tensione	230-240 V AC / 50 Hz
Potenza motore	0,9 kW
Max. pressione d'esercizio	207 bar, 20,7 MPa
Max. portata	2,1 l/min
Max. grandezza ugello	0,021"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m
Max. viscosità	15.000 mPas
Peso	23,6 kg

SUPERFINISH 21 PRO AIRLESS LACQUER

La pompa a membrana più piccola di WAGNER, perfettamente adatta per i primi lavori di verniciatura con i sistemi Airless

SuperFinish 21 Pro è la più piccola pompa a membrana di WAGNER ed è particolarmente adatta per i primi lavori con i sistemi Airless. La versione di verniciatura Airless consente l'applicazione di vernici, fondi, smalti, impregnanti, oli e grassi ed è ideale per progetti di medie dimensioni. Con accessori aggiuntivi, SuperFinish 21 Pro può essere utilizzato anche come dispositivo per dispersioni. Anche il design compatto è vantaggioso, in quanto richiede solo poco spazio per il trasporto. Le valvole di scarico e di ingresso possono essere sostituite in modo rapido e semplice direttamente in loco.



SUPERFINISH

TradeTip 3 ugello FineFinish: per un perfetto ventaglio di spruzzatura e una ridotta usura

Valvola di ingresso e di scarico:
Accesso facile e veloce alle parti soggette a usura più comuni per ridurre i tempi di inattività

Motore altamente efficiente e privo di manutenzione: elettronica minima e molto robusta contro le fluttuazioni di tensione



Serbatoio superiore da 3,7 litri:
ideale per piccole quantità di vernice o frequenti cambi di materiale

Manometro HEA: delicata regolazione della pressione da 0-207 bar per il massimo controllo e una finitura superficiale perfetta

FORNITURA

Apparecchio di base SuperFinish 21 Pro	-
Serbatoio superiore 3,7 l	2444212
Tubo HD DN3, 7,5 m	9984583
Pistola Airless Vector Pro	0538040
TT3 FineFinish 410	554410

SUPERFINISH 21 PRO AIRLESS LACQUER

(IT) 2437312
(CH) 2463495

DATI TECNICI

Tensione	230-240 V AC / 50 Hz
Potenza motore	0,9 kW
Max. pressione d'esercizio	207 bar, 20,7 MPa
Max. portata	2,1 l/min
Max. grandezza ugello	0,021"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m
Max. viscosità	15.000 mPas
Peso	23,6 kg

SUPERFINISH 23 PRO HEA

Spruzzatura professionale con il massimo controllo grazie all'innovativa tecnologia della pompa a membrana Airless

SuperFinish 23 Pro è una soluzione robusta, durevole e affidabile per risultati perfetti. Il tubo flessibile di aspirazione permette di prelevare materiali come dispersioni, pitture o vernici al lattice direttamente dal contenitore originale. Il trasporto è facile grazie al telaio pieghevole, che rende SuperFinish 23 Pro ideale per il trasporto in cantiere con un ingombro ridotto. L'elevato livello di affidabilità è garantito dalla tecnologia delle pompe a membrana: Il sistema SuperFinish 23 Pro è praticamente esente da manutenzione, funziona in modo affidabile e continuo e può essere utilizzato con quantità di materiale molto ridotte.



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless Vector Pro è leggera e di lunga durata.

Tubo flessibile di aspirazione per l'aspirazione diretta dal contenitore originale: Seseecuzione di lavori senza difficoltà grazie allo speciale filtro di aspirazione con maglie particolarmente fini

Manometro HEA: la pressione dello spruzzatore può essere controllata in qualsiasi momento. Gli ugelli HEA possono essere utilizzati anche nel campo delle basse pressioni (idealmente a 80 - 140 bar). Quest'area è contrassegnata in verde sul manometro

Tutto in ordine: i tubi possono essere comodamente riposti grazie al porta-gomma integrato.

Comodità d'uso: il manico telescopico regolabile in altezza consente di trasportare facilmente l'apparecchio in cantiere e di riporlo con poco ingombro.

Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS: l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile

Design robusto: gli pneumatici resistenti rendono l'SF 23 Pro il partner perfetto in ogni cantiere.

FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 Pro su carrello	-
Sistema di aspirazione incl. tubo di ritorno e filtro	2393123
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Pro	538040
HEA ProTip 519	554519
Borsa degli attrezzi, incl. chiave 41 mm/22 mm/19 mm e Cacciavite	2391822

SUPERFINISH 23 PRO HEA

2399198

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	27 kg

SUPERFINISH 23 PLUS HEA

Compatto e leggero, ma robusto

La versione a dispersione della pompa a membrana Airless SuperFinish 23 Plus è ideale per l'applicazione di pitture a dispersione e per facciate in progetti di medie dimensioni di nuove costruzioni e ristrutturazioni. Con accessori aggiuntivi, SuperFinish 23 Plus può essere utilizzato anche come spruzzatore di vernice. Questo è possibile grazie alla tecnologia a corsa lunga QLS, che permette di lavorare smalti e lacche a bassa viscosità fino a dispersioni ad alta viscosità. Persino i prodotti sensibili al taglio non costituiscono un problema.



SUPERFINISH

Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS:

l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza:

interruttore di accensione e spegnimento su e modalità di circolazione e nebulizzazione. Questo impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale di sotto pressione.



Off

Aspirazione /
circolazione

Spruzzatura

Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless Vector Grip è leggera e di lunga durata.

Regolazione della pressione continua: da 0 a 250 bar

Aspirazione diretta: possibilità di lavorare senza problemi. Incluso PumpRunner per un trasporto pulito



FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 Plus su carrello	-
Sistema di aspirazione per SF 23 Plus incl. PumpRunner	2342879
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Grip incl. portaugello TradeTip 3	538043
HEA ProTip 519	554519
Filtro pistola bianco	34377

SUPERFINISH 23 PLUS HEA

2384153

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	29 kg

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACQUER

Esperto per piccoli lavori di verniciatura con la tecnologia delle pompe a membrana

SuperFinish 23 Airless Lacquer con ugello FineFinish e serbatoio superiore è ideale per l'applicazione di vernici, fondi, smalti, impregnanti, oli e grassi per progetti di medie dimensioni di nuove costruzioni e ristrutturazioni. Con accessori aggiuntivi, SuperFinish 23 Plus può essere utilizzato anche come dispositivo per dispersioni. Ciò è reso possibile dalla tecnologia a corsa lunga QLS di WAGNER, che consente la lavorazione di prodotti fluidi, dalle vernici alle dispersioni ad alta viscosità.



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless Vector Grip è leggera e di lunga durata.

Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS: l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile



Regolazione della pressione continua: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: interruttore di accensione e spegnimento su e modalità di circolazione e nebulizzazione. Questo impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale di sotto pressione



FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 Plus su carrello	-
Serbatoio superiore da 5 litri	341265
Tubo HD DN3, 7,5 m	9984583
Pistola Airless Vector Grip incl. portaugello TradeTip 3	538042
Ugello TradeTip 3 FineFinish 410	554410
Filtro a innesto rosso	34383
SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACQUER	2341492

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	29 kg

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY

Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

SuperFinish 23 TempSpray è ideale per l'applicazione di vernici, primer, smalti, impregnanti, oli e grassi su progetti di medie dimensioni di nuove costruzioni e ristrutturazioni. Con accessori aggiuntivi, SuperFinish 23 Plus può essere utilizzato anche come dispositivo per dispersioni. Ciò è possibile grazie alla tecnologia a corsa lunga QLS di WAGNER, che consente la lavorazione di un'ampia gamma di prodotti, anche sensibili al taglio.



SUPERFINISH

Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless Vector Grip è leggera e di lunga durata.

Regolazione della pressione continua: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: interruttore di accensione e spegnimento su e modalità di circolazione e nebulizzazione. Questo impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale di sotto pressione



Finitura superficiale perfetta con TempSpray: Grazie al riscaldamento del prodotto per rivestimento, si produce un getto morbido e quindi una qualità di polverizzazione perfetta. Ulteriori vantaggi sono l'overspray ridotto, una perfetta viscosità senza diluizione e molto altro.

Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS: l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile



FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 Plus su carrello	-
Serbatoio superiore da 5 litri	341265
TempSpray H 126 unità base	2311659
Tubo HD DN3, 7,5 m	9984583
Pistola Airless Vector Grip incl. portaugello TradeTip 3	538043
Ugello TradeTip 3 FineFinish 410	554410
Filtro a innesto rosso	34383

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY

2341496

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	10 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	29 kg

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACQUER

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura


SuperFinish 23 Plus AirCoat è ideale per il rivestimento superficiale particolarmente pregiato di vernici e smalti ed è quindi particolarmente idoneo alla lavorazione del legno. La versione AirCoat è dotata della pistola ergonomica WAGNER AC 4600 AirCoat con ugello e di un tubo flessibile doppio HD.



Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS:

l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile

Con compressore AirBoost 100

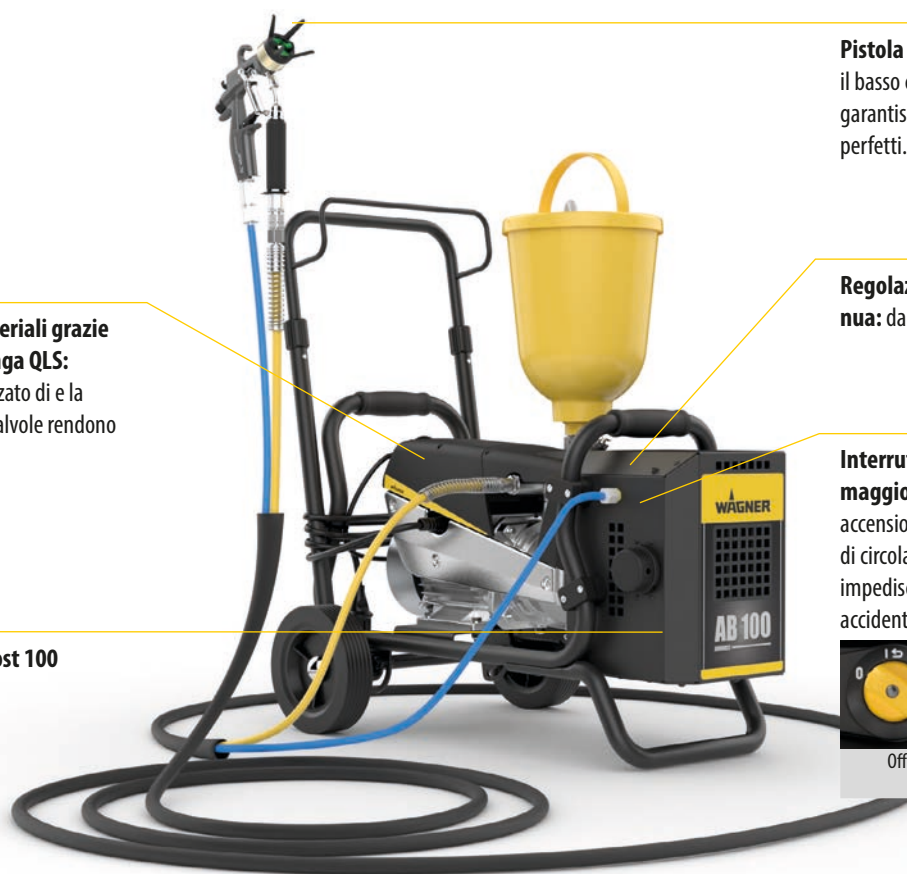

Pistola ergonomica AirCoat AC 4600: il basso consumo d'aria e il getto morbido garantiscono risultati di verniciatura perfetti.

Regolazione della pressione continua: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: interruttore di accensione e spegnimento su e modalità di circolazione e nebulizzazione. Questo impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale di sotto pressione



FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 Plus su carrello	-
Serbatoio superiore da 5 litri	341265
Tubo flessibile AC DN4, 10 m	2302379
Pistola AirCoat AC 4600	394155
Ugello ACF3000	379411
Tappo aria verde	394912
Compressore AirBoost 100	2347935
Regolatore AirCoat	340250

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACQUER

2353393

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	7,5 kg
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	29 kg

SUPERFINISH 23 CR

Iniezione professionale di agenti solidificanti e rivestimenti

Con il suo design robusto, SuperFinish 23 CR è una delle pompe più affidabili nel suo genere. L'assistenza, la pulizia e la manutenzione possono essere eseguite direttamente in loco grazie al minor numero di componenti elettronici. Grazie a un'ampia gamma di accessori, come sistemi di aspirazione flessibili e rigidi e un serbatoio superiore, il carrello a due posizioni offre la massima flessibilità nel campo di applicazione.



NON PRONTO PER LA SPRUZZATURA - ACCESSORIO NECESSARIO

SUPERFINISH

Elevata affidabilità operativa:

con depressore della valvola di aspirazione. Una sola pressione con il pollice su e la valvola è scarica



Serbatoio superiore per piccole quantità



Sistema di aspirazione flessibile



Rigido sistema di aspirazione con tubo di ritorno rigido



Rigido sistema di aspirazione con tubo di ritorno flessibile

Valvola di sicurezza direttamente sull'apparecchio: valvola a sfera di ritorno - specifica per applicazioni di iniezione

Regolazione fine: regolazione continua della pressione da 0-250 bar per tutte le applicazioni

Tecnologia a corsa lunga di WAGNER: grazie alla bassa frequenza di corsa, i componenti sono sottoposti a una sollecitazione significativamente inferiore e quindi offrono una maggiore durata e minori costi di manutenzione.



Varianti modulari: carrello a due posizioni per utilizzo con serbatoio superiore, sistema di aspirazione flessibile e rigido

Facile da trasportare: Carrello ottimizzato per il cantiere con timone regolabile in altezza

Motore senza spazzole: esente da manutenzione e assolutamente affidabile

FORNITURA

Apparecchio base SuperFinish 23 CR su carrello	-
Combinazione manometro HEA	2383995

SUPERFINISH 23 CR 2415601

ACCESSORI PER IL LAVORI DI INIEZIONE

Tubo terminale con imboccatura, 30 cm	2434357
Set serbatoio superiore 5 litri, M36x2	2357506
Sistema di aspirazione flessibile	2393123
Sistema di aspirazione rigido, tubo di ritorno flessibile	2405950
Sistema di aspirazione rigido, tubo di ritorno rigido	2429697
Pistola Airless AG 14, attacco G 1/4", incl. supporto per ugello TradeTip 3	0502081A

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	29 kg

SUPERFINISH 33 PRO

Pompa a membrana molto versatile con prestazioni eccezionali per uso interno ed esterno

L'esclusiva tecnologia QLS a corsa lunga consente di lavorare in modo affidabile smalti fluidi, vernici a dispersione e anche protettivi altamente viscosi. SuperFinish 33 Pro è pertanto un must per tutti i decoratori che lavorano su grandi progetti. La pompa a membrana è affidabile e richiede una manutenzione particolarmente ridotta, grazie alle valvole di aspirazione con una durata di vita tre volte superiore e un raffreddamento ottimizzato per ridurre l'usura.



Facile da trasportare: robusto carrello con manico regolabile in altezza

Elevata affidabilità operativa: con depressoire della valvola di aspirazione. Una sola pressione con il pollice e la valvola è scarica

Adatto a molteplici materiali grazie a tecnologia a corsa lunga QLS: l'impianto idraulico ottimizzato di e la speciale tecnologia delle valvole rendono tutto questo possibile

Lavoro ergonomico: con della pistola Airless Vector Pro. È leggera e robusta

Pneumatici adatti ai cantieri: agevolano il trasporto su terreni difficili.

FORNITURA

Apparecchio di base SuperFinish 33 Pro	-
Sistema di aspirazione flessibile	34630
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Pro, incl. portaugello TradeTip 3	0538040
Ugello HEA ProTip 521	554521

SUPERFINISH 33 PRO

2388260

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	4,3 l/min
Max. grandezza ugello	0,033"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Peso	43 kg

SUPERFINISH 33 PLUS

Pompa a membrana particolarmente facile da usare per ogni progetto

Con una portata massima di 4,3 litri al minuto, SuperFinish 33 è la più potente pompa a membrana Airless di WAGNER. Dotata della tecnologia QLS a corsa lunga, SuperFinish 33 è in grado di lavorare in modo affidabile molti materiali, dagli smalti fluidi, alle vernici a dispersione e ai prodotti anticorrosione ad alta viscosità. SuperFinish 33 Plus è pertanto un must per tutti i decoratori che lavorano su grandi progetti.



SUPERFINISH

Lavoro ergonomico: con la pistola Airless di alta qualità Vector Grip. È leggera, robusta e particolarmente ergonomica.

Varianti modulari: carrello a due posizioni da utilizzare con serbatoio superiore o sistema di aspirazione rigido



Pneumatici adatti ai cantieri: consentono e agevolano il trasporto su terreni difficili.

Cassetta degli attrezzi integrata: incl. pratico organizer. Garantisce che gli strumenti e gli accessori giusti siano sempre a portata di mano



Compresa la pratica 230 V presa: per il collegamento di dispositivi aggiuntivi, come per es. TempSpray

Alta affidabilità: da a Depressore della valvola di aspirazione. Una sola pressione con il pollice e la valvola è scarica

Interruttore multifunzione illuminato per una maggiore sicurezza: interruttore di accensione e spegnimento, nonché modalità circolazione e spruzzo. Questo impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale sotto pressione.



Aspirazione diretta: funzionamento senza problemi grazie allo speciale filtro di aspirazione del contenitore con maglie particolarmente fini.

FORNITURA

Apparecchio di base SuperFinish 33 Plus	-
Sistema di aspirazione rigido	2370310
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Grip, incl. portaugello TradeTip 3	0538043
Ugello HEA ProTip 521	554521

SUPERFINISH 33 PLUS

2388259

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	4,3 l/min
Max. grandezza ugello	0,033"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Peso	50 kg

**WAGNER**

/// SPRAYPACK

Il sistema di spruzzatura a batteria Airless consente la massima libertà di movimento e raggiunge un'ampia copertura dell'area ad alta velocità di lavoro. Ergonomico e confortevole, può essere utilizzato in tre modi: trasportato sulla schiena, mobile in mano o fermo a pavimento.

SPRAYPACK 18V

Il sistema di spruzzatura mobile Airless per superfici perfette

Con l'innovativo sistema di spruzzatura a batteria Airless SprayPack 18V sarete sempre pronti per l'uso immediato in qualsiasi area del cantiere. SprayPack 18V può essere adattato in modo ottimale alle vostre esigenze: il sistema di spruzzatura si trasporta come uno zaino, lo si appoggia sul pavimento o lo si tiene in mano. In combinazione con la pistola Vector Pro, leggera e resistente, e con l'ugello TradeTip 3 FineFinish, SprayPack 18V è ideale per la lavorazione di vernici, fondi, smalti, impregnanti, oli e grassi.



Cinghie regolabili: elevato comfort e distribuzione equilibrata del peso

Contenitore del materiale da 4,7 litri: elevata resa superficiale e ridotte ricariche

Raccordo del tubo flessibile a 90°: per una maggiore libertà di movimento in spazi ristretti



Gestione dei tubi e delle pistole: staffe flessibili e resistenti per un utilizzo ottimale

Pistola Airless Vector Pro: leggera e duratura

Bosch Professional 18V AMPShare: flessibilità grazie al sistema di batterie ricaricabili

FORNITURA

Unità di base SprayPack 18V	-
Tubo HD DN4, 7,5 m	9984573
Pistola Airless Vector Pro, incl. portaugelli TradeTip 3	0538040
Ugello TradeTip 3 FineFinish 410	554410
Batteria Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V	2454461
Caricabatterie Bosch GAL 18V-40	2454460

SPRAYPACK 18V

2466025

DATI TECNICI

Max. pressione d'esercizio	110 bar, 11 MPa
Max. portata	0,9 l/min
Max. grandezza ugello	0,017"
Lunghezza tubo flessibile	7,5 kg
Volume del serbatoio	4,7 l
Peso	5,5 kg (batteria esclusa)

The Wagner logo is displayed in a yellow rectangular box. It features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font.

WAGNER



/// POWERPAINTER

Il sistema di verniciatura Airless nel segmento di ingresso si distingue per la tecnologia degli ugelli HEA e la semplicità di utilizzo. La pompa a pistone è perfetta per progetti di piccole e medie dimensioni.

POWERPAINTER 90 EXTRA

Veloce, pulito, perfetto - Airless Dispositivo a spruzzo per piccoli progetti

Il dispositivo a spruzzo mobile Airless PowerPainter 90 Extra è ideale per decoratori e artigiani alla ricerca di un dispositivo a spruzzo facile da usare per piccoli progetti. PowerPainter 90 Extra è il più piccolo dispositivo a spruzzo di WAGNER con una potenza di oltre 200 bar. Il dispositivo a spruzzo WAGNER viene fornito pronto per la spruzzatura ed è dotato dell'innovativa tecnologia High Efficiency Airless (HEA).



Comodità d'uso: il manico telescopico regolabile in altezza consente di trasportare facilmente l'apparecchio in cantiere e di riporlo con poco ingombro.

Manometro: consente di regolare in modo ottimale la pressione in base al materiale da lavorare.

Tubo HD DN6, lungo 15 m: per un ampio raggio di movimento

Cassetta portaoggetti integrata: ideale per riporre attrezzi e accessori.



Innovativa tecnologia degli ugelli

HEA: due fori di atomizzazione posti in successione diretta garantiscono un perfetto ventaglio di spruzzatura anche a bassa pressione, con un'elevata portata di materiale.

Leggera Pistola Airless:

per lavorare senza fatica e in sicurezza

Pompa a pistone a doppio effetto:

per un funzionamento più fluido e una minore usura

Depressore della valvola: per un'elevata sicurezza operativa e una semplice messa in funzione. Basta la semplice pressione di un dito e la valvola di aspirazione è di nuovo libera

Disponibile anche in versione telaio



FORNITURA

Unità di base PowerPainter 90 Extra	-
Pistola Airless Vector Pro incl. portaugello TradeTip 3	538040
Tubo HD DN6, 15 m	2390608
Manometro HEA	2383995
HEA ProTip 517	554517
Olio speciale EasyGlide	508619
POWERPAINTER 90 EXTRA SKID	2414079
POWERPAINTER 90 EXTRA CART	2401275

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	0,8 kW
Max. pressione d'esercizio	200 bar, 20 MPa
Max. portata	1,9 l/min
Max. grandezza ugello	0,019"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m
Peso	10,2 kg / 18 kg

POWERPAINTER



WAGNER

/// PROSPRAY


La serie ProSpray offre una scelta versatile: dal pratico sistema nel segmento di ingresso alla potente pompa, che lavora persino gli stucchi a spruzzo grazie alla sua elevata capacità di aspirazione. I dispositivi connessi possono essere facilmente collegati tramite Bluetooth.



POMPA A PISTONE ELETTRICA

Capacità di aspirazione e di mandata particolarmente elevate per un'ampia gamma di classi di prestazioni

Utilizzate materiali viscosi o densi? In questo caso una pompa a pistone elettrica WAGNER è il supporto perfetto. L'elevata capacità di aspirazione e di mandata derivante dal movimento alternato del pistone la rende particolarmente adatta a questo tipo di materiale.

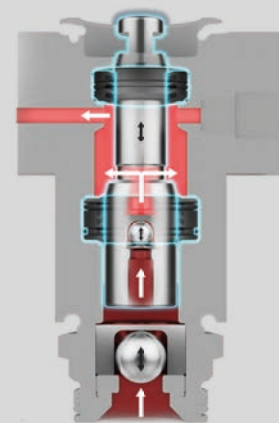

Diverse classi di prestazioni per utenti professionali e semi-professionali:

con la terza e la quarta generazione di pompe a pistone di WAGNER è disponibile un'ampia gamma di classi di prestazioni per cantieri di piccole e grandi dimensioni, al fine di consentire una vasta gamma di applicazioni, dalle vernici e dispersioni fino a materiali altamente viscosi e densi, per uso interno ed esterno.

Supporto prezioso, sia all'interno sia all'esterno:

Le pompe a pistone WAGNER sono disponibili con tre diversi sistemi di azionamento. Le pompe elettriche a pistone coprono un'ampia gamma di classi di prestazioni e hanno un design compatto. Le pompe idrauliche a pistone offrono prestazioni ancora più elevate e possono funzionare anche a benzina o essere convertite molto rapidamente.

Le pompe a pistone di WAGNER ad azionamento pneumatico sono antideflagranti e quindi adatte anche all'uso in officina.


1. MOTORE BRUSHLESS:

I motori Brushless offrono grandi vantaggi all'apparecchio, in particolare in termini di longevità. Oltre al funzionamento efficiente, i principali vantaggi sono una coppia costantemente elevata con un consumo energetico ridotto e una minore generazione di calore.

2. NESSUNA CORSA DI RESISTENZA:

Le pompe a pistone funzionano solo quando serve per aumentare la pressione. Per il resto del tempo l'unità è in "standby". In questo modo si proteggono le parti soggette a usura e si ha un effetto positivo sul rumore di fondo del cantiere.

SEZIONE DEL PISTONE

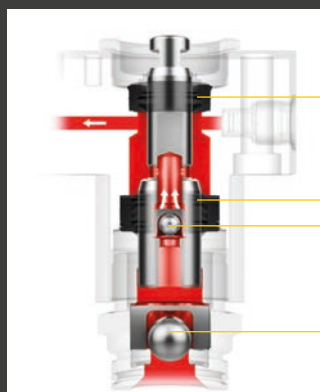

Guarnizione superiore

Guarnizione inferiore
Valvola di uscita

Valvola di ingresso

VANTAGGI

- Aspirazione elevata
- Maggiore portata anche con i materiali ad alta viscosità
- Insensibilità ai materiali densi
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Guarnizioni ultra-resistenti

PROSPRAY 3.20

La collaudata pompa a pistone per chi inizia a usare Airless

ProSpray 3.20 è il dispositivo a spruzzo con tecnologia per i principianti ed è adatto per la verniciatura di piccoli oggetti quali porte e relativi telai, ringhiere, mobili, rivestimenti in legno, recinzioni, termosifoni e parti in acciaio. Ma anche le pitture a dispersione per interni possono essere lavorate con il dispositivo a spruzzo ProSpray 3.20. Il dispositivo a spruzzo WAGNER viene fornito pronto per la spruzzatura ed è dotato dell'innovativa tecnologia High Efficiency Airless (HEA).



HEA Manometro: maggiore durata grazie all'innovativa tecnologia HEA-a bassa pressione Airless

Attuatori per valvole: per un elevato livello di sicurezza operativa e una facile messa in servizio. Basta la semplice pressione di un dito e la valvola di aspirazione è di nuovo libera



Gratis: borsa degli attrezzi con due chiavi a forchetta

Ugello HEA 517: per un ventaglio di spruzzatura morbido e fino al 55 % di nebbia di spruzzatura in meno

Facile da usare: perché il numero ridotto di opzioni di impostazione semplifica la messa in funzione dello spruzzatore

Avvolgitubo: per riporre il tubo in modo ottimale

Pompa a pistone a doppio effetto: per un funzionamento più fluido e una minore usura

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 3.20	-
Sistema di aspirazione flessibile	0558672A
Tubo HD DN6, 15 m	2390608
Manometro HEA	2383995
Pistola Airless Vector Pro, incl. portaugelli TradeTip 3	0538040
Ugello HEA ProTip 517	554517
PROSPRAY 3.20	2412438


DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	207 bar, 20,7 MPa
Max. portata	2 l/min
Max. grandezza ugello	0,021"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	13,6 kg

POMPE A PISTONE CON TECNOLOGIA INTELLISYNC

Per i professionisti più smart

Le pompe a pistone collegabili ProSpray Connect di WAGNER con tecnologia IntelliSync consentono una connessione wireless tra lo spruzzatore e l'app SprayManager tramite Bluetooth. Ciò significa che è possibile utilizzare ancora più funzioni dell'app e ricevere il miglior supporto digitale quando si utilizza il dispositivo a spruzzo.

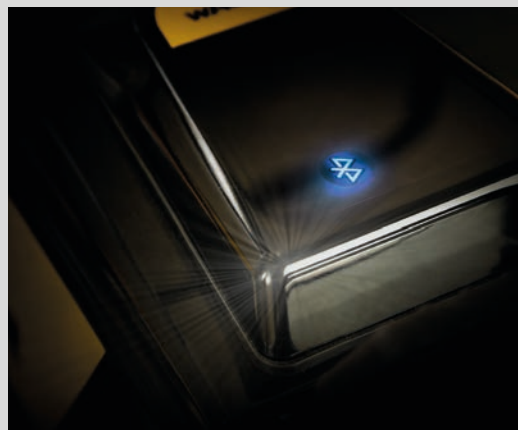

IntelliSync - Interfaccia digitale:

L'app SprayManager e IntelliSync consentono di collegare facilmente i dispositivi WAGNER. I dispositivi disponibili con IntelliSync vengono automaticamente visualizzati nell'area "MyFleet" dell'app SprayManager. Un grande simbolo Bluetooth illuminato sulla parte superiore del dispositivo indica lo stato della connessione. Indipendentemente dal fatto che l'utente stia lavorando direttamente accanto alla macchina o su un'impalcatura, IntelliSync fornisce una connessione wireless sicura e stabile in ogni momento per il pieno controllo del dispositivo Airless.



ProStart

ProStart - Preparazione perfetta al lavoro:

Con noi tutti gli inizi sono... facili! ProStart vi guida comodamente in tutti i processi di lavoro, dalla preparazione alla documentazione. Quando si utilizza ProStart con un dispositivo Airless collegato, l'app adotta automaticamente le impostazioni corrette della pompa. Durante il lavoro la pompa può essere controllata tramite uno smartphone, anche da remoto.



MyFleet

My Fleet - Gestione della flotta:

se si utilizzano più spruzzatori, è facile perdere di vista il luogo di utilizzo, la durata del funzionamento e lo stato dei dispositivi. MyFleet mantiene il pieno controllo della flotta, indipendentemente dal produttore. Le pompe a pistone con IntelliSync sono particolarmente facili da aggiungere al parco macchine, registrano automaticamente i tempi di funzionamento e creano anche promemoria di manutenzione in base alla quantità di materiale lavorato. Queste impostazioni possono essere gestite manualmente se i dispositivi non sono collegati.



TipAware

TipAware - indicatore di usura degli ugelli:

gli ugelli usurati consumano troppo materiale ed erogano un ventaglio di spruzzatura scadente. Purtroppo l'usura degli ugelli non è visibile dall'esterno. Con TipAware questo controllo è diventato un gioco da ragazzi, perché la funziona come un tester per batterie. È sufficiente inserire un ugello nella pistola e spruzzare acqua in un secchio per circa 30 secondi. Lo stato dell'ugello viene visualizzato in tempo reale. TipAware è incluso in ProStart e indica la qualità dell'ugello in tempo reale mentre si lavora.



Scan the Can

Scan the Can - Riconoscimento automatico del materiale


Volete accertarvi che il materiale possa essere spruzzato e, in caso affermativo, come potete ottimizzare le impostazioni del dispositivo? Scan the Can visualizza tutte queste informazioni in modo chiaro in pochi secondi. È sufficiente scattare una foto del contenitore e l'app fornisce automaticamente tutte le informazioni rilevanti per il trattamento, come la dimensione dell'ugello, la pressione spruzzo e la diluizione. Con un ulteriore clic si apre direttamente la scheda tecnica del prodotto.



MyWork

MyWork - Documentazione del lavoro:

con MyWork tutti i lavori, gli ordini e i risultati del lavoro possono essere richiamati in qualsiasi momento con pochi clic. Se si utilizza ProStart, tutti i flussi di lavoro vengono automaticamente riassunti qui. Tuttavia è anche possibile aggiungere i dati manualmente. I report scritti a mano appartengono ormai al passato e i passaggi di lavoro sono possibili anche senza istruzioni. Tutto questo rende l'intero team più efficiente e affidabile.

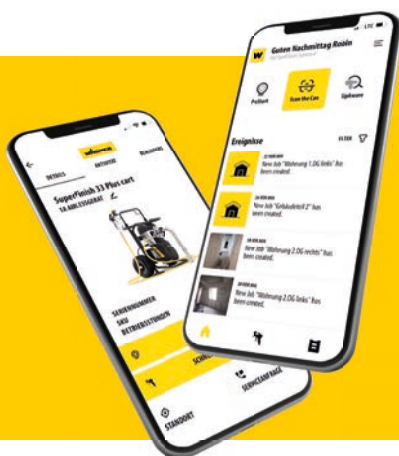

Con la nuova app **SprayManager** di WAGNER potrai diventare eroe delle tue emissioni quotidiane. Installala subito e ottieni un supporto digitale.



go.wagner-group.com.spraymanager-catalogue

PROSPRAY 4.23

Finitura perfetta con il massimo comfort.

Le innovative proprietà del prodotto ProSpray 4.23 ottimizzano la spruzzatura Airless. Grazie al peso ridotto, all'impugnatura rotante e al diffusore sul tubo di ritorno, la pompa a pistone offre un elevato livello di comfort e una particolare maneggevolezza. La regolazione automatica della portata all'ugello e della pressione garantisce un funzionamento silenzioso, mentre i depressori della valvola di aspirazione e le guarnizioni resistenti sono sinonimo di affidabilità e robustezza.



Ugello HEA ProTip: per un ventaglio di spruzzatura uniforme con poca nebbia di spruzzatura anche a bassa pressione

Filtro verticale ad alta pressione: impedisce l'ostruzione del colore, è comodamente accessibile, facile da pulire e non si rovescia

Maniglia girevole: regolabile individualmente per un elevato livello di comfort durante il trasporto

Manometro HEA: indica l'attuale pressione spruzzo; il campo di bassa pressione contrassegnato in verde (da 80 a 140 bar) è ideale per gli ugelli HEA

Il livello della vernice è rimovibile: e può essere sostituito facilmente senza attrezzi quando è necessaria la manutenzione

La regolazione della portata è automatica: e si adatta perfettamente all'ugello utilizzato e alla pressione spruzzo impostata per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 4.23	-
Sistema di aspirazione flessibile	2440409
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Pro, incl. portaugelli TradeTip 3	0538040
Ugello HEA ProTip 517	554517

PROSPRAY 4.23

(FR) 2435373
(CH) 2479689

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,05 kW
Max. pressione d'esercizio	228 bar, 22,8 MPa
Max. portata	2,2 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	20.000 mPas
Peso	13,9 kg

PROSPRAY 3.25 CONNECT

Pompa a pistone a connessione per progetti di medie dimensioni con supporto digitale

ProSpray 3.25 Connect è uno dei primi dispositivi a spruzzo Airless a connessione sul mercato. Il dispositivo può essere facilmente collegato e controllato con l'app SprayManager tramite Bluetooth. Il dispositivo a spruzzo è ideale per lavori di dispersione di medie dimensioni e di incollaggio. Le robuste guarnizioni, il depressore della valvola di aspirazione, il motore brushless e l'oliatura automatica garantiscono un funzionamento a bassa manutenzione. Il display digitale DigiTrac Control consente di leggere i dati della macchina, i valori di consumo, i tempi di funzionamento e molto altro ancora.



Il sistema Digi-Trac-Control: elabora digitalmente i dati della macchina, i valori di consumo, i tempi di funzionamento e molto altro. Comando Deadband intelligente, funzione Slow Motion e Frequent-Clean per un funzionamento senza problemi e una pulizia rapida

Unità IntelliSync: Stabilisce una connessione Bluetooth tra lo spruzzatore e l'applicazione SprayManager.

Motore senza spazzole: esente da manutenzione e affidabile



Ugello HEA: per un ventaglio di spruzzatura uniforme con poca nebbia di spruzzatura anche a bassa pressione

Pistola Airless Vector Grip : leggera, durevole e particolarmente ergonomica

Sistema di aspirazione rigido: funzionamento regolare direttamente dal contenitore originale

Depressore della valvola di aspirazione per un'elevata affidabilità operativa: è sufficiente premere la valvola per scaricarla.

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 3.25 Connect	-
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Grip, incl. portaugetto TradeTip 3	0538043
Ugello HEA ProTip 519	554519

PROSPRAY 3.25 CONNECT

2420182

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,1 kW
Max. pressione d'esercizio	221 bar, 22,1 MPa
Max. portata	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,027"
Max. lunghezza tubo consigliata	30 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Peso	27,4 kg

PROSPRAY 3.31 CONNECT

Pompa a pistone a connessione con un concetto operativo innovativo

Il dispositivo Airless ProSpray 3.31 Connect eleva la spruzzatura a un nuovo livello. Grazie a IntelliSync, il dispositivo può essere facilmente collegato all'app SprayManager tramite Bluetooth. Lo spruzzatore è ideale per progetti di dispersione di grandi dimensioni, come nuove costruzioni o ristrutturazioni. ProSpray è ottimizzato per l'applicazione di dispersione e di pitture a base di lattice. Le caratteristiche del prodotto ProSpray, come le robuste guarnizioni, il depressore della valvola di aspirazione, il motore brushless, il carrello ribaltabile, l'oliatura automatica e il display digitale DigiTrac Control, garantiscono un funzionamento a bassa manutenzione e facilità d'uso.



Carrello ribaltabile: per un rapido cambio del contenitore.

Unità IntelliSync: Stabilisce una connessione Bluetooth tra lo spruzzatore e l'applicazione SprayManager.

Il filtro ad alta pressione di grandi dimensioni: impedisce l'intasamento del colore, è facilmente accessibile e facile da pulire



Pistola Airless Vector Grip : leggera, durevole e particolarmente ergonomica

Lubrificazione automatica: basta premere un pulsante per lubrificare il pistone e risparmiare le guarnizioni

Il sistema Digi-Trac-Control: elabora digitalmente i dati della macchina, i valori di consumo, i tempi di funzionamento e molto altro. Comando Deadband intelligente, funzione Slow Motion e Frequent-Clean per un funzionamento senza problemi e una pulizia rapida

PROSPRAY

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 3.31 Connect	-
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Grip, incl. portaugello TradeTip 3	0538043
Ugello HEA ProTip 521	554521

PROSPRAY 3.31 CONNECT

2420184

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,84 kW
Max. pressione d'esercizio	221 bar, 22,1 MPa
Max. portata	3,8 l/min
Max. grandezza ugello	0,032"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Peso	43,5 kg

PROSPRAY 3.39 EMULSION CONNECT

Potente pompa a pistone per grandi cantieri con concetto operativo a connessione

La più potente pompa a pistone Airless della famiglia ProSpray lavora quasi tutti i materiali nei grandi cantieri. Per un funzionamento particolarmente semplice, il dispositivo airless è dotato di IntelliSync e consente una connessione Bluetooth all'app SprayManager. La versione per dispersioni è persino adatta al funzionamento in parallelo con due pistole, in modo da potere lavorare in modo particolarmente efficiente in cantieri di grandi dimensioni (è necessario un accessorio opzionale).



Grande filtro ad alta pressione:
impedisce l'intasamento del colore, è facilmente accessibile e facile da pulire

Il sistema Digi-Trac-Control: elabora digitalmente i dati della macchina, i valori di consumo, i tempi di funzionamento e molto altro. Comando Deadband intelligente, funzione Slow Motion e Frequent-Clean per un funzionamento senza problemi e una pulizia rapida

Motore senza spazzole: esente da manutenzione e affidabile



Ugello HEA: per un ventaglio di spruzzatura uniforme con poca nebbia di spruzzatura anche a bassa pressione

Pistola Airless Vector Grip: leggera, resistente e particolarmente ergonomica.

Sistema di aspirazione rigido: funzionamento regolare direttamente dal contenitore originale

Cambio rapido livello della vernice: assistenza semplice e tempi di risposta più brevi

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 3.39 Connect	-
Tubo HD DN6, 15 m	9984574
Pistola Airless Vector Grip, incl. portaugetto TradeTip 3	0538043
Ugello HEA ProTip 521	554521

PROSPRAY 3.39 EMULSION CONNECT **2431358**

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,19 kW
Max. pressione d'esercizio	221 bar, 22,1 MPa
Max. portata	5 l/min
Max. grandezza ugello	0,039"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m
Max. viscosità	30.000 mPas
Peso	50 kg

PROSPRAY 3.39 FILLER CONNECT

Potente pompa a pistone per grandi cantieri con concetto operativo a connessione

Per un funzionamento particolarmente semplice, il dispositivo airless è dotato di IntelliSync e consente una connessione Bluetooth all'app SprayManager. Questo consente di controllare e gestire il dispositivo tramite smartphone. Altre caratteristiche innovative di ProSpray sono l'interruttore a colori a cambio rapido, il display digitale, l'oliatura automatica, il motore brushless, il grande filtro ad alta pressione e molto altro ancora.



Lubrificazione automatica: basta premere un pulsante per lubrificare il pistone e risparmiare le guarnizioni

Carrello ribaltabile: per un rapido cambio del contenitore

Il sistema Digi-Trac-Control: elabora digitalmente i dati della macchina, i valori di consumo, i tempi di funzionamento e molto altro. Comando Deadband intelligente, funzione Slow Motion e Frequent-Clean per un funzionamento senza problemi e una pulizia rapida

Valvola di aspirazione bassa: per capacità di aspirazione extra alta



TradeTip 3 Ugello standard: ugello reversibile affidabile e robusto per un buon ventaglio di spruzzatura

Pistola Airless AG 19: con angolo extra largo per lavorare in modo ergonomico con materiali ad alta viscosità e grandi sezioni di tubo flessibile

PROSPRAY

FORNITURA

Apparecchio di base ProSpray 3.39 Connect	-
Tubo HD DN13, 15 m	2336585
Tubo HD DN10 2,5 m	2336582
Adattatore da 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19 incl. portaugello TradeTip 3	2341127
Ugello TradeTip 3 539	553539

PROSPRAY 3.39 FILLER CONNECT

2420185

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,19 kW
Max. pressione d'esercizio	221 bar, 22,1 MPa
Max. portata	5 l/min
Max. grandezza ugello	0,039"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m
Max. viscosità	30.000 mPas
Peso	50 kg

The Wagner logo is displayed in a yellow rectangular box. It features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font.

WAGNER



/// HEAVYCOAT

Le pompe a pistone idrauliche sono ideali per progetti di grandi dimensioni e sono particolarmente adatte ai materiali densi e molto viscosi grazie alla loro capacità di aspirazione ottimale, all'elevato volume di mandata e all'ampio raggio di lavoro.



POMPE A PISTONE IDRAULICHE

Ancora maggiore capacità di aspirazione e di mandata per i materiali densi

Trattate soprattutto materiali altamente viscosi o molto densi? Allora una pompa a pistone idraulica WAGNER è il supporto affidabile per voi in cantiere. L'elevata capacità di aspirazione e di mandata è ottenuta grazie al movimento alternato del pistone. Questa caratteristica è ulteriormente migliorata dall'azionamento idraulico e rende la pompa a pistone idraulica perfetta per materiali altamente viscosi.



Diverse classi di prestazioni per ogni professionista:


la tecnologia particolarmente affidabile delle pompe idrauliche di WAGNER è adatta ai grandi cantieri, con un'ampia gamma di applicazioni che vanno dalla protezione degli edifici e dalla dispersione ai materiali ad alta viscosità e molto densi, per uso interno ed esterno.

Supporto prezioso, sia all'interno sia all'esterno:

le pompe a pistone WAGNER sono disponibili con tre diversi sistemi di azionamento. Le pompe elettriche a pistone coprono un'ampia gamma di classi di prestazioni e hanno un design compatto. Le pompe idrauliche a pistone offrono prestazioni ancora più elevate e possono funzionare anche a benzina o essere convertite molto rapidamente. Le pompe a pistone di WAGNER ad azionamento pneumatico sono antideflagranti e quindi adatte anche all'uso in officina.

1. ANCORA PIÙ POTENZA IN CANTIERE:

il sistema brevettato SSP (Special Spray Power) di WAGNER è una tecnologia unica sul mercato per la lavorazione di materiali molto viscosi. Grazie allo speciale design del sistema, la pompa viene continuamente riempita con una quantità sufficiente di prodotto dal pistone a tazza. SSP è disponibile per tutti i modelli HeavyCoat.




Maggiori prestazioni con Special Spray Power per viscosità elevate

2. NESSUNA CORSA DI RESISTENZA:

le pompe a pistone funzionano solo quando serve per aumentare la pressione. Per il resto del tempo l'unità è in "standby". In questo modo si proteggono le parti soggette a usura e si ha un effetto positivo sul rumore di fondo del cantiere.

SEZIONE DEL PISTONE

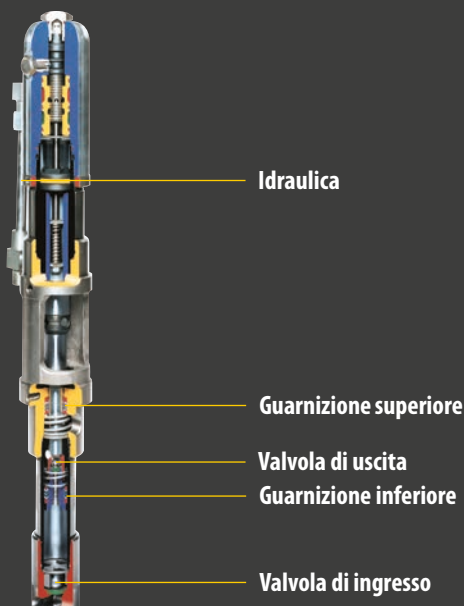

VANTAGGI

- Maggiore capacità di erogazione per materiali ad alta viscosità
- Minore sensibilità con materiali molto densi
- L'alta pressione del materiale / il volume del materiale consentono tubi molto lunghi.
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Guarnizioni ultra-resistenti
- Aspirazione elevata
- Possibile conversione in SSP per ottenere una potenza aggiuntiva

HEAVYCOAT 750

Alimentatore compatto per materiali pesanti

HeavyCoat 750 E è lo spruzzatore Airless ad alte prestazioni. La pompa a pistone si distingue per la potenza costante nell'applicazione di prodotti pesanti su grandi superfici, come ritardanti di fiamma, prodotti anticorrosione, adesivi per tessuti, stucchi a spruzzo Airless e sigillanti per l'edilizia. Il potente dispositivo, con una portata fino a 6 l/min, è indispensabile soprattutto per progetti di grandi dimensioni come l'ingegneria civile, ponti, impianti di depurazione o tetti piani.



Tecnologia Hydrastroke: Temperatura di esercizio ridotta fino a 14 °C rispetto ai precedenti sistemi idraulici

Facile manutenzione: la pompa e il motore sono facilmente accessibili e la pompa inferiore può essere rimossa allentando solo le viti 4

Raffreddamento ideale: design del coperchio dell'alloggiamento con fessure di ventilazione

Valvola bassa o pistone opzionale SSP: consente la lavorazione di materiali ad alta viscosità

Filtro ad alta pressione: per un'elevata affidabilità operativa e tempi di inattività ridotti al minimo

Qualità di spruzzatura: con la pistola ad alte prestazioni AG 14 e l'ugello TradeTip 3 per stucchi, è possibile lavorare anche materiali ad alta viscosità

Disponibile come modello elettrico o a benzina: il modello base senza SSP è disponibile anche con motore a benzina. Questo modello consente l'utilizzo in cantieri senza allacciamento alla rete elettrica

Gli pneumatici di grandi dimensioni: consentono un trasporto facile e confortevole, anche su terreni difficili.



HEAVYCOAT

FORNITURA

Apparecchio di base HeavyCoat 750 E / G	-
Tubo HD DN13, 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 2,5 m	2336582
Adattatore da 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	0502081A
Ugello TradeTip 3 539	553539
HEAVYCOAT 750 E (CON PISTOLA AG 14)	2371027
Fornitura come sopra, (pistola sostituita con):	
Pistola Airless AG 19 incl. portaugello TradeTip 3	2341127
HEAVYCOAT 750 E SSP (CON PISTOLA AG 19)	2371028
Ambito di fornitura come sopra, più:	
Adattatore I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM (non per SSP)	179732
HEAVYCOAT 750 G (CON PISTOLA AG 14) (SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)	2371029

DATI TECNICI	HEAVYCOAT 750 E / SSP	HEAVYCOAT 750 G
Tensione	230 V / 50 Hz	-
Potenza motore	3,1 kW	4,1 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	6 l/min	7,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,043"	0,043"
Lunghezza massima consigliata del tubo flessibile	100 m	100 m
Max. viscosità	50.000 mPas	65.000 mPas
Peso	85 kg / 87 kg	81 kg

SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

HEAVYCOAT 950

Soluzioni ad alta potenza per materiali pesanti

La pompa a pistone HeavyCoat 950 E è un dispositivo di spruzzatura Airless idraulico molto potente ed è particolarmente adatta a grandi progetti commerciali in cui vengono applicati materiali come ritardanti di fiamma, dispersioni, lattice, adesivi per tessuti, protezione anticorrosione, materiali per rivestimenti spessi, bitume o stucco a spruzzo Airless. Lo spruzzatore viene fornito pronto all'uso con la pistola Airless di alta qualità AG 14 e il pratico ugello TradeTip 3.



Qualità di spruzzatura: con la pistola professionale AG 14 e l'ugello TradeTip 3 per stucchi è possibile lavorare senza problemi materiali ad alta viscosità

Swing-Cart: consente di orientare la pompa. Pratico per la lavorazione da secchio e contenitore ma anche per il trasporto

Tutto in ordine: grazie al supporto integrato, è possibile riporre comodamente i tubi flessibili fino a 60 m di lunghezza

Con un solo movimento: la pressione del dispositivo può essere scaricata e l'apparecchio può essere pulito rapidamente in tutta sicurezza

Tubo speciale HeavyCoat: con sezione da 3/8", 1/2" o 3/4" per una migliore prestazione di spruzzatura

Ergonomia: il manico telescopico regolabile in altezza garantisce comodità in cantiere e facilità di trasporto

Filtro ad alta pressione: per un'elevata affidabilità operativa e tempi di inattività ridotti al minimo



SSP
SPECIAL SPRAY POWER

La scelta è vostra: con o senza pistone SSP per la lavorazione di materiali altamente viscosi

VOLUME DI FORNITURA HC 950 E / G

Apparecchio di base HeavyCoat 950 E / G	-
Tubo HD DN10, 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM	179732
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	0502081A
Ugello TradeTip 3 443	553443

HEAVYCOAT 950 E	2332184
HEAVYCOAT 950 G	2332186

VOLUME DI FORNITURA HC 950 E SSP

Apparecchio di base HeavyCoat 950 E SSP	-
Tubo HD DN13, 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 2,5 m	2336582
Adattatore da 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19 incl. portaugello TradeTip 3	2341127
Ugello TradeTip 3 443	553443
HEAVYCOAT 950 E SSP	2332187

DATI TECNICI	HEAVYCOAT 950 E / SSP	HEAVYCOAT 950 G
Tensione	230 V / 50 Hz	-
Potenza motore	3,6 kW	4,1 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	6,6 l/min	8 l/min
Max. grandezza ugello	0,052"	0,052"
Lunghezza massima consigliata del tubo flessibile	100 m	100 m
Max. viscosità	50.000 mPas	65.000 mPas
Peso	83 kg / 84,5 kg	76 kg

HEAVYCOAT 970

Velocità extra per progetti XL sotto ogni aspetto

La pompa a pistone HeavyCoat 970 E è la pompa più potente della gamma WAGNER ed è azionata idraulicamente. Il dispositivo di spruzzatura Airless è ideale per progetti commerciali di grandi dimensioni in cui sono applicati prodotti come ritardanti di fiamma, dispersioni, Latex, adesivi per tessuti, protezione anticorrosione, prodotti a strato spesso, bitume o stucco a spruzzo Airless. Lo spruzzatore viene fornito pronto all'uso con la pistola Airless di alta qualità AG 19 e il pratico ugello filler TradeTip 3.



Qualità di spruzzatura: con la pistola professionale AG 14 e l'ugello TradeTip 3, possono essere lavorati materiali ad alta viscosità

Swing-Cart: consente di orientare la pompa. Pratico per la lavorazione da secchio e contenitore ma anche per il trasporto


Tutto in ordine: grazie al supporto integrato, è possibile riporre comodamente i tubi flessibili fino a 60 m di lunghezza

Con trazione elettrica o motore a benzina Honda: gli apparecchi possono essere convertiti da trazione elettrica a benzina (o viceversa) in pochi minuti. Questo modello consente l'utilizzo in cantieri senza allacciamento alla rete elettrica. Entrambi i motori sono estremamente affidabili e durevoli



Ergonomia: il timone telescopico regolabile in altezza garantisce comodità in cantiere e facilità di trasporto

Pneumatici specifici per il sito: prevengono le forature e consentono un trasporto facile e confortevole, anche su terreni difficili

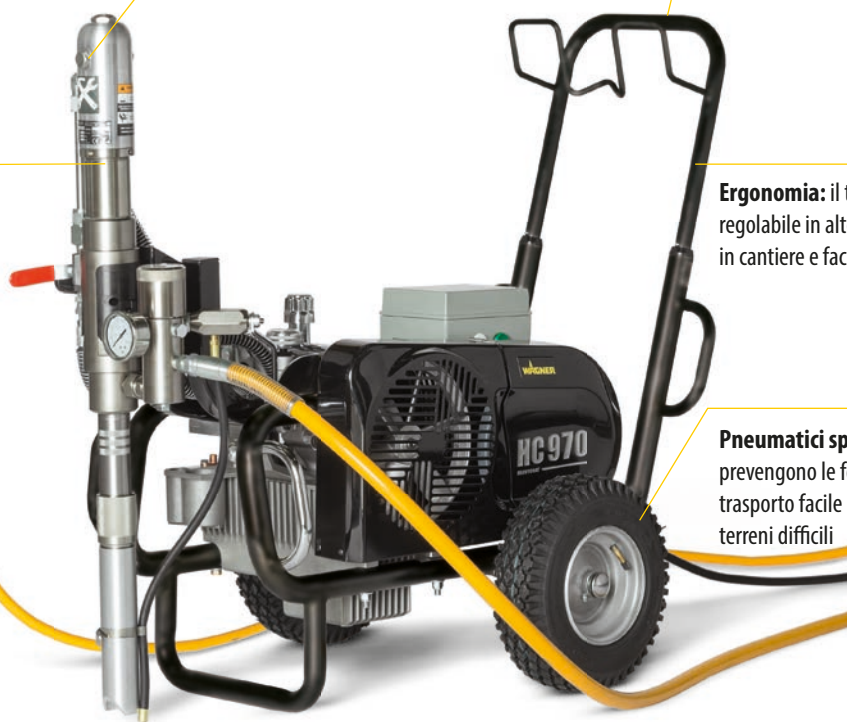

FORNITURA

Apparecchio di base HeavyCoat 970 E / G	-
Tubo HD DN13, 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 2,5 m	2336582
Adattatore da 3/8" x 1/2"	814-005
Adattatore I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM (970 G & E)	179732
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3 (970 G & E)	0502081A
Ugello TradeTip 3 443	553443

HEAVYCOAT 970 E	2332191
HEAVYCOAT 970 G	2332192

Fornitura come sopra senza ugello di transizione I=1/4", (pistola scambiata con):

Pistola Airless AG 19 incl. portaugello TradeTip 3 (solo con SSP)	2341127
---	---------

HEAVYCOAT 970 E SSP (CON PISTOLA AG 19)	2332193
HEAVYCOAT 970 G SSP (CON PISTOLA AG 19)	2332194

DATI TECNICI

	HEAVYCOAT 970 E / SSP	HEAVYCOAT 970 G / SSP
Tensione	400 V / 50 Hz	-
Potenza motore	5,5 kW	6 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	10,3 l/min	12 l/min
Max. grandezza ugello	0,056"	0,056"
Lunghezza massima consigliata del tubo flessibile	100 m	100 m
Max. viscosità	65.000 mPas	65.000 mPas
Peso	100 kg / 103 kg	88 kg



HEAVYCOAT

The Wagner logo is displayed in a yellow rectangular box. It features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font.

WAGNER



/// PLASTCOAT

Le robuste pompe a vite trattano senza problemi anche materiali molto densi, come stucco o gesso. L'elevata portata del prodotto e la velocità di funzionamento garantiscono una portata costante in funzione della velocità.

POMPE A VITE

Funzionamento semplice, potenti e versatili

Vi avvalete dell'applicazione di materiali a macchina, soprattutto per i compiti più difficili? Allora una pompa a vite eroga esattamente la potenza ad alte prestazioni di cui avete bisogno in cantiere. Le prestazioni robuste e potenti delle pompe a vite sono il risultato della semplice modalità di funzionamento del rotore-statore con cui WAGNER si posiziona con successo sul mercato da decenni.



Soluzioni robuste e potenti per compiti gravosi:

pompe a vite, dette anche ad eccentrico, trasportano il materiale mediante spostamento. Questo avviene tramite due componenti: rotore e statore. Il rotore gira e con il suo movimento trasporta delicatamente il materiale attraverso le cavità dello statore. Grazie a questa semplice modalità di funzionamento, è possibile lavorare bene e in modo estremamente efficiente anche materiali molto pesanti con granulometrie diverse e persino fibre, come stucchi e intonaci.

La soluzione ideale per granulometrie e fibre:

con le pompe a vite è possibile ottenere risultati superficiali di qualità particolarmente elevata e un'alta velocità di lavoro, ad esempio nell'applicazione di intonaco supportata da macchine. In questo caso il materiale altamente viscoso pesante viene trasportato attraverso il tubo flessibile alla lancia di spruzzatura mediante la pompa a vite, nebulizzato nella lancia di spruzzatura e applicato con basse pulsazioni. Comodità e controllo, come ci si aspetta dagli spruzzatori WAGNER Airless.

1. FACILE DA USARE:

concetto di comando semplice e facile da usare per controllare il rotore e lo statore, che garantisce un utilizzo senza problemi, soprattutto per chi ha meno esperienza.


2. PULIZIA RAPIDA:

le pompe a vite WAGNER possono essere smontate e rimontate rapidamente per la pulizia e la manutenzione direttamente in cantiere grazie alla struttura semplice dello statore. Inoltre le parti che trasportano il materiale sono realizzate con materiali particolarmente facili da pulire.

3. LUNGA DURATA:

le pompe a vite WAGNER sono robuste e facili da usare, sono soggette a bassa usura e manutenzione e funzionano in modo significativamente più silenzioso delle pompe a pistone standard.

LA VITE IN SEZIONE

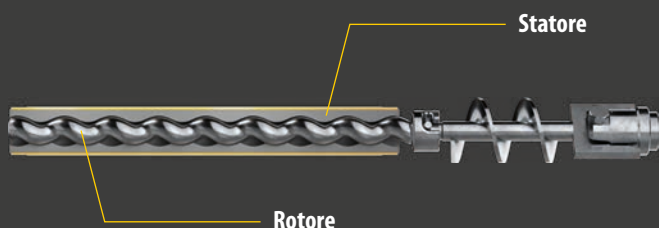

VANTAGGI

- Tecnologia semplice e robusta
- Alimentazione del materiale non invasiva
- Lavorazione robusta di materiali altamente viscosi
- Regolazione in continuo della pressione di spruzzo
- Elevati tempi di disponibilità
- Manutenzione ridotta

PLASTCOAT HP 30

Robusta pompa a vite ad alta pressione dotata di tecnologia Airless per stucchi e rasature ad alta viscosità

La pompa a vite ad alta pressione PlastCoat HP 30 convince per la semplicità di funzionamento, l'affidabilità e le elevate prestazioni. Ciò è reso possibile grazie alla combinazione della robusta tecnologia delle pompe a rotore e statore con la comoda tecnologia Airless. La versatile pompa a vite è adatta a fondi a base d'acqua, adesivi per tessuti e stucchi ad alta viscosità. PlastCoat HP 30 viene fornito pronto per la spruzzatura con la pistola Airless AG 19.



Pistola ad alte prestazioni: con la pistola Airless AG 19 si possono lavorare senza problemi anche materiali altamente viscosi



Manometro coordinato cromaticamente: permette di regolare in modo ottimale la pressione in funzione del materiale da lavorare

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Facile da convertire per lavori di dispersione: grazie al kit per dispersioni

Contenitore in materiale plastico: facile da pulire, con una capacità di 50 litri. Coperchio per il contenitore del materiale disponibile separatamente come accessorio (n. articolo. 2400 030)

Dimensioni compatte: con un'altezza di 62 cm, l'apparecchio è facile da riempire con il materiale



Semplicità di controllo: resa possibile dal chiaro pannello di comando

Perfetto per qualsiasi cantiere: grandi pneumatici assicurano la mobilità in qualsiasi cantiere

Spruzzatura Airless silenziosa e gradevole: senza compressore aggiuntivo con pressione di lavoro fino a 120 bar

PlastCoat HP 30 con kit per dispersioni è disponibile come opzione



FORNITURA

Unità di base PlastCoat HP 30	-
Tubo HD DN19, 10 m	2390763
Tubo flessibile HD DN10, 2,5 m	2390762
Pistola Airless AG 19, incl. portaguglio TradeTip 3	2341127
Ugello TradeTip 3 443	553443
Agente di protezione della pompa PlastGuard a lunga durata	2399960

STUCCO PLASTCOAT HP 30

2388301

FORNITURA

Tubo HD DN10, 15 m	2336583
Pistola Airless Vector Pro Pistola, incl. portaguglio TradeTip 3	538045
Ugello HEA ProTip 517	554517
Adattatore FM 1/2BSP-3/8NPSM	2332623
Adattatore FM 1/4 NPSM-3/8NPSM	179732

KIT DI DISPERSIONE PER PLASTCOAT HP 30 (SENZA UNITÀ DI BASE)

2400684

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,3 kW
Max. pressione d'esercizio	120 bar, 12 MPa
Max. portata	> 10 kg/min
Max. grandezza ugello	0,055"
Max. lunghezza tubo consigliata	22,5 m
Peso	72 kg

PLASTCOAT 1030 E

Potente sistema per l'applicazione di grandi quantità di materiale, compatto e versatile

Con la pompa a vite PlastCoat 1030 è possibile eseguire in modo efficiente tutte le operazioni relative all'applicazione dell'intonaco: intonacatura (intonaci fini e decorativi, fondi per intonaci), rivestimento (rivestimenti in calcestruzzo cellulare, stucchi), incollaggio/rinforzo (intonaco per interni, malta per incollaggio, armature e piastrelle), riempimento e rabboccatura (malta per muratura, stuccatura di fughe e intelaiature) e colatura (isolanti e livellanti).



Dimensioni compatte: con un'altezza di 62 cm, l'apparecchio può essere facilmente riempito con materiale in secchi o combinato con un miscelatore

Rimozione automatica dello statore: separazione rapida della pompa e del sistema di aspirazione per un montaggio rapido. Ideale per la pulizia e il trasporto

Contenitore in materiale plastico facile: da pulire, con una capacità di 50 litri



Incluso nella fornitura: il PC 1030 viene fornito pronto per la spruzzatura, compreso il tubo per la malta (DN25, 10 m), la lancia di spruzzatura automatica con ugello e la cassetta degli attrezzi

Perfetto per qualsiasi cantiere: grandi pneumatici assicurano la mobilità in qualsiasi cantiere

Lancia di spruzzatura ergonomica: grazie al design modulare e agli accessori come la prolunga, la lancia di spruzzatura può essere adattata rapidamente al progetto specifico

FORNITURA

Apparecchio di base PlastCoat 1030 E	-
Tubo flessibile per malta DN25, incluso tubo dell'aria e cavo di comando, 10 m	2325197
Lancia di spruzzatura automatica con ugello 6 mm	2334115
Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824

PLASTCOAT 1030 E

2361588

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,2 kW
Max. pressione d'esercizio	40 bar, 4 MPa
Max. portata	15 l/min
Max. granulometria	K6mm
Max. lunghezza tubo consigliata	40 m
Peso	59 kg
Min. volume d'aria compressa richiesto	320 l/min

PLASTCOAT



WAGNER

/// LEGNO E METALLO

I dispositivi fissi per la lavorazione del legno e dei metalli sono a prova di esplosione e possono quindi essere utilizzati anche nelle cabine di verniciatura. La nebulizzazione particolarmente fine del materiale consente di ottenere superfici di altissima qualità.

LAVORAZIONE DI LEGNO E METALLO

Lavorazione di legno e metallo nella cabina di verniciatura e nell'area antideflagrante

Sebbene siano materiali diversi, un'attrezzatura affidabile e di alta qualità è essenziale per la verniciatura professionale del legno e del metallo. Essendo un materiale naturale che respira e lavora, il legno richiede una finitura affidabile che possa anche compensare le sollecitazioni in determinate circostanze. I metalli ricevono una protezione anticorrosione e una superficie ideale solo con l'ausilio di una nebulizzazione finissima del materiale e di materiali 1K o 2K. I dispositivi WAGNER sono tecnicamente sofisticati e in grado di conferire il tocco finale a ogni vostra opera, per

garantire superfici di altissima qualità.

In particolare la tecnologia AirCoat garantisce risultati finali di qualità elevata, indipendentemente dal fatto che si lavori con materiali diluibili in acqua o a base di solventi. Le soluzioni WAGNER sono il presupposto ideale per l'artigianato professionale nei lavori di falegnameria, carpenteria e fabbro, nonché per il trattamento di strutture in acciaio, oggetti in alluminio e innumerevoli altri oggetti. Sono pertanto sempre i supportare il lavoro dei maestri artigiani.

Attrezzature per officina di WAGNER

WAGNER offre numerose soluzioni per la lavorazione su base fissa di legno e metallo nelle officine. Ci affidiamo a tecnologie innovative per garantire un rivestimento ottimale di superfici belle da vedere e durevoli. Ad esempio, AirCoat garantisce una qualità eccezionale anche a bassa pressione spruzzo. Tutti i nostri dispositivi in questo settore sono a prova di esplosione e possono

quindi essere utilizzati senza problemi anche nelle cabine di verniciatura. Decenni di esperienza WAGNER consentono inoltre di migliorare la produttività e l'affidabilità dei processi e di ridurre i rifiuti pericolosi e i costi operativi. Inoltre, tutti i nostri modelli sono facili da usare, affidabili ed economici.



Tutti gli apparecchi WAGNER contrassegnati dal seguente simbolo sono ideali per l'impiego in atmosfere esplosive

APPLICAZIONI IN AREE PROTETTE CONTRO L'ESPLOSIONE

La scelta di apparecchi WAGNER per la lavorazione su base fissa di legno e metallo in officine è adatta ad aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive.



COSTRUZIONE DI MOBILI, FINESTRE, SCALE E CUCINE

Il rivestimento in legno o metallo può essere applicato su superfici piccole e grandi con una resa qualitativa sempre elevata.



FALEGNAMI, CARPENTIERI, FABBRI E VERNICIATORI

Pompe pneumatiche a pistone o a doppia membrana in apparecchiature Airless o AirCoat di WAGNER eccellono grazie alla ricchezza di sfaccettature e alla superficie perfetta.



LEGNO E METALLO

FINEFINISH 40-15 S AIRLESS

Il dispositivo Airless per principianti per la lavorazione del legno nell'edilizia

Il sistema di verniciatura a spruzzo Airless FineFinish 40-15 S convince per il design piccolo e compatto e si connota come strumento da officina pratico e versatile. L'elevata capacità di trasferimento di pressione della pompa a pistoncini automatica consente un'elaborazione potente di materiali a viscosità bassa e media. Il flusso di materiale a pulsazioni ridotte rende possibile una verniciatura con elevati standard di sicurezza e una distribuzione brillante e quindi superfici perfette. La pistola Airless AG 14 consente una verniciatura particolarmente rapida ed efficiente.



Spruzzatura della migliore qualità sulla superficie: con la pistola Airless AG 14. In combinazione con il sistema di ugelli TradeTip 3 FineFinish, si ottengono superfici di massima qualità

Il robusto telaio: garantisce un supporto sicuro e stabile per tutte le esigenze delle operazioni quotidiane in officina

Versatilità: tutte le parti che alimentano la pittura sono realizzate in acciaio inox. Questo rende FineFinish 40-15 S particolarmente adatto alla lavorazione di materiali a base d'acqua e a base di solventi, fondi, pitture, mordenti e vernici.

Pratico manometro: in combinazione con il regolatore di ingresso dell'aria, assicura che la pressione spruzzo perfetta sia sempre presente

Affidabilità operativa: continua grazie alle pulsazioni molto basse

Con il sistema di aspirazione rigido: il materiale può essere lavorato direttamente dal contenitore

Disponibile anche in versione compatta

Art. n. 2363202



FORNITURA

Apparecchio base; FineFinish 40-15 su telaio	-
Tubo di aspirazione	2324158
Tubo HD DN4, 7,5 m	9984573
Tubo di ritorno DN6	2331752
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	2411520
Ugello TradeTip 3 FineFinish 512	554512
Rubinetto a sfera	2334488

FINEFINISH 40-15 S AIRLESS

2309804

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	2-7 bar, 0,2-0,7 MPa
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	0,9 l/min
Rapporto di trasmissione	40:1
Portata per doppia corsa	15 cm ³
Max. grandezza ugello	0,013"
Peso	9 kg

FINEFINISH 20-30 S AIRCOAT

Benvenuti nella tecnologia AirCoat con la comprovata tecnologia a pistone

La pompa a pistone ad alta pressione FineFinish 20-30 S AirCoat è ottimizzata in termini di dimensioni e prestazioni. Il dispositivo a spruzzo pneumatico lavora prodotti a bassa o alta viscosità in modo efficiente ed economico. Con il serbatoio superiore da 5 litri, facile da pulire, la lavorazione di piccole quantità di vernice o i frequenti cambi di materiale non rappresentano un problema. Per la lavorazione di grandi quantità, si consiglia un tubo di aspirazione, disponibile come accessorio. Il pratico carrello permette un lavoro flessibile e un facile trasporto.



Spruzzatura di superfici brillanti con la pistola

AirCoat- AC 4600 P: i giunti a cerniera per aria e materiale rendono il lavoro confortevole, grazie a un funzionamento fluido e alla sostituzione del filtro senza l'uso di attrezzi

Versatilità: tutte le parti che alimentano la pittura sono realizzate in acciaio inox. Questo rende FineFinish 20-30 S particolarmente adatto alla lavorazione di materiali a base d'acqua e a base di solventi, fondi, vernici, mordenti e smalti.



Serbatoio superiore da 5 litri: per la lavorazione di piccole quantità di materiale, grazie alla facilità di pulizia, è possibile cambiare rapidamente colore in qualsiasi momento

Flusso d'aria regolabile con precisione: grazie al regolatore integrato AirCoat. I valori impostati possono essere facilmente letti in qualsiasi momento utilizzando il manometro.

Pratico carrello: consente un lavoro flessibile e un facile trasporto

Disponibile anche nella versione a pavimento con sistema di aspirazione rigido

Art. n. 2309802



FORNITURA

Unità di base FineFinish 20-30	-
Serbatoio superiore da 5 litri	2332169
Tubo flessibile doppio HD DN3, 7,5 m	9984595
Tubo di ritorno DN6	2331752
Pistola AirCoat AC 4600 P, incl. calotta rossa aria e supporto	394157
Ugello ACF3000 11/40	379411
Set regolatore AirCoat	T6145.00A
Rubinetto a sfera	2334488

FINEFINISH 20-30 S AIRCOAT

2309799

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	2-8 bar, 0,2-0,8 MPa
Max. pressione d'esercizio	160 bar, 16 MPa
Max. portata	1,8 l/min
Rapporto di trasmissione	20:1
Portata per doppia corsa	30 cm ³
Max. grandezza ugello	0,019"
Peso	11 kg

WILDCAT 18-40 AIRCOAT

Versatile pompa a pistone pneumatica in molte varianti

Per falegnami, carpentieri, mobiliari e fabbri, la pompa pneumatica a pistone Wildcat è il dispositivo a spruzzo ideale. Prodotti come vernici, fondi, velature, impregnanti, oli e grassi vengono applicati in modo economico. La sezione fluido di facile manutenzione è facile da sostituire e le grandi valvole di ingresso e di uscita consentono un flusso ottimale del prodotto. Tutte le parti che alimentano la pittura sono realizzate in acciaio inox per un'elevata sicurezza operativa.



Risultati di verniciatura perfetti:

con la pistola ergonomica AirCoat-AC 4600 Professional. La scorrevolezza dei giunti a cerniera per aria e prodotto e l'alloggiamento del filtro sostituibile manualmente rendono particolarmente facile l'utilizzo.

Grazie al diametro ridotto DN3: il tubo doppio flessibile ospita quantitativi minori di materiale e richiede una minore manutenzione. È protetto da un robusto rivestimento



Pratico serbatoio superiore: ideale per la lavorazione di piccole quantità e per rapidi cambi di colore. Altre varianti sono disponibili anche con un sistema di aspirazione rigido o flessibile e sono quindi particolarmente adatte alla lavorazione di grandi quantità dal contenitore originale.

Livello della vernice di manutenzione: semplice e facilmente sostituibile. Valvole di scarico di grandi dimensioni in ingresso e in uscita consentono un flusso ottimale di materiale

Affidabilità: tutte le parti che trasportano colore sono in acciaio inox per un'elevata sicurezza di funzionamento.

Wildcat 18-40 su cavalletto
Art. n. 366126

Wildcat 18-40 in versione con carrello
Art. n. 366125

Versione con supporto a parete senza tubo e pistola
Art. n. 2301851



FORNITURA

Unità di base Wildcat 18-40 su cavalletto	-
Serbatoio superiore da 5 litri	2332169
Tubo flessibile doppio HD DN3, 7,5 m	9984595
Pistola AirCoat AC 4600 P, incl. calotta rossa aria e supporto	394157
Ugello ACF3000 11/40	379411
Regolatore AirCoat	2328611
Sistema di scarico	2329023
Filtro per verniciatura DN6	2329978
WILDCAT 18-40 AIRCOAT	366127

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	2,5-8 bar, 0,25-0,8 MPa
Max. pressione d'esercizio	144 bar, 14,4 MPa
Max. portata	2,4 l/min
Rapporto di trasmissione	18:1
Portata per doppia corsa	40 cm³
Max. grandezza ugello	0,019"
Peso	15 kg

PUMA 28-40 AIRCOAT/AIRLESS

Potente pompa a pistone pneumatica nella gamma di media pressione

La nostra pompa pneumatica a pistone più potente è ideale per spruzzare vernici, fondi, velature, impregnanti, oli e grassi. Poiché la pompa può funzionare già ad una bassa pressione dell'aria in entrata a partire da 1 bar, è estremamente economica. Tutte le parti che alimentano la pittura sono realizzate in acciaio inox e garantiscono un'elevata sicurezza di funzionamento. La struttura modulare della pompa pneumatica consente un uso versatile.



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: La versione Airless è dotata di pistola Airless AG 14 e di ugello TradeTip 3 FineFinish per superfici di massima qualità. Le varianti AirCoat convincono per l'ergonomia della pistola AirCoat AC 4600 Professional con giunti a cerniera per aria e prodotto di facile azionamento

Sistema di aspirazione rigido: per la lavorazione diretta del materiale dal contenitore originale

Robustezza e stabilità: disponibile con un telaio a cavalletto per il funzionamento fisso o come versione mobile con carrello

Il motore pneumatico IceBreaker: garantisce basse pulsazioni, un getto uniforme e una lunga durata grazie alla sua intelligente geometria interna

Livello della vernice di manutenzione: semplice e facilmente sostituibile. Valvole di scarico di grandi dimensioni in ingresso e in uscita consentono un flusso ottimale di materiale

Affidabilità: tutte le parti che trasportano colore sono in acciaio inox per un'elevata sicurezza di funzionamento.



Puma 28-40 Aircoat versione con carrello con serbatoio superiore
Art. n. (CH) 2305306



Puma 28-40 Aircoat su cavalletto
Art. n. 367168



Versione con carrello
Art. n. 367167



Versione con supporto a parete senza tubo e pistola
Art. n. 2301854



FORNITURA

Unità di base Puma 28-40 su cavalletto	-
Tubo di aspirazione	2324158
Tubo HD DN4, 7,5 m	9984573
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	2411520
Ugello TradeTip 3 FineFinish 512	554512
Sistema di scarico	2329023
Filtro per verniciatura DN6	2329978

PUMA 28-40 AIRLESS

2303397

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	2-8 bar; 0,2-0,8 MPa
Max. pressione d'esercizio	224 bar; 22,4 MPa
Max. portata	2,4 l/min
Rapporto di trasmissione	28:1
Portata per doppia corsa	40 cm ³
Max. grandezza ugello	0,023"
Peso	16 kg

COBRA 40-10 AC

Pompa a doppia membrana a basse pulsazioni per ottenere i migliori risultati sulle superfici nella lavorazione del legno

La pompa pneumatica a doppia membrana Cobra 40-10 AirCoat è ideale per la lavorazione di vernici sensibili ai raggi UV, al taglio e all'umidità, nonché di materiali premiscelati 2K, grazie alle sue forze di taglio minime. L'aria di scarico del motore IceBreaker climatizza l'olio e il livello della vernice, assicura una viscosità costante dell'olio idraulico e consente la lavorazione di vernici sensibili alla temperatura. Il dispositivo a membrana non richiede alcuna guarnizione ed è particolarmente facile da mantenere e affidabile. Dettagli quali il depressore della valvola di aspirazione assicurano un'elevata sicurezza di funzionamento di Cobra.



Per un adattamento ottimale ai materiali sono disponibili tre calotte dell'aria: blu (per materiali a base d'acqua), rossa (per materiali a base di solventi) e verde (per materiali a base d'acqua e di solventi). Il basso consumo d'aria consente di risparmiare energia e costi)

Senza attrezzi: l'alloggiamento del filtro può essere aperto per pulire o sostituire il filtro

Precisione: flusso d'aria regolabile grazie al regolatore integrato AirCoat. La pressione può essere letta in qualsiasi momento tramite il manometro

Pistola AirCoat di alto livello: impostazione continua dell'ampiezza di spruzzo del getto d'aria e raccordi girevoli maneggevoli per materiali e aria

Ideale per la lavorazione di piccole quantità di materiale: grazie alla facilità di pulizia, è possibile cambiare rapidamente colore in qualsiasi momento

Particolarmente maneggevole: grazie alla sezione ridotta di 3 mm, il tubo doppio flessibile contiene poco materiale ed è quindi facile e veloce da pulire quando è pieno

Peso piuma: il peso ridotto di 23 kg e il robusto telaio in metallo rendono Cobra 40-10 compatto e maneggevole

FORNITURA

Apparecchio di base Cobra su telaio	-
Serbatoio superiore da 5 litri	2344505
Tubo flessibile doppio HD DN3, 7,5 m	9984595
Pistola AirCoat AC 4600 P, incl. calotta rossa aria e supporto	394157
Ugello ACF3000 11/40	379411
Regolatore AirCoat	2328611
COBRA 40-10 AIRCOAT	322112

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	2,5-6 bar; 0,25-0,6 MPa
Max. pressione d'esercizio	250 bar; 25 MPa
Max. portata	2 l/min
Rapporto di trasmissione	40:1
Portata per doppia corsa	10 cm ³
Max. grandezza ugello	0,023"
Peso	19 kg

ZIP 52

Pompa a doppia membrana per applicazioni di rivestimento con pistole di nebulizzazione dell'aria a bassa pressione

La pompa a doppia membrana Zip 52 è leggera e progettata appositamente per lavorare con pistole a spruzzo a bassa pressione. Grazie al regolatore di flusso fine (FFC), Zip 52 funziona con pulsazioni particolarmente ridotte ed è estremamente affidabile anche a portate elevate. Prodotti come vernici, fondi, velature, impregnanti, oli e grassi possono essere spruzzati in modo ottimale con il sistema di spruzzatura WAGNER.



Semplice e facile da usare: tutti gli elementi di comando e controllo, quali i regolatori aria compressa per la pompa, la pressione del materiale e l'aria di polverizzazione, sono disposti sul lato anteriore in modo da consentire un utilizzo confortevole

Modularità: Zip 52 può essere montata in diversi modi: su telaio, su carrello o con staffa a parete

Tubo flessibile di aspirazione: per la lavorazione direttamente dal contenitore originale

Unità base



Pompa a doppia membrana ad alte prestazioni: le membrane con un ciclo di vita particolarmente lungo assicurano un'elevata velocità della pompa e quindi una massima prestazione di lungo periodo senza usura.

Pulsazioni minime: grazie all'innovativo regolatore di flusso fine. Regola costantemente la pressione del materiale. Inoltre consente alla vernice di circolare durante il processo di rivestimento, evitando così eventuali depositi di vernice.

Perfect Flow
Art. n. 2301838



Su telaio - Pronto per la verniciatura
Art. n. 2309669



FORNITURA

Unità di base Zip

-

ZIP 52

2301832

DATI TECNICI

Pressione di ingresso aria	1-8 bar; 0,1-0,8 MPa
Max. pressione d'esercizio	8 bar; 0,8 MPa
Max. portata	52 l/min
Rapporto di trasmissione	1:1
Portata per doppia corsa	-
Max. grandezza ugello	-
Peso	3,8 kg

	FINISHCONTROL 4000 18V	FINISHCONTROL 5500	FINECOAT 9700	FINECOAT 9900 PLUS	SUPERFINISH 21 PRO HEA
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Tensione	18V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 - 240 V AC / 50 Hz
Potenza motore	370 W	1,15 kW	1,15 kW	1,5 kW	0,9 kW
Max. pressione d'eser- cizio	0,2 bar, 0,02 MPa	0,29 bar, 0,029 MPa	0,3 bar, 0,03 MPa	0,72 bar, 0,072 MPa	207 bar, 20,7 MPa
Max. portata	-	-	-	-	2,1 l/min
Max. grandezza ugello	-	-	-	-	0,021"
Max. lunghezza tubo consigliata	-	-	-	-	15 m
Max. viscosità	-	-	-	-	15.000 mPas
Peso	1,3 kg (batteria esclusa)	6,6 kg	6,8 kg	15 kg	23,6 kg
Art. n.	StandardSpray Con batteria 2453688 Senza batteria 2453687 FineSpray Con batteria 2437240 Senza batteria 2437348	2422986	2426601	276048	2437311
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi			-	-	
Applicazione consigliata					

	Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti
	Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti
	Isolamenti per edifici, bitume
	Iniezione

	Fondo, stucchi
	Pitture murali minerali per interni (per es. pitture ai silicati)
	Stucco a spruzzo

	Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)
	Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti
	Intonaci

	SUPERFINISH 21 PRO AIRLESS LACQUER	SUPERFINISH 23 PRO HEA	SUPERFINISH 23 PLUS HEA	SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACQUER	SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Tensione	230 - 240 V AC / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potenza motore	0,9 kW	1,3 kW	1,3 kW	1,3 kW	1,3 kW
Max. pressione d'eser- cizio	207 bar, 20,7 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2,1 l/min	2,6 l/min	2,6 l/min	2,6 l/min	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,023"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m	30 m	30 m	30 m	10 m
Max. viscosità	15.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Peso	23,6 kg	27 kg	29 kg	29 kg	29 kg
Art. n.	2437312	2399198	2384153	2341492	2341496
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi					
Applicazione consigliata					



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



XVL P / HVLP



AirCoat



Airless



Rivestimenti a spruzzo



Pompa a pistone



Pompa a membrana



Pompa a doppia membrana



Turbina



Pompa a vite



Batteria



Elettrico



Alimentazione a
benzina



Pneumatico



Protezione Ex



TempSpray

	SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACQUER	SUPERFINISH 23 CR (ACCESSORI NECESSARI)	SUPERFINISH 33 PRO	SUPERFINISH 33 PLUS	SPRAYPACK 18V
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura		Iniezione			
Tecnologia					
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	18V
Potenza motore	1,3 kW	1,3 kW	2,2 kW	2,2 kW	-
Max. pressione d'eser- cizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	110 bar, 11 MPa
Max. portata	2,6 l/min	2,6 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min	0,9 l/min
Max. grandezza ugello	0,023"	0,023"	0,033"	0,033"	0,017"
Max. lunghezza tubo consigliata	7,5 kg	15 m	60 m	60 m	15 m
Max. viscosità	20.000 mPas	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	-
Peso	29 kg	29 kg	43 kg	50 kg	5,5 kg (batteria esclusa)
Art. n.	2353393	2415601	2388260	2388259	2466025
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi					
Applicazione consigliata					



Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti



Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti



Isolamenti per edifici, bitume



Iniezione



Fondo, stucchi



Pitture murali minerali per interni (per es. pitture ai silicati)



Stucco a spruzzo



Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)



Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti



Intonaci

	POWERPAINTER 90 EXTRA - TELAIO	POWERPAINTER 90 EXTRA - CARRELLO	PROSPRAY 3.20	PROSPRAY 4.23	PROSPRAY 3.25 CONNECT
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potenza motore	0,8 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,05 kW	1,1 kW
Max. pressione d'eser- cizio	200 bar, 20 MPa	200 bar, 20 MPa	207 bar, 20,7 MPa	228 bar, 22,8 MPa	221 bar, 22,1 MPa
Max. portata	1,9 l/min	1,9 l/min	2 l/min	2,2 l/min	2,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,019"	0,019"	0,021"	0,023"	0,027"
Max. lunghezza tubo consigliata	15 m	15 m	30 m	30 m	30 m
Max. viscosità	-	-	20.000 mPas	20.000 mPas	25.000 mPas
Peso	10,2 kg	18 kg	13,6 kg	13,9 kg	27,4 kg
Art. n.	2414079	2401275	2412438	2435373	2420182
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi					
Applicazione consigliata					



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



XVLP / HVLP



AirCoat



Airless



Rivestimenti a spruzzo



Pompa a pistone



Pompa a membrana



Pompa a doppia membrana



Turbina



Pompa a vite



Batteria



Elettrico



Alimentazione a
benzina



Pneumatico



Protezione Ex



TempSpray

	PROSPRAY 3.31 CONNECT	PROSPRAY 3.39 EMULSION CONNECT	PROSPRAY 3.39 FILLER CONNECT	HEAVYCOAT 750 E / E SSP	HEAVYCOAT 750 G
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potenza motore	1,84 kW	2,19 kW	2,19 kW	3,1 kW	4,1 kW
Max. pressione d'eser- cizio	221 bar, 22,1 MPa	221 bar, 22,1 MPa	221 bar, 22,1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	3,8 l/min	5 l/min	5 l/min	6 l/min	7,6 l/min
Max. grandezza ugello	0,032"	0,039"	0,039"	0,043"	0,043"
Max. lunghezza tubo consigliata	60 m	60 m	60 m	100 m	100 m
Max. viscosità	25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Peso	43,5 kg	50 kg	50 kg	85 kg / 87 kg	81 kg
Art. n.	2420184	2431358	2420185	2371027 / 2371028	2371029
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi					
Applicazione consigliata					



Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti



Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti



Isolamenti per edifici, bitume



Iniezione



Fondo, stucchi



Pitture murali minerali per interni (per es. pitture ai silicati)



Stucco a spruzzo



Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)



Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti



Intonaci

	HEAVYCOAT 950 E / E SSP	HEAVYCOAT 950 G	HEAVYCOAT 970 E / E SSP	HEAVYCOAT 970 G / G SSP
Immagine del prodotto (può variare)				
Procedimento di spruzzatura				
Tecnologia				
Azionamento				
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Potenza motore	3,6 kW	4,1 kW	5,5 kW	6 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	6,6 l/min	8 l/min	10,3 l/min	12 l/min
Max. grandezza ugello	0,052"	0,052"	0,056"	0,056"
Max. lunghezza tubo consigliata	100 m	100 m	100 m	100 m
Max. viscosità	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas
Peso	83 kg / 84,5 kg	76 kg	100 kg / 103 kg	88 kg
Art. n.	2332184 / 2332187	2332186	2332191 / 2332193	2332192 / 2332194
Materiali compatibili				
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi				
Applicazione consigliata				



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



XVL P / HVLP



AirCoat



Airless



Rivestimenti a spruzzo



Pompa a pistone



Pompa a membrana



Pompa a doppia membrana



Turbina



Pompa a vite



Batteria



Elettrico



Alimentazione a
benzina



Pneumatico



Protezione Ex



TempSpray

	PLASTCOAT HP 30	PLASTCOAT 1030 E
Immagine del prodotto (può variare)		
Procedimento di spruzzatura		
Tecnologia		
Azionamento		
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potenza motore	2,3 kW	2,2 kW
Max. pressione d'esper- cizio	120 bar, 12 MPa	40 bar, 4 MPa
Max. portata	> 10 kg/min	15 l/min
Max. grandezza ugello	0,055"	-
Max. granulometria	-	K6 mm
Max. lunghezza tubo consigliata	22,5 m	40 m
Max. viscosità	-	-
Peso	72 kg	59 kg
Art. n.	2388301	2361588
Materiali compatibili		
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi		-
Applicazione consigliata		



Vernici a base di acqua e di solventi, oli,
distaccanti



Pitture murali per interni (per es. disper-
sione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti



Isolamenti per edifici, bitume



Iniezione



Fondo, stucchi



Pitture murali minerali per interni
(per es. pitture ai silicati)



Stucco a spruzzo



Protezione degli edifici
(per es. protezione antincendio,
vernici antiruggine)



Pitture per facciate (per es. disper-
sione, resina siliconica), rivestimenti
per tetti e pavimenti



Intonaci

	FINEFINISH 40-15 S AIRLESS TELAIO / COMPATTO	FINEFINISH 20-30S AIRCOAT SU CARRELLO	FINEFINISH 20-30S AIRCOAT SU TELAIO	WILDCAT 18-40 AIRCOAT CON SERBA- TOIO SUPERIORE	WILDCAT 18-40 AIRCOAT CON CAVALLETTO
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Area a prova di esplo- sione					
Pressione di ingresso aria	2-7 bar, 0,2-0,7 MPa	2-8 bar, 0,2-0,8 MPa	2-8 bar, 0,2-0,8 MPa	2,5-8 bar, 0,25-0,8 MPa	2,5-8 bar, 0,25-0,8 MPa
Max. pressione d'es- ercizio	250 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa	160 bar, 16 MPa	144 bar, 14,4 MPa	144 bar, 14,4 MPa
Max. portata	0,9 l/min	1,8 l/min	1,8 l/min	2,4 l/min	2,4 l/min
Rapporto di trasmissi- one	40:1	20:1	20:1	18:1	18:1
Portata per doppia corsa	15 cm ³	30 cm ³	30 cm ³	40 cm ³	40 cm ³
Max. grandezza ugello	0,013	0,019	0,019	0,019	0,019"
Peso	9 kg	11 kg	11 kg	15 kg	15 kg
Art. n.	2309804 / 2363202	2309799	2309802	366127	366126
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi	-	-	-	-	-
Applicazione consigliata					



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



XVLP / HVLV



AirCoat



Airless



Rivestimenti a spruzzo



Pompa a pistone



Pompa a membrana



Pompa a doppia membrana



Turbina



Pompa a vite



Batteria



Elettrico



Alimentazione a
benzina



Pneumatico



Protezione Ex



TempSpray

	WILDCAT 18-40 AIRCOAT SU CARRELLO	WILDCAT 18-40 UNITÀ DI BASE CON SUPPORTO A PARETE	PUMA 28-40 AIRLESS SUPPORTO A CAVAL- LETTO	PUMA 28-40 AIRCOAT CON CAVALLETTO	PUMA 28-40 AIRCOAT SU CARRELLO
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura		-			
Tecnologia					
Azionamento					
Area a prova di esplo- sione					
Pressione di ingresso aria	2,5-8 bar; 0,25-0,8 MPa	2,5-8 bar; 0,25-0,8 MPa	2-8 bar; 0,2-0,8 MPa	2,5-8 bar; 0,25-0,8 MPa	2,5-8 bar; 0,25-0,8 MPa
Max. pressione d'es- ercizio	144 bar; 14,4 MPa	144 bar; 14,4 MPa	224 bar; 22,4 MPa	224 bar; 22,4 MPa	224 bar; 22,4 MPa
Max. portata	2,4 l/min	2,4 l/min	2,4 l/min	2,4 l/min	2,4 l/min
Rapporto di trasmis- sione	18:1	18:1	28:1	28:1	28:1
Portata per doppia corsa	40 cm ³	40 cm ³	40 cm ³	40 cm ³	40 cm ³
Max. grandezza ugello	0,019"	0,019"	0,023"	0,023"	0,023"
Peso	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Art. n.	366125	2301851	2303397	367168	367167
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi	-	-	-	-	-
Applicazione consigliata					

	Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti
	Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti
	Isolamenti per edifici, bitume
	Iniezione

	Fondo, stucchi
	Pitture murali minerali per interni (per es. pitture ai silicati)
	Stucco a spruzzo

	Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)
	Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti
	Intonaci

	PUMA 28-40 APPARECCHIO BASE CON SUPPORTO A PARETE	COBRA 40-10 AIRCOAT SU TELAIO	ZIP 52 (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)	ZIP 52 PERFECT FLOW	ZIP 52 SU TELAIO - PRONTO PER L'USO A SPRUZZO
Immagine del prodotto (può variare)					
Procedimento di spruzzatura					
Tecnologia					
Azionamento					
Area a prova di esplo- sione					
Pressione di ingresso aria	2,5-8 bar; 0,25-0,8 MPa	2,5-6 bar; 0,25-0,6 MPa	1-8 bar; 0,1-0,8 MPa	1-8 bar; 0,1-0,8 MPa	1-8 bar; 0,1-0,8 MPa
Max. pressione d'es- ercizio	224 bar; 22,4 MPa	250 bar; 25 MPa	8 bar; 0,8 MPa	8 bar; 0,8 MPa	8 bar; 0,8 MPa
Max. portata	2,4 l/min	2 l/min	52 l/min	52 l/min	52 l/min
Rapporto di trasmis- sione	28:1	40:1	1:1	1:1	1:1
Portata per doppia corsa	40 cm ³	10 cm ³	-	-	-
Max. grandezza ugello	0,023"	0,023"	-	-	-
Peso	16 kg	19 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Art. n.	2301854	322112	2301832 / 2301836	2301838	2309669
Materiali compatibili					
Materiale lavorabile - Sono necessari accessori aggiuntivi	-	-	-	-	-
Applicazione consigliata					



Piccoli immobili
a 50 m²



Casa unifamiliare
50 m² - 200m²



Casa plurifamiliare
200 m² - 800 m²



Grandi immobili
da 800m²



XVLP / HVLP



AirCoat



Airless



Rivestimenti a spruzzo



Pompa a pistone



Pompa a membrana



Pompa a doppia membrana



Turbina



Pompa a vite



Batteria



Elettrico



Alimentazione a
benzina



Pneumatico



Protezione Ex



TempSpray



The image shows a collection of Wagner high-pressure cleaning accessories. At the top, a coiled yellow high-pressure hose is visible, with text like 'WAGNER MARKDORF ND 270 BAR' and '01/20-E' printed on it. Below the hose, there is a white plastic bottle with a black cap, labeled 'WAGNER TipClean', which contains a yellow cleaning solution. In the foreground, there is a long, thin metal lance with a red trigger gun at one end. Two orange, spherical cleaning nozzles are also shown. A thin metal needle-like tool is positioned horizontally. The background is a plain, light-colored surface.

WAGNER

/// ACCESSORI

Una panoramica dell'intera gamma di accessori è disponibile online su www.wagner-group.com. In caso di domande specifiche, il nostro personale di assistenza o il vostro rivenditore specializzato di fiducia saranno lieti di aiutarvi.

ACCESSORI PRATICI PER TURBINE XVLP

ACCESSORI DI SPRUZZATURA XVLP FINISHCONTROL

Art. n.

FineSpray, per materiali e smalti a bassa viscosità	2430385
StandardSpray, per tutte le vernici standard	2430386
WallSpray, per dispersioni e pitture al lattice	2430387
Contenitore, 1.400 ml	2324749
Contenitore, 1.000 ml	2434525
Adattatore Can, per adattare i contenitori originali agli attacchi a spruzzo	2350692

XVLP, ALTRO

Art. n.

Tubo aria completo, 5 m, per FC 5500	2442011
Filtro aria, per FC 5500 e FC 9700, 4 pezzi	2434505
Filtro aria, per FC 4000 18V, 4 pezzi	2454464
Filtro aria, per FC 3500, 3 pezzi	2343947
Filtro per alzata fine, rosso, 5 pezzi	2324248
Filtro riser grosso, bianco, 5 pezzi	2324249
Set di spazzole per la pulizia	2430409
Guarnizione dell'ugello, per FinishControl	2323934



Attacco a spruzzo FineSpray - per pitture e vernici



Attacco a spruzzo WallSpray - per dispersioni e pitture al lattice



StandardSpray attacco a spruzzo - per applicazione di vernici standard



Set di spazzole per la pulizia delle aree più difficili da raggiungere

FC 4000 ACCESSORI

Art. n.

Scatola di trasporto L-Boxx 374 incl. interno	2454459
Batteria AMPShare 18V 4AH ProCore	2454461
Caricabatterie Bosch GAL 18V-40	2454460
Set di inserti per L-Boxx 374	2454458

AMPShare 18V 4Ah ProCore - batteria da 18V compatta e potente per lavorare comodamente. 100% compatibile con gli strumenti dei partner AMPShare



Cassetta di trasporto L-Boxx 374 incl. interno - protezione perfetta per il trasporto con sistema a incastro intuitivo



ACCESSORI PRATICI PER TURBINE HVLP

PISTOLE HVLP	Art. n.
Pistola FineCoat Split, tazza di flusso, 600 ml	524053
FineCoat Split Gun, tazza inferiore, 1.000 ml	524028
FineCoat Pistola, tazza a pressione 1 litro, incluso set di ugelli n. 4	0277035B
Kit di conversione FC Split Gun, tazza di flusso, 1.000 ml	524045
Pistola Ultra Gun HVLP	2435747
Recipiente aria compressa, per pistole HVLP, 2 litri	524232
Set di pulizia; per pistole di spruzzatura HVLP e XVLP	2430409

Pistola Split - tazza di flusso da 600 ml - per pitture e vernici



SET DI UGELLI DI SPRUZZATURA HVLP PER FINECOAT SPLIT GUN	Art. n.
Set di ugelli di spruzzatura, n. 2, Ø 0,5 mm	529209
Set di ugelli di spruzzatura, n. 3, Ø 1,3 mm	529210
Set di ugelli di spruzzatura, n. 4, Ø 1,8 mm	529211
Set di ugelli di spruzzatura, n. 5, Ø 2,2 mm	529212
Set di ugelli di spruzzatura, n. 6, Ø 2,4 mm	529213

Tubi FineCoat - Flessibili e leggeri per facilitare la gestione



TUBI FLESSIBILI FINECOAT	Art. n.
Tubo aria completo, 9 m, per FC 9900 Plus	277236
Tubo aria completo, 7,6 m, per FC 9700	2442013
Gruppo tubi flessibili, DN10, 8,2 m, per FineCoat	261255
Tubi AP, 152 cm, per FineCoat	0524405A

FILTRO HVLP	Art. n.
Filtro aria, per FC 9700, 4 pezzi	2434505
Filtro aria, per FC 9900 Plus, 2 pezzi	279938

Filtro aria per FC 5500 e FC 9700



SET DI UGELLI A SPRUZZO HVLP PER PISTOLA FINECOAT	Art. n.
Set di ugelli di spruzzatura, n. 2, Ø 0,8 mm	276254
Set di ugelli di spruzzatura, n. 3, Ø 1,3 mm	276227
Set di ugelli di spruzzatura, n. 4, Ø 1,8 mm	276228
Set di ugelli di spruzzatura, n. 5, Ø 2,2 mm	276229
Set di ugelli di spruzzatura, n. 6, Ø 2,5 mm	276245
Set di ugelli di spruzzatura, n. 7, Ø 2,7 mm	524211

Set di ugelli di spruzzatura - per diversi materiali



SET DI UGELLI DI SPRUZZATURA HVLP PER PISTOLA ULTRA GUN	Art. n.
Set di ugelli di spruzzatura, n. 2, Ø 0,8 mm	2434549
Set di ugelli di spruzzatura, n. 3, Ø 1,3 mm	2434550
Set di ugelli di spruzzatura, n. 4, Ø 1,8 mm	2434551
Set di ugelli di spruzzatura, n. 5, Ø 2,2 mm	2434552
Set di ugelli di spruzzatura, n. 6, Ø 2,5 mm	2434553
Set di ugelli di spruzzatura, n. 7, Ø 2,7 mm	2434554

AIRLESS SPRAYKITS

Equipaggiato in modo ideale per ogni applicazione

Gli SprayKit WAGNER sono pacchetti di accessori appositamente coordinati che ampliano la gamma di applicazioni della pistola a spruzzo.

KIT DI VERNICIATURA (DN4) PER TUTTE LE POMPE SUPERFINISH

LACKKIT (DN4)

PER POMPE SUPERFINISH

2406207

(SF 21, SF 23, SF 33, SF 27, SF 31)

Tubo HD DN4, NPSM 1/4", max 27 MPa / 270 bar, 7,5 m

Pistola Vector Pro

Prolunga ugello, attacco G, 12,5 cm

Ugello FineFinish TT3 308 (vernice)

Ugello FineFinish TT3 412 (riempimento)

TipClean 200 ml

Filtro pistola, rosso, extra fine, set 10 pezzi

Set di serbatoi superiori 5 litri, M36 x 2



KIT HEA (DN6) PER TUTTE LE POMPE CON ATTACCHI DA 1/4"

HEA KIT (DN6)

PER TUTTE LE POMPE CON ATTACCHI DA 1/4"

2408212

(TUTTE LE POMPE SUPERFINISH E PROSPRAY, NONCHÉ POWERPAINTER 90)

Tubo HD DN6, NPSM 1/4", max 27 MPa / 270 bar, 15 m

Pistola Vector Pro

Prolunga ugello, attacco G, 15 cm

Ugello HEA ProTip 517

Ugello HEA ProTip 311

TipClean 200 ml

Filtro pistola, bianco, medio, set 10 pezzi



DISPERSIONS KIT (DN6) PER TUTTE LE POMPE CON CONNESSIONI DA 1/2".

DISPERSIONS KIT (DN6)

PER TUTTE LE POMPE CON ATTACCHI DA 1/2"
(POMPE PS 3.39 E HEAVYCOAT)

2406208

Adattatore (F) NPSM 1/2" a (m) NPMS 1/4"

2 tubi HD DN6, NPSM 1/4", max.27 MPa / 270 bar, 15 m

Raccordi doppi 1/4" NPSM

Pistola Vector Grip

Prolunga ugello, attacco G, 12,5 cm

Prolunga ugello, attacco G, 25 cm

Ugello HEA ProTip 519

Ugello TradeTip 3 427

TipClean 200 ml

2 chiavi a forchetta Roll, 250 mm

Filtro pistola, bianco, medio, set 10 pezzi



DISPERSIONS KIT (DN10) PER PLASTCOAT HP 30

DISPERSIONS KIT (DN10)

PER PLASTCOAT HP30

(CON LA TECNOLOGIA HEA, PC HP 30 PUÒ ESSERE UTILIZZATO
ANCHE PER APPLICARE LE VERNICI A DISPERSIONE CON LA
MIGLIORE QUALITÀ SUPERFICIALE)

2400684

Tubo HD DN10, max. 25 MPa / 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

Pistola Vector Pro

Ugello HEA ProTip 517

Adattatore FM 1/2BSPP-3/8NPSM

Adattatore FM 1/4 NPSM-3/8NPSM



KIT DI RASCHIATORI (DN10) PER TUTTE LE POMPE CON ATTACCHI DA 1/2"

DISPERSIONS KIT (DN10)

PER TUTTE LE POMPE CON ATTACCHI DA 1/2"
(POMPE PS 3.39 E HEAVYCOAT)

2406209

Adattatore (F) NPSM 1/2" a (m) NPMS 3/8"

Tubo HD DN10, NPSM 3/8", max. 25 MPa / 250 bar, 15 m

Raccordi doppi da 3/8" NPSM a 1/4" NPSM

Pistola Airless AG 14, attacco G 1/4"

Prolunga ugello, attacco G, 25 cm

Ugello TradeTip 3 335

Ugello TradeTip 3 439

TipClean 200 ml

2 chiavi a forchetta Roll, 250 mm

Filtro pistola, bianco, medio, set 10 pezzi



KIT 2GUN - PER COLLEGARE FINO A TRE PISTOLE A UN DISPOSITIVO

2GUN KIT

PER COLLEGARE FINO A PISTOLE A UN DISPOSITIVO3
PISTOLE A UN DISPOSITIVO
(pompe SF33, PS 3.31 in su e HeavyCoat)

2413598

Adattatore distributore (per un massimo di tre pistole)

Pistola Vector Grip

Tubo HD DN6, 15 m

Raccordi doppi NPSM 1/4"



Il fulcro di spruzzatura

Il nostro database di test sui materiali vi aiuta a trovare gli ugelli giusti e le impostazioni ideali per il vostro materiale.



Alla SprayGuide:
go.wagner-group.com/sprayguide

	Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti		Fondo, stucchi		Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)
	Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti		Pitture minerali per pareti interne (per es. pitture ai silicati) - utilizzare il filtro verde		Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti
	Isolamenti per edifici, bitume		Stucco a spruzzo		Intonaci



Art. n.
553xxx

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per la lavorazione di fondi, vernici, smalti, dispersioni, trattamenti ignifughi e anticorrosione, stucchi Airless. Filtro, guarnizione e base dell'ugello sono inclusi nella fornitura.

[illegible]



Art. n.
554xxx

UGELLI HEA PROTIP - FINO A 55 % IN MENO DI NEBBIA DI SPRUZZATURA

Il nuovo ugello HEA ProTip Airless assicura risultati ottimali sulle superfici con una ridotta pressione spruzzo. Rispetto alla tecnologia Airless tradizionale, i ventagli di spruzzatura sono più morbidi e il risultato è più uniforme e privo di striature. Filtro, guarnizione e base dell'ugello sono inclusi nella fornitura.

Foro dell'ugello (pollici)

	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	
Larghezza del getto (mm)*	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Portata (l/min)**	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	
Filtro	rosso		giallo	bianco			



Art. n.
554xxx

UGELLI AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Ugello per verniciatura top di gamma, con caratteristiche ottimizzate di terza generazione. Con speciale struttura doppia per una finissima produzione di goccioline e superfici particolarmente di qualità anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish si distinguono per il colore lilla. Filtro, guarnizione e base dell'ugello sono inclusi nella fornitura.

Foro dell'ugello (pollici)

	0,008	0,010	0,012	0,014	
Larghezza del getto (mm)*	208	210	212	214	20
150	308	310	312	314	30
190	408	410	412	414	40
225		510	512	514	50
Portata (l/min)**	0,26	0,42	0,6	0,79	
Filtro	rosso				

* Ampiezza di spruzzo (mm) a una distanza di circa 30 cm dall'oggetto e 10 MPa pressione, con vernice in resina sintetica 20-DIN secondi

** Misurazione con acqua alla pressione di 120 bar



Art. n. 1009xxx

UGELLI AIRLESS NESPRI TWINTIP

Per spruzzatura senza nebulizzazione: gli ugelli NESPRI TwinTip hanno due fori dell'ugello sovrapposti per ottenere un perfetto ventaglio di spruzzatura, anche a bassa pressione e ad alta velocità di lavoro. L'assenza di nebulizzazione è garantita dalla modalità di utilizzo dello spruzzatore NESPRI in combinazione con NESPRI TwinTip e i colori NESPRI di Caparol. Filtro, guarnizione e base dell'ugello sono inclusi nella fornitura.

Foro dell'ugello (pollici)

Larghezza del getto (mm)*	0,013	0,021	0,023	0,027	Angolo di spruzzatura in °
100		215			20
110	213 ***				20
130		316	317	319	30
Filtro	bianco				

*** Ugello singolo per lavori di rifinitura



Art. n. 90xxx

UGELLI A GETTO PIATTO AIRLESS

Gli ugelli a getto piatto Airless si addicono soprattutto ad applicazioni di verniciatura, ma possono essere utilizzati anche per prodotti ad alta viscosità. Sono ideali per la lavorazione veloce di grandi quantità di materiale. L'ugello Airless di alta qualità è robusto e adatto a tutte le pistole Airless standard. La guarnizione dell'ugello e il portaugello sono inclusi nella fornitura.

Nota: gli ugelli a getto piatto Airless devono essere utilizzati con una protezione da contatto per ugelli a getto piatto (97294) e una guarnizione (43052).

Foro dell'ugello (pollici)

Larghezza del getto (mm)*	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,030	0,031	0,035	0,039	0,043	0,051
90			111		115												
100			211	113	215												
120			311	213		217			223	225				235			
150		209		313		317	219	221			227					243	
160	407	309			315		319										
190	507	409				417	419	421	423	425							
215		509	411	413	415								431				
225		609	511			517					427		531	435			
250					515			521	523	525	527						
270			611	513	615		519			625	627		631	535		543	552
300				613	715	617	619		623			629		635			
330						717	719	621	723		827						
385				813	815			821	823	825							
400							819										
480															839		
Portata (l/min)**	0,19	0,34	0,49	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,2	7,52	11,0
Filtro (non incluso nella fornitura)	rosso		rosso/giallo		giallo		giallo/bianco		bianco		verde						

* Ampiezza di spruzzo (mm) a una distanza di circa 30 cm dall'oggetto e 10 MPa (100 bar) pressione, con vernice in resina sintetica 20 DIN secondi
** Misurazione con acqua alla pressione di 12 MPa (120 bar)

- Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti
- Pitture murali per interni (per es. dispersione, pitture al lattice), adesivi, sigillanti
- Isolamenti per edifici, bitume

- Fondo, stucchi
- Pitture minerali per pareti interne (per es. pitture ai silicati) - utilizzare il filtro verde
- Stucco a spruzzo

- Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)
- Pitture per facciate (per es. dispersione, resina siliconica), rivestimenti per tetti e pavimenti
- Intonaci

ACCESSORI

PISTOLE AIRLESS

PISTOLA AIRLESS VECTOR INFINITY

Art. n.

Vector Infinity con attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, 34,5 MPa (345 bar) con grilletto a 2 dita e impugnatura adattabile 538085

Impugnatura piccola, per adattamento alla mano, per Vector Infinity 538264

Impugnatura media, per adattamento alla mano, per Vector Infinity 538265

Impugnatura grande, per adattamento alla mano, per Vector Infinity 538266



Vector Infinity è la pistola PREMIUM



Vector Grip si adatta perfettamente alla mano ed è ideale anche per la spruzzatura a temperatura controllata

PISTOLA AIRLESS VECTOR GRIP

Art. n.

Impugnatura Vector con attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, 25 MPa (250 bar) con grilletto a 2 e 4 dita e impugnatura di medie dimensioni 538043

Impugnatura piccola, per adattamento alla mano, per Vector Grip 538228

Impugnatura media, per adattamento alla mano, per Vector Grip 538229

Impugnatura grande, per adattamento alla mano, per Vector Grip 538230

PISTOLA AIRLESS VECTOR PRO

Art. n.

Vector Pro con attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, 25 MPa (250 bar) con grilletto a 4 dita 538040

Vector Pro con attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, 25 MPa (250 bar) con grilletto a 2 dita 538041



Vector Pro è la pistola perfetta per iniziare

PISTOLA AIRLESS AG 14 CON GRILLETTO A 4 DITA

Art. n.

AG 14 con attacco G 1/4", 27 MPa (270 bar), incl. portaugello TradeTip 3 0502081A

AG14 è la pistola per viscosità elevate



PISTOLA PER STUCCO AIRLESS AG 19 CON GRILLETTO A 4 DITA


Art. n.

AG 19 con attacco G 3/8", 25 MPa (250 bar) 2341127

PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AIRLESS AG 19 CON GRILLETTO A 4 DITA


Art. n.

AG 19 con attacco G 1/4", 53 MPa (530 bar) 2343778



AG 19 è particolarmente adatta a materiali altamente viscosi e tenaci.

ACCESSORI PISTOLA

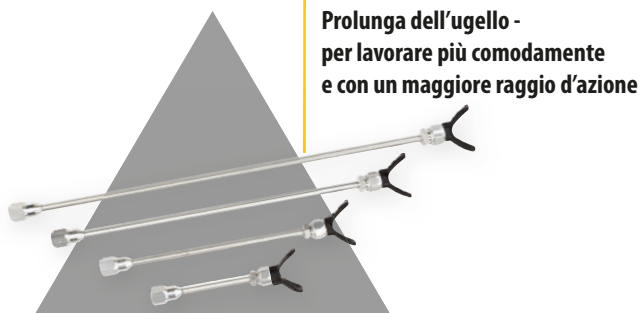

Prolunga dell'ugello - per lavorare più comodamente e con un maggiore raggio d'azione

PISTOLA POLE GUN; ATTACCO G ART. N.

Pistola Pole Gun 120 cm; portaugello 1/4"	296441
Pistola Pole Gun 200 cm; portaugello 1/4"	296442



Sonda sigillante interni

VALVOLA CLEARSRAY ART. n.

Valvola ClearSpray	2459770
Misure degli attacchi: G interno 7/8", G esterno 7/8"	




Clear Spray - Nessun post-trattamento al termine del processo di spruzzatura -il flusso di materiale viene interrotto direttamente nell'ugello (ideale per applicazioni di spruzzatura superiori a 90 bar / 9 MPa)

COLOURROLLER ART. n.

InlineRoller IR 100 completo, incl. maniglia di dosaggio, prolunga, tubo HD da 7,5 m, gancio per impalcatura e rullo di verniciatura	345010
Inner-Feed Roller, 23 cm	2418370
Inner-Feed Roller, incl. prolunga (0,9 m)	2420499
Staffa SprayRoller, 25 cm	2411697
Staffa SprayRoller, incl. prolunga (0,9 m)	2420497
Staffa SprayRoller, 23 cm	2418371
Telaio SprayRoller, con prolunga (0,9 m)	2420496
Prolunga ugello, 0,9 m	2420538
Adattatore angolare	509907

PORTAUGELLO / PROLUNGHE, ATTACCO ESTERNO G ART. n.

Portaugello; attacco G 7/8"; per ugelli TradeTip 3	289390
Portaugello; attacco G 7/8"; HighPressure	289395
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 12,5 cm	2418853
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 25 cm	2418854
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 50 cm	2418855
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 75 cm	2418856
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 90 cm	2418862
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 180 cm	2418863

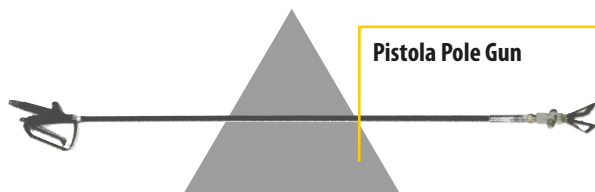

Pistola Pole Gun

SONDE SIGILLANTI INTERNI ART. n.

Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0,5 mm; 25 MPa	97004

SpeedShield - rifilatura senza mascheratura. Fornita senza ugello e prolunga



SPEEDSHEED ART. n.

SpeedShield	538905
-------------	--------

Rullo verniciatore Airless - efficiente rivestimento con rulli




FILTRO

FILTRO CALCIO PISTOLA

Art. n.

Filtro pistola, rosso, extra fine, 180 MA, 0,084 mm MW, 10 pz.	97022
Filtro pistola, giallo, fine, 100 MA, 0,14 mm MW, 10 pz.	97023
Filtro pistola, bianco, medio, 50 MA, 0,31 mm MW, 10 pz.	97024
Filtro pistola, verde, grosso, 30 MA, 0,56 mm MW, 10 pz.	97025

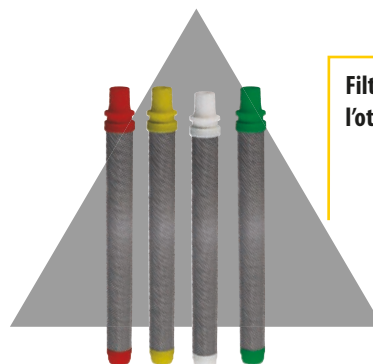

Filtro calcio pistola - per evitare l'otturazione dell'ugello



FILTRO AD ALTA PRESSIONE

Evitare le interruzioni del lavoro: filtraggio dei materiali per progetti di grandi dimensioni.



ProSpray / HF-01 HD

HeavyCoat/
LineCoat

SuperFinish / HF-01 HD

Numero di maglie

	ART. N.	ART. N.	ART. N.
0		930-004	
5		930-005	
30	730-067-30		
50		930-006	
60	730-067		
100	730-067-10	930-007	97120*
MOLLA SUPPORTO FILTRO	757-105		
ADATTATORE PER MOLLA FILTRO	702-251		

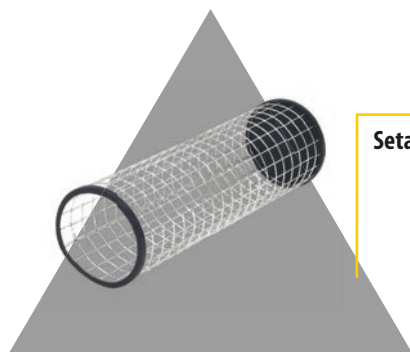

Setaccio metex

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Art. n.

Setaccio metex	34950
Pacchetto dispersione per setaccio metex, 5 pz.	34951
Pacchetto vernici per setaccio metex, 5 pz.	34952

TUBI AIRLESS


TUBI AD ALTA PRESSIONE

Art. n.

DN3, NPS (M) 1/4", 7,5 m	9984583
DN3, NPS (M) 1/4", 10 m	2301052
DN4, NPS (M) 1/4", 7,5 m	9984573
DN4, NPS (M) 1/4", 10 m	2302374
DN6, NPS (M) 1/4", 15 m	9984574
DN6, NPS (M) 1/4", 30 m	9984575
DN10, PS (m) 3/8", 15 m	2336583*
DN10, PS (m) 3/8", 30 m	2336584*
DN13, NPS (M) 1/2", 15 m	2336585*
DN 19, NPS (m) 3/4", 15 m	2336586*

* Max. 25 MPa (250 bar)

I tubi ad alta pressione sono disponibili in diverse lunghezze e diametri interni. Il tubo perfetto per ogni applicazione

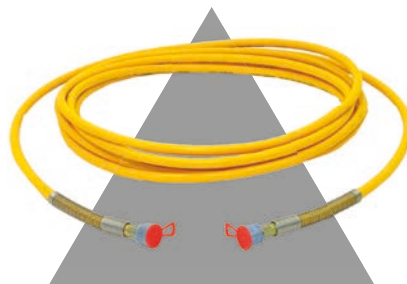

Maneggevole e facile da usare



TUBI TERMINALI

Art. n.

Tubo terminale DN5, max. 25 MPa, NPSM 1/4", 1 m	9984458
Tubo terminale DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582

AVVOLGITUBO

Art. n.

Avvolgitubo HR30, M16x1,5, per tubo HD 30 m, adatto a SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 (senza tubo)	341910
Avvolgitubo HR30, 1/4" NPS, per 30 m tubo HD, adatto a SF 33 (senza tubo)	2392523
Avvolgitubo HR45, incl. 30 m tubo HD DN6, adatto a tutte le pompe a membrana e a pistone	341912


Avvolgitubo HR45 con tubo flessibile adatto a tutte le pompe a pistone e a membrana



Avvolgitubo - gestione perfetta dei tubi per ottimizzare la maneggevolezza



Adattatore valvola



CONNESSIONE A PIÙ PISTOLE

Art. n.

Adattatore di distribuzione per pistole max. 3	2304430
--	---------

PERFETTA GESTIONE DEI TUBI

Questo sistema migliora la gestione del tubo

Con i nostri giunti a cerniera flessibili e i nostri sistemi avvolgitubi, qualsiasi tubo ad alta pressione può essere avvolto e srotolato in modo rapido e semplice. Durante la spruzzatura, il giunto a cerniera FlexTwist Z garantisce un comodo supporto per pistola e lavori senza fatica.

FLEXTWIST Z

Art. n.


FlexTwist Z - attacco esterno 1/4" attacco interno 1/4"

2454974

Accessori adatti a collegare Pistola Airless con tubo Airless

Reversibile: con tre assi rotanti a 360 gradi

Ergonomia migliorata: la pistola Airless può essere facilmente impugnata in qualsiasi angolazione

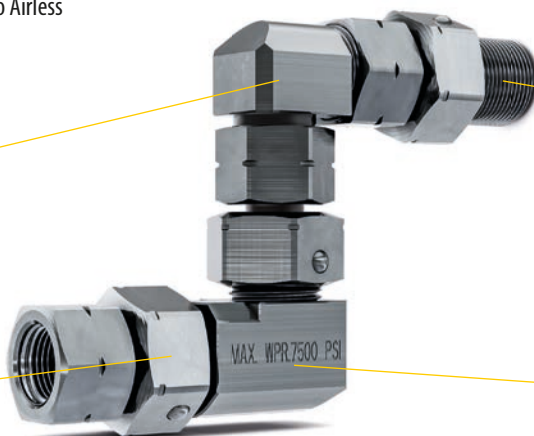

Dimensione dell'attacco: esterno e interno 1/4"

Facile manipolazione del tubo: per una spruzzatura senza fatica e con il minimo sforzo del polso

FLEXTWIST S

Art. n.

FlexTwist S - attacco esterno 1/4" attacco interno 1/4"

2454968

FlexTwist S - attacco esterno 3/8" attacco interno 3/8"

2454969

Accessori adatti al collegamento della pistola Airless con tubo flessibile o tubo flessibile con spruzzatore


Flessibile: asse rotante a 360


Facile da arrotolare e srotolare: nessun attorcigliamento del tubo flessibile Airless



Dimensioni dell'attacco: 1/4 e 3/8

Facilita il lavoro: migliore gestione dei tubi

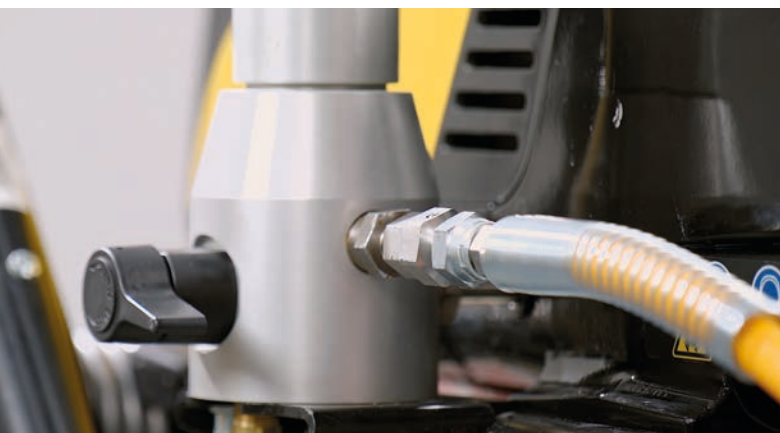



RACCORDI DOPPI

		NPS (M)				NPT				
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
NPS (M)	1/4"	34038	367561			490-001	227-006	812-003		
	3/8"		256343	814-005	9985783		804-555	808-555	814-005	
	1/2"			814-006	9985782		814-003	815-005	228-002	814-555
	3/4"				9985781					
NPT	1/4"						5045	490-006	9885644	
	3/8"							814-004	814-005	
	1/2"						814-003		814-006	
	3/4"									814-007

NOTA: NPS (m) e NPT sono compatibili.

NPSM
da tubo a tubo

Da elemento
distributore a
tubo flessibile

Da elemento
distributore
a elemento
distributore



ADATTATORE

		Interno							
		NPS (M)			M	G			
		1/4"	3/8"	1/2"	M16 x 1,5	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	
Esterno	NPS (M)	1/4"		2325928	2325929*	97201	2332619	2332621	
		3/8"	179732		2325930**	97204		2332620	2332623***
		1/2"	2302993						
	M	M16 X 1,5	34041	367563				115378	
		M20 X 2				118231			
	G	G 1/4"	179247						
		G 3/8"				377342	2353265		
		G 1/2"				349256			

* HC 1/2" a 1/4" (dispersione)

** HC 1/2" a 3/8" (stucco)

*** PC HP 30 (dispersione)

SISTEMI DI ASPIRAZIONE AIRLESS



Sistema di aspirazione per contenitore - assicura un collegamento saldo e affidabile tra lo spruzzatore e il serbatoio di grande capacità

SISTEMI DI ASPIRAZIONE	Art. n.
Sistema di aspirazione flessibile, per SF 21 Pro	2444485
Sistema di aspirazione incl. tubo di ritorno e filtro, per SF 23 Pro	2393123
Sistema di aspirazione, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Sistema di aspirazione flessibile, per SF 33 Pro	34630
Sistema di aspirazione rigido, per SF 33 Plus	2370310
Sistema di aspirazione flessibile, per PS 3.20	0558672A
Sistema di aspirazione flessibile, per PS 4.23	2440409
Sistema di aspirazione contenitore, incl. adattatore per attacco C	349907
Adattatore per attacco da B a C	9991651
Tappo di chiusura per attacco C	97305
Connettore per contenitori, per HeavyCoat e ProSpray, per aspirazione diretta del materiale dal serbatoio di grande capacità	2383128

SERBATOIO SUPERIORE	Art. n.
Serbatoio superiore 20 litri, M36x2, per SuperFinish	341266
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2, per SuperFinish	341265
Serbatoio superiore, 5 litri, per PowerPainter 90 Extra	2423122
Serbatoio superiore, 5 litri, per ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 Telaio, 4.23	704-453
Serbatoio superiore 3,7 litri, per SuperFinish 21 Pro	2444212
Serbatoio superiore 5 litri; per iniezione SuperFinish 23 CR	2357506
Set di serbatoi superiori 5 litri; per pompe a pistoni pneumatiche; incl. tubo di aspirazione; per Puma, Wildcat	2332169
Set di serbatoi superiori 5 litri; EX; M36 x 2 per Cobra, Wildcat	340265
Set di serbatoi superiori 5 litri; per Cobra	2344505




Ideale per la lavorazione di piccole quantità di vernice o per frequenti cambi di materiale

Serbatoio superiore da 5 litri;
ideale per
piccole quantità in ambito verniciatura



Serbatoio di grande capacità con connettore per contenitori - per un lavoro ininterrotto

SERBATOIO DI GRANDE CAPACITÀ	Art. n.
Serbatoio di grande capacità, con supporto per sacchi, rullo di pressatura e set di adattatori per HeavyCoat	2309955
Serbatoio di grande capacità (100 l)	2309956
Serbatoio di grande capacità, incluso supporto per sacchi e rullo pressore	2309960
Connettore per contenitori, per SF 27/31/33	2371930
Supporto per sacchi con guida a rulli, per serbatoio di grande capacità	2323178




Combinazione manometro HEA

RACCORDO ORIENTABILE

Art. n.

Raccordo orientabile girevole

538246



Adattatore per vari attacchi

TRASPORTO

Art. n.

PumpRunner (solo per sistema di aspirazione rigido)

2306987



TipClean - facile pulizia e conservazione degli ugelli Airless

MANOMETRO

Art. n.

Combinazione manometro cpl. HEA (40 MPa)

2383995

Combinazione manometro I = 3/8"; A = 3/8" (0-5000 PSI)

730-420A



ADATTATORE

Art. n.

Adattatore attacco da G a F; da 7/8" a 11/16"

2405153

Adattatore attacco da F a G; da 11/16" a 7/8"

2389689



PumpRunner - trasporto facile e pulito della pompa

PULIZIA / IMMAGAZZINAGGIO

Art. n.

Detergente per ugelli TipClean, 200 ml

2400214

Detergente per ugelli TipClean; 24 x 200 ml

2400215

Detergente per ugelli TipClean; flacone di ricarica 1 litro

2400216

EasyClean Pulizia e protezione dalla corrosione 1 litro

2412656

Olio speciale EasyGlide, 118 ml

508619

Olio idraulico Divinol; per pompe a membrana 1 litro

21061

Olio idraulico; per pompe HeavyCoat

349909

Olio conservante Mesamoll 250 ml

9992504

Olio conservante Mesamoll 0,5 litri

9992505

Protettivo per pompe PlastGuard a lunga durata 5 litri

2399960

Detergente Premium per pistole a spruzzo e sistemi per la pulizia e il risciacquo di sistemi a spruzzo, pistole a spruzzo e tubi flessibili. Ideale per materiali 2K. 10 litri

2356689

SISTEMI DI TUBI RISCALDATI TEMPSPRAY AIRLESS

Riduzione ottimale della viscosità del materiale senza assottigliamento

Desiderate garantire sempre la temperatura di lavorazione ideale e la viscosità ottimale del vostro materiale di spruzzatura indipendentemente dalle fluttuazioni stagionali? Un sistema di tubi riscaldati TempSpray potrà garantire la migliore qualità superficiale. Il conduttore elettrico di riscaldamento, che si trova all'interno del sistema di tubi direttamente nel flusso del materiale, lo riscalda in modo uniforme alla temperatura preimpostata per tutta la lunghezza del tubo.



Riscaldare anziché diluire:

oltre alla tecnica di lavoro e all'attrezzatura giusta, la viscosità ottimale del materiale è fondamentale per ottenere un risultato soddisfacente durante la spruzzatura. Se il materiale è troppo viscoso, si ottiene un ventaglio di spruzzatura irregolare e una scarsa sfumatura di colore. Per potere spruzzare i prodotti di rivestimento, in generale è necessario diluirli. Il riscaldamento del materiale con un sistema di tubi riscaldati TempSpray ha lo stesso effetto: la viscosità si riduce, migliorando così l'applicazione del materiale. Il risultato è un getto morbido e una qualità di nebulizzazione ottimale.

Perfettamente attrezzati per ogni applicazione:

il riscaldamento del materiale nel tubo riscaldato migliora le proprietà di spruzzatura per molti prodotti di rivestimento, dagli impregnanti e dalle vernici agli adesivi. I sistemi TempSpray sono regolabili in continuo da 20° a 60° C. Possono essere utilizzati con tutti i dispositivi WAGNER Airless e offrono quindi una gamma particolarmente ampia di applicazioni.


1. MENO SOLVENTE, CONFORME VOC:

Il riscaldamento del materiale riduce l'uso di solventi, in quanto non è più necessario diluirlo per ottenere la viscosità di spruzzo desiderata.

2. PRESSIONE SPRUZZO INFERIORE:

il riscaldamento riduce la viscosità del materiale, consentendo di lavorare con pressione spruzzo inferiore. In questo modo si riduce la nebbia di pittura e si protegge il dispositivo utilizzato e l'operatore.

VARIAZIONE DELLA VISCOSITÀ

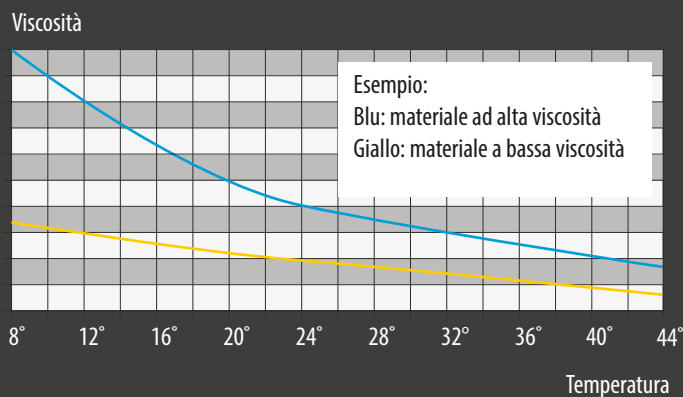

VANTAGGI

- Semplicità di utilizzo
- Riduzione della nebbia di pittura
- Risparmio di colore grazie alla riduzione dell'overspray
- Aumento dello spessore degli strati applicati
- Minore usura dei dispositivi
- Temperatura del materiale costante, anche a basse temperature esterne
- Eccellente copertura degli spigoli

TEMPSPRAY H 126

Grande praticità: superficie di verniciatura perfetta grazie alla riduzione della viscosità con materiale riscaldato

TempSpray H 126 è ideale per l'applicazione di vernici con il processo Airless e viene fornito con un tubo leggero e flessibile da 10 m con DN6 in acciaio inox e della pistola Airless ergonomica Vector Grip. Questo aspetto rende il dispositivo TempSpray da 3,5 kg l'accessorio ideale per le pompe a membrana Airless e a pistone.



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless Vector Grip è leggera e di lunga durata

Disponibile anche come unità di base per la combinazione con le pistole Airless
Art. N. 2311659



Ideale anche in combinazione con AirCoat per una nebulizzazione particolarmente fine



Unità di controllo organizzata in modo chiaro: la temperatura desiderata può essere impostata in continuo da 20° C a 60° C, a seconda delle esigenze, premendo i tasti freccia

Finitura superficiale perfetta con TempSpray: grazie al riscaldamento del prodotto per rivestimento, si crea un getto morbido e quindi una qualità di polverizzazione perfetta. Ulteriori vantaggi sono l'overspray ridotto, una perfetta viscosità senza diluizione e molto altro.

Unità compatta: grazie all'elemento riscaldante integrato

Flessibile e robusto: tubo flessibile in acciaio inox DN6 di lunghezza 10 m

FORNITURA

TempSpray H 126 unità di base 10 m	2311659
Pistola Airless Vector Grip incl. portaugello TradeTip 3	538043
Ugello TradeTip 3 FineFinish 410	554410

TEMPSPRAY H 126

2311852

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza di riscaldamento	0,6 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Regolatore di temperatura	20 - 60 °C
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Max. viscosità	5.000 mPas
Cavo di alimentazione	4 m

TEMPSPRAY H 226

Il pratico riscaldatore, per dispersioni e pitture al lattice

Siete decoratori o cartongessisti, che possedete un dispositivo Airless e che attribuite grande importanza a un perfetto rivestimento superficiale delle dispersioni e delle pitture al lattice? Allora TempSpray H 226 con l'avvolgitubo su carrello è l'accessorio perfetto per il vostro dispositivo Airless. Il sistema di tubi riscaldati consente di riscaldare il materiale in modo continuo da 20° a 60° C secondo le necessità. In questo modo si potrà lavorare sempre con le migliori condizioni, indipendentemente dalle oscillazioni stagionali.



Mobile: grazie a un avvolgitubo adatto ai cantieri

Disponibile anche come unità di base per la combinazione con le pistole Airless esistenti
Art. n. 2311660



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless AG è robusta e di lunga durata

Unità di controllo organizzata in modo chiaro: la temperatura desiderata può essere impostata in modo continuo da 20° C a 60° C, a seconda delle esigenze, premendo i pulsanti freccia

Finitura superficiale perfetta con TempSpray: grazie al riscaldamento del prodotto per rivestimento, si produce un getto morbido e quindi una qualità di polverizzazione perfetta. Ulteriori vantaggi sono l'overspray ridotto, una perfetta viscosità senza diluizione e molto altro.

FORNITURA

TempSpray H 226 unità di base 15 m	2311660
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	0502081A
Ugello HEA ProTip 517	554517

TEMPSPRAY H 226

2311853

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza di riscaldamento	1,3 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Regolatore di temperatura	20 - 60 °C
Lunghezza tubo flessibile	15 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Cavo di alimentazione	6 m

TEMPSPRAY H 326

Il TempSpray più lungo di sempre: estrema flessibilità e maggiore raggio d'azione

TempSpray H 326 è adatto per l'applicazione di dispersioni e vernici al lattice ed è l'accessorio perfetto per tutti i decoratori e gli stuccatori che già lavorano con attrezzature Airless. L'avvolgitubo da cantiere su carrello consente un facile trasporto ed è dotato di un tubo ad alta pressione di lunghezza 30 m che garantisce un ampio raggio d'azione.



Spruzzatura superficiale di qualità eccezionale: la pistola Airless AG è robusta 14 e di lunga durata

Mobile: grazie all'avvolgitubo compatibile con il cantiere e al tubo extra-lungo (30 m)

Disponibile anche come unità di base per la combinazione con le pistole Airless esistenti
Art. n. 2311661



Unità di controllo organizzata in modo chiaro: la temperatura desiderata può essere impostata in modo continuo da 20° C a 60° C, a seconda delle esigenze, premendo i pulsanti freccia

Finitura superficiale perfetta con TempSpray: Grazie al riscaldamento del prodotto per rivestimento, si produce un getto morbido e quindi una qualità di polverizzazione perfetta. Ulteriori vantaggi sono l'overspray ridotto, una perfetta viscosità senza diluizione e molto altro.

FORNITURA

TempSpray H 326 unità di base 30 m	2311661
Pistola Airless AG 14 incl. portaugello TradeTip 3	0502081A
Ugello HEA ProTip 521	554521

TEMPSPRAY H 326

2311854

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Potenza di riscaldamento	1,1 kW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Regolatore di temperatura	20 - 60 °C
Lunghezza tubo flessibile	30 m
Max. viscosità	25.000 mPas
Cavo di alimentazione	6 m

ACCESSORI - AIRCOAT

per il settore del legno e del metallo

Superfici brillanti grazie al metodo AirCoat: il getto a spruzzo delicato garantisce superfici brillanti assicurando quindi perfetti risultati di verniciatura.



UGELLI AIRCOAT ACF 3000

La geometria a duomo e il processo di rettifica ed erosione ad alta tecnologia nella produzione assicurano una nebulizzazione molto fine e un basso consumo energetico (pressione del materiale). L'ugello è realizzato in metallo duro resistente per una lunga durata e una ridotta usura. L'ugello WAGNER AirCoat garantisce risultati di verniciatura brillanti: un ventaglio di spruzzatura omogeneo e bordi estremamente morbidi. Indifferentemente se l'aria del nebulizzatore è tanta o poca con

Art. n. 379xxx

Foro dell'ugello (pollici)

	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	
Larghezza del getto (mm)*										Angolo di spruzzatura in °
55	107		111	113	115					10
100	207	209	211	213	215	217	219	221		20
145	407	309	311	313	315	317	319			30
195		409	411	413	415	417	419	421	423	40
250		509	511	513	515	517	519	521		50
300		609	611	613	615	617	619	621	623	60
400			811	813	815	817	819	821	823	80
Filtro***	rosso			rosso/giallo	giallo		giallo/bianco	bianco		



Art. n. 321xxx

UGELLI DI PRE-POLVERIZZAZIONE AIRCOAT ACF 3000 PLUS

Gli ugelli di pre-polverizzazione AirCoat assicurano una nebulizzazione extra fine anche con bassa pressione di ingresso dell'aria. Questo è particolarmente importante per le vernici a base d'acqua, ma anche per quelle a base di solventi. Con gli ugelli di pre-polverizzazione è possibile lavorare con una quantità minore di materiale e di aria, la quantità di overspray è notevolmente inferiore e il consumo di materiale è ridotto. Rispetto all'ugello standard AirCoat, il materiale viene pre-polverizzato prima del bordo di uscita dell'ugello. Il risultato è un getto particolarmente omogeneo e morbido.

Foro dell'ugello (pollici)

	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,022	
Larghezza del getto (mm)*									Angolo di spruzzatura in °
100	208	210	212	214	216	218			20
145	308	310	312	314	316	318	320		30
195	408	410	412	414	416	418	420	422	40
250	508	510	512	514	516	518			50
300		610	612	614	616	618	620	622	60
Filtro***	rosso		rosso/giallo		giallo	giallo/bianco	bianco		

* Ampiezza di spruzzo (mm) a una distanza di circa 30 cm dall'oggetto e 10 MPa (100 bar) pressione, con vernice in resina sintetica 20 DIN secondi

** Misurazione con acqua alla pressione di 12 MPa (120 bar)

*** Non incluso nella fornitura



Vernici a base di acqua e di solventi, oli, distaccanti



Fondo, stucchi



Protezione degli edifici (per es. protezione antincendio, vernici antiruggine)

PISTOLA AIRCOAT AC 4500**Art. n.**

Pistola AirCoat AC 4500, incl. calotta aria blu e supporto	2368269
Pistola AirCoat AC 4500, incl. calotta aria verde e supporto	2368270
Pistola AirCoat AC 4500, incl. calotta aria rosso e supporto	2368271



AirCoat AC 4600 per eseguire comodamente lavori di verniciatura impegnativi




AirCoat AC 4500 per superfici verniciate perfette

PISTOLA AIRCOAT AC 4600**Art. n.**

Pistola AirCoat AC 4600 Professional, incl. calotta aria blu e supporto.	394156
Pistola AirCoat AC 4600 Professional, incl. calotta e supporto per l'aria verde	394158
Pistola AirCoat AC 4600 Professional, incl. calotta aria rosso e supporto	394157



Pistole a spruzzo gravitazionale Pilot Trend

01**02****03****04**


Varie cappe aria per diverso utilizzo nelle pistole

ACCESSORI PER PISTOLA AIRCOAT**Art. n.**

Cappa aria blu, per materiali diluibili in acqua (01)	394911
Cappa aria rosso, per materiali a base di solventi (02)	394910
Cappa aria verde, per materiali a base di solventi diluibili in acqua e (03)	394912
Dado per raccordo, completo (04)	394921

TUBI FLESSIBILI**Art. n.**

DN3; NPS (m) 1/4" + tubo aria DN6; 7,5 m	9984595
DN3; NPS (m) 1/4" + tubo aria DN6; 10 m	9984596
DN4; NPS (m) 1/4" + tubo aria DN6; 7,5 m	2302378
DN4; NPS (m) 1/4" + tubo aria DN6; 10 m	2302379




Manipolazione particolarmente agevole del tubo grazie alle sezioni trasversali ridotte

Manopola AirCoat**FILTRO AD ALTA PRESSIONE****Art. n.**

Filtro HD HPF-3 3/8" per Wildcat e Puma	367175
Filtro HP con valvola di scarico DN10	2329024

COMPRESSORE, REGOLATORE**Art. n.**

Compressore AirBoost 100	2347935
Regolatore AirCoat, kit di connessione	340250




Filtro ad alta pressione

ACCESSORIO PER PLASTCOAT

Le robuste pompe a vite

Accessori pratici per le pompe PlastCoat per facilitare il lavoro e ampliare la gamma di applicazioni (accessori per PC HP 30 nella pagina successiva)

ACCESSO PRATICO AL PC 1030

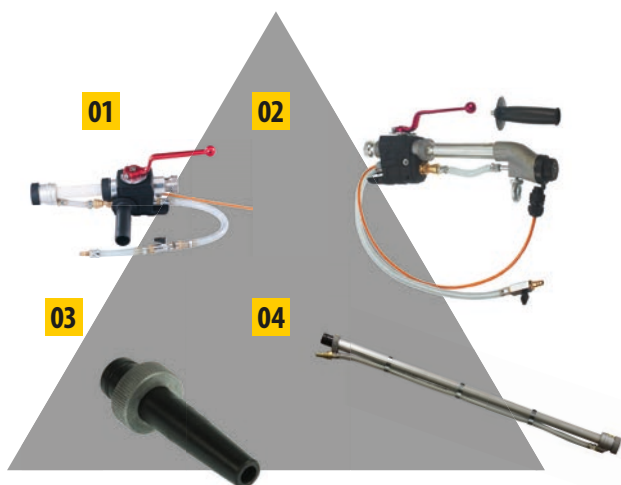

LANCE DI SPRUZZATURA

Art. n.

Lancia di spruzzatura (01); automatica; incl. ugello 6 mm	2334115
Lancia per iniezione (02); automatica	2334121
Lancia per iniezione; pneumatica	2334122
Terminale flessibile per estrusione	2335394
Dispositivo di riempimento e dosaggio (03)	2335388
Testina angolata 70°	2337672
Prolunga della lancia (04); 80 cm	2334123
Estensione della lancia a spruzzo; 150 cm	2339400
Estensione della lancia a spruzzo; 200 cm	2334124

UGELLI PER INIEZIONE

Art. n.

Ugello per iniezione, 14 mm	268746
Ugello per iniezione, 16 mm	268747
Ugello per iniezione, 18 mm	268748



Ugello per iniezione

UGELLI

Art. n.

Ugello strutturato, acciaio inox, 4 mm	268779
Ugello strutturato, acciaio inox, 6 mm	268780
Ugello strutturato, acciaio inox, 8 mm	268781
Ugello strutturato, acciaio inox, 10 mm	268782
Ugello strutturato, acciaio inox, 12 mm	342327
Ugello strutturato, acciaio inox, 15 mm	342328
Set di ugelli strutturati in acciaio inox; 4/6/8/10 mm	268905

Un misuratore di portata d'acqua assicura la corretta quantità d'acqua per la macchina



Miscelatore continuo per materiali secchi

MISCELATORE

Art. n.

PlastMix 15, con tubo di miscelazione in acciaio	2348669
PlastMix 15, con tubo di miscelazione in PUR	2359240
Lama continua PlastMix 15	2349234


TUBI FLESSIBILI	Art. n.
Tubo aria DN9; 10,7 m	2311644
Tubo flessibile per malta DN19; m/V25; 10 m; incl. tubo aria e cavo controllo	2325193
Tubo per malta DN19; m/V25; 2 m incl. giunto girevole; incl. tubo aria e cavo controllo	2334131
Tubo per malta DN25; m/V25; 10 m; incl. tubo aria	2325182
Tubo per malta DN25; m/V25; 10 m; incl. tubo aria e cavo controllo	2325197
Tubo flessibile per mortaio DN35; V35; 13,3 m; incl. tubo aria e cavo controllo	2325199

KIT ROTORE-STATORE	Art. n.
Rotore, D 6 - portata massima: 2,5, 7,5 l/min.	348312
Statore, D 6 - portata massima: 2,5, 7,5 l/min, nero	348311
Rotore, D 6 - portata max. 3, 10 l/min	348316
Statore, D 6 - portata massima: 3, 10 l/min, giallo	348315
Rotore, D 7 - portata max. 2, 15 l/min	348926
Statore, D 7 - portata massima: 2, 15 l/min, marrone	348925
Rotore, D 8 - Portata max: 1,5, 20 l/min.	2385520
Statore, D 8 - portata massima: 1,5, 20 l/min, verde	2385532


ACCESSORI PRATICI PC 1030 E HP 30

PULIZIA E CONSERVAZIONE	Art. n.
Scovolino per la pulizia interna dell'unità di uscita e della lancia di spruzzatura	342329
Adattatore di pulizia M27GK	342241
Spazzola di pulizia, lunghezza 280-420 mm	348959
Sfera di pulizia DN16	2402355
Sfera di pulizia DN19	342330

TAVOLI DI PRESSATURA PER SACCHI CON RULLO DI PRESSATURA	Art. n.
Tavolo di pressatura per sacchi, per PC 1030 e HP 30	2389048



Tavolo per la pressatura dei sacchi, per una comoda lavorazione dei prodotti insacchettati

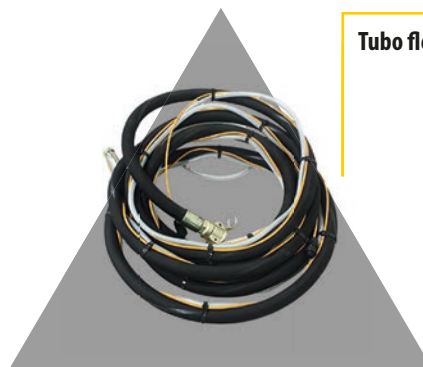

Tubo flessibile per mortaio

COMPRESSORI	Art. n.
Compressore C 330/03	2337718

ACCESSORI PRATICI HP 30

TUBI FLESSIBILI	Art. n.
Tubo HD DN19, 10 m	2390763
Tubo AP HD, DN10, 2,5 m	2390762
Tubo HD DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583

PISTOLE A SPRUZZO E UGELLI	Art. n.
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, filetto G 3/8", incl. portaugello TradeTip 3	2341127
Pistola Airless Vector Pro, 1/4", incl. portaugello TradeTip3, con grilletto a 4 dita	538040
Ugelli TradeTip 3	553xxx
Ugelli HEA ProTip	554xxx
Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3	289390

ALTRO	Art. n.
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 25 cm	2418854
Prolunga dell'ugello, con supporto senza ugello, 50 cm	2418855
Rotore e statore, completi, per PlastCoat HP 30	2395996
Coperchio del serbatoio del materiale	2400030
Protettivo per pompe PlastGuard a lunga durata, 5 l	2399960
Kit dispersione PlastCoat HP 30	2400684

The Wagner logo is located in the top left corner. It consists of a black triangle pointing upwards, followed by the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font. The logo is set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER



/// STEAMFORCE

SteamForce è un utile supporto per i lavori di ristrutturazione. Solo il vapore acqueo può essere utilizzato per rimuovere la carta da parati su grandi superfici in modo efficiente e sostenibile, senza l'uso di sostanze chimiche.



SISTEMI A VAPORE

Efficiente senza sostanze chimiche

Per i lavori di ristrutturazione la rapidità e l'efficienza sono le principali aspettative di tutti. Ogni artigiano si impegna per ottenere ottimi risultati in tempi ragionevoli e brevi. Di regola, prima di iniziare a lavorare è necessario svolgere i lavori di preparazione, quali la pulizia o il pretrattamento delle superfici. E, naturalmente, si affaccia subito il pensiero di dover iniziare le operazioni raschiando la vecchia carta da parati. Questo processo impegnativo, e talvolta pesante, può trasformarsi in un ostacolo difficile da superare qualora non si disponga dell'attrezzatura giusta.



Particolarmente potente e flessibile:

le superfici da rivestire devono essere asciutte e pulite. Spesso è necessario rimuovere anche i vecchi rivestimenti. La maggiore difficoltà con i rivestimenti di qualsiasi tipo, che si tratti di vernice, gomma o verniciatura con polveri, sono i residui di detergenti, i minimi residui di vecchi rivestimenti, il grasso e lo sporco, che possono causare il distacco del nuovo materiale. Molte aziende ricorrono a metodi di pulizia chimici o fisici per evitare le aree in cui l'adesione è limitata. Un'alternativa sono gli strumenti elettrici per la preparazione delle superfici che funzionano a vapore caldo. I dispositivi multifunzionali come quelli di WAGNER sono quindi adatti non solo per la rimozione senza residui della vecchia carta da parati, ma anche per la pulizia accurata di superfici e componenti che devono essere assolutamente privi di grasso e di residui di qualsiasi tipo per un ulteriore trattamento. Affidatevi alla forza del vapore acqueo.

IDEALE PER RIMUOVERE GRANDI AREE DI CARTA DA PARATI:

adatto a tutte le carte da parati, anche a quelle patinate o a più strati sulla parete.

ROBUSTO STRUMENTO PROFESSIONALE CON GRADINO:

le aree difficili da raggiungere possono essere lavorate senza scala.

DUREVOLE: IL SERBATOIO DELL'ACQUA ANODIZZATO

protegge dalla corrosione.

SICURO E COMODO:

il tubo di lavoro è isolato termicamente.

NON È NECESSARIO ALCUN PRETRATTAMENTO CON DETERGENTI:

grazie al potere naturale del vapore acqueo, anche le particelle più piccole possono essere rimosse dalla superficie senza lasciare residui.



VANTAGGI

- Sostenibile, senza additivi chimici
- Semplice da usare
- Adatto alla lavorazione di aree grandi e piccole
- Elevata velocità di lavoro
- Possibilità di rimuovere diversi strati di carta da parati

STEAMFORCE SPEED PRO

L'unità staccaparati a vapore per professionisti

Veloce da usare grazie al minimo tempo di riscaldamento: l'innovativa tecnologia Flash Boil predispose l'unità staccaparati a vapore SteamForce Speed Pro per l'uso in meno di 4 minuti. La fornitura comprende due pratiche dimensioni di pannelli: uno piccolo per le aree strette e uno più grande per lavorare in modo efficiente le zone più grandi. Grazie alle sue elevate prestazioni, diversi strati di carta da parati possono essere rimossi facilmente e senza lasciare residui.



Serbatoio dell'acqua da 5,1 litri: rimovibile per un facile riempimento

Gradino integrato: le aree difficili da raggiungere possono essere lavorate senza scala

Indicatore del livello dell'acqua: fornisce informazioni sul livello di riempimento momentaneo.

Spia di decalcificazione: indica il tempo per la decalcificazione

Tecnologia Flash Boil: riscaldamento rapido dell'acqua in meno di quattro minuti


FORNITURA

Unità di base SteamForce Speed Pro	-
Tubo da 5 m	2448661
Piastra a vapore grande	2448647
Piastra a vapore piccola	2414573

STEAMFORCE SPEED PRO **2418213**

DATI TECNICI

Tensione	230 V / 50 Hz
Fase della capacità di carico	150 kg
Volume del serbatoio	5,1 l
Tempo di evaporazione max.	78 min
Potenza / potenza termica, max	2750 W
Dimensioni delle piastre a vapore	321 x 242 mm e 150 x 75 mm
Lunghezza del cavo di rete	5 m
Lunghezza tubo flessibile	5 m
Peso	7,5 kg

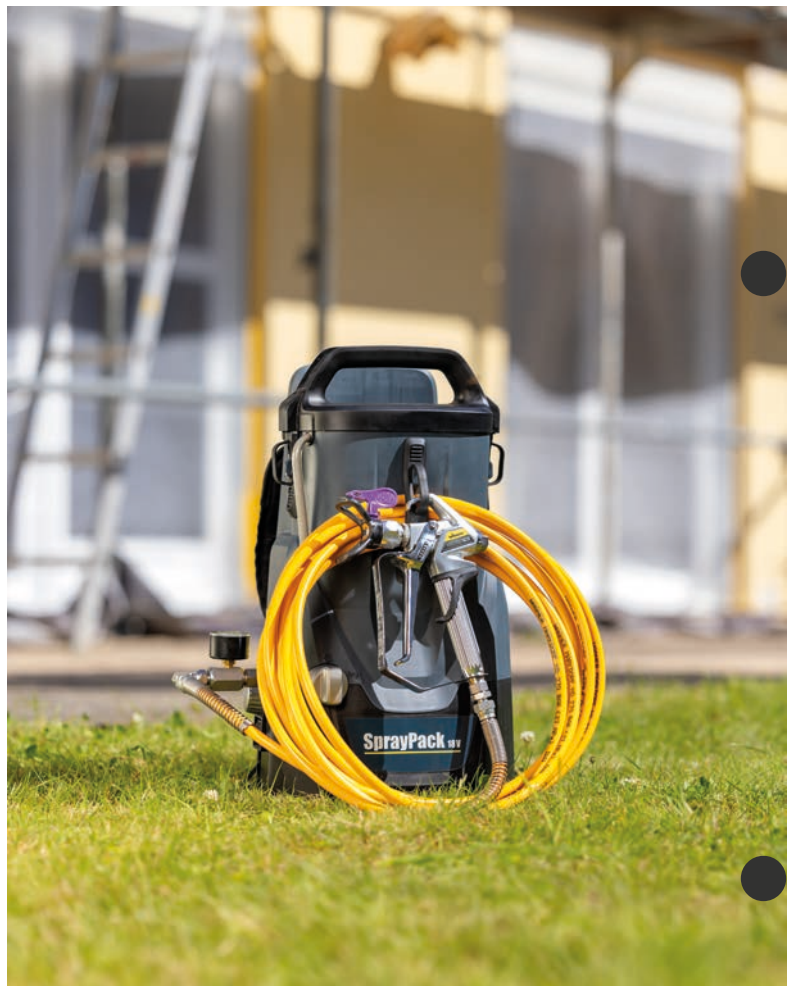

ISTRUZIONI GENERALI

Identificazione



Tutti i prodotti a norma CE sono conformi al regolamento UE.

Condizioni generali di contratto



Le condizioni generali di contratto del Gruppo WAGNER sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.wagner-group.com.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto (GPSR)

Produttore:

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf
Germany
Email: info@wagner-group.com

Avvisi di sicurezza e avvertenze:



Gli avvisi di sicurezza e le avvertenze aggiornate per i prodotti del Gruppo WAGNER sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo go.wagner-group.com/manuals-eu-gpsr

Diritti di immagine

Tutte le immagini e i grafici di questo catalogo sono di proprietà di J. Wagner GmbH e non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione.

Generale

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa. WAGNER si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Le specifiche possono cambiare nel tempo a causa delle continue innovazioni. Per ulteriori informazioni, contattate uno dei nostri esperti rappresentanti di vendita o il nostro servizio clienti professionale.

I prezzi attuali e ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono disponibili qui:
go.wagner-group.com/produkte



BE UNSTOPPABLE!

SEGUICI SU



EMMEPIERRE SRL

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

Emmepierre srl

Via Sant'Anna, 147 - Cartoceto_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721 877387

www.mpr-srl.com

e-mail_ info@mpr-srl.com

e-mail_ segreteria@mpr-srl.com